


ŘEZ VÝTAHEM

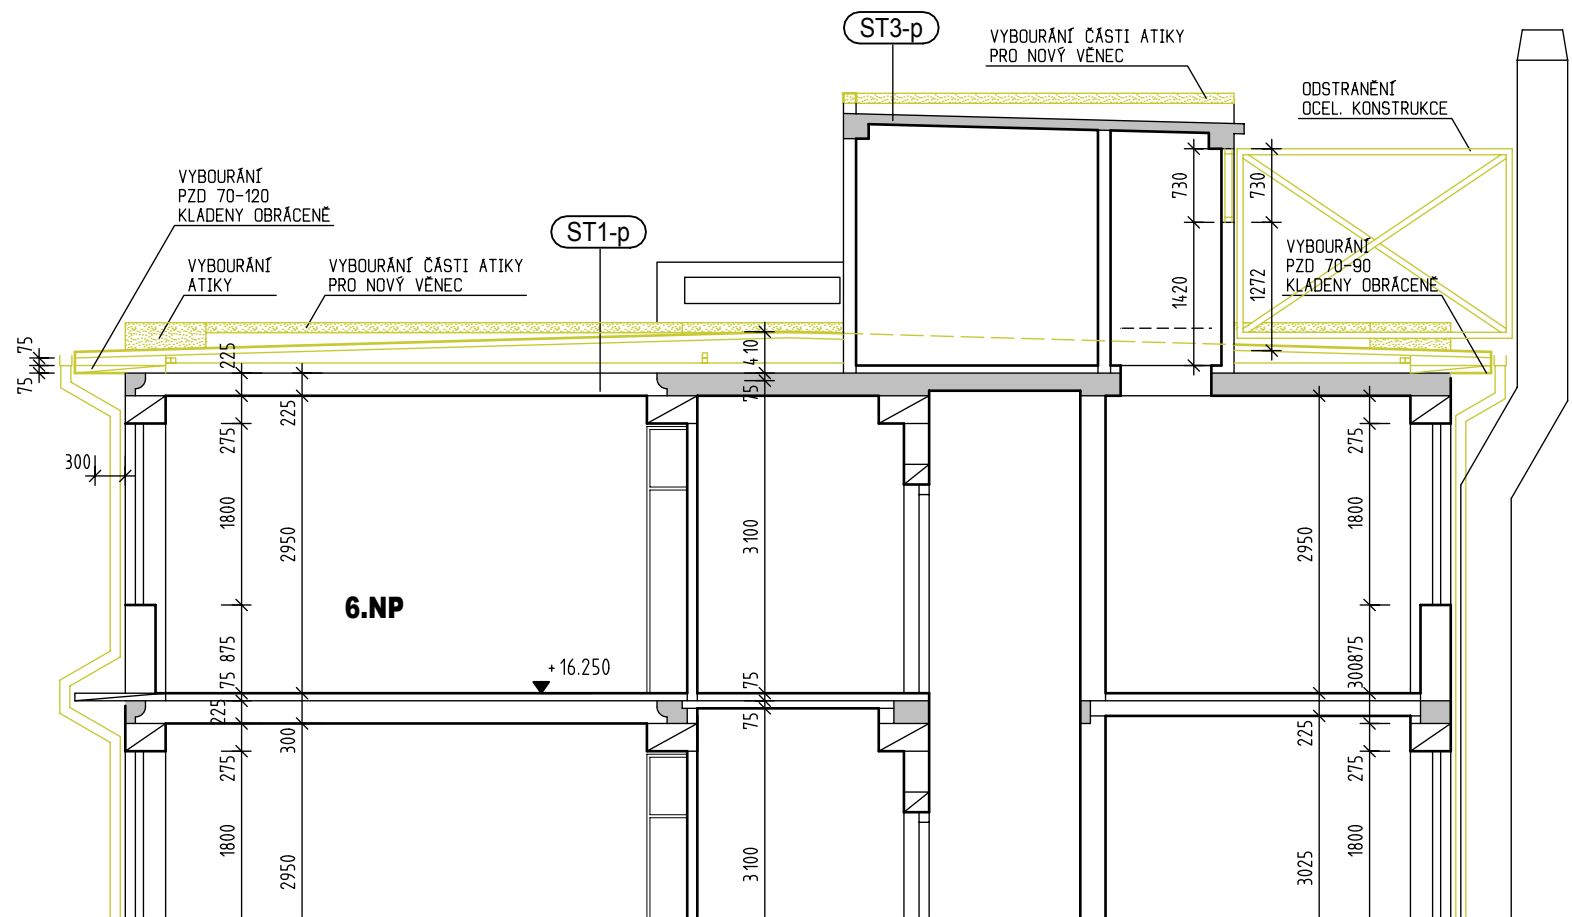

SKLADBY STŘECH PŮVODNÍ

- ST1-p (plochá střecha)**

 - 2x novější pás lepenky
 - 2x starší pás lepenky
 - separační vrstva
 - beton vyztužený rabižem 5-6 cm
 - lepenka
 - spádová vrstva škváry 7-24 cm
 - heraklit 8-10 cm
 - lepenka
 - cementový potěr 1,5 cm
 - železobetonový panel

BUDE VYBOURÁNO
- ST2-p (šikmá střecha)**

 - Al krytina "alukryt"
 - latě
 - dřevěné krokve

BUDE VYBOURÁNO
- ST3-p (střecha na strojovně)**


 - lepenka
 - stávající nosná konstrukce - žebet panely ve spádu

BUDE VYBOURÁNO

POZNÁMKA:

- Při provádění stavby bude dbáno na rovnoměrné zatížení konstrukcí !!!
- Materiál nebude na střeše skladován, práce budou probíhat průběžně !
- Odhalené konstrukce budou během stavby cháněny proti dešti a zatečení !
- Na stavbě budou provedena opatření proti případnému překlopení stávajících PZD desek apod.
- Stavba bude probíhat po vhodně zvolených etapách - s investorem upřesní dodavatel

ŘEZ ŠIKMOU STŘECHOU

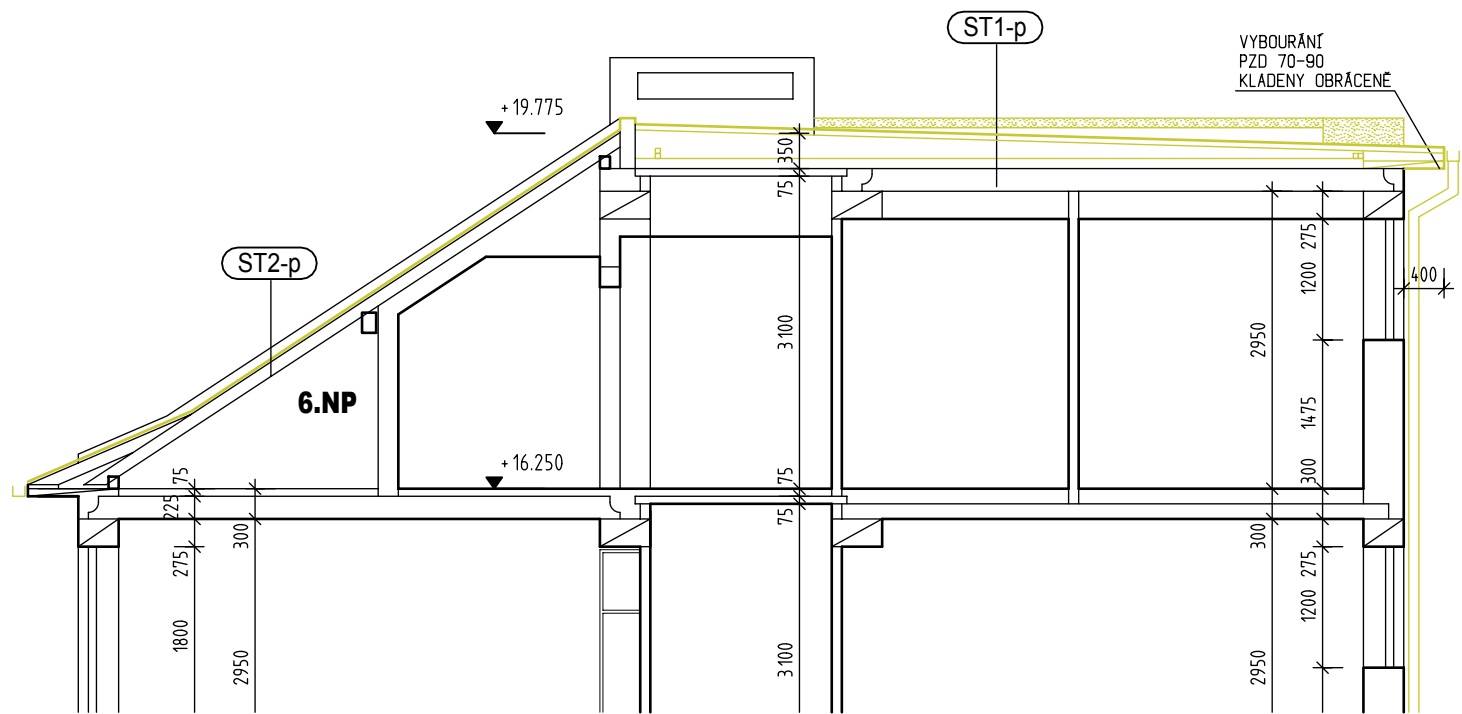

JEDNOSTUPŇOVÁ DOKUMENTACE

REKONSTRUKCE STŘECHY
PROVOZNÍ BUDOVY SPRÁVY PLZEŇ VČ. ZATEPLENÍ

Stavebník: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň
Projektant: A.S.S.A. architekti s.r.o., Perlová 7, 301 14 Plzeň, tel. 377236429, assa@assa.cz

	JMÉNO	PODPIS	RAZÍTKO	
ARCHITEKT	Akad. arch. Vratislav Kučera		 <div>Perlová 7, 301 00 Plzeň tel.: +420 377 236 429 http://www.assa.cz e-mail: assa@assa.cz</div>	
VEDOUcí PROJEKTANT	Akad. arch. Vratislav Kučera			
ZODP. PROJEKTANT	Ing. arch. Magdaléna Burešová			
ŘEZY PŮVODNÍ STAV - BOURACÍ PRÁCE			STUPEŇ	JP
			DATUM	11/2019
			MĚŘÍTKO	1:75
			ZAKÁZKA	19-17
D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			VÝKRES.Č	PARÉ Č.
			3	