



PŮDORYS 1. PP

REVIZE 1, 04.08.2016

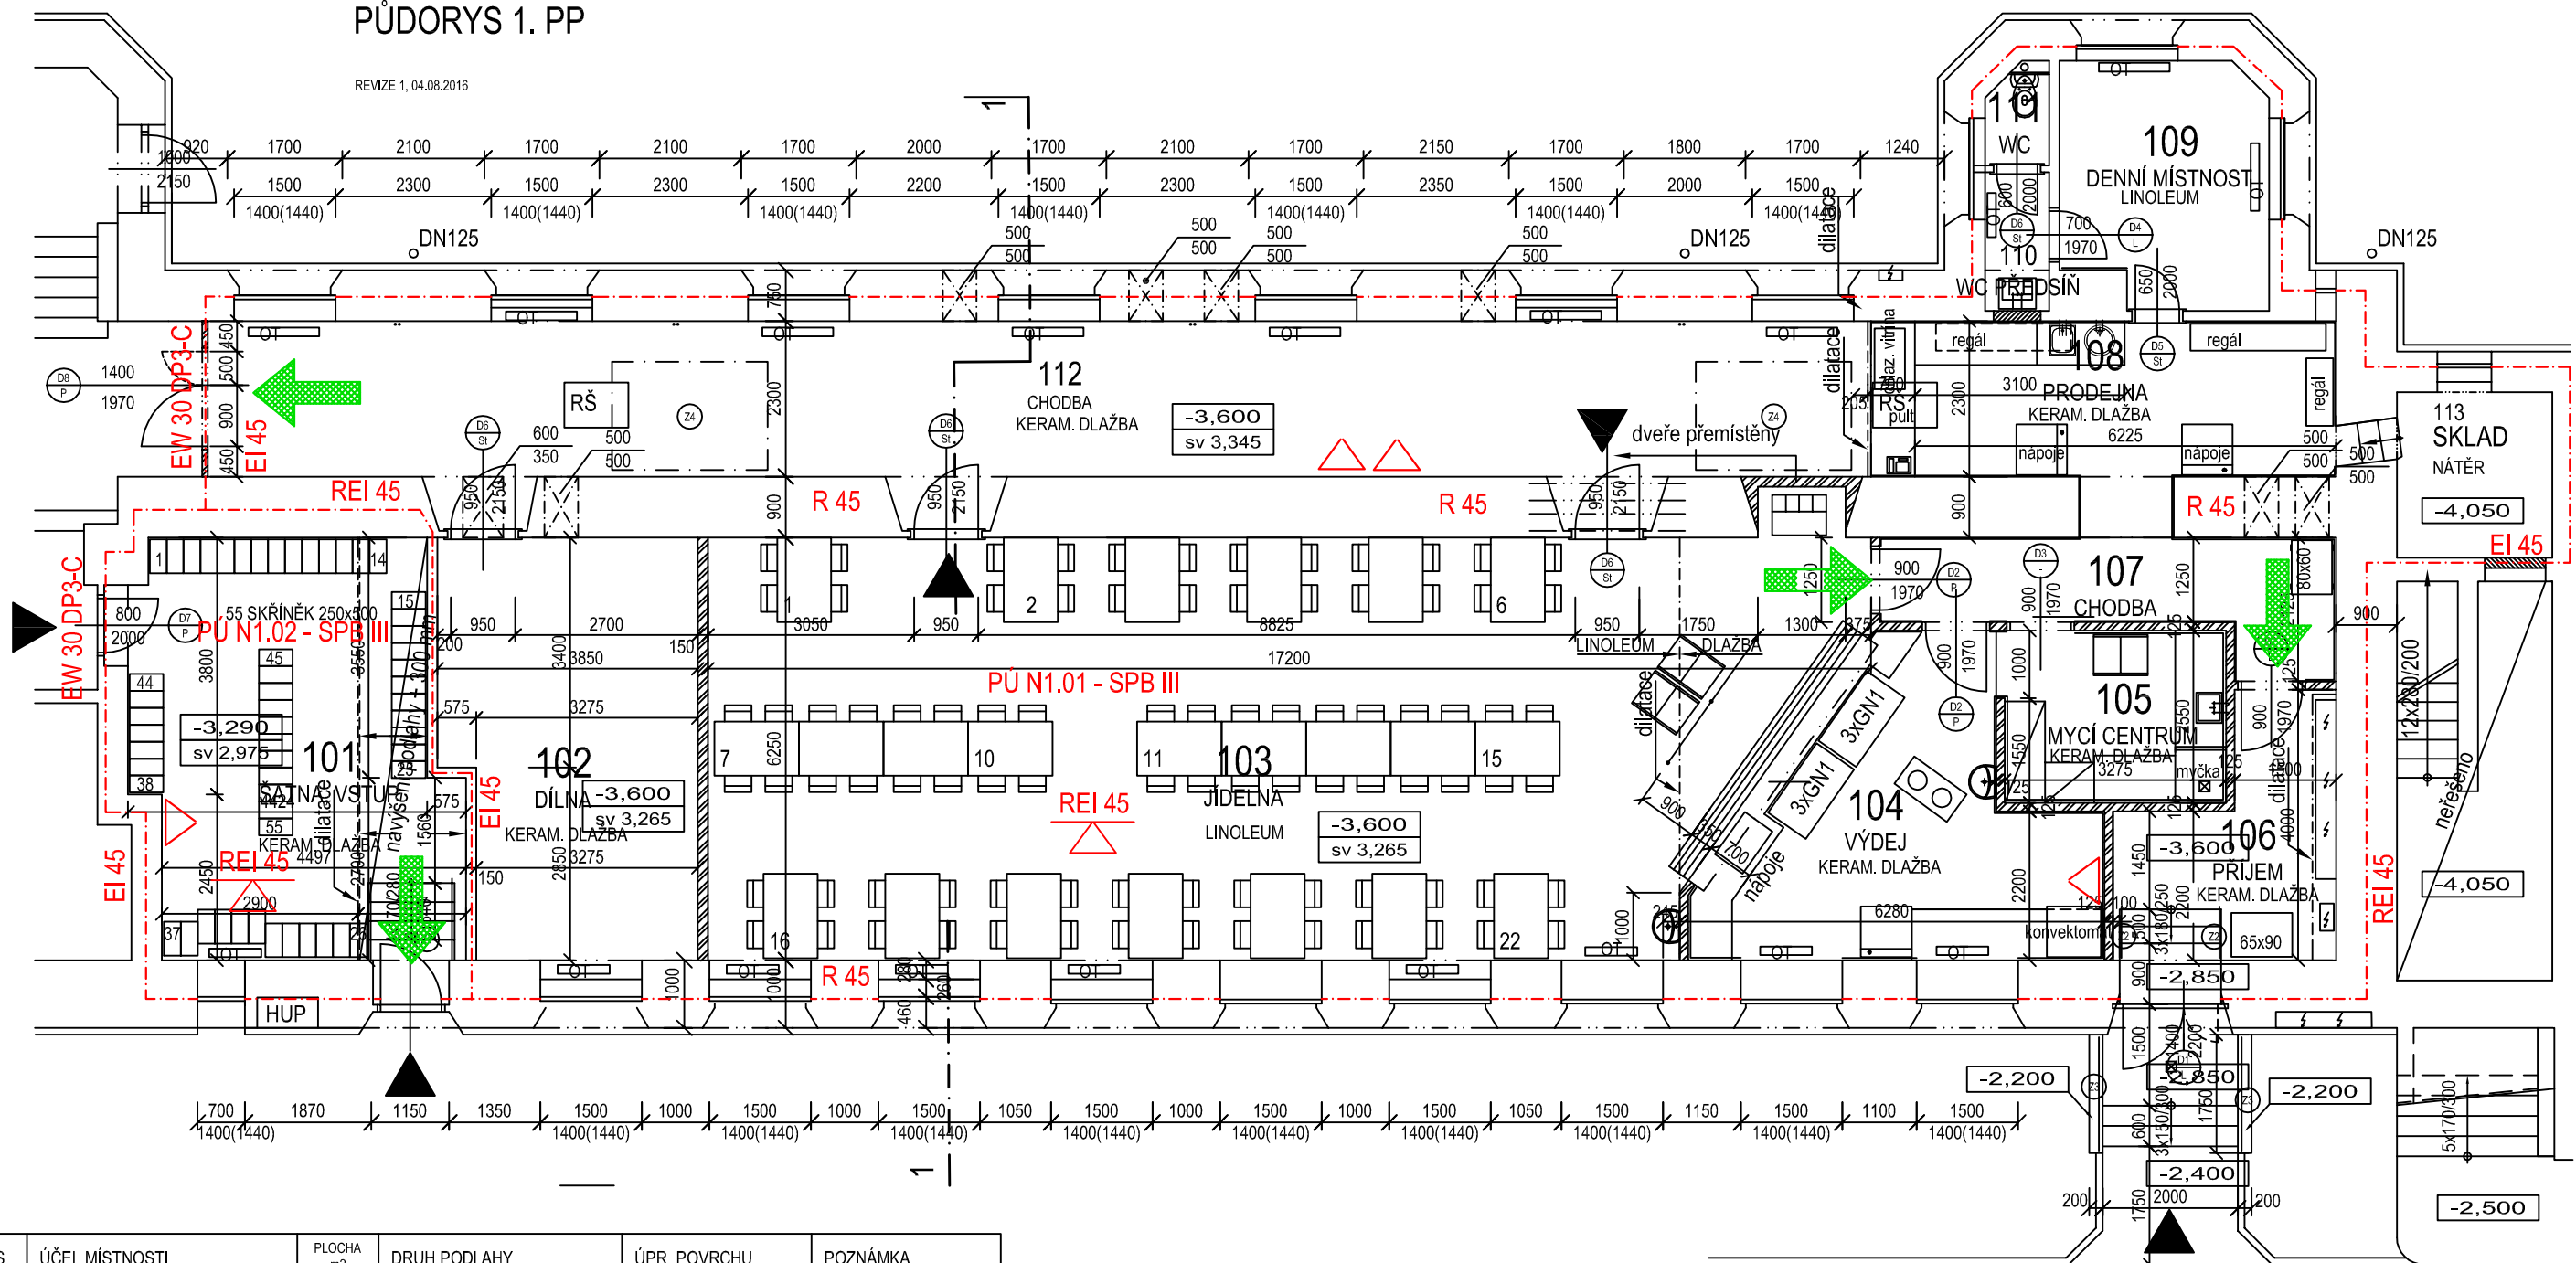

Čís.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²	DRUH PODLAHY	ÚPR. POVRCHU	POZNÁMKA
101	ŠATNA, VSTUP	28.65	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENNÁ OMÍTKA, KER. SOKL V=100	
102	DÍLNA	22.82	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENNÁ OMÍTKA, KER. SOKL V=100	
103	JÍDELNA	104.60	PŘÍRODNÍ LINOLEUM	ŠTUKOVÁ OMÍTKA LINO POŽLABEK 200 MM	
104	VÝDEJ	17.87	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD V=2000	
105	MYCÍ CENTRUM	8.48	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD V=2000	
106	PŘÍJEM	10.62	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENNÁ OMÍTKA, KER. SOKL V=100	
107	CHODBA	9.75	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENNÁ OMÍTKA, KER. SOKL V=100	
108	PRODEJNA	17.05	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENNÁ OMÍTKA, KER. SOKL V=100	
109	DENNÍ MÍSTNOST	10.70	PVC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA PVC LIŠTA	
110	WC PŘEDSÍN	1.93	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD V=2000	
111	WC	1.20	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD V=2000	
112	CHODBA	66.15	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUK A OLEJ, LINKRUSTACE V.1500	
113	SKLAD	5.64	MAZANINA BEZPRAŠNÝ NÁTĚR	SANAČNÍ OMÍTKA	



<div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div>stávající zdívo cihlové</div><div>stávající beton. konstrukce</div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div>nová konstrukce C16/20</div><div>nové zdívo cihlové</div><div>nové příčky SDK</div></div>			AUTORIZACE	
VYPRACOVAL Ing. Jan Hoyer, Ing. Jltka Briezníková			Dipl.-Ing. Jan Hoyer Architekt D - 82049 Pullach, Münchenerstr. 20 CZ - 43001 Chomutov, Moravská 3010 jan@hoyer.com mobil +420 604 120 500 tel/fax +420 474 551 982	
ZADAVATEL GYMNÁZIUM, CHOMUTOV, MOSTECKÁ 3000, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE				
OKRES Chomutov	MĚSTSKÝ ÚŘAD Chomutov	KATASTR Chomutov 652458	ČÍSLO ZAKÁZKY 1604	DATUM 08/2016
MÍSTO AKCE Mostecká 3000, 430 01 Chomutov				
AKCE REKONSTRUKCE ČÁSTI 1.PP PRO ÚČELY STRAVOVÁNÍ ŽÁKŮ			STUPEŇ PD DSP	MĚŘÍTKO 1:100
VÝKRES PŮDORYS 1. PP			POŽÁRNÉ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ D 1.3	ČÍSLO VÝKRESU S 01

REVIZE 01, 3. NOUZOVÝ ÚNIK PŘES PŘÍJEM 106