


PŮDORYS 1. PP

REVIZE 1, 04.08.2016

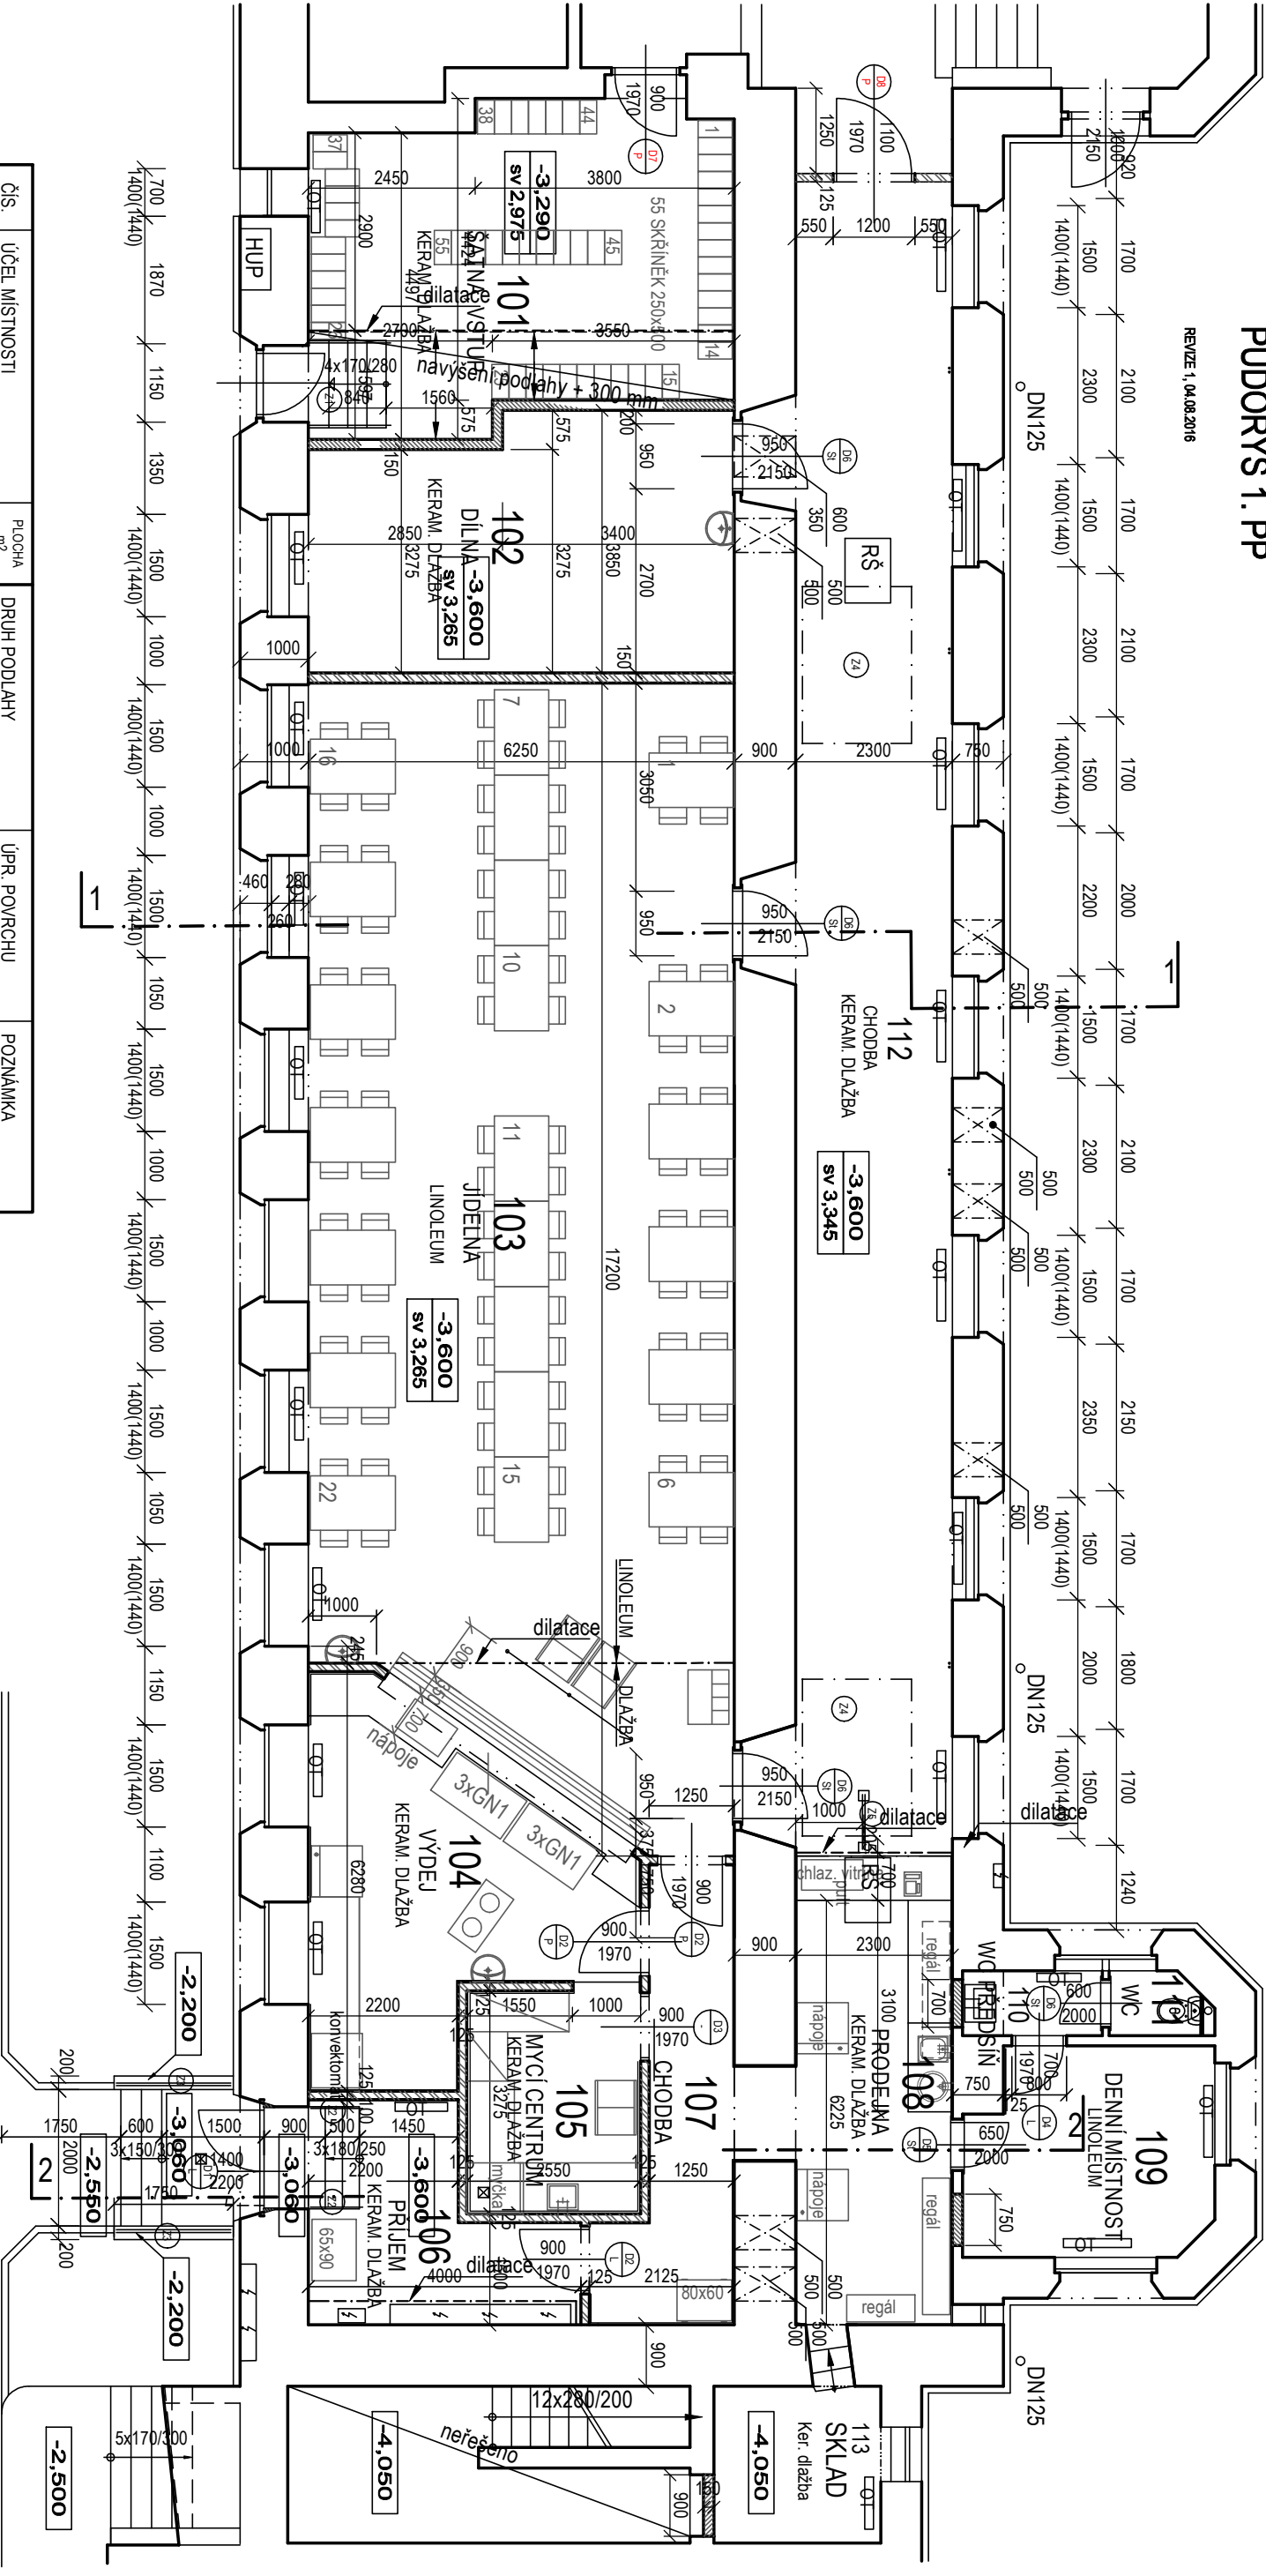

Čís.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m <sup>2</sup>	DRUH PODLAHY	ÚPR. POVRCHU	POZNÁMKA
101	ŠATNA, VSTUP	28.65	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENNÁ OMÍTKA, KER. SOKL V.=100	
102	DÍLNA	22.82	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENNÁ OMÍTKA, KER. SOKL V.=100	
103	JIDELNA	104.60	PŘÍRODNÍ LINOLEUM	ŠTUKOVÁ OMÍTKA LINO POZLABEK 200 MM	
104	VÝDEJ	17.87	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD V.=2000	
105	MÝCÍ CENTRUM	8.48	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD V.=2000	
106	PŘÍJEM	10.62	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENNÁ OMÍTKA KER. SOKL V.=100	
107	CHODBA	9.75	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENNÁ OMÍTKA, KER. SOKL V.=100	
108	PRODEJNA	17.05	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENNÁ OMÍTKA, KER. SOKL V.=100	
109	DENNÍ MÍSTNOST	10.70	PVC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA PVC LIŠTA	
110	WC PŘEDSÍN	1.93	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD V.=2000	
111	WC	1.20	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD V.=2000	
112	CHODBA	66.15	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUK A OLEJ, LINKRUSTACE V.1500	
113	SKLAD	5.64	KERAMICKÁ DLAŽBA	SANAČNÍ OMÍTKA KER. SOKL V.=100	

REVIZE 01, 3. MOUZOVÝ UNIK PŘES PŘÍJEM 106

<div><div></div><div></div><div></div></div> <div>stávající zdívo cihlové</div> <div>stávající beton, konstrukce</div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div>nová konstrukce C16/20</div> <div>nové zdívo cihlové</div> <div>nové příčky SDK</div>				AUTORIZACE
VYPRACOVAL Ing. Jan Hoyer				<b>Dipl.-Ing. Jan Hoyer</b> <b>Architekt</b>
ZADAVATEL GYMNÁZIUM, CHOMUTOV, MOSTECKÁ 3000, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE				D - 82049 Pulach, Münchenerstr. 20 CZ - 43001 Chomutov, Moravská 3010 jan@hoyer.com mobil +420 604 120 500 tel/fax +420 474 551 982
OKRES Chomutov	MĚSTSKÝ ÚŘAD Chomutov	KATASTR Chomutov 652458	ČÍSLO ZAKÁZKY	DATUM
MÍSTO AKCE Mostecká 3000, 430 01 Chomutov	1604			08/2016
AKCE	STUPEŇ PD			MĚŘÍTKO
REKONSTRUKCE ČÁSTI 1. PP PRO ÚČELY STRAVOVÁNÍ ŽÁKŮ				DSP 1:100
VÝKRES PŮDORYS 1. PP - NOVÝ STAV				STAVĚBNÍ OBJEKT D 1.1
				ČÍSLO VÝKRESU S 03