


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - CESTA

M 1:50

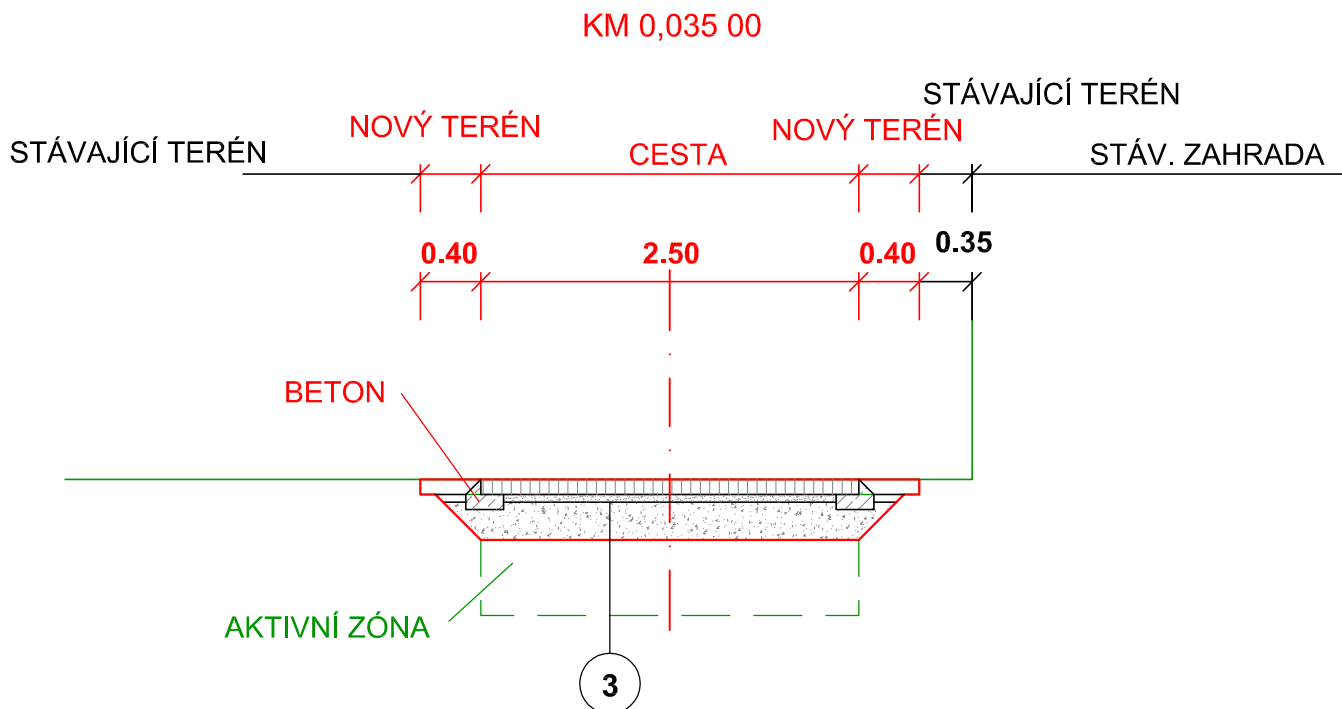

KCE CESTY, PARKOVACÍCH ZÁLIVŮ A SAMOSTATNÝCH SJEZDŮ - KATALOGOVÝ LIST: Ø

KAMENNÁ DLAŽBA	DL	100 MM
LOŽE Z KAMENNÉ DRTĚ	L	50 MM
ŠTĚRKODRTĚ	ŠD	250 MM
ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ		
KCE CELKEM		MIN. 400 MM

AKTIVNÍ ZÓNA HL. 0,5 m BUDE PŘÍP. VYPLNĚNA ŠTĚRKODRTÍ FR. 32 - 63 mm A 63 - 128 mm

INVESTOR: OBEC SVOR SVOR 195 471 51 SVOR		GENERÁLNÍ PROJEKTANT: <div>ProProjekt</div> <div><div>▪ PROJEKTOVÁNÍ STAVEB</div><div>▪ INŽENÝRSKÁ ČINNOST</div><div>▪ DOZOROVÁNÍ STAVEB</div></div> <div>ProProjekt s.r.o. Komenského 1173 408 01 Rumburk tel. 412 332 317 projekce@proprojekt.cz www.proprojekt.cz</div>			
<div>MÍSTO:</div> <div>P.P.Č.K. 605/3, 605/4, 605/5, 608/2, 608/5, 608/6, 608/7, 608/9, 626/7, 626/14, 629/2, 632/5, 632/7, 1659/10, 1728/3, 1728/26, 1809, 1811/1, 1812/1, 1815, 3787</div> <div>ST.P.Č.K. 57/1, 57/2, 260, 261, 297, 302, 303, 304, 306, 321</div> <div>K.Ú. SVOR</div> <div>STAVBA:</div> <div>KOMUNIKACE, K.Ú. SVOR</div>		PROJEKTANT ČÁSTI:			
		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. JIŘÍ COBL	TECHNICKÁ KONTROLA: MAREK ŘÍHA	VYPRACOVAL: ING. ZDENĚK PUHLOVSKÝ	
		FORMÁT: 1xA4	DATUM: 03/2015	ČÍSLO ZAKÁZKY: 2013184	
		PROJEKTOVÁ ČÁST: B. STAVEBNÍ ČÁST	MĚŘÍTKO: 1:50	STUPEŇ PD: PPD	PARÉ:
VÝKRES: VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - CESTA		ČÁST: B.1.	ČÍSLO VÝKRESU: 2.3.1.		