



ŘEZ A-A

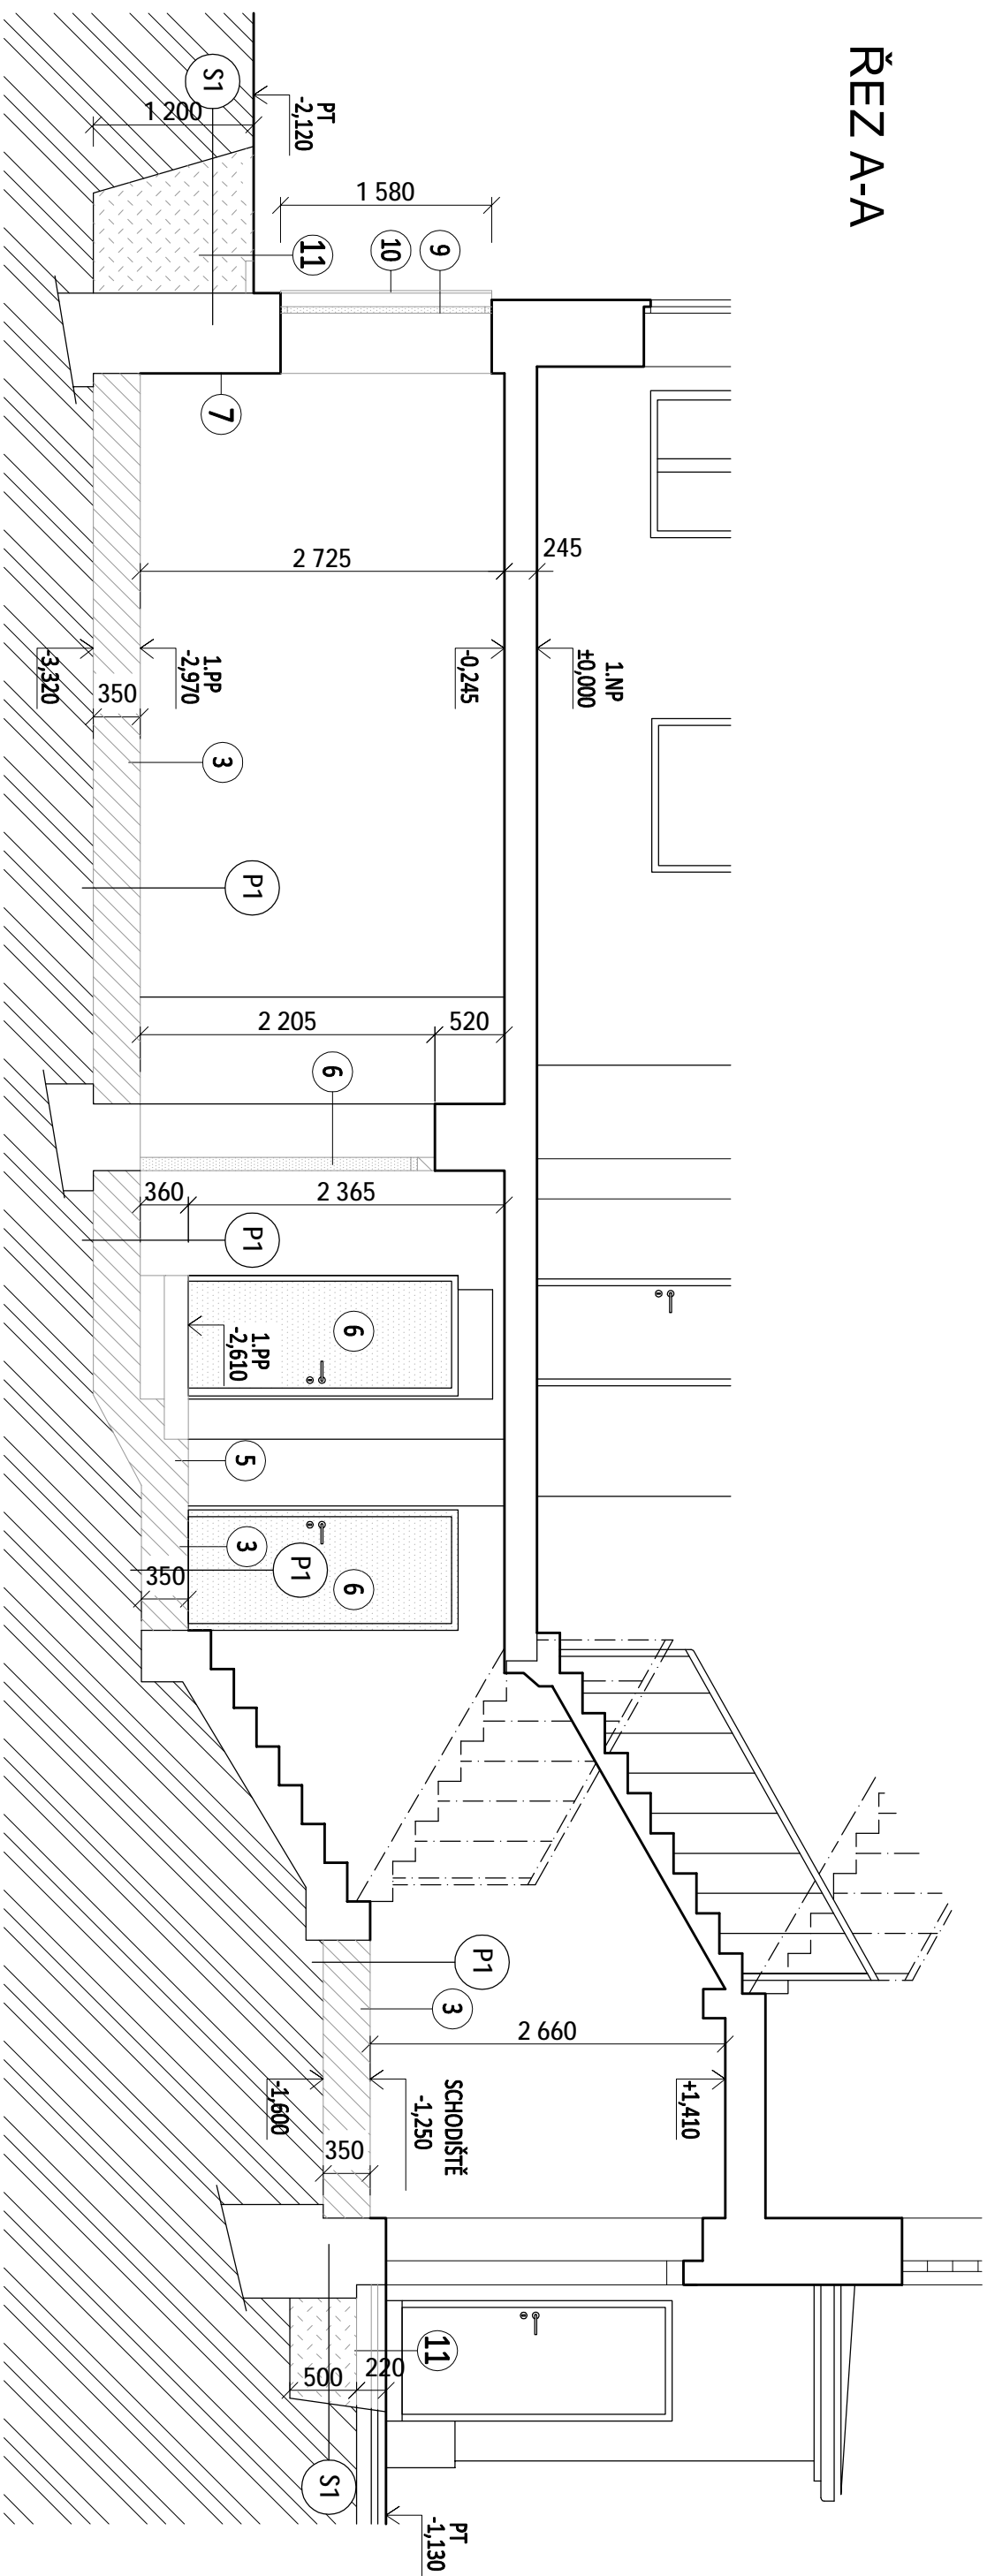

ŘEZ B-B

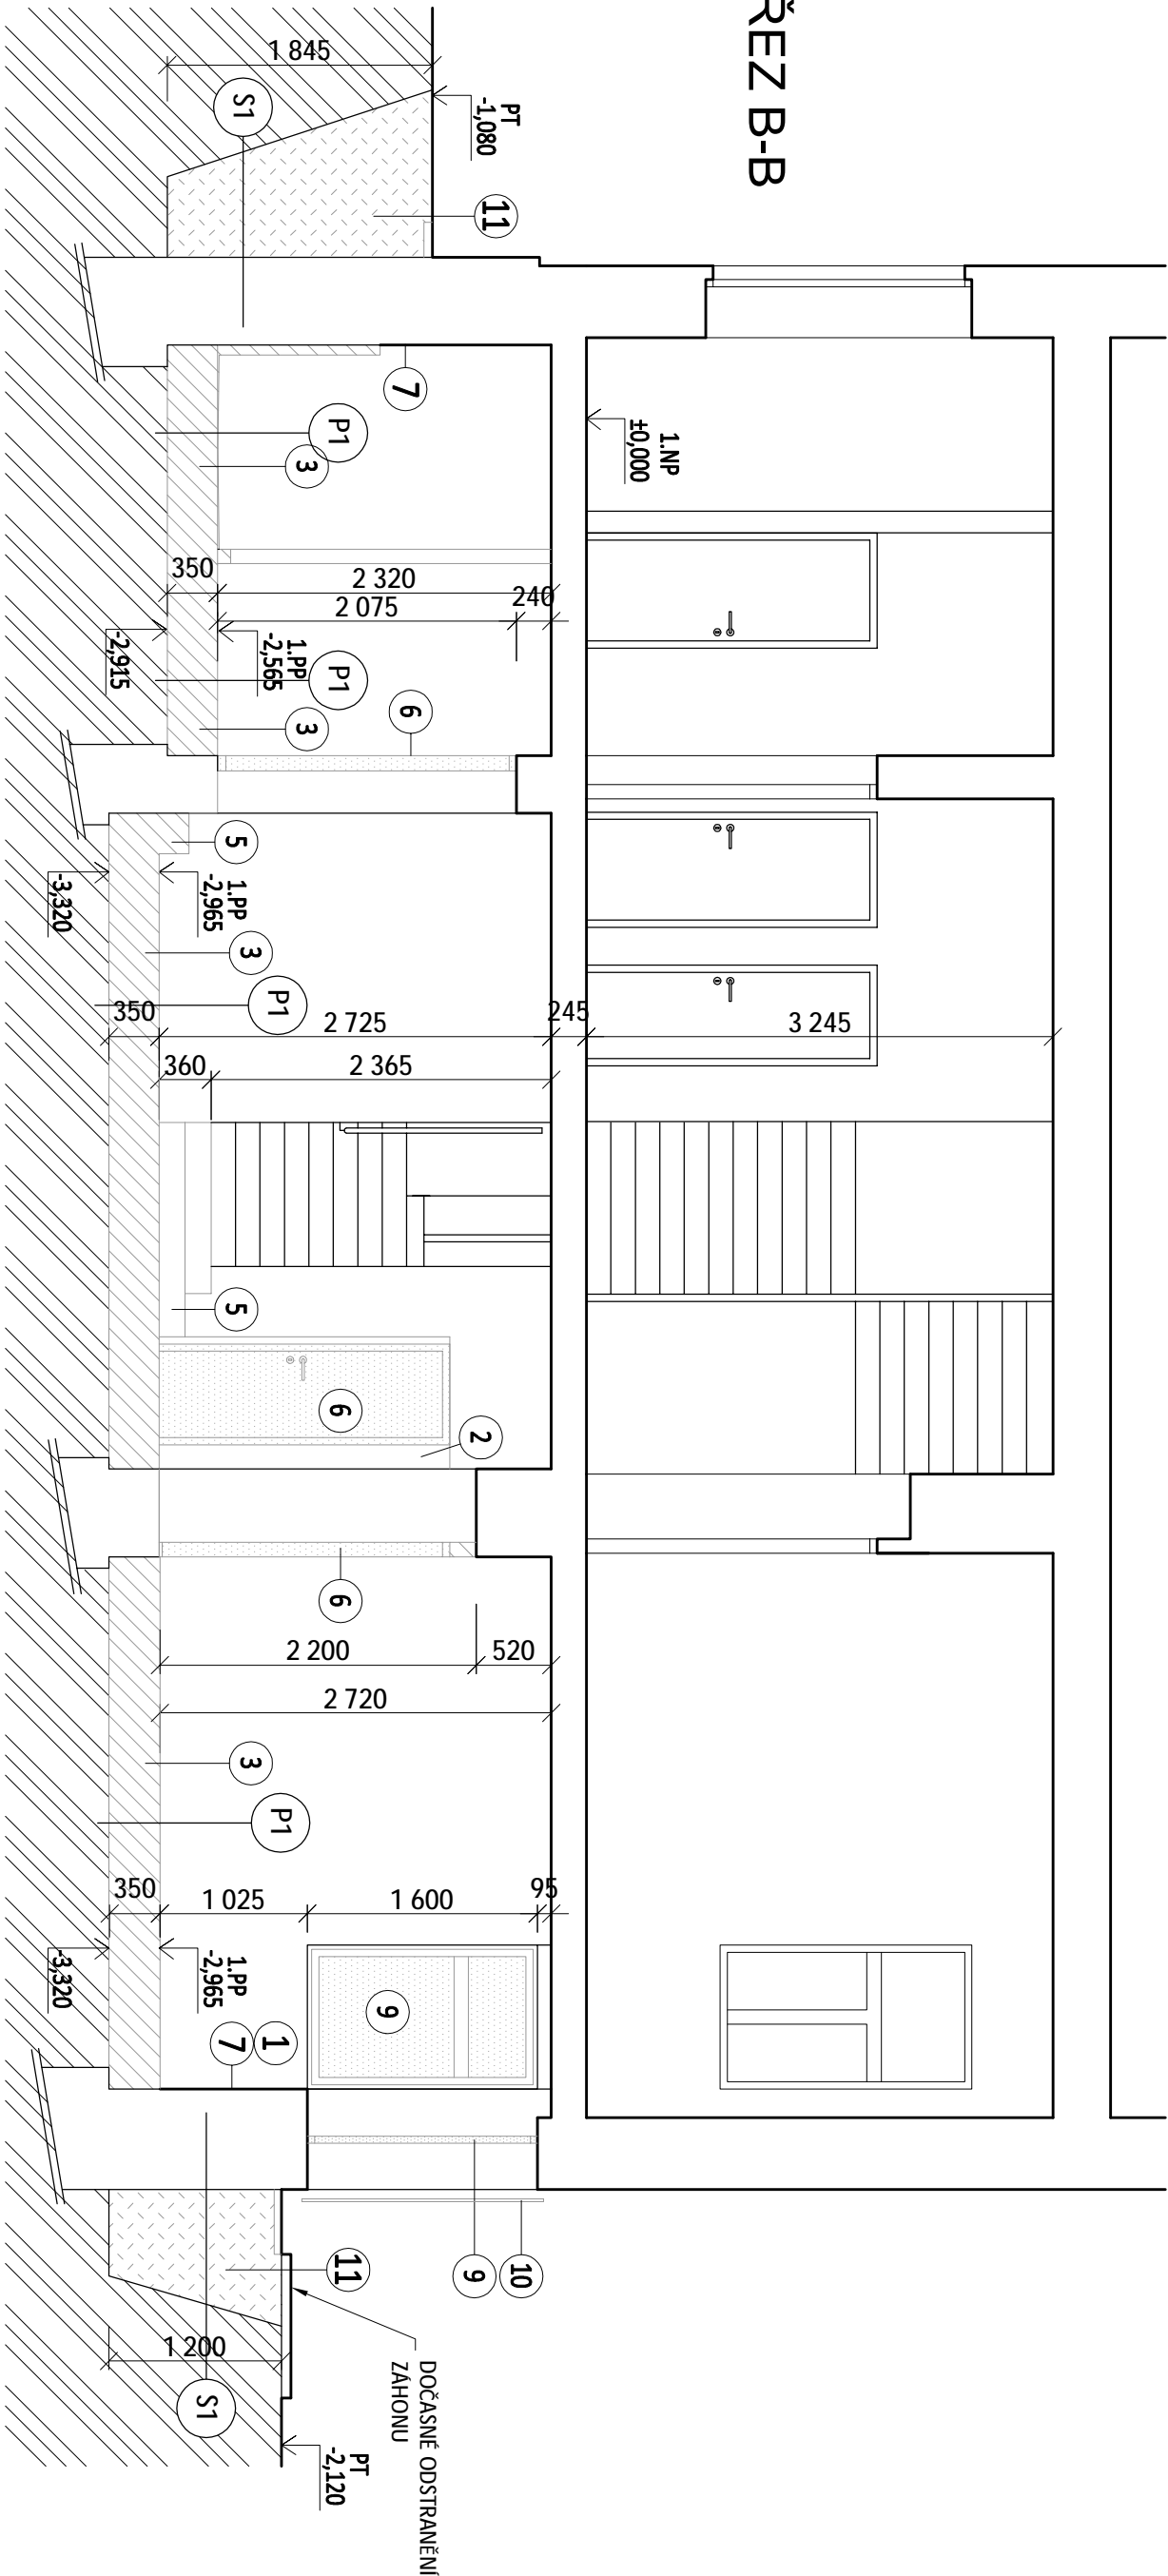

- ## LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ
- 1 OSTRANĚNÍ DŘEVĚNHO OBLOŽENÍ, VÝŠKA 1,5 M
 - 2 OSTRANĚNÍ STÁLALICÍCH PŘÍČEK
 - 3 UBOLIRÁNÍ SKLADBY PODLAHY S VÝKOPEM DO HLUBIKY 350 MM
 - 4 OKOPÁNÍ KERAMICKÉHO OBLADU NA CELOU VÝŠKU (1,5-2,5 M)
 - 5 UBOLIRÁNÍ SCHODISŤOVÝCH STUPNŮ U VNITŘNÍCH SCHODISŤ DO HLUBIKY NAVAZUJÍCÍHO VÝKOPU
 - 6 DEMONTÁŽ STÁLALICÍCH DVEŘÍ VČETNĚ ZÁRUBNĚ
 - 7 OKOPÁNÍ OMÍTKY VŠECH STĚN, DO VÝŠKY PÁRABUTY OKEN ZE 100%, ZBYTĚ PLOCHY STĚN Z 20%
 - 8 DEMONTÁŽ SANITÁRNÍCH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ VČ. BATERIÍ (PRVY V 1.MP USCHOVAT PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ)
 - 9 DEMONTÁŽ STÁLALICÍCH OKEN VČETNĚ VNITŘNÍCH A VNĚŠNÍCH PÁRABUTŮ
 - 10 ŽETNÁ DEMONTÁŽ OKENNÍCH MŘÍŽ, USKLADNĚNÍ PRO REPAOVÁNÍ
 - 11 VÝKOP OKOLO OBJEKTU V ŠÍŘCE MIN. 750 MM, DO HLUBIKY CCA. 3-320 DO ÚROVNE VÝKOPU VNITŘÍ OBJEKTU
 - 12 UBOLIRÁNÍ ZBITTU BET. OKAPOVÉHO CHODNÍČKU, HOZEBRÁNÍ ČÁSTI ZEVNĚJŠÍCH PLOCH ZE ŽÁMKOVÉ DL.
 - 13 UBOLIRÁNÍ BETONOVÝCH PATEL 400x400 MM, DO HLUBIKY 1,0 M
 - 14 UBOLIRÁNÍ VENKOVNÍHO PODEZDĚNÉHO SCHODISŤ Z KAMENNÝCH STUPNŮ VČETNĚ ZÁKLADU A ZÁBRADÍ
 - 15 UBOLIRÁNÍ VENKOVNÍHO TERÉNNÍHO BETONOVÉHO SCHODISŤ VČETNĚ ZÁBRADÍ
 - 16 DOČASNÉ NOSNÉ PŘÍLOTY (C.C. SLOUPY PŘÍSTŘEŠKY K PRÁSOČE (PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPU)

Investor:	Liberecký kraj U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 IČO: 70891508, DIČ: CZ70891508
Generální projektant:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o. sídlo společnosti: Sokolská 1183, 460 01, Liberec korespondenční adresa - provozovna: Travnice 902, 511 01 Turnov
Projektant části PD:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o. sídlo společnosti: Sokolská 1183, 460 01, Liberec korespondenční adresa - provozovna: Travnice 902, 511 01 Turnov
Místo stavby:	Zeysova 832/24, 460 01 Liberec, p. p. č. 2051, k. u. Liberec
Kraj:	Liberecký
Stupeň dokumentace:	Dokumentace pro provedení stavby - DPS
HIP:	Ing. Miroslav Fejfar
Projektant:	Ing. Miroslav Fejfar
Odpovědný projektant:	Ing. Miroslav Fejfar
Název stavby:	"APOSS - sanace suterénu"
Stavební objekt:	SO - 01 Sanace suterénu
Část dokumentace:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení
Název dokumentu :	Bourací práce - řezy A,B
Datum:	říjen 2016
Číslo zářádky:	1437
Autorizace:	Paré č.:
Číslo dokumentu :	D.1.1.4
Měřítko:	1:50