


ŘEZ D-D

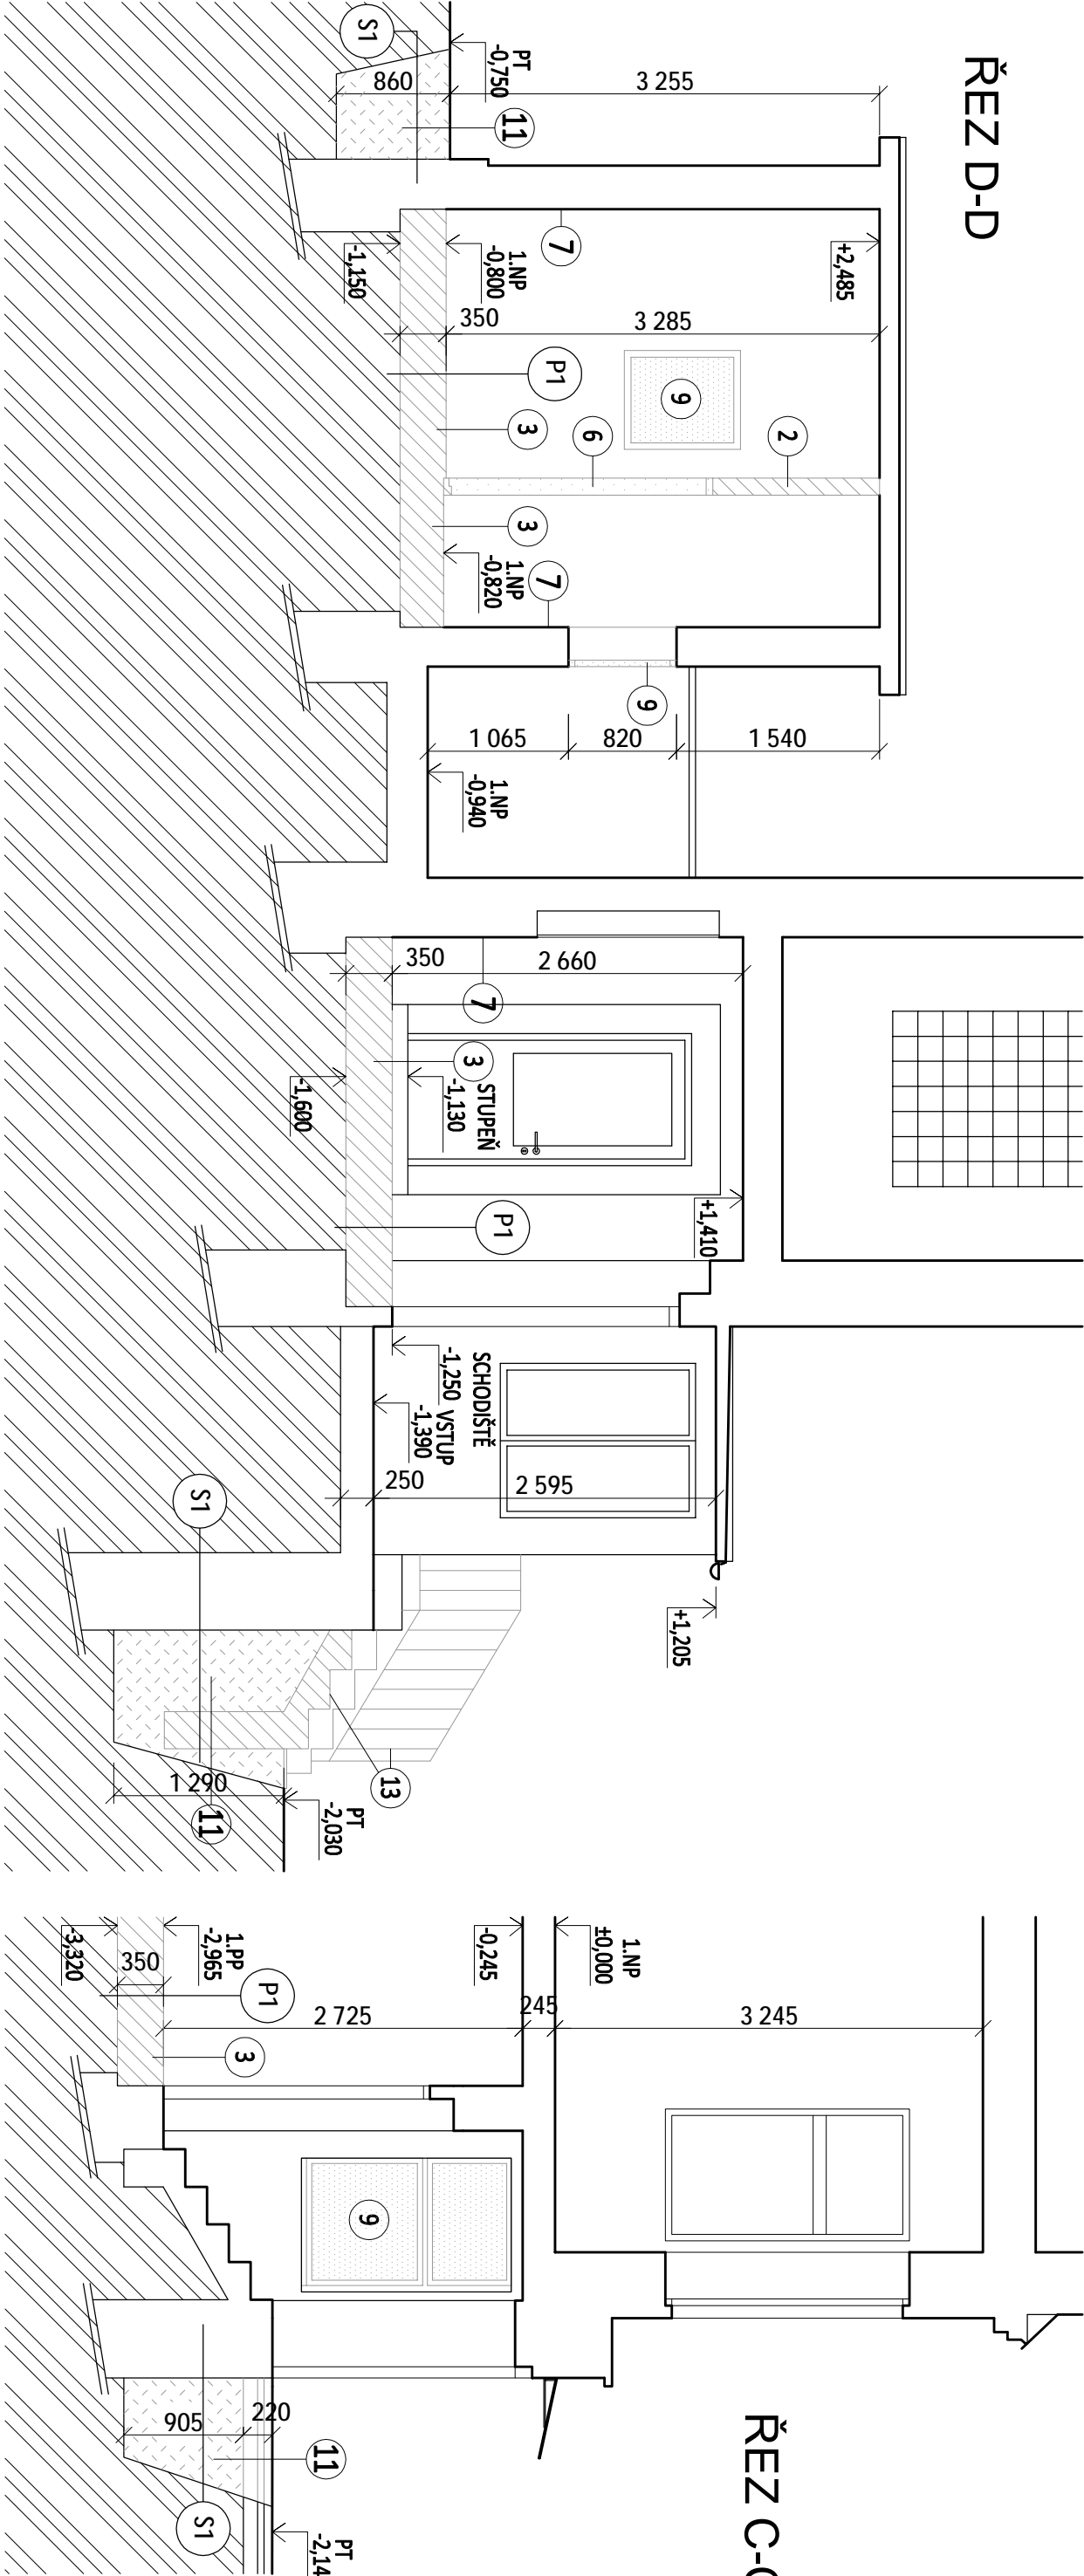


ŘEZ C-C

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ

- 1 OSTRANĚNÍ DŘEVĚNĚHO OBLOŽENÍ, VÝŠKA 1,5 M
- 2 OSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH PŘÍČEK
- 3 UBOURÁNÍ SKLADBY PODLAHY S VÝKOPEM DO HLoubKY 350 MM
- 4 OKOPÁNÍ KERAMICKÉHO OKRADKU NA CELOU VÝŠKU (1,5-2,5 M)
- 5 UBOURÁNÍ SCHODIŠŤOVÝCH STUPŇŮ U VNITŘNÍCH SCHODIŠŤ DO HLoubKY NÁVAZUJÍCÍHO VÝKOPU
- 6 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ VČETNĚ ZÁRUBNĚ
- 7 OKOPÁNÍ OMÍTEK VŠECH STĚN, DO VÝŠKY PARAPETU OKEN ZE 100%, ZBYTÉ PLOCHY STĚN Z 20%
- 8 DEMONTÁŽ SANITÁRNÍCH ZÁŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ VČ. BATENÍ (PŘIKRY V 1.NP USKOČOVAT PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ)
- 9 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH OKEN VČETNĚ VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH PARAPETŮ
- 10 ŠETRNÁ DEMONTÁŽ OKENNÍCH MŘÍŽ, USKADNĚNÍ PRO REPAROVÁNÍ
- 11 VÝKOP OKOLO OBJEKTU V ŠÍŘCE MIN. 750 MM, DO HLoubKY cca 3,320 (DO ÚROVNE VÝKOPU UVNITŘ OBJEKTU)
- 12 UBOURÁNÍ ZBRŮTŮ BET. OKAPOVÉHO CHODNÍČKU, ROZEBRÁNÍ ČÁSTI ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE ZÁMKOVÉ DL.
- 13 UBOURÁNÍ BETONOVÝCH PATEK 400x400 MM, DO HLoubKY 1,0 M
- 14 UBOURÁNÍ VENKOVNÍHO PODEZDĚNÉHO SCHODIŠTĚ Z KAMENNÝCH STUPŇŮ VČETNĚ ZÁKLADU A ZÁBRADÍ
- 15 UBOURÁNÍ VENKOVNÍHO TERÉNNÍHO BETONOVÉHO SCHODIŠTĚ VČETNĚ ZÁBRADÍ
- 16 KONTROLA ZAUŠTĚNÍ DĚŤOVÉHO SVODU
- 16 DOČASNĚ NOSNÉ PŘÍKOTVENÍ OC. SLOUPŮ PŘÍSTĚŠKU K FASÁDĚ (PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPU)

ŘEZ E-E

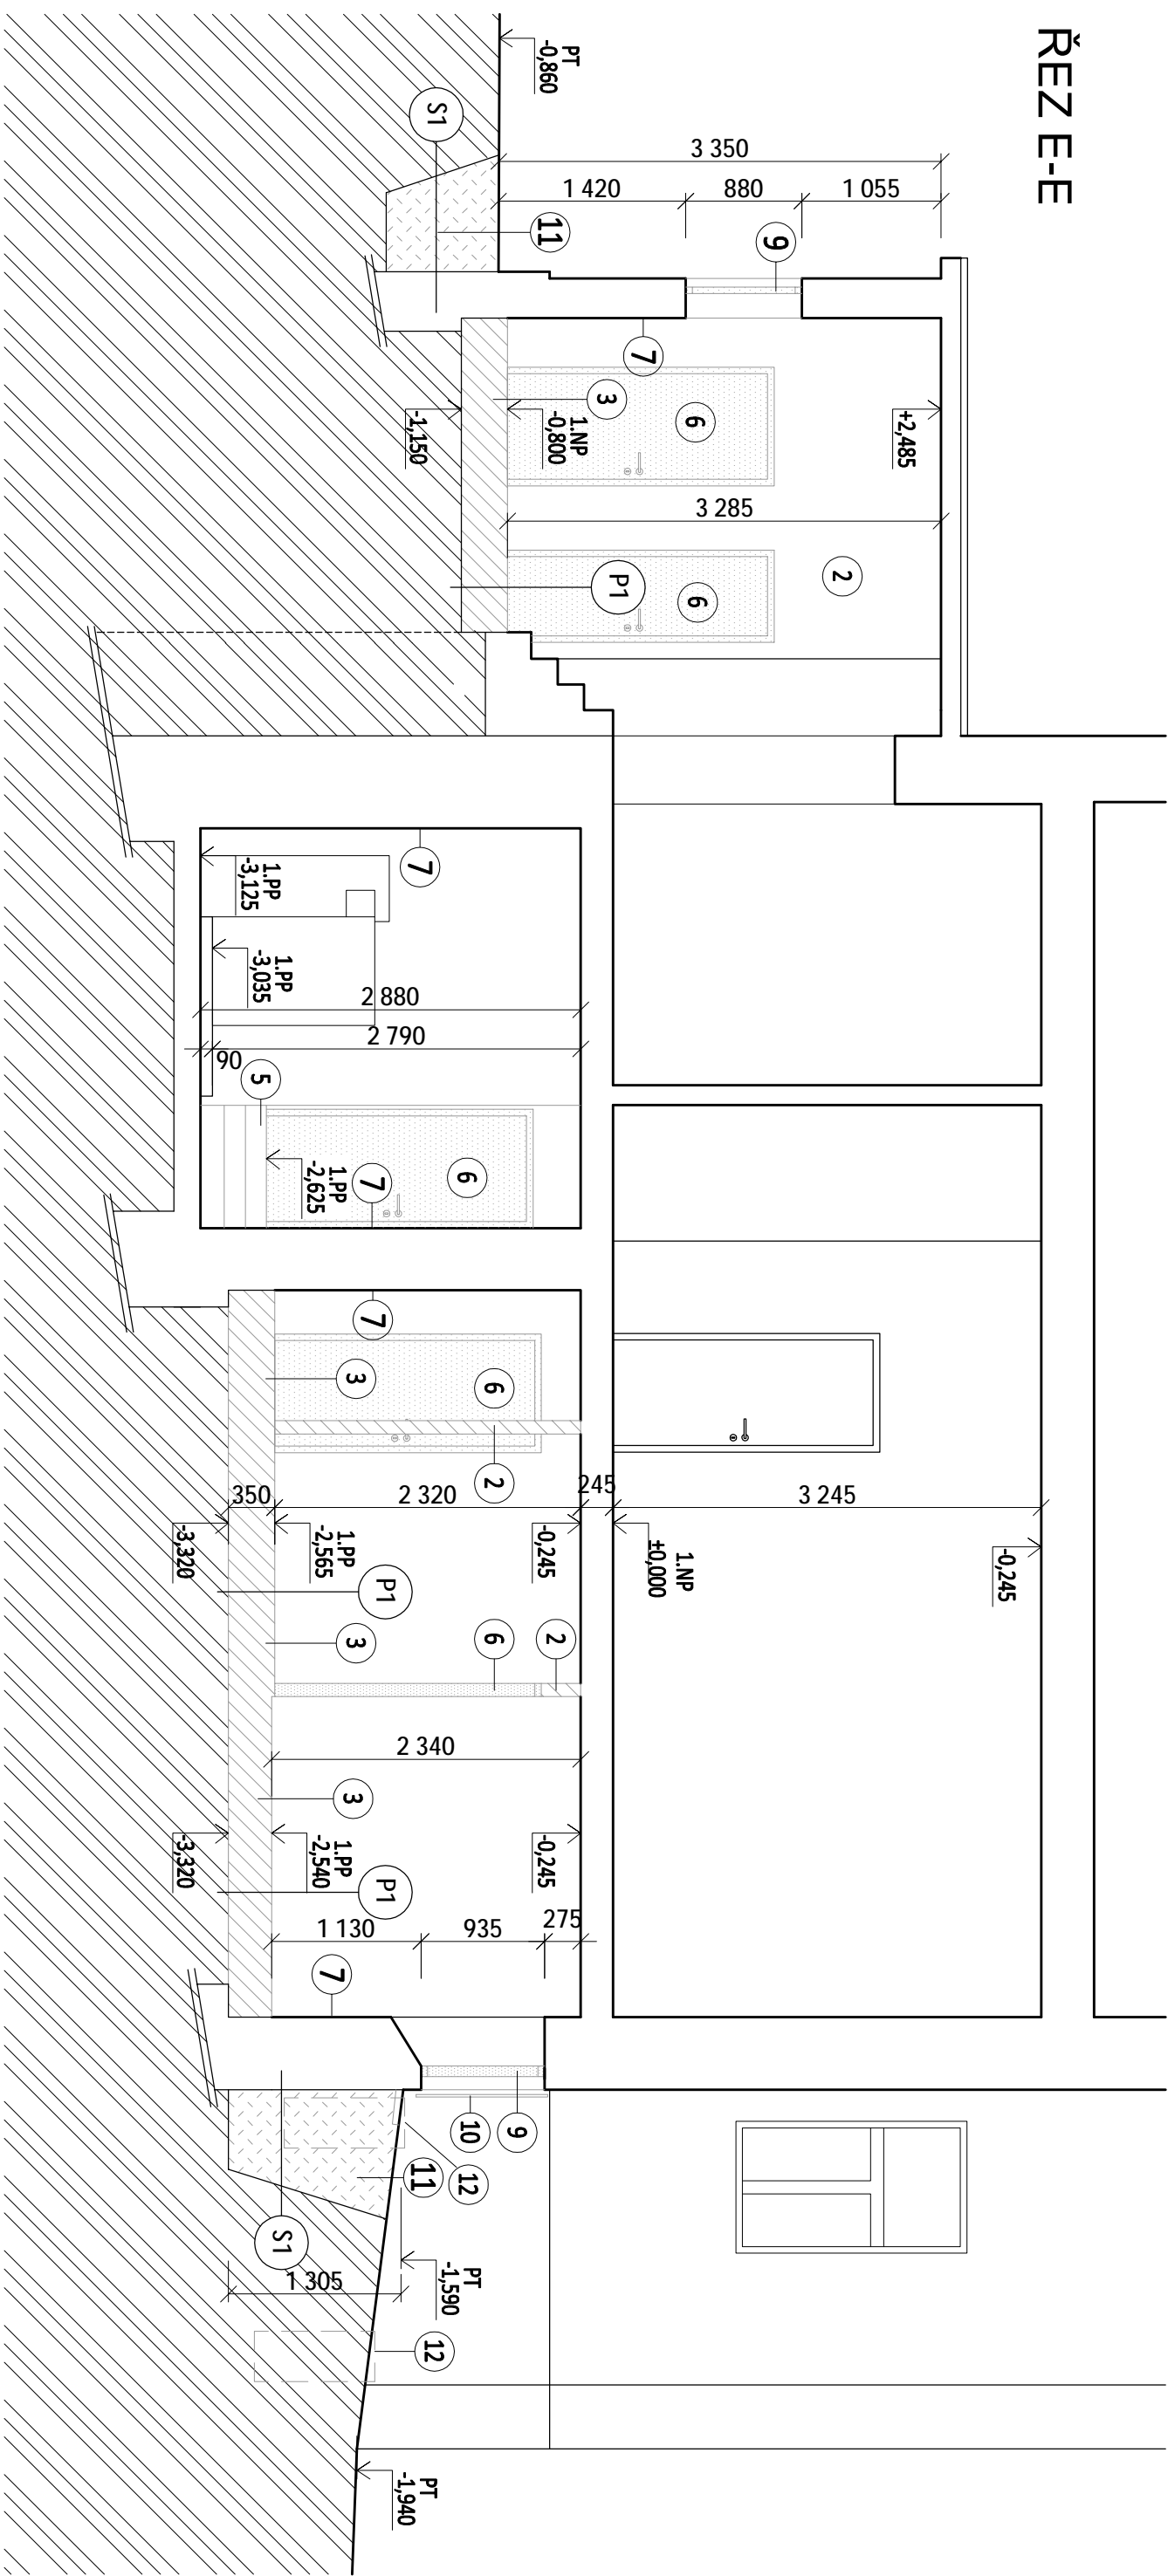

| | | | |
|-----------------------|--|--|---------------------------|
| Investor: | | Liberecký kraj U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 IČO: 70891508; DIČ: CZ70891508 | |
| Generální projektant: | | Design 4 - projekty staveb, s.r.o. sídlo společnosti: Sokolská 1183, 460 01, Liberec korespondenční adresa - provozovna: Travnice 902, 511 01 Turnov | |
| Projektant částí PD: | | Design 4 - projekty staveb, s.r.o. sídlo společnosti: Sokolská 1183, 460 01, Liberec korespondenční adresa - provozovna: Travnice 902, 511 01 Turnov | |
| Místo stavby: | | Zeygrova 832/24, 460 01 Liberec, p. p. č. 2051, k. u. Liberec | |
| Kraj: | | Liberecký | Datum: říjen 2016 |
| Stupeň dokumentace: | | Dokumentace pro provedení stavby - DPS | Číslo zakázky: 1637 |
| HPP: | | Ing. Miroslav Fejfar | Paré č.: Paré č.: |
| Projektant: | | Ing. Miroslav Fejfar | |
| Odpovědný projektant: | | Ing. Miroslav Fejfar | |
| Název stavby: | | "APOSS - sanace suterénu" | |
| Stavební objekt: | | SO - 01 Sanace suterénu | |
| Část dokumentace: | | D.1.1 Architektoniko - stavební řešení | Číslo dokumentu : D.1.1.5 |
| Název dokumentu : | | Bourací práce - řezy C, D, E | Měřítka: 1:50 |