
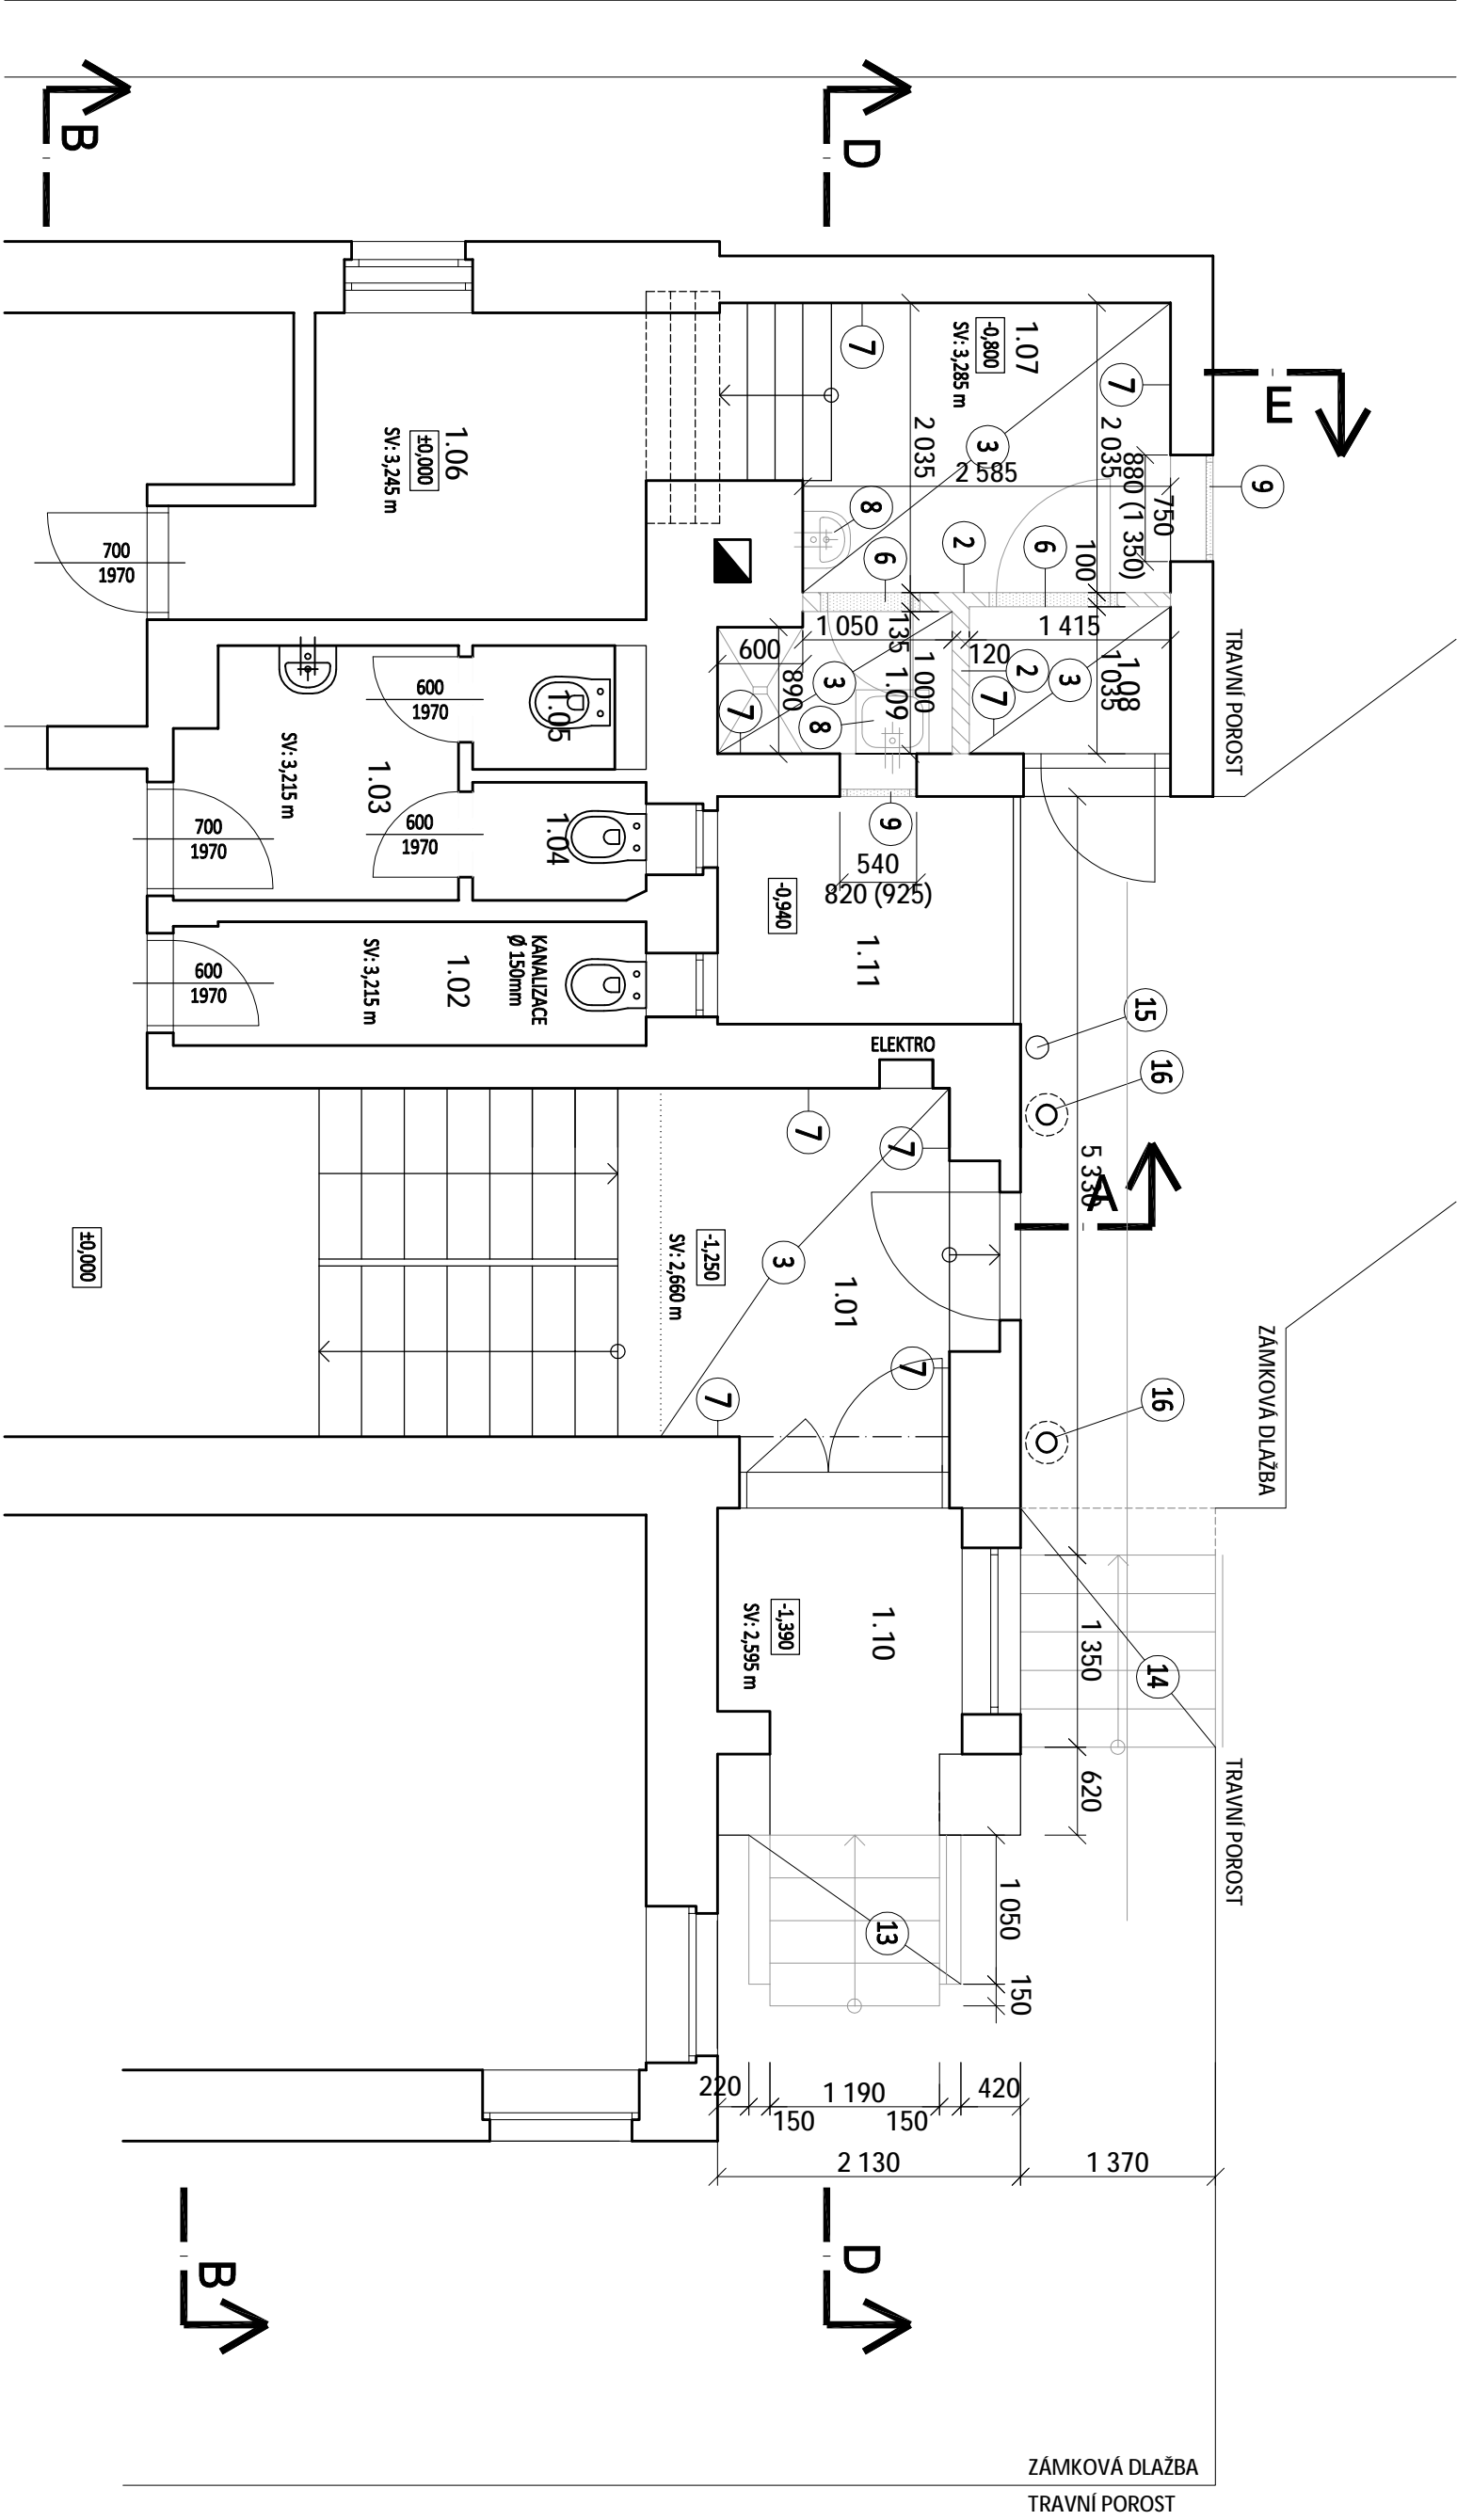


LEGENDA MÍSTNOSTI PŘÍZEMÍ (1.NP)			
č.m.	MÍSTNOST	PLOCHA m ²	PODLAHA, ÚPRAVA POVRCHŮ
1.01	SCHODIŠTĚ	10,76	PVC
1.02	WC	2,88	KER. DLAŽBA, KER. OKLAD V. 1,65 M
1.03	UMÝVÁRNA	3,42	KER. DLAŽBA, KER. OKLAD V. 1,65 M
1.04	WC	1,00	KER. DLAŽBA, KER. OKLAD V. 1,65 M
1.05	WC	0,87	KER. DLAŽBA, KER. OKLAD V. 1,65 M
1.06	PŘÍPRAVNA	5,85	PVC
1.07	SKLAD	5,26	PVC
1.08	ZÁDVEŘÍ	1,46	KER. DLAŽBA
1.09	MYTÍ	1,58	KER. DLAŽBA, KER. OKLAD DO V. 1,65 M
1.10	KRYTÝ VSTUP	2,86	KER. DLAŽBA, KER. OKLAD DO V. 1,20 M
1.11	SKLAD NÁŘADÍ	3,41	ZÁMKOVÁ DLAŽBA, ZASTŘEŠENÍ

- LEGENDA BOUBACÍCH PRACÍ
- 1 ODBRÁNĚNÍ DŘEVĚNÉHO OBLOŽENÍ, VÝŠKA 1,5 M
 - 2 ODBRÁNĚNÍ STÁVAJÍCÍCH PŘÍČEK
 - 3 UBOURÁNÍ SKLADBY PODLAHY S VÝKOPEM DO HLoubKY 350 MM
 - 4 OKOPÁNÍ KERAMICKÉHO OKLADU NA CELOU VÝŠKU (1,5-2,5 M)
 - 5 UBOURÁNÍ SCHODISTOVÝCH STUPŇŮ U VNITŘNÍCH SCHODIŠTĚ DO HLoubKY NÁVAZUJÍCÍHO VÝKOPU
 - 6 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ VČETNĚ ZÁRUBNĚ
 - 7 OKOPÁNÍ OMÍTEK VŠECH STĚN, DO VÝŠKY PARAPETU OKEN ZE 100%, ZBYTÉ PLOCHY STĚN Z 20%
 - 8 DEMONTÁŽ SANITÁRNÍCH ZAŘÍZENÍ VČETNĚ PŘEDMĚTŮ VČ. BATENÍ (PRVKY V 1.NP USKOČIT PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ)
 - 9 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH OKEN VČETNĚ VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH PARAPETŮ
 - 10 ŠETRNÁ DEMONTÁŽ OKENNÍCH MŘÍŽ, USKADNĚNÍ PRO REPAROVÁNÍ
 - 11 VÝKOP OKOLO OBJEKTU V ŠÍŘCE MIN. 750 MM, DO HLoubKY cca 3,320 (DO ÚROVNE VÝKOPU VNITŘNÍ OBJEKTU) UBOURÁNÍ ZBYTŮ BET. OKAPOVÉHO CHODNÍČKU, ROZEBRÁNÍ ČÁSTI ZPĚVNĚNÝCH PLOCH ZE ZÁMKOVÉ DL.
 - 12 UBOURÁNÍ BETONOVÝCH PATEK 400x400 MM, DO HLoubKY 1,0 M
 - 13 UBOURÁNÍ VENKOVNÍHO PODEZDĚNÉHO SCHODIŠTĚ Z KAMENNÝCH STUPŇŮ VČETNĚ ZÁKLADU A ZÁBRADÍ
 - 14 UBOURÁNÍ VENKOVNÍHO TERÉNNÍHO BETONOVÉHO SCHODIŠTĚ VČETNĚ ZÁBRADÍ
 - 15 KONTROLA ZAVŠTĚNÍ DĚSTOVÉHO SVODU
 - 16 DOČASNĚ NOSNÉ PŘIKOTVENÍ OC. SLOUPŮ PŘÍSTŘEŠKU K FASÁDĚ (PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPU)



Investor:		Liberecký kraj U Jezů 642/2a, 461 80 Liberec 2 IČO: 70891508; DIČ: CZ70891508	
Generální projektant:		Design 4 - projekty staveb, s.r.o. sídlo společnosti: Sokolská 1183, 460 01, Liberec IČO: 70891508; DIČ: CZ70891508	
Projektant:		Design 4 - projekty staveb, s.r.o. sídlo společnosti: Sokolská 1183, 460 01, Liberec IČO: 70891508; DIČ: CZ70891508	
Místo stavby:		Zeyserova 832/24, 460 01 Liberec, p. p. č. 2051, k. u. Liberec	
Kraj:		Liberecký	Datum: říjen 2016
Stupeň dokumentace:		Dokumentace pro provedení stavby - DPS	Číslo zakázky: 1637
H.P.:		Ing. Miroslav Fejfar	Paré č.:
Projektant:		Ing. Miroslav Fejfar	
Odpovědný projektant:		Ing. Miroslav Fejfar	
Název stavby:		"APOSS - sanace suterénu"	
Stavební objekt:		SO - 01 Sanace suterénu	
Část dokumentace:		D.1.1 Architektonicko - stavební řešení	
Název dokumentu :		Bourací práce - půdorys 1.NP - výsek	
			Měřítko: 1:50