


SITUACE 2

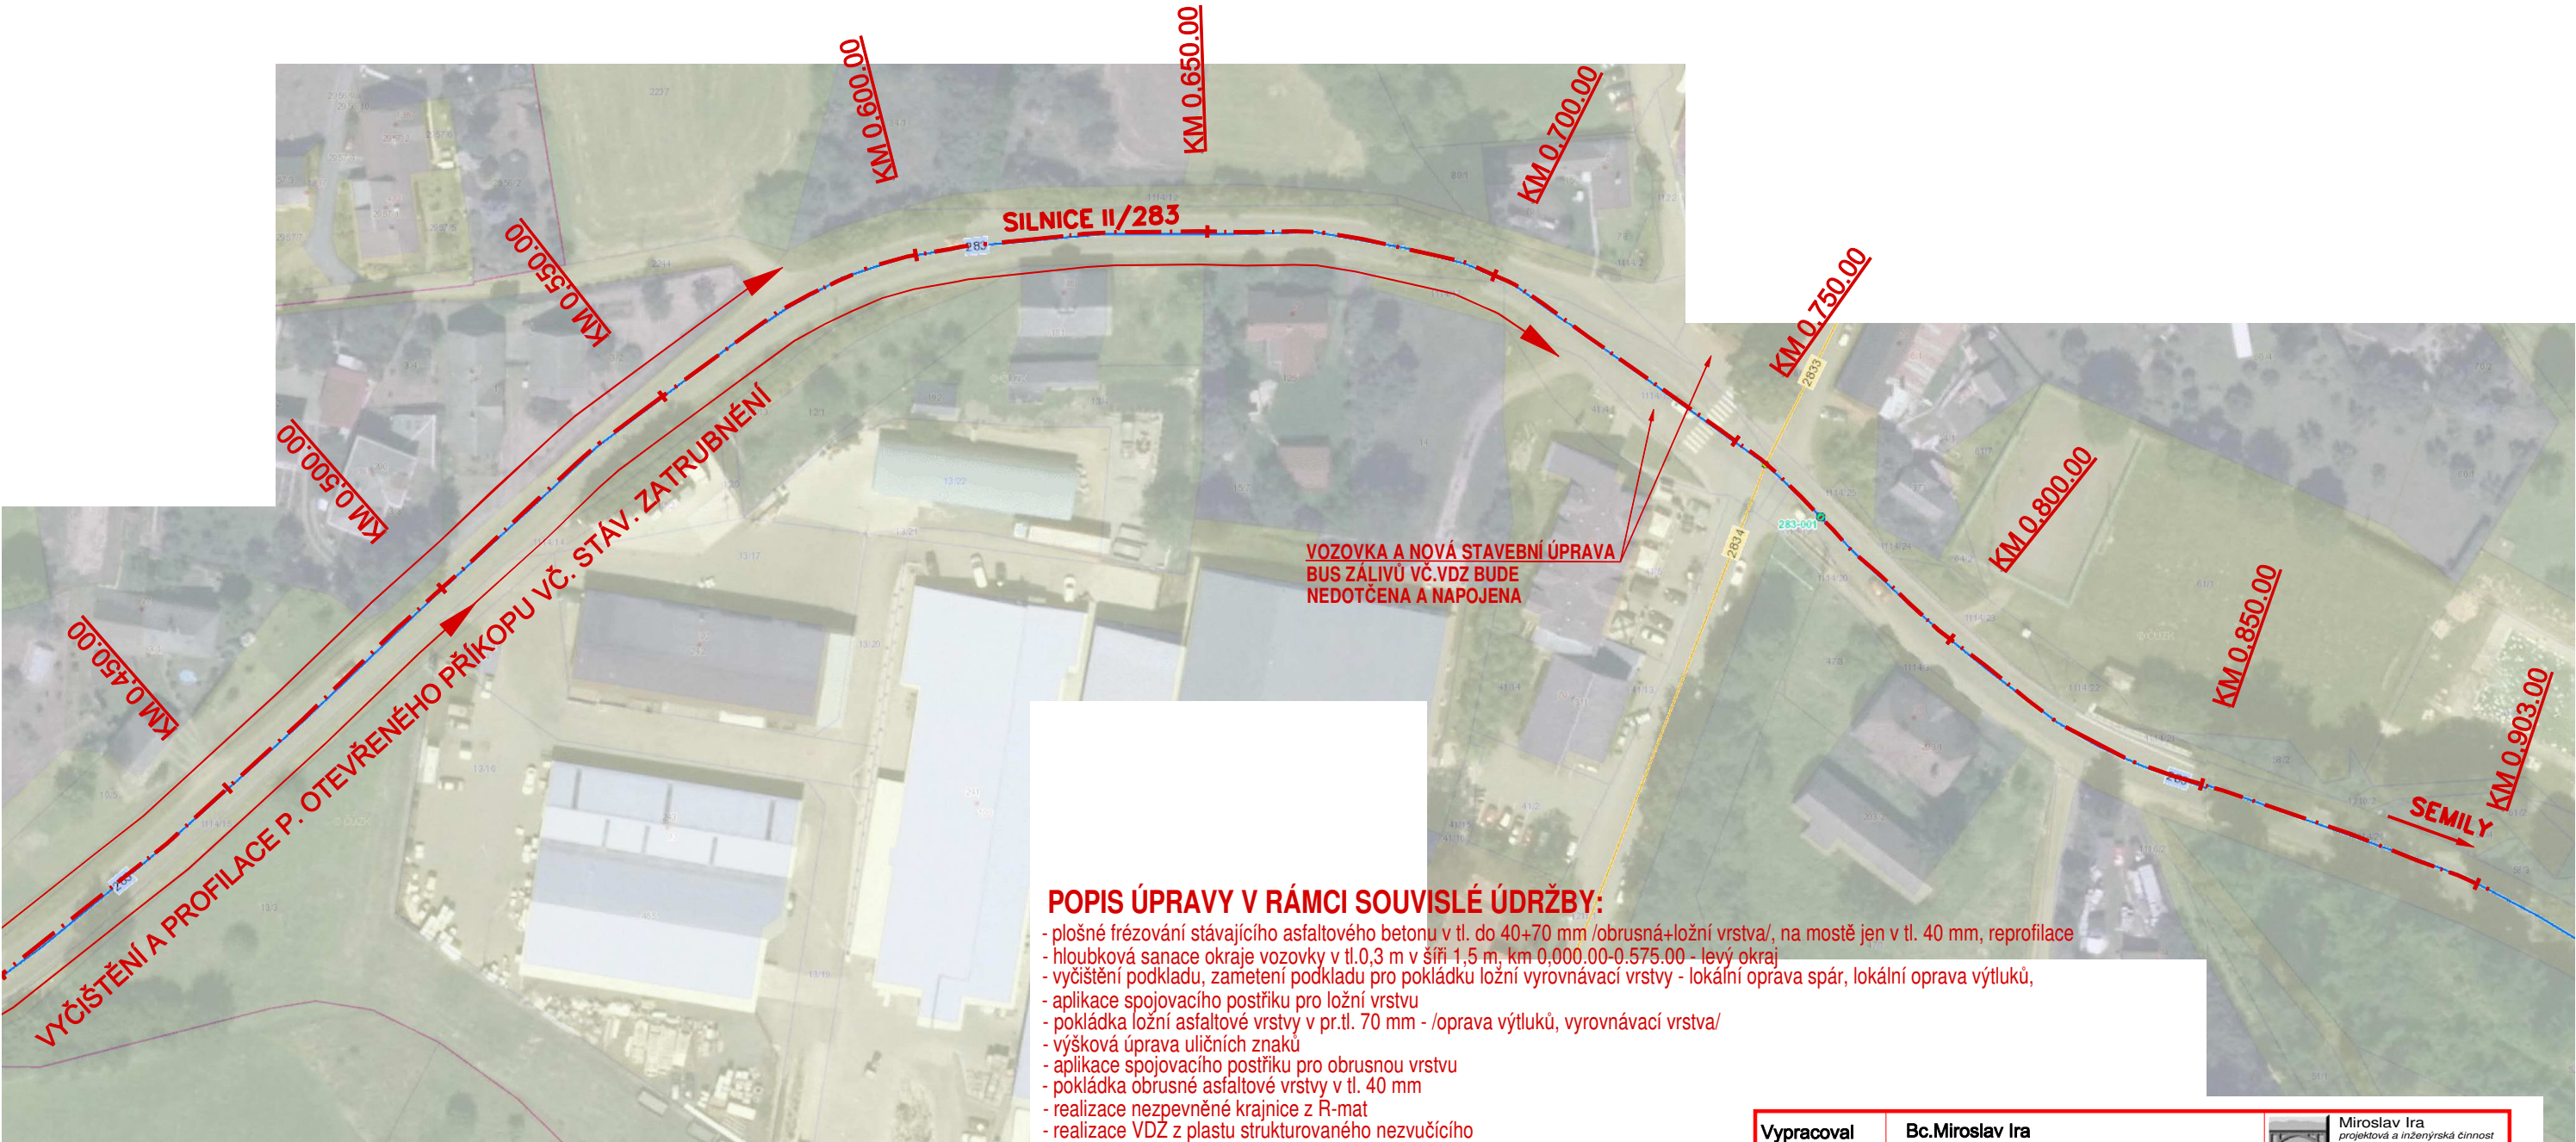

POPIS ÚPRAVY V RÁMCI SOUVISLÉ ÚDRŽBY:

- plošné frézování stávajícího asfaltového betonu v tl. do 40+70 mm /obrusná+ložní vrstva/, na mostě jen v tl. 40 mm, reprofilace
- hloubková sanace okraje vozovky v tl.0,3 m v šíři 1,5 m, km 0,000.00-0.575.00 - levý okraj
- vyčištění podkladu, zametení podkladu pro pokládku ložní vyrovnávací vrstvy - lokální oprava spár, lokální oprava výtluků,
- aplikace spojovacího postřiku pro ložní vrstvu
- pokládka ložní asfaltové vrstvy v pr.tl. 70 mm - /oprava výtluků, vyrovnávací vrstva/
- výšková úprava uličních znaků
- aplikace spojovacího postřiku pro obrusnou vrstvu
- pokládka obrusné asfaltové vrstvy v tl. 40 mm
- realizace nezpevněné krajnice z R-mat
- realizace VDŽ z plastu strukturovaného nezvučícího

FRÉZOVÁNÍ PLOŠNÉ V TL. DO 40+70 MM, REPROFILACE, PLOŠNÁ OPRAVA LOŽNÍ VRSTVY	
SMA 11S (ČSN EN 13108-1)	40 MM
POSTŘIK SPOJOVACÍ Z ASFALTOVÉ EMULZE 0,50 KG/M2	
ACL 16S (ČSN EN 13108-1) - VYROVNANÍ A OPRAVA LOŽNÍ VRSTVY	70 MM
POSTŘIK SPOJOVACÍ Z ASFALTOVÉ EMULZE 0,50 KG/M2	
CELKEM	110 MM

Vypracoval	Bc.Miroslav Ira	 <div>Miroslav Ira projektová a inženýrská činnost ve výstavbě Sokolská 1149/26 46001 Liberec 1</div>	
Projektant	Bc.Miroslav Ira		
Investor:	KSSLK, p.o., Č.mládeže 632/32, Liberec 6		
Název akce	SIL.II/283 TURNOV - BĚLÁ		
Obsah:	SITUACE		
Stupeň:		Technická pomoc	
Datum:		03/2017	
Měř:		Kóty v:	
		Formát:	
		Č.v.	
		A4	
		C1.	