



500.00

- plošné frézování stávajícího asfaltového betonu v tl. do 40+70 mm /obrusná+ložní vrstva/, na mostě jen v tl. 40 mm, reprofilace
- hloubková sanace okraje vozovky v tl.0,3 m v šíři 1,5 m, km 0,000.00-0.575.00 - levý okraj
- vyčištění podkladu, zametení podkladu pro pokládku ložní vyrovnávací vrstvy - lokální oprava spár, lokální oprava výtluků,
- aplikace spojovacího postřiku pro ložní vrstvu
- pokládka ložní asfaltové vrstvy v pr.tl. 70 mm - /oprava výtluků, vyrovnávací vrstva/
- výšková úprava uličních znaků
- aplikace spojovacího postřiku pro obrusnou vrstvu
- pokládka obrusné asfaltové vrstvy v tl. 40 mm
- realizace nepevněné krajnice z R-mat
- realizace VDŽ z plastu strukturovaného nezvukícího

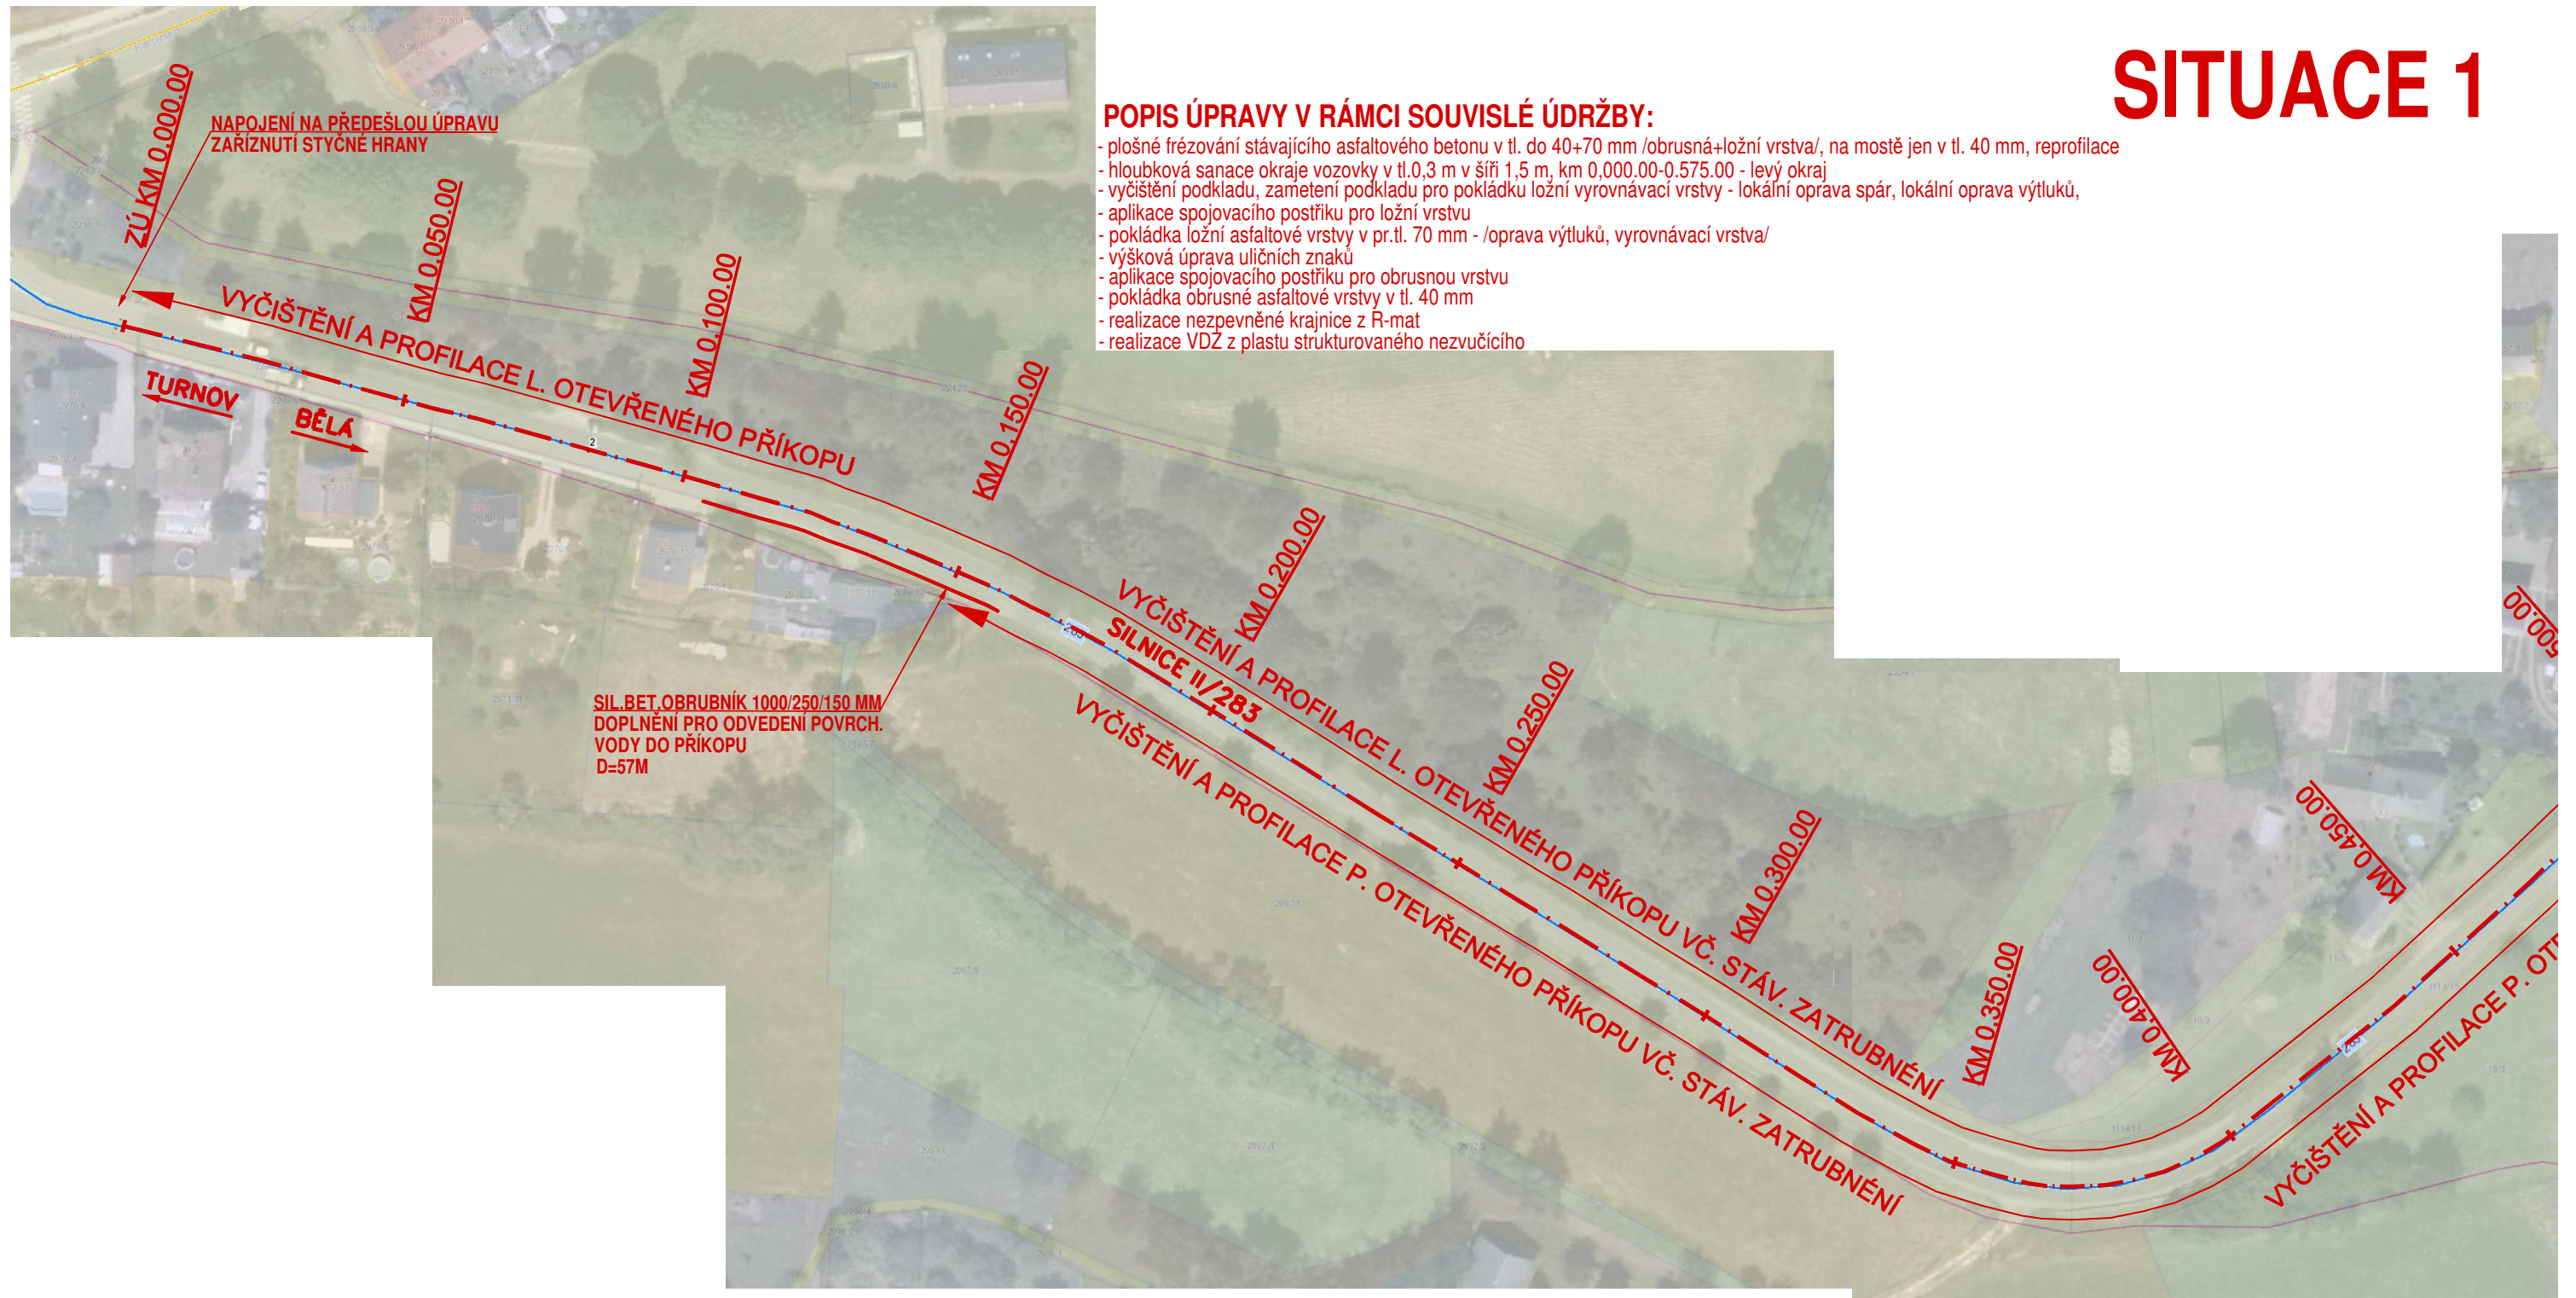

| | |
|---|--------|
| SMA 11S (ČSN EN 13108-1) | 40 MM |
| POSTRÍK SPOJOVACÍ Z ASFALTOVÉ EMULZE 0,50 KG/M ² | |
| ACL 16S (ČSN EN 13108-1) - VYROVNÁNÍ A OPRAVA LOŽNÍ VRSTVY | 70 MM |
| POSTRÍK SPOJOVACÍ Z ASFALTOVÉ EMULZE 0,50 KG/M ² | |
| CELKEM | 110 MM |

| | | | |
|--------------------------|--|--|---------|
| Vypracoval | Bc.Miroslav Ira |  <div>Miroslav Ira projektová a inženýrská činnost ve výstavbě Sokolská 1149/26 46001 Liberec 1</div> | |
| Projektant | Bc.Miroslav Ira | | |
| Investor: | KSSLK, p.o., Č.mládeže 632/32, Liberec 6 | | |
| Název akce | Stupeň: Technická pomoc | | |
| SIL.II/283 TURNOV - BĚLÁ | Datum: | 03/2017 | Kóty v: |
| | Měř: | | Formát: |
| | | | A4 |
| Obsah: | SITUACE | Č.v. | C1. |