


OBJEKT A – 1.PP

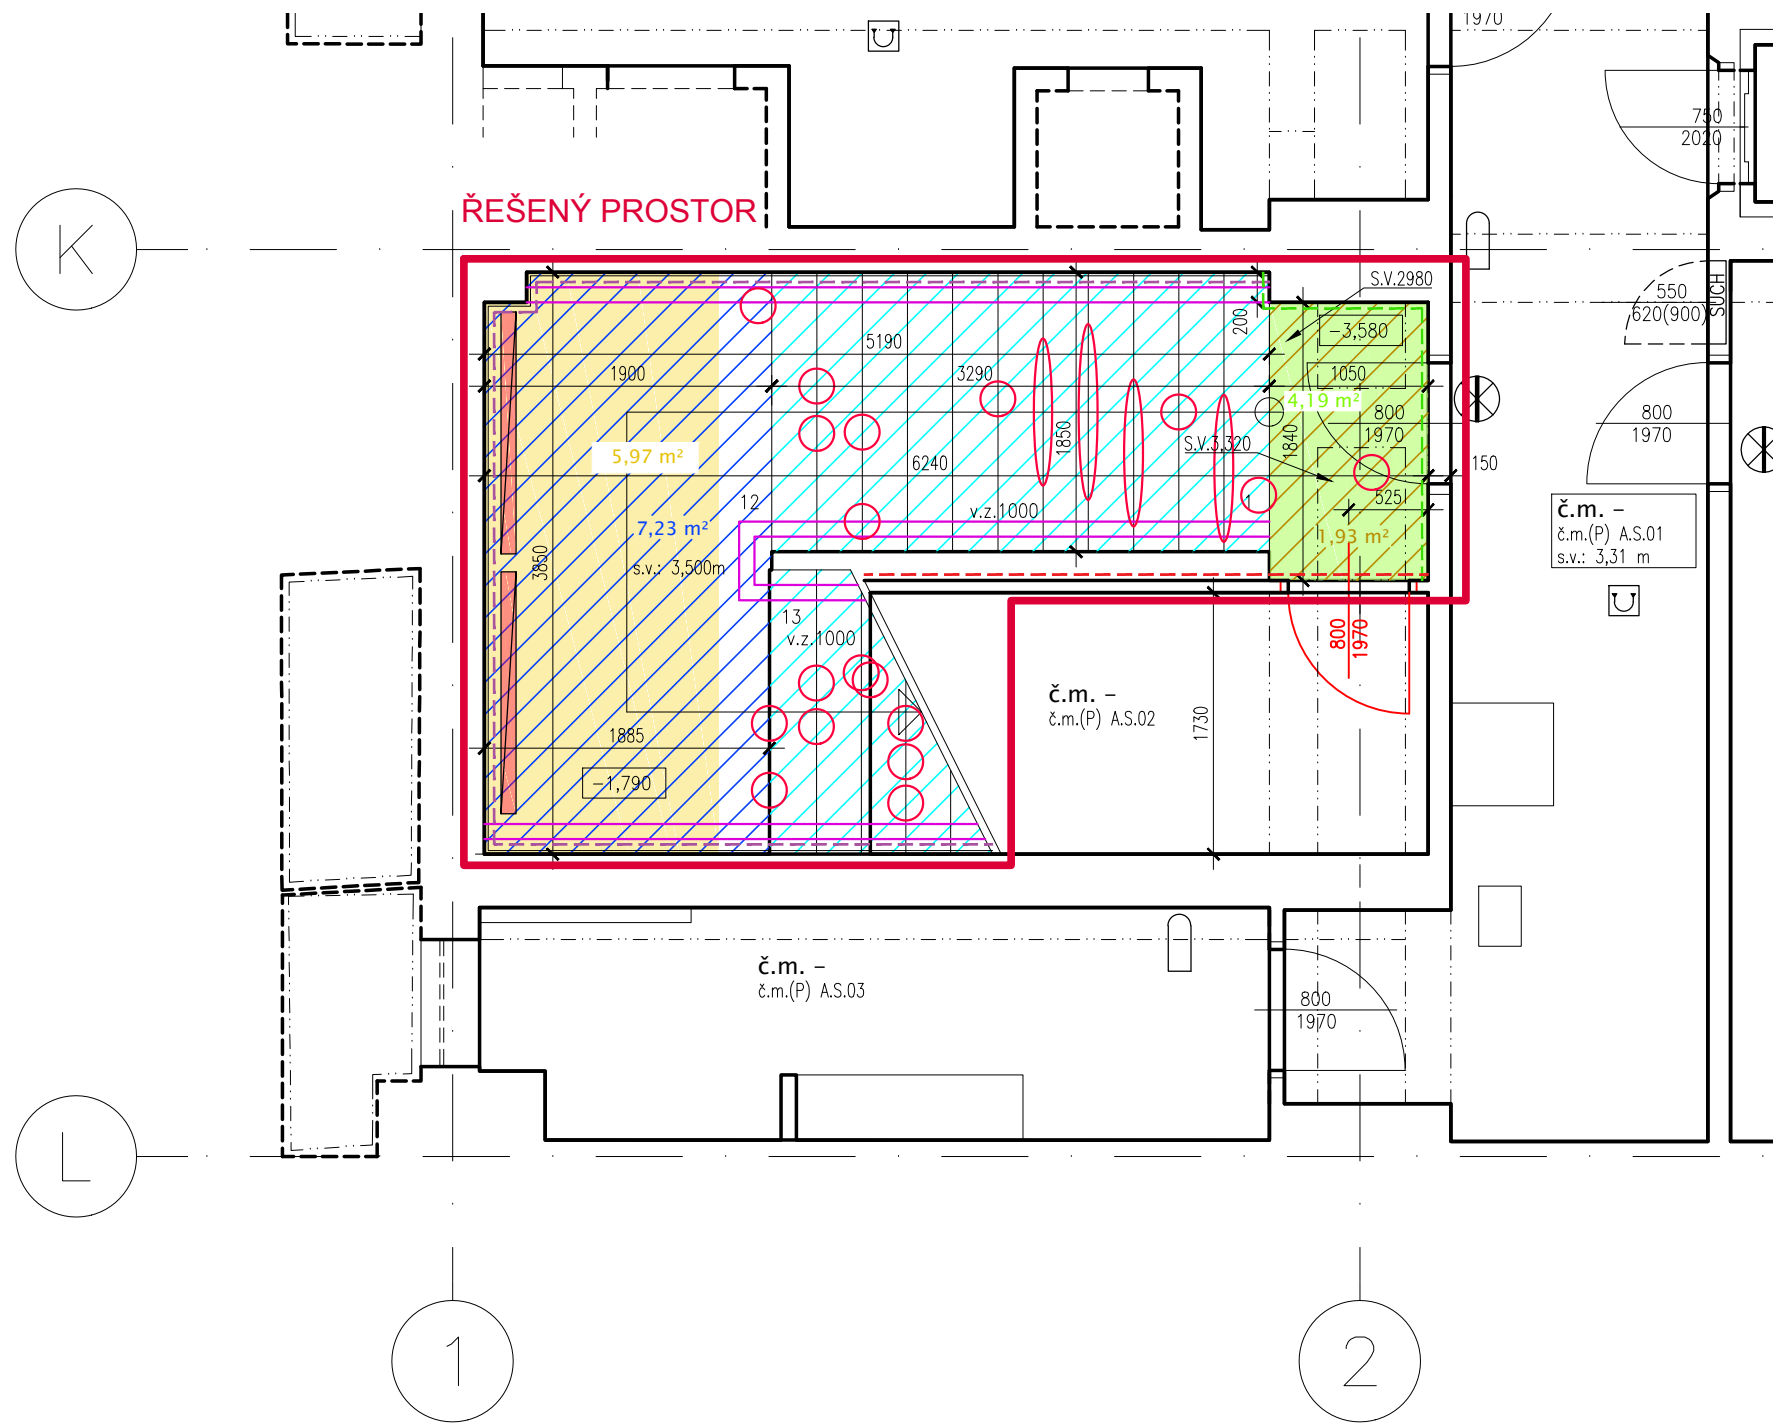

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KAMENNÁ DLAŽBA
- PLOŠNĚ VYČISTIT, PŘEBROUSIT, VYLEŠTIT, CHEMICKY NAPUSTIT
  - LOKÁLNÍ PROŠKRBANUTÍ POŠKOZENÝCH SPAR A NÁSLEDNÉ PŘEVODNÍ NOVÝCH; LOKÁLNÍ KAMENICKÁ OPRAVA
- SCHODIŠŤOVÉ RAMENO:
- STÁVAJÍCÍ KAMENNÉ SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ – PLOŠNĚ VYČISTIT, PŘEBROUSIT, VYLEŠTIT, CHEMICKY NAPUSTIT; LOKÁLNÍ KAMENICKÁ OPRAVA
  - STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ KONSTRUKCE (SCHODNICE, SPODNÍ ČÁST SCHODIŠŤOVÝCH STUPŇŮ) – MECHANICKÉ ČISTĚNÍ, ODSTRANĚNÍ STARÉHO NÁTĚRU, NOVÝ NÁTĚR – 1x ZÁKLADNÍ, 2x EMAIL ČERNÝ MATNÝ
- VYZNAČENÍ LOKÁLNÍHO PORUŠENÍ STÁVAJÍCÍ KAMENNÉ DLAŽBY/KAMENNÉHO SCHODIŠŤOVÉHO STUPNĚ
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO PVC, NOVÁ KAUKČUKOVÁ PODLAHA VČETNĚ SOKLOVÝCH LIŠŤ – TYP: SVĚTLÉ ŠEDÁ BARVA S JEMNÝM ZRNITÝM VZOREM (VIZ FOTO)
- STÁVAJÍCÍ KERAMICKÁ DLAŽBA – PLOŠNĚ VYČISTIT, LOKÁLNÍ OPRAVA
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO ZATĚŽOVÉHO KOBERCE, NOVÁ KAUKČUKOVÁ PODLAHA VČETNĚ SOKLOVÝCH LIŠŤ – TYP: SVĚTLÉ ŠEDÁ, S JEMNÝM ZRNITÝM VZOREM (VIZ FOTO)
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ KERAMICKÉ DLAŽBY, NOVÁ KAUKČUKOVÁ PODLAHA VČETNĚ SOKLOVÝCH LIŠŤ – TYP: SVĚTLÉ ŠEDÁ, S JEMNÝM ZRNITÝM VZOREM (VIZ FOTO)
- NOVÁ VÝMALBA – BARVA BILÁ
- Pozn.:  
- OBLEPENÍ VŠECH NEPŘEMÍSTITELNÝCH PRVKŮ NA STĚNÁCH (POŽÁRNÍ HLÁSIČE APOD.)  
- LOKÁLNĚ – REVIZNÍ DVÍŘKA NA STĚNÁCH – SJEDNOCENÍ BARVY – NOVÝ NÁTĚR (1x ZÁKLADNÍ, 2x BILÝ MATNÝ), PŘÍPADNĚ DOPLNĚNÍ  
- LOKÁLNĚ – ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTY – ZASEKAT ELEKTROINSTALACE POD OMÍTKU
- STÁVAJÍCÍ OKLAD NA STĚNÁCH KABRINEC – CHEMICKÉ ČISTĚNÍ, KAMENICKÁ OPRAVA
- Pozn.:  
- LOKÁLNĚ – REVIZNÍ DVÍŘKA NA STĚNÁCH – SJEDNOCENÍ BARVY – NOVÝ NÁTĚR (1x ZÁKLADNÍ, 2x ČERNÝ MATNÝ)  
- LOKÁLNĚ – ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTY – ZASEKAT ELEKTROINSTALACE POD OMÍTKU  
- DEMONTÁŽ VŠECH NÁSTĚNNÝCH DEKORAČNÍCH OBRAZŮ NA CHODBÁCH
- STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ FASÁDA (SKLO, HLINIKOVÉ PROFILY) – CHEMICKÉ ČISTĚNÍ, DEMONTÁŽ NEPOTŘEBNÝCH PRVKŮ (LIŠTY, ŠROUBY, ATD.)
- STÁVAJÍCÍ SKLENĚNÁ DĚLIČ STĚNA (SKLO, HLINIKOVÉ PROFILY) – VYČISTĚNÍ
- STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÝ OKLAD – VYČISTĚNÍ, NOVÉ LEMOVACÍ PRVKY
- ČELO PODESTY/MEZIPODESTY – OPATŘENÍ SDK OBKLADEM (VÝŠKA SDK OBKLADE DLE VÝŠKY ZAVĚŠENÍ KAZETOVÉHO PODHLEDU)
- STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ ZÁBRADLÍ – REPASE
- DŘEVĚNÉ MADLO, DŘEVĚNÉ BOČNÍ DESKY – PŘEBROUSĚNÍ, LAKOVÁNÍ, DOPLNIT NOVÉ PRVKY – DLE NUTNOSTI STÁVAJÍCÍHO STAVU
  - OCELOVÉ SLOUPKY – ODSTRANĚNÍ STARÉHO NÁTĚRU, NOVÝ NÁTĚR (1x ZÁKLADNÍ, 2x EMAIL ČERNÝ MATNÝ)
- RADIÁTOR – OPRAVA – VYČISTĚNÍ, ODSTRANĚNÍ STARÉHO NÁTĚRU, NOVÝ NÁTĚR
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO MINERÁLNÍHO PODHLEDU VČETNĚ RASTRU, MONTÁŽ NOVÉHO MINERÁLNÍHO KAZETOVÉHO PODHLEDU 600 x 600 mm
- DESKY: HLADKÝ POVRCH BILÝ, POLOZAPUŠTĚNÉ HRANY
- Pozn.: FUNKČNÍ DESKY STÁVAJÍCÍHO KAZETOVÉHO PODHLEDU USKLADNIT K DALŠÍMU VYUŽITÍ
- NOVÝ MINERÁLNÍ KAZETOVÝ PODHLED 600 x 600 mm (V PROSTORÁCH SE STROPY SE STÁVAJÍCÍ VÝMALBOU), BARVA BILÁ
- STÁVAJÍCÍ LAMELOVÝ PODHLED – VYČISTĚNÍ, OPRAVA – VYSÁTÍ, OTŘENÍ, SPREJ
- STROPNÍ KONSTRUKCE – NOVÁ VÝMALBA – BARVA BILÁ
- VÝMĚNA STÁVAJÍCÍHO HYDRANTU NA CHODBĚ ZA NOVÝ PRVEK – HYDRANT ČS2, DÉLKA 20 m

- SJEDNOCENÍ DVEŘÍ – REPASE STÁVAJÍCÍCH NEBO DOPLNĚNÍ NOVÝCH – DLE STÁVAJÍCÍHO STAVU:
- DVEŘNÍ KŘÍDLO DÝHA DŘEVĚNÁ (DLE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ NA HLAVNÍCH PATRECH – VIZ FOTO)
  - OCELOVÉ ZÁRUBNĚ STEJNÉ BARVY – NOVÝ NÁTĚR – BARVA ČERNÁ, BEZ OBLOŽKY
  - STEJNÉ KOVÁNÍ (DLE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ NA HLAVNÍCH PATRECH – VIZ FOTO)
  - SJEDNOCENÍ PŘECHODOVÝCH LIŠŤ
  - DVEŘE Z CHODBY DO KANCELÁŘÍ – KŘÍDLO ZE 3 PROSKLENÉ, SKLO PRŮSVITNÉ, NEPRŮHLEDNÉ
  - OSTATNÍ DVEŘE (DO KUCHYŇKY, Z CHODBY DO CHODBY) – KŘÍDLO PLNÉ
  - LEGENDA DVEŘÍ:

- REPASE STÁVAJÍCÍHO DVEŘNÍHO KŘÍDLA, PONECHÁNÍ STÁVAJÍCÍHO KOVÁNÍ
- REPASE STÁVAJÍCÍHO DVEŘNÍHO KŘÍDLA, NOVÉ KOVÁNÍ (VIZ FOTO)
- NOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO, NOVÉ KOVÁNÍ (VIZ FOTO)

- POZN.:
- ŘEŠENÍ OSVĚTLENÍ – VIZ STUDIE NOVÉHO UMĚLEHO OSVĚTLENÍ (LED SVÍTIDLA V KAZETÁCH NOVÉHO MINERÁLNÍHO KAZETOVÉHO PODHLEDU)
  - VÝMALBA SPOLEČNÝCH PROSTOR – ETAPOVÉ ZAKRÝVÁNÍ DVEŘÍ A VESTAVĚNÝCH PRVKŮ

REPASE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ PROSKLENÝCH – VZOR:



REPASE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ PLNÝCH – VZOR:




NOVÁ KAUKČUKOVÁ PODLAHA – TYP – VZOR:



TABULKA PRACÍ - 1.PP

	ČINNOST:	VÝMĚRA:
STĚNY:	VÝMALBA – STĚNY	7,67 m <sup>2</sup>
	OKLAD KABRINEC – ČISTĚNÍ A OPRAVA	26,00 m <sup>2</sup>
	VNITŘNÍ FASÁDA – ČISTĚNÍ	–
	DŘEVĚNÝ OKLAD – ČISTĚNÍ	7,4 m <sup>2</sup>
	SKLENĚNÁ DĚLIČ PŘÍČKA – ČISTĚNÍ	–
PODLAHY:	KAMENNÁ DLAŽBA – ČISTĚNÍ A OPRAVA	7,23 m <sup>2</sup>
	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO PVC, NOVÁ KAUKČUKOVÁ PODLAHA	–
	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO KOBERCE, NOVÁ KAUKČUKOVÁ PODLAHA	–
	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ KERAMICKÉ DLAŽBY, NOVÁ KAUKČUKOVÁ PODLAHA	–
	KERAMICKÁ DLAŽBA – ČISTĚNÍ, OPRAVA	1,93 m <sup>2</sup>
PODHLEDY:	SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ – ČISTĚNÍ, OPRAVA	13,11 m <sup>2</sup>
	NOVÝ MINERÁLNÍ PODHLED (+DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO MIN. PODHLEDU)	–
	NOVÝ MINERÁLNÍ PODHLED (V MÍSTECH STÁVAJÍCÍ VÝMALBY)	–
	LAMELOVÝ PODHLED – ČISTĚNÍ	–
DVEŘE:	VÝMALBA – STROPNÍ KCE	–
	ŘEŠENÉ DVEŘE CELKEM	1 ks
OSTATNÍ:	REPASE STÁVAJÍCÍHO KŘÍDLA SE STÁVAJÍCÍM KOVÁNÍM	–
	REPASE STÁVAJÍCÍHO KŘÍDLA S NOVÝM KOVÁNÍM	–
	NOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO S NOVÝM KOVÁNÍM	1 ks
	VÝMĚNA OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ ZA NOVOU OCELOVOU	–
	OCELOVÁ ZÁRUBĚNÍ – NÁTĚR	1 ks
	ZÁBRADLÍ – ČISTĚNÍ, OPRAVA	19,59 m
	RADIÁTORY – ČISTĚNÍ, OPRAVA	2 ks
	HYDRANT – NOVÉ PRVKY	–
	REVIZNÍ DVÍŘKA – OPRAVA/NOVÉ PRVKY	–
	OCELOVÁ KONSTRUKCE SCHODIŠTĚ – NOVÝ NÁTĚR	–
	ČELO PODESTY/MEZIPODESTY SCHODIŠTĚ – SDK OKLAD	–
		–

POLOHA VÝŘEZU V CELKOVÉM PŮDORYSU 1.PP (MĚŘÍTKO 1:300):

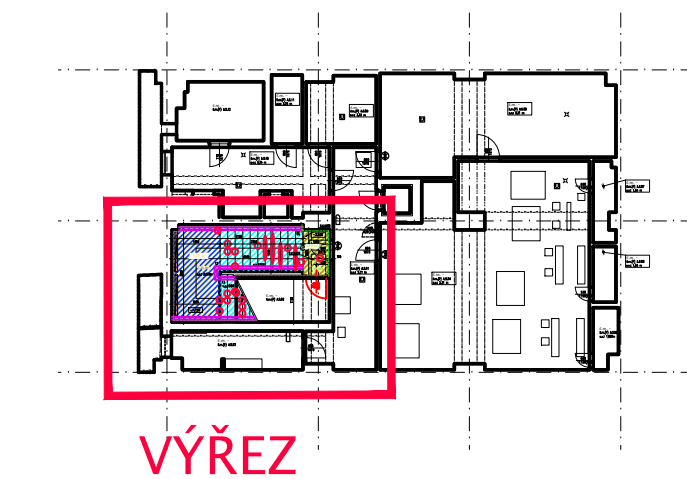

NÁZEV AKCE: <b>SPOLEČNÉ PROSTORY OBJEKT A</b> Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2	
INVESTOR: Magistrát hl.m.Prahy Mariánské nám. 2 110 00 PRAHA 1 - Staré Město	STUPEŇ: ST - studie DATUM: 04/2017
GENERALNÍ PROJEKTANT: <b>contractis</b> CONTRACTIS, s.r.o. Moulikova 3286/1b 150 00 Praha 5 Ing. Zbyněk Pavlas, ČKAIT	PROJEKTANT ČÁSTI: <b>contractis</b> CONTRACTIS, s.r.o. Moulikova 3286/1b 150 00 Praha 5 Ing. Lukáš Rieger Ing. Michaela Bryknerová

ČÁST: <b>D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ</b>	
NÁZEV VÝKRESU: <b>PŮDORYS 1.PP</b>	MĚŘÍTKO: 1:50
INDEX: 355mem PROJEKT	ST STUPEŇ
D.1.1 ČÁST	A OBJEKT
N201 (KÓD VÝKRESU)	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.06