



Označ. na výkresu	Schematické zobrazení - rozměry	Popis	Počet kusů
<div>0 01</div>	<p>pohled z venku</p> <div></div> <p>Rozměry otvoru okna: 985/1300 mm</p> <p>Rozměry otvoru dveří: 1100/2220 mm</p> <p>Světlost dveří: 900/2120 mm</p>	<h3>HLAVNÍ VSTUP – DVEŘE</h3> <p>POPIS : plastové dveře levé, otočné s přeruř. tep. mostem, rámem a křídlem s ocelovou výztuhou, 2 pryřovými těsněními</p> <p>ZASKLENÍ : horní 1/2, izolační dvojsklo $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$</p> <p>VÝPLŇ : PUR pěna 40–43 kg/mc</p> <p>KOVÁNÍ : 3 bodový zámek, klika/klika</p> <p>DOPLŇKY : –</p> <p>CELÉ DVEŘE : $U_D = 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$</p> <p>BAREVNÉ PROVEDENÍ : decor a barva dle výběru investora na základě předlož. vzorků (předpoklad odstín bílá RAL 9016)</p> <p>PO : –</p> <h3>HLAVNÍ VSTUP – OKNO</h3> <p>POPIS : plastové okno otevíravě-sklopné s přeruř. tep. mostem, rámem a křídlem s ocelovou výztuhou, 2 pryřovými těsněními, 5–komorový systém, hloubka min. 70 mm</p> <p>ZASKLENÍ : izolační dvojsklo $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$</p> <p>VÝPLŇ : –</p> <p>KOVÁNÍ : celoobvodové, 4 polohový systém, zvedáč křídla</p> <p>DOPLŇKY : –</p> <p>CELÉ OKNO : $U_w = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$</p> <p>BAREVNÉ PROVEDENÍ : decor a barva dle výběru investora na základě předlož. vzorků (předpoklad odstín bílá RAL 9016)</p> <p>VNITŘNÍ PARAPET : postformingové v barvě okna (součást dodávky okna)</p> <p>VNĚJŠÍ PARAPET : ocelové pozinkované s přiznanou barvou (prvky jsou samostatně vykázány)</p> <p>PO : –</p>	1
<div>0 02</div>	<p>pohled z venku</p> <div></div> <p>Rozměry otvoru okna: 985/1300 mm</p> <p>Světlost dveří: 900/2120 mm</p> <p>Rozměry otvoru dveří: 1100/2220 mm</p>	<h3>HLAVNÍ VSTUP – DVEŘE</h3> <p>POPIS : plastové dveře levé, otočné s přeruř. tep. mostem, rámem a křídlem s ocelovou výztuhou, 2 pryřovými těsněními</p> <p>ZASKLENÍ : horní 1/2, izolační dvojsklo $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$</p> <p>VÝPLŇ : PUR pěna 40–43 kg/mc</p> <p>KOVÁNÍ : 3 bodový zámek, klika/klika</p> <p>DOPLŇKY : –</p> <p>CELÉ DVEŘE : $U_D = 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$</p> <p>BAREVNÉ PROVEDENÍ : decor a barva dle výběru investora na základě předlož. vzorků (předpoklad odstín bílá RAL 9016)</p> <p>PO : –</p> <h3>HLAVNÍ VSTUP – OKNO</h3> <p>POPIS : plastové okno otevíravě-sklopné s přeruř. tep. mostem, rámem a křídlem s ocelovou výztuhou, 2 pryřovými těsněními, 5–komorový systém, hloubka min. 70 mm</p> <p>ZASKLENÍ : izolační dvojsklo $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$</p> <p>VÝPLŇ : –</p> <p>KOVÁNÍ : celoobvodové, 4 polohový systém, zvedáč křídla</p> <p>DOPLŇKY : –</p> <p>CELÉ OKNO : $U_w = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$</p> <p>BAREVNÉ PROVEDENÍ : decor a barva dle výběru investora na základě předlož. vzorků (předpoklad odstín bílá RAL 9016)</p> <p>VNITŘNÍ PARAPET : postformingové v barvě okna (součást dodávky okna)</p> <p>VNĚJŠÍ PARAPET : ocelové pozinkované s přiznanou barvou (prvky jsou samostatně vykázány)</p> <p>PO : –</p>	1

– Barevnost prvků bude odsouhlasena investorem.

– Před výrobou přeměřit skutečné rozměry prvků !!!





– Tyto tabulky slouží pouze k sestavení výkazu výměř, nenahrazují výrobní dokumentaci.

- Barevnost prvků bude odsouhlasena investorem.




- Před výrobou přeměřit skutečné rozměry prvků !!!

- Tyto tabulky slouží pouze k sestavení výkazu výměr, nenahrazují výrobní dokumentaci.





Označ. na výkresu	Schematické zobrazení - rozměry	Popis	Počet kusů
<div>0 03</div> <p>pohled z venku</p> <p>Světlost dveří: 650/1970 mm</p> <p>Otvor pro dveře bude muset být upraven (zvětšen) tak, aby bylo možné osadit dveře</p>		<h3>BOČNÍ VSTUP – DVEŘE</h3> <p>POPIS : plastové dveře pravé, otočné s přeruš. tep. mostem, rámem a křídlem s ocelovou výztuhou, 2 pryžovými těsněními</p> <p>ZASKLENÍ : -</p> <p>VÝPLŇ : PUR pěna 40-43 kg/mc</p> <p>KOVÁNÍ : 3 bodový zámek, klika/klika</p> <p>DOPLŇKY : -</p> <p>CELÉ DVEŘE : $U_D = 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$</p> <p>BAREVNÉ PROVEDENÍ : decor a barva dle výběru investora na základě předlož. vzorků (předpoklad odstín bílá RAL 9016)</p> <p>PO : -</p>	1
<div>0 04</div> <p>pohled z venku</p> <p>Světlost dveří: 1060/1960 mm</p> <p>velikost otvoru: 1060/1960 mm</p>		<h3>ZADNÍ VSTUP – BALKONOVÉ DVEŘE</h3> <p>POPIS : plastové dveře, otočné s přeruš. tep. mostem, rámem a křídlem s ocelovou výztuhou, 2 pryžovými těsněními</p> <p>ZASKLENÍ : izolační dvojsklo $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$</p> <p>VÝPLŇ : -</p> <p>KOVÁNÍ : celoobvodové, 4 polohový systém, zvedací křídla</p> <p>DOPLŇKY : -</p> <p>CELÉ DVEŘE : $U_w = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$</p> <p>BAREVNÉ PROVEDENÍ : decor a barva dle výběru investora na základě předlož. vzorků (předpoklad odstín bílá RAL 9016)</p> <p>PO : -</p>	1
<div>0 05</div> <p>pohled z venku</p> <p>velikost otvoru: 1000/500 mm</p>		<h3>OKNO V PŘÍSTAVBĚ</h3> <p>POPIS : plastové okno sklopné s přeruš. tep. mostem, rámem a křídlem s ocelovou výztuhou, 2 pryžovými těsněními, 5-komorový systém, hloubka min. 70 mm</p> <p>ZASKLENÍ : izolační dvojsklo $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$</p> <p>VÝPLŇ : -</p> <p>KOVÁNÍ : celoobvodové, 2 polohový systém</p> <p>DOPLŇKY : -</p> <p>CELÉ OKNO : $U_w = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$</p> <p>BAREVNÉ PROVEDENÍ : decor a barva dle výběru investora na základě předlož. vzorků (předpoklad odstín bílá RAL 9016)</p> <p>VNITŘNÍ PARAPET : postformingové v barvě okna (součást dodávky okna)</p> <p>VNĚJŠÍ PARAPET : ocelové pozinkované s příznanou barvou (prvky jsou samostatně vykázány)</p> <p>PO : -</p>	2
<div>0 06</div> <p>pohled z venku</p> <p>velikost otvoru: 580/310 mm</p>		<h3>OKNO V SUTERÉNU</h3> <p>POPIS : plastové okno sklopné s přeruš. tep. mostem, rámem a křídlem s ocelovou výztuhou, 2 pryžovými těsněními, 5-komorový systém, hloubka min. 70 mm</p> <p>ZASKLENÍ : izolační dvojsklo $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$</p> <p>VÝPLŇ : -</p> <p>KOVÁNÍ : celoobvodové, 2 polohový systém</p> <p>DOPLŇKY : -</p> <p>CELÉ OKNO : $U_w = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$</p> <p>BAREVNÉ PROVEDENÍ : decor a barva dle výběru investora na základě předlož. vzorků (předpoklad odstín bílá RAL 9016)</p> <p>VNITŘNÍ PARAPET : postformingové v barvě okna (součást dodávky okna)</p> <p>VNĚJŠÍ PARAPET : ocelové pozinkované s příznanou barvou (prvky jsou samostatně vykázány)</p> <p>PO : -</p>	8
<p>- Barevnost prvků bude odsouhlasena investorem.</p> <p>- Před výrobou přeměřit skutečné rozměry prvků !!!</p> <p>- Tyto tabulky slouží pouze k sestavení výkazu výměr, nenahrazují výrobní dokumentaci.</p>			

Označ. na výkresu	Schematické zobrazení - rozměry	Popis	Počet kusů	
<div>D 01</div> <p>Světlost dveří: 600/1970 mm</p> 		DVEŘE 1PP POPIS : dveře vnitřní dřevěné, plné, jednokřídlé, otočné ZASKLENÍ : - VÝPLŇ : odlehčená dřevotřísková deska POVRCH : laminované CPL KOVÁNÍ : rozetové, klika/klika, dozický zámek, povrch. úprava eloxovaný hliník DOPLŇKY : - CELÉ DVEŘE : - ZÁRUBEŇ : ocelová do zdiva tl. 100 mm BAREVNÉ PROVEDENÍ : barva zárubní a křídla dle výběru investora na základě předložených vzorků PO : -	L	1
			P	0
<div>D 02</div> <p>Světlost dveří: 800/1970 mm</p> 		DVEŘE 1PP POPIS : dveře vnitřní dřevěné, plné, jednokřídlé, otočné ZASKLENÍ : - VÝPLŇ : odlehčená dřevotřísková deska POVRCH : laminované CPL KOVÁNÍ : rozetové, klika/klika, dozický zámek, povrch. úprava eloxovaný hliník DOPLŇKY : - CELÉ DVEŘE : - ZÁRUBEŇ : ocelová do zdiva tl. 75 mm BAREVNÉ PROVEDENÍ : barva zárubní a křídla dle výběru investora na základě předložených vzorků PO : -	L	2
			P	2
<div>D 03</div> <p>Světlost dveří: 800/1840 mm</p> 		DVEŘE 1PP POPIS : dveře vnitřní dřevěné, plné, jednokřídlé, otočné ZASKLENÍ : - VÝPLŇ : odlehčená dřevotřísková deska POVRCH : laminované CPL KOVÁNÍ : rozetové, klika/klika, dozický zámek, povrch. úprava eloxovaný hliník DOPLŇKY : - CELÉ DVEŘE : - ZÁRUBEŇ : ocelová do zdiva tl. 130 mm BAREVNÉ PROVEDENÍ : barva zárubní a křídla dle výběru investora na základě předložených vzorků PO : -	L	0
			P	1
<div>D 04</div> <p>Světlost dveří: 800/1810 mm</p> 		DVEŘE 1PP POPIS : dveře vnitřní dřevěné, plné, jednokřídlé, otočné ZASKLENÍ : - VÝPLŇ : odlehčená dřevotřísková deska POVRCH : laminované CPL KOVÁNÍ : rozetové, klika/klika, dozický zámek, povrch. úprava eloxovaný hliník DOPLŇKY : - CELÉ DVEŘE : - ZÁRUBEŇ : ocelová do zdiva tl. 130 mm BAREVNÉ PROVEDENÍ : barva zárubní a křídla dle výběru investora na základě předložených vzorků PO : -	L	1
			P	0

- Barevnost prvků bude odsouhlasena investorem.
- Před výrobou přeměřit skutečné rozměry prvků !!!
- Tyto tabulky slouží pouze k sestavení výkazu výměr, nenahrazují výrobní dokumentaci.

Označ. na výkresu	Schematické zobrazení - rozměry	Popis	Počet kusů	
<div>D 05</div> <p>Světlost dveří: 800/1970 mm</p> 		DVEŘE 1PP POPIS : dveře vnitřní dřevěné, plné, jednokřídlé, otočné ZASKLENÍ : - VÝPLŇ : odlehčená dřevotřísková deska POVRCH : laminované CPL KOVÁNÍ : rozetové, klika/klika, dozický zámek, povrch. úprava eloxovaný hliník DOPLŇKY : větrací mřížka s aktivní plochou 175 cm ² CELÉ DVEŘE : - ZÁRUBEŇ : ocelová do zdiva tl. 180 mm BAREVNÉ PROVEDENÍ : barva zárubní a křídla dle výběru investora na základě předložených vzorků PO : -	L	0
			P	1
<div>D 06</div> <p>Světlost dveří: 800/1970 mm</p> 		DVEŘE 1PP POPIS : dveře vnitřní dřevěné, plné, jednokřídlé, otočné ZASKLENÍ : - VÝPLŇ : odlehčená dřevotřísková deska POVRCH : laminované CPL KOVÁNÍ : rozetové, klika/klika, dozický zámek, povrch. úprava eloxovaný hliník DOPLŇKY : větrací mřížka s aktivní plochou 175 cm ² CELÉ DVEŘE : - ZÁRUBEŇ : ocelová do zdiva tl. 210 mm BAREVNÉ PROVEDENÍ : barva zárubní a křídla dle výběru investora na základě předložených vzorků PO : -	L	1
			P	0
<div>D 07</div> <p>Světlost dveří: 600/1840 mm</p> 		DVEŘE 1PP POPIS : dveře vnitřní dřevěné, plné, jednokřídlé, otočné ZASKLENÍ : - VÝPLŇ : odlehčená dřevotřísková deska POVRCH : laminované CPL KOVÁNÍ : rozetové, klika/klika, dozický zámek, povrch. úprava eloxovaný hliník DOPLŇKY : - CELÉ DVEŘE : - ZÁRUBEŇ : ocelová do zdiva tl. 160 mm BAREVNÉ PROVEDENÍ : barva zárubní a křídla dle výběru investora na základě předložených vzorků PO : -	L	1
			P	1
<div>D 08</div>		VYNECHÁNO	L	-
			P	-





- Barevnost prvků bude odsouhlasena investorem.
- Před výrobou přeměřit skutečné rozměry prvků !!!
- Tyto tabulky slouží pouze k sestavení výkazu výměr, nenahrazují výrobní dokumentaci.



Označ. na výkresu	Schematické zobrazení - rozměry	Popis	Počet kusů	
<div>D 09</div> <div>Světlost dveří: 800/1970 mm</div> 		DVEŘE 1NP	L	1
		POPIS : dveře vnitřní dřevěné, prosklené, jednokřídlé, otočné, falcové ZASKLENÍ : 3/4 ornamentální-čiré VÝPLŇ : odlehčená dřevotřísková deska POVRCH : laminované CPL KOVÁNÍ : rozetové, klika/klika, dozický zámek, povrch. úprava eloxovaný hliník DOPLŇKY : těsnění, větrací mřížka s aktivní plochou 120 cm ² CELÉ DVEŘE : - ZÁRUBEŇ : dřevěná obložková do zdiva tl. 190 mm BAREVNÉ PROVEDENÍ : barva a decor zárubní, křídla dle výběru investora na základě předložených vzorků P0 : -		
<div>D 10</div> <div>Světlost dveří: 800/1970 mm</div> 		DVEŘE 1NP	L	1
		POPIS : dveře vnitřní dřevěné, prosklené, jednokřídlé, otočné, falcové ZASKLENÍ : 3/4 ornamentální-čiré VÝPLŇ : odlehčená dřevotřísková deska POVRCH : laminované CPL KOVÁNÍ : rozetové, klika/klika, dozický zámek, povrch. úprava eloxovaný hliník DOPLŇKY : těsnění CELÉ DVEŘE : - ZÁRUBEŇ : dřevěná obložková do zdiva tl. 150 mm BAREVNÉ PROVEDENÍ : barva a decor zárubní, křídla dle výběru investora na základě předložených vzorků P0 : -		
<div>D 11</div> <div>Světlost dveří: 800/1970 mm</div> 		DVEŘE 2NP	L	1
		POPIS : dveře vnitřní dřevěné, plné, jednokřídlé, otočné, falcové ZASKLENÍ : - VÝPLŇ : odlehčená dřevotřísková deska POVRCH : laminované CPL KOVÁNÍ : rozetové, klika/klika, dozický zámek, povrch. úprava eloxovaný hliník DOPLŇKY : těsnění, přechodová lišta, větrací mřížka s aktivní plochou 145 cm ² CELÉ DVEŘE : - ZÁRUBEŇ : dřevěná obložková do zdiva tl. 100 mm BAREVNÉ PROVEDENÍ : barva a decor zárubní, křídla dle výběru investora na základě předložených vzorků P0 : -		
<div>D 12</div> <div>Světlost dveří: 800/1970 mm</div> 		DVEŘE 1NP	L	1
		POPIS : dveře vnitřní dřevěné, prosklené, jednokřídlé, otočné, falcové ZASKLENÍ : 3/4 ornamentální-čiré VÝPLŇ : odlehčená dřevotřísková deska POVRCH : laminované CPL KOVÁNÍ : rozetové, klika/klika, dozický zámek, povrch. úprava eloxovaný hliník DOPLŇKY : těsnění CELÉ DVEŘE : - ZÁRUBEŇ : dřevěná obložková do zdiva tl. 210 mm BAREVNÉ PROVEDENÍ : barva a decor zárubní, křídla dle výběru investora na základě předložených vzorků P0 : -		

- Barevnost prvků bude odsouhlasena investorem.

- Před výrobou přeměřit skutečné rozměry prvků !!!

- Tyto tabulky slouží pouze k sestavení výkazu výměr, nenahrazují výrobní dokumentaci.

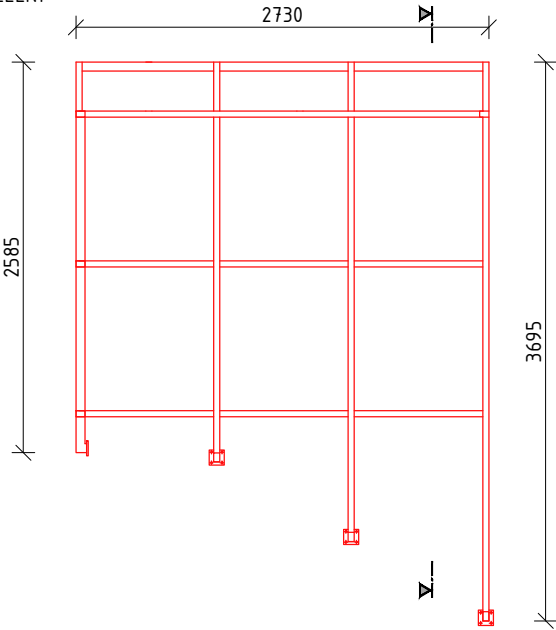
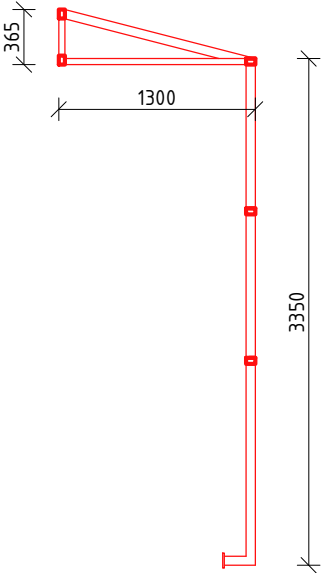
Označ. na výkresu	Schematické zobrazení - rozměry	Popis	Počet kusů	
<div>D 13</div> <div>Světlost dveří: 700/1970 mm</div> 		DVEŘE 1NP POPIS : dveře vnitřní dřevěné, plné, jednokřídlé, otočné, falcové ZASKLENÍ : - VÝPLŇ : odlehčená dřevotřísková deska POVRCH : laminované CPL KOVÁNÍ : rozetové, klika/klika, dozický zámek, povrch. úprava eloxovaný hliník DOPLŇKY : těsnění, přechodová lišta, větrací mřížka s aktivní plochou 175 cm ² CELÉ DVEŘE : - ZÁRUBEŇ : dřevěná obložková do zdiva tl. 100 mm BAREVNÉ PROVEDENÍ : barva a decor zárubní, křídla dle výběru investora na základě předložených vzorků PO : -	L	1
		P	1	
<div>D 14</div> <div>Světlost dveří: 800/1970 mm</div> 		DVEŘE 1NP POPIS : obložka s panty bez dveřního křídla ZASKLENÍ : - VÝPLŇ : - POVRCH : - KOVÁNÍ : 3 panty na straně místnosti 1.05 (obývací pokoj) DOPLŇKY : těsnění CELÉ DVEŘE : - ZÁRUBEŇ : dřevěná obložková do zdiva tl. 100 mm BAREVNÉ PROVEDENÍ : barva a decor zárubní, křídla dle výběru investora na základě předložených vzorků PO : -	L	0
		P	1	
<div>D 15</div> <div>Světlost dveří: 800/1970 mm</div> 		DVEŘE 2NP POPIS : dveře vnitřní dřevěné, plné, jednokřídlé, otočné, falcové ZASKLENÍ : - VÝPLŇ : odlehčená dřevotřísková deska POVRCH : laminované CPL KOVÁNÍ : rozetové, klika/klika, dozický zámek, povrch. úprava eloxovaný hliník DOPLŇKY : těsnění CELÉ DVEŘE : - ZÁRUBEŇ : dřevěná obložková do zdiva tl. 210 mm BAREVNÉ PROVEDENÍ : barva a decor zárubní, křídla dle výběru investora na základě předložených vzorků PO : -	L	1
		P	1	
<div>D 16</div> <div>Světlost dveří: 800/1970 mm</div> 		DVEŘE 2NP POPIS : dveře vnitřní dřevěné, prosklené, jednokřídlé, otočné, falcové ZASKLENÍ : 3/4 ornamentální-čiré VÝPLŇ : odlehčená dřevotřísková deska POVRCH : laminované CPL KOVÁNÍ : rozetové, klika/klika, dozický zámek, povrch. úprava eloxovaný hliník DOPLŇKY : těsnění CELÉ DVEŘE : - ZÁRUBEŇ : dřevěná obložková do zdiva tl. 100 mm BAREVNÉ PROVEDENÍ : barva a decor zárubní, křídla dle výběru investora na základě předložených vzorků PO : -	L	1
		P	1	
<div>- Barevnost prvků bude odsouhlasena investorem. - Před výrobou přeměřit skutečné rozměry prvků !!! - Tyto tabulky slouží pouze k sestavení výkazu výměr, nenahrazují výrobní dokumentaci.</div>				

Označ. na výkresu	Schematické zobrazení - rozměry	Popis	Počet kusů	
<div>D 17</div>  <p>Světlost dveří: 650/1970 mm</p>	DVEŘE 2NP POPIS : dveře vnitřní dřevěné, plné, jednokřídlé, otočné, falcové ZASKLENÍ : - VÝPLŇ : odlehčená dřevotřísková deska POVRCH : laminované CPL KOVÁNÍ : rozetové, klika/klika, dozický zámek, povrch. úprava eloxovaný hliník DOPLŇKY : těsnění CELÉ DVEŘE : - ZÁRUBEŇ : dřevěná obložková do zdiva tl. 100 mm BAREVNÉ PROVEDENÍ : barva a decor zárubní, křídla dle výběru investora na základě předložených vzorků PO : -		L	1
			P	1
<div>D 18</div>  <p>Světlost dveří: 800/1970 mm</p>	DVEŘE 1NP POPIS : dveře vnitřní dřevěné, plné, jednokřídlé, otočné, falcové ZASKLENÍ : - VÝPLŇ : odlehčená dřevotřísková deska POVRCH : laminované CPL KOVÁNÍ : rozetové, klika/klika, dozický zámek, povrch. úprava eloxovaný hliník DOPLŇKY : těsnění, přechodová lišta CELÉ DVEŘE : - ZÁRUBEŇ : dřevěná obložková do zdiva tl. 100 mm BAREVNÉ PROVEDENÍ : barva a decor zárubní, křídla dle výběru investora na základě předložených vzorků PO : -		L	1
			P	1

- Barevnost prvků bude odsouhlasena investorem.

- Před výrobou přeměřit skutečné rozměry prvků !!!

- Tyto tabulky slouží pouze k sestavení výkazu výměr, nenahrazují výrobní dokumentaci.

OZNAČ. NA VÝKRESU	SCHEMATICKE ZOBRAZENÍ	POPIS	MATERIÁL	BARVA	POZNÁMKA	MNOŽSTVÍ
Z 01		madlo na schodišti z 1NP do 2NP výška 0,9 m na ocelových trnech kotvených do zdi	madlo dřevěný masiv čtverhranný 40x40 mm	dle nášlapné vrstvy schodiště		délka 5,8 m
Z 02		madlo na schodišti z 1NP do 2NP výška 0,9 m na ocelových trnech kotvených do zdi	madlo dřevěný masiv čtverhranný 40x40 mm	dle nášlapné vrstvy schodiště		délka 5,8 m
Z 03	<div><div>POHLED ČELNÍ</div><div></div><div>ŘEZ</div><div></div></div> <div><div>závětrná ocelová konstrukce bude kotvená do schodiště přes roznášecí plechy P10 a do fasády pomocí prodloužených kotev do KZS na konstrukci budou kotveny přes přítláčné desky polykarbonátové desky s oboustranným UW filtrem dodávka bude včet. kotevního a spojovacího materiálu</div><div>svařovaná konstrukce z dutých uzavřených profilů 60x40 mm povrchová úprava pozink jedenokomůrkové polykarbonátové desky tl. 10 mm</div><div>dle výběru investora</div><div>celková délka profilů 45 m' celková plocha desek 17 m²</div></div>					

- Barevnost prvků bude odsouhlasena investorem.
- Před výrobou přeměřit skutečné rozměry prvků !!!
- Tyto tabulky slouží pouze k sestavení výkazu výměr, nenahrazují výrobní dokumentaci.


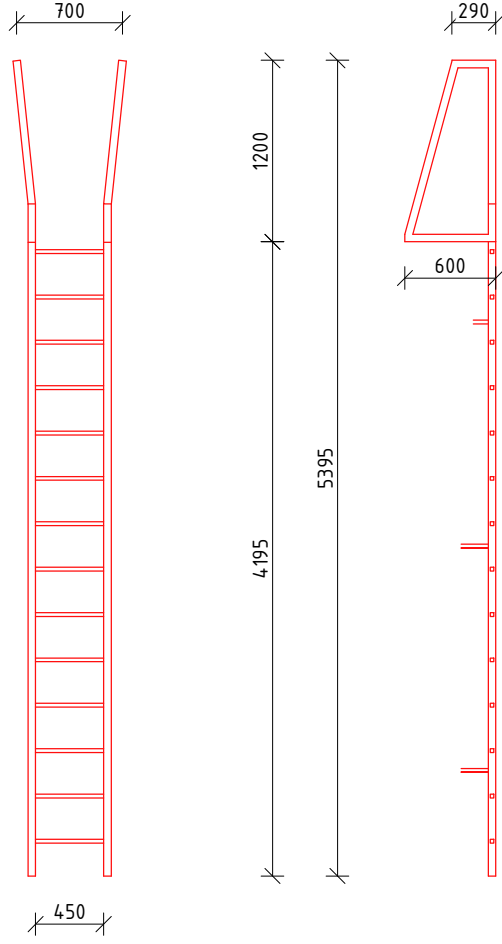
02

- Barevnost prvků bude odsouhlasena investorem.
- Před výrobou přeměřit skutečné rozměry prvků !!!
- Tyto tabulky slouží pouze k sestavení výkazu výměr, nenahrazují výrobní dokumentaci.

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

Číslo přílohy:



03

OZNAČ. NA VÝKRESU	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	POPIS	MATERIÁL	BARVA	POZNÁMKA	MNOŽSTVÍ
Z 06	 rozkresleno v části D.01.14	zábradlí bude z ocelové konstrukce kotvené do opěrky přes roznášecí plechy P10 dodávka bude včetně kotevního materiálu	rám bude z dutých uzavřených profilů 40x20 mm výplň bude z dutých uzavřených profilů 20x10 mm povrchová úprava pozink	dle výběru investora	ČSN 74 3305	2 ks celková délka profilů 40x20 10 m' celková délka profilů 20x10 10 m'
Z 07		žebřík na střechu bude z ocelové konstrukce žebřík bude kotven do zateplené fasády přes prodloužené kotvy do KZS koncová část žebříku cca 3m bude odnímatelná dodávka bude včetně kotevního materiálu	štěříny budou z dutých uzavřených profilů 50x50 mm příčle budou z dutých uzavřených profilů 30x30 mm povrchová úprava pozink	dle výběru investora	ČSN 74 3282	1 kpl

- Barevnost prvků bude odsouhlasena investorem.
- Před výrobou přeměřit skutečné rozměry prvků !!!
- Tyto tabulky slouží pouze k sestavení výkazu výměr, nenahrazují výrobní dokumentaci.

OZNAČ. NA VÝKRESU	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	POPIS	MATERIÁL	BARVA	POZNÁMKA	MNOŽSTVÍ
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;"> Z 08 </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;"> <p>POHLED ČELNÍ</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>ŘEZ</p> </div> </div> <p style="text-align: right;">rozkresleno v části D.01.13</p>	<p>zábradlí bude z ocelové konstrukce kotvené do schodiště přes roznášecí plechy P10</p> <p>dodávka bude včetně kotevního materiálu</p>	<p>rám bude z dutých uzavřených profilů 40x20 mm</p> <p>výplň bude z dutých uzavřených profilů 20x10 mm</p> <p>povrchová úprava pozink</p>		<p>ČSN 74 3305</p> <p>dle výběru investora</p>	<p>celková délka profilů 40x20 6 m'</p> <p>celková délka profilů 20x10 8 m'</p>

- Barevnost prvků bude odsouhlasena investorem.
- Před výrobou přeměřit skutečné rozměry prvků !!!
- Tyto tabulky slouží pouze k sestavení výkazu výměr, nenahrazují výrobní dokumentaci.

Označ. na výkresu	Schematické zobrazení	Popis	bm	RŠ (mm)
		VNĚJŠÍ PARAPET Pozinkovaný plech tl. 0,75 mm přiznaný, který bude lepen pomocí nízkoexpanzní pěny na seříznuté tepelně izolační desky XPS (spád $\geq 5\%$). Lepidlo se síťovinou bude vytaženo na desku XPS a před nanesením pěny budou plochy penetrovány. Uvažována šíře venkovního parapetu 150 mm.	9	265
<p>– Barevnost prvků bude odsouhlasena investorem.</p> <p>– Před výrobou přeměřit skutečné rozměry prvků !!!</p> <p>– Tyto tabulky slouží pouze k sestavení výkazu výměr, nenahrazují výrobní dokumentaci.</p>				

Označ. na výkresu	Schematické zobrazení	Popis	výměry
Os 01	<p>ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK</p>	<h3>VNĚJŠÍ ŽALUZIE</h3> <p>Žaluzie budou z hliníkových profilů, lamel tvaru C s horním hliníkovým krytem. Systém bude kotven do rámu okna. Ovládání bude ruční pod úhlem 45° nebo 90°. Barva bude vybrána investorem na základě předložených vzorků.</p>	<p>velikost okna 1200/1300 mm (š./v.)</p> <p>6 ks</p> <p>velikost okna 1200/1200 mm (š./v.)</p> <p>1 ks</p>
Os 02		<h3>PROSTUPOVÁ MANŽETA</h3> <p>Gumová prostupová manžeta z EPDM gummy, pro utěsnění prostupu mezi plechovou střešní krytinou a krkem větracího setu.</p>	<p>2 ks</p>
<p>- Barevnost prvků bude odsouhlasena investorem. - Před výrobou přeměřit skutečné rozměry prvků !!! - Tyto tabulky slouží pouze k sestavení výkazu výměr, nenahrazují výrobní dokumentaci.</p>			