


OBJEKT A - 1.NP

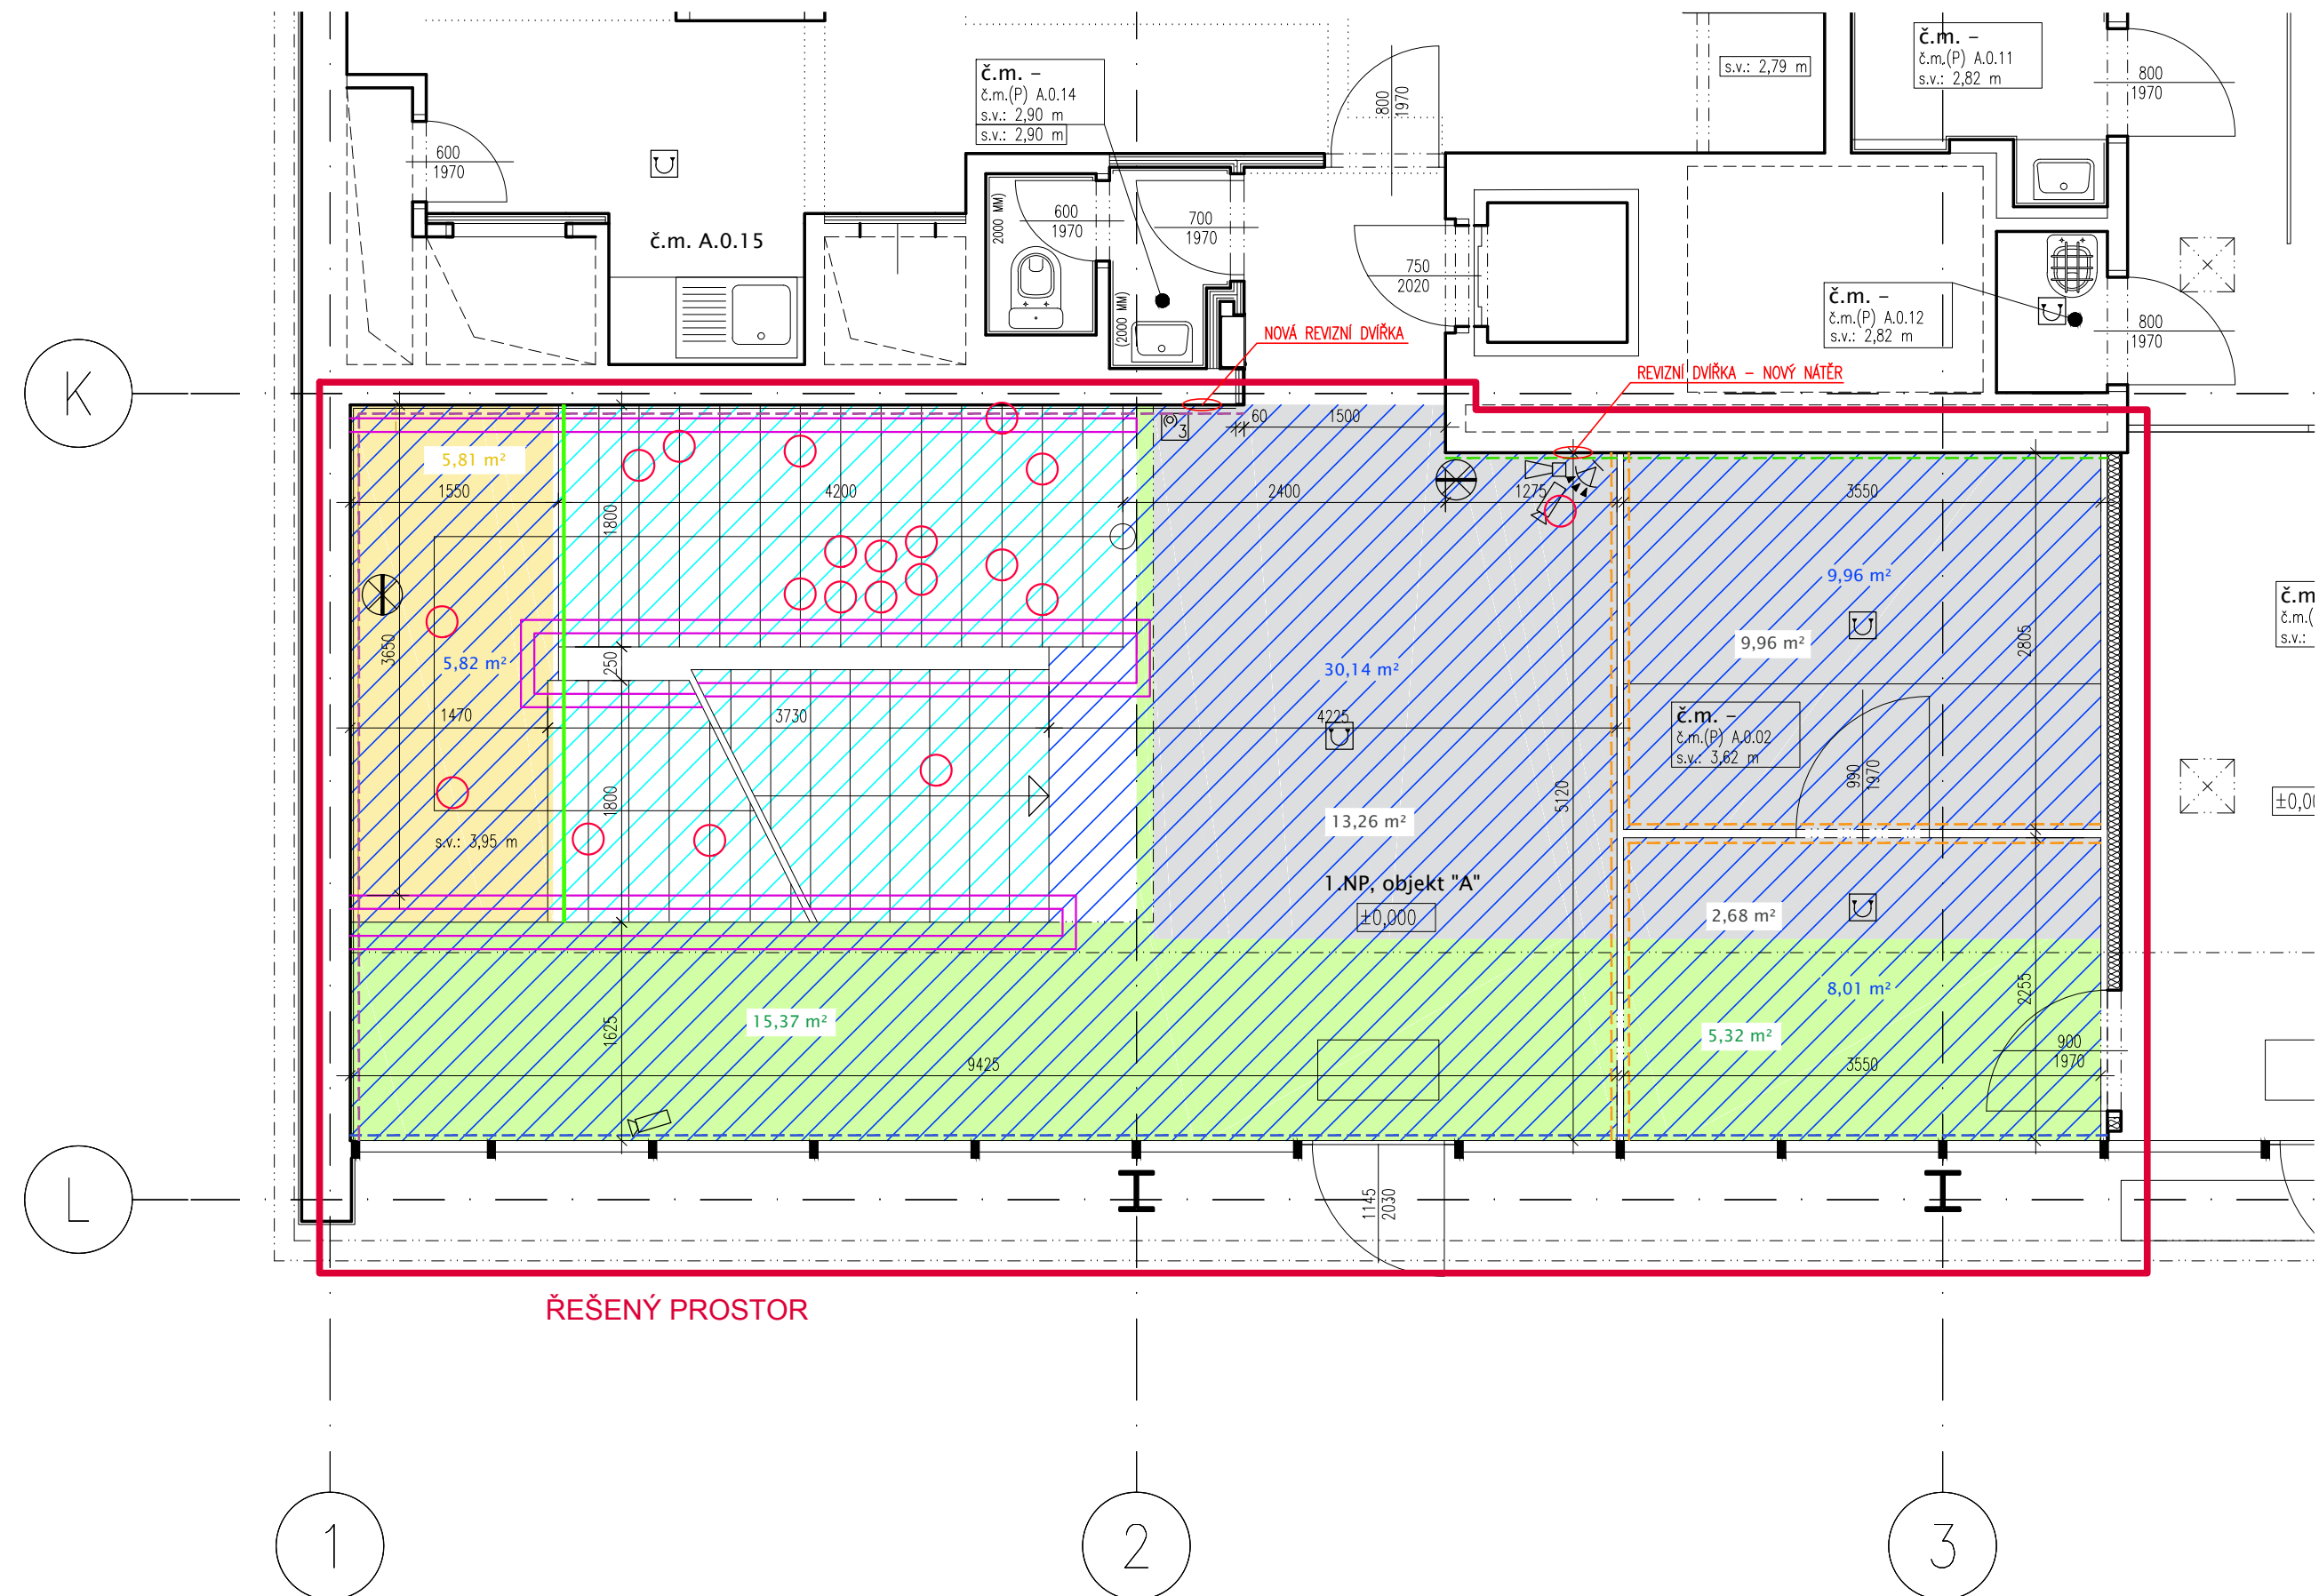

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KAMENNÁ DLAŽBA
- PLOŠNÉ VÝČISTÍ, PŘEBROUSIT, VYLEŠTIT, CHEMICKY NAPUSTIT
 - LOKÁLNÍ PROŠKRBÁNUTÍ POŠKOZENÝCH SPAR A NÁSLEDNÉ PŘEVODNÍ NOVÝCH; LOKÁLNÍ KAMENICKÁ OPRAVA
- SCHODISTOVÉ RAMENO:
- STÁVAJÍCÍ KAMENNÉ SCHODISTOVÉ STUPNĚ - PLOŠNÉ VÝČISTÍ, PŘEBROUSIT, VYLEŠTIT, CHEMICKY NAPUSTIT; LOKÁLNÍ KAMENICKÁ OPRAVA
 - STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ KONSTRUKCE (SCHODNICE, SPODNÍ ČÁST SCHODISOVÝCH STUPŇŮ) - MECHANICKÉ ČISTĚNÍ, ODSTRANĚNÍ STARÉHO NÁTĚRU, NOVÝ NÁTĚR - 1x ZÁKLADNÍ, 2x EMAIL ČERNÝ MATNÝ
- VYZNAČENÍ LOKÁLNÍHO PORUŠENÍ STÁVAJÍCÍ KAMENNÉ DLAŽBY/KAMENNÉHO SCHODISTOVÉHO STUPNĚ
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO PVC, NOVÁ KAUKČUKOVÁ PODLAHA VČETNĚ SOKLOVÝCH LÍŠT - TYP: SVĚTLÉ ŠEDÁ BARVA S JEMNÝM ZRNNÝM VZOREM (VIZ FOTO)
- STÁVAJÍCÍ KERAMICKÁ DLAŽBA - PLOŠNÉ VÝČISTÍ, LOKÁLNÍ OPRAVA
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO ZATĚŽOVÉHO KOBERCE, NOVÁ KAUKČUKOVÁ PODLAHA VČETNĚ SOKLOVÝCH LÍŠT - TYP: SVĚTLÉ ŠEDÁ, S JEMNÝM ZRNNÝM VZOREM (VIZ FOTO)
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ KERAMICKÉ DLAŽBY, NOVÁ KAUKČUKOVÁ PODLAHA VČETNĚ SOKLOVÝCH LÍŠT - TYP: SVĚTLÉ ŠEDÁ, S JEMNÝM ZRNNÝM VZOREM (VIZ FOTO)
- NOVÁ VÝMALBA - BARVA BILÁ
- Pozn.: OBLEPENÍ VŠECH NEPŘEMÍSTITELNÝCH PRVKŮ NA STĚNÁCH (POŽÁRNÍ HLASOČ. APD.)
- LOKÁLNĚ - REVIZNÍ DVÍŘKA NA STĚNÁCH - SJEKOCENÍ BARVY - NOVÝ NÁTĚR (1x ZÁKLADNÍ, 2x BILÝ MATNÝ), PŘÍPADNĚ DOPLNĚNÍ
 - LOKÁLNĚ - ELEKTROINSTALAČNÍ LÍŠTY - ZASEKAT ELEKTROINSTALACE POD OMÍTKU
- STÁVAJÍCÍ OBKLAD NA STĚNÁCH KABRINEC - CHEMICKÉ ČISTĚNÍ, KAMENICKÁ OPRAVA
- Pozn.: LOKÁLNĚ - REVIZNÍ DVÍŘKA NA STĚNÁCH - SJEKOCENÍ BARVY - NOVÝ NÁTĚR (1x ZÁKLADNÍ, 2x ČERNÝ MATNÝ)
- LOKÁLNĚ - ELEKTROINSTALAČNÍ LÍŠTY - ZASEKAT ELEKTROINSTALACE POD OMÍTKU
 - DEMONTÁŽ VŠECH NASTĚNNÝCH DEKORAČNÍCH OBRAZŮ NA CHODBÁCH
- STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ FASÁDA (SKLO, HLINÍKOVÉ PROFILY) - CHEMICKÉ ČISTĚNÍ, DEMONTÁŽ NEPOTŘEBNÝCH PRVKŮ (LÍŠTY, SROUBY, ATD.)
- STÁVAJÍCÍ SKLENĚNÁ DĚLICI STĚNA (SKLO, HLINÍKOVÉ PROFILY) - VÝČISTĚNÍ
- STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÝ OBKLAD - VÝČISTĚNÍ, NOVÉ LEMOVACÍ PRVKY
- ČELO PODESTY/MEZIPODESTY - OPATŘENÍ SDK OBKLADEM (VÝŠKA SDK OBKLADE DLE VÝŠKY ZAVĚŠENÍ KAZETOVÉHO PODHLEDU)
- STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ ZABRADLÍ - REPASE
- DŘEVĚNÉ MADLO, DŘEVĚNÉ BOČNÍ DESKY - PŘEBROUSENÍ, LAKOVÁNÍ, DOPLNIT NOVÉ PRVKY - DLE NUTNOSTI STÁVAJÍCÍHO STAVU
 - OCELOVÉ SLOUPKY - ODSTRANĚNÍ STARÉHO NÁTĚRU, NOVÝ NÁTĚR (1x ZÁKLADNÍ, 2x EMAIL ČERNÝ MATNÝ)
- RADIÁTOR - OPRAVA - VÝČISTĚNÍ, ODSTRANĚNÍ STARÉHO NÁTĚRU, NOVÝ NÁTĚR
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO MINERÁLNÍHO PODHLEDU VČETNĚ RASTRU, MONTÁŽ NOVOHO MINERÁLNÍHO KAZETOVÉHO PODHLEDU 600 x 600 mm
- DESKY: HLADKÝ POVRCH BILÝ, POLOZAPUŠTĚNÉ HRANY
- Pozn.: FUNKČNÍ DESKY STÁVAJÍCÍHO KAZETOVÉHO PODHLEDU UŠKODIENÉ K DALŠÍMU VYUŽITÍ
- NOVÝ MINERÁLNÍ KAZETOVÝ PODHLED 600 x 600 mm (V PROSTORÁCH SE STROPY SE STÁVAJÍCÍ VÝMALBOU), BARVA BILÁ
- STÁVAJÍCÍ LAMELOVÝ PODHLED - VÝČISTĚNÍ, OPRAVA - VYSÁTÍ, OTŘENÍ, SPREJ
- STROPNÍ KONSTRUKCE - NOVÁ VÝMALBA - BARVA BILÁ
- VÝMĚNA STÁVAJÍCÍHO HYDRANTU NA CHODBĚ ZA NOVÝ PRVEK - HYDRANT ČS2, DÉLKA 20 m
- SJEKOCENÍ DVEŘÍ - REPASE STÁVAJÍCÍCH NEBO DOPLNĚNÍ NOVÝCH - DLE STÁVAJÍCÍHO STAVU:
- DVEŘNÍ KŘÍDLO DŘEVĚNÁ (DLE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ NA HLAVNÍCH PATRECH - VIZ FOTO)
 - OCELOVÉ ZARUBNĚ STEJNÉ BARVY - NOVÝ NÁTĚR - BARVA ČERNÁ, BEZ OBLOŽKY
 - STEJNÉ KOVÁNÍ (DLE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ NA HLAVNÍCH PATRECH - VIZ FOTO)
 - SJEKOCENÍ PŘECHODOVÝCH LÍŠT
 - DVEŘE Z CHODBY DO KANCELÁŘŮ - KŘÍDLO ZE Š PROSKLENÉ, SKLO PROSVĚTLNÉ, NEPRŮHLÉDNÉ
 - OSTATNÍ DVEŘE (DO KUCHYNKY, Z CHODBY DO CHODBY) - KŘÍDLO PLNÉ
 - LEGENDA DVEŘÍ:
- REPASE STÁVAJÍCÍHO DVEŘNÍHO KŘÍDLA, PONECHÁNÍ STÁVAJÍCÍHO KOVÁNÍ
- REPASE STÁVAJÍCÍHO DVEŘNÍHO KŘÍDLA, NOVÉ KOVÁNÍ (VIZ FOTO)
- NOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO, NOVÉ KOVÁNÍ (VIZ FOTO)
- POZN.: ŘEŠENÍ OSVĚTLENÍ - VIZ STUDIE NOVOHO UMĚLÉHO OSVĚTLENÍ (LED SVÍTIDLA V KAZETÁCH NOVOHO MINERÁLNÍHO KAZETOVÉHO PODHLEDU)
- VÝMALBA SPOLEČNÝCH PROSTOR - ETAPOVĚ ZAKRÝVÁNÍ DVEŘÍ A VESTAVĚNÝCH PRVKŮ


TABULKA PRACÍ - 1.NP

STĚNY:	ČINNOST:	VÝMĚRA:
	VÝMALBA - STĚNY	17,65 m ²
	OBKLAD KABRINEC - ČISTĚNÍ A OPRAVA	56,62 m ²
	VNITŘNÍ FASÁDA - ČISTĚNÍ	52,30 m ²
	DŘEVĚNÝ OBKLAD - ČISTĚNÍ	-
	SKLENĚNÁ DĚLICI PŘÍČKA - ČISTĚNÍ	62,55 m ²
	KAMENNÁ DLAŽBA - ČISTĚNÍ A OPRAVA	53,93 m ²
	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO PVC, NOVÁ KAUKČUKOVÁ PODLAHA	-
	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO KOBERCE, NOVÁ KAUKČUKOVÁ PODLAHA	-
	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ KERAMICKÉ DLAŽBY, NOVÁ KAUKČUKOVÁ PODLAHA	-
	KERAMICKÁ DLAŽBA - ČISTĚNÍ, OPRAVA	19,27 m ²
	SCHODISTOVÉ STUPNĚ - ČISTĚNÍ, OPRAVA	15,27 m ²
	NOVÝ MINERÁLNÍ PODHLED (+DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO MIN. PODHLEDU)	5,97 m ²
	NOVÝ MINERÁLNÍ PODHLED (V MÍSTĚCH STÁVAJÍCÍ VÝMALBY)	-
	LAMELOVÝ PODHLED - ČISTĚNÍ	25,9 m ²
	VÝMALBA - STROPNÍ KCE	30,00 m ²
	REŠENÉ DVEŘE CELKEM	0 ks
	REPASE STÁVAJÍCÍHO KŘÍDLA SE STÁVAJÍCÍM KOVÁNÍM	-
	REPASE STÁVAJÍCÍHO KŘÍDLA S NOVÝM KOVÁNÍM	-
	NOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO S NOVÝM KOVÁNÍM	-
	VÝMĚNA OBLOŽKOVÉ ZARUBNĚ ZA NOVOU OCELOVOU	-
	OCELOVÁ ZARUBĚNÍ - NÁTĚR	-
	ZABRADLÍ - ČISTĚNÍ, OPRAVA	30,22 m
	RADIÁTORY - ČISTĚNÍ, OPRAVA	-
	HYDRANT - NOVÉ PRVKY	-
	REVIZNÍ DVÍŘKA - OPRAVA/NOVÉ PRVKY	2 ks
	OCELOVÁ KONSTRUKCE SCHODIŠTĚ - NOVÝ NÁTĚR	48,30 m ²
	ČELO PODESTY/MEZIPODESTY SCHODIŠTĚ - SDK OBKLAD	1,93 m ²

REPASE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ PROSKLENÝCH - VZOR:




REPASE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ PLNÝCH - VZOR:

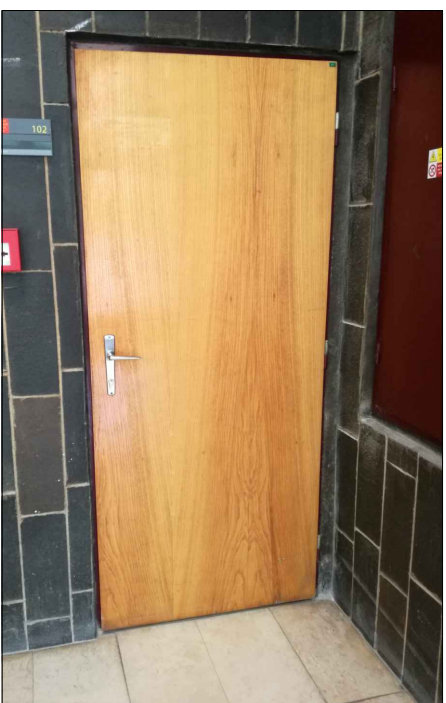

NOVÁ KAUKČUKOVÁ PODLAHA - TYP - VZOR:



POLOHA VÝŘEZU V CELKOVÉM PŮDORYSU 1.NP (MĚŘITKO 1:300):

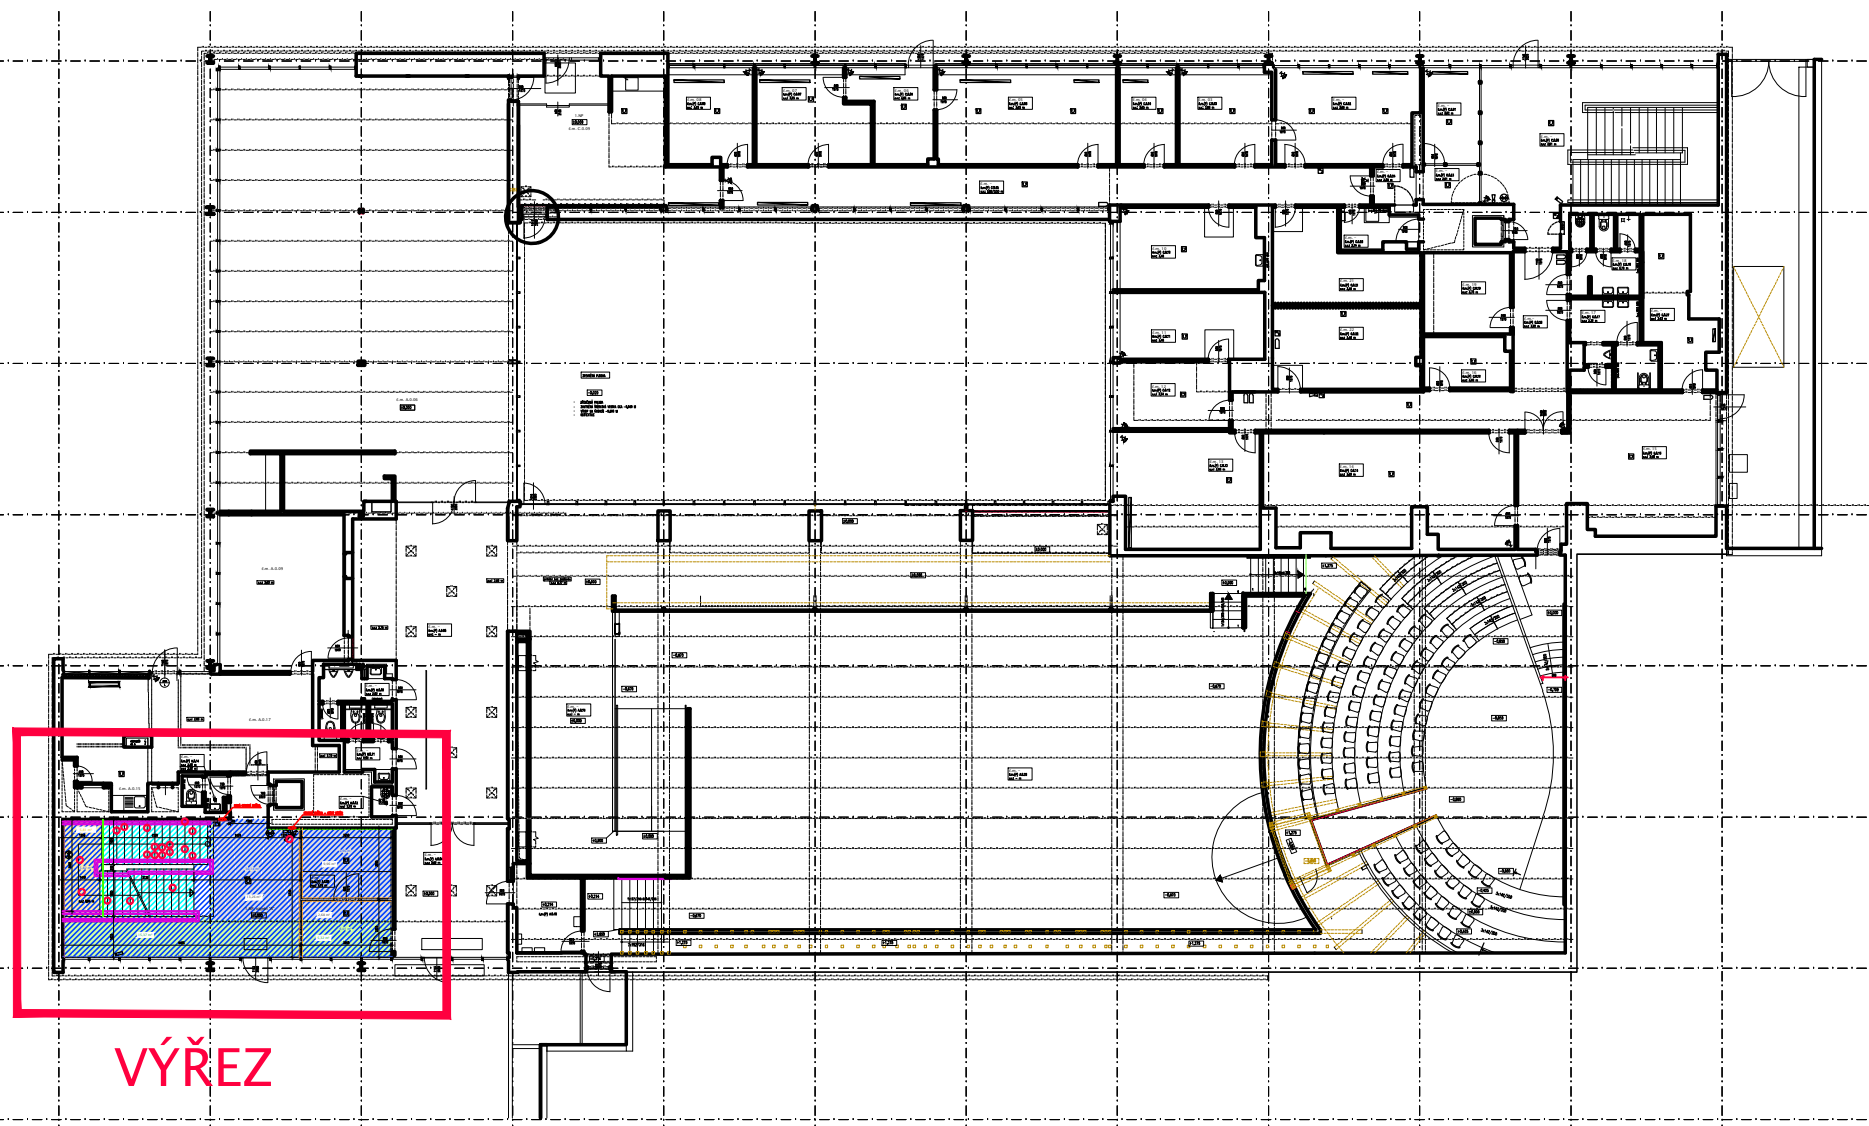

VÝŘEZ

NÁZEV ARCE:	SPOLEČNÉ PROSTORY OBJEKT A Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2	
INVESTOR:	Magistrát hl.m.Prahy Mariánské nám. 2 110 00 PRAHA 1 - Staré Město	STUPĚN: ST - studie
GENERALNÍ PROJEKTANT:	CONTRACTIS, s.r.o. Moulickova 3286/1b 150 00 Praha 5 Ing. Zbyněk Pavlas, ČKAIT	DATUM: 04/2017
PROJEKTANT ČÁSTI:	CONTRACTIS, s.r.o. Moulickova 3286/1b 150 00 Praha 5 Ing. Lukáš Rieger Ing. Michaela Bryknerová	
ČÁST:	D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ	
NÁZEV VÝKRESU:	PŮDORYS 1.NP	MĚŘITKO: 1:50
INDEX:	ST 355mm PROJEKT	D.1.1 ČÁST A OBJEKT
	N101 (KÓD VÝKRESU)	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.02