


SO 131 - SPÁROŘEZ BETONOVÉ PLOCH
ODPOČÍVKA VLEVO
M. 1:250

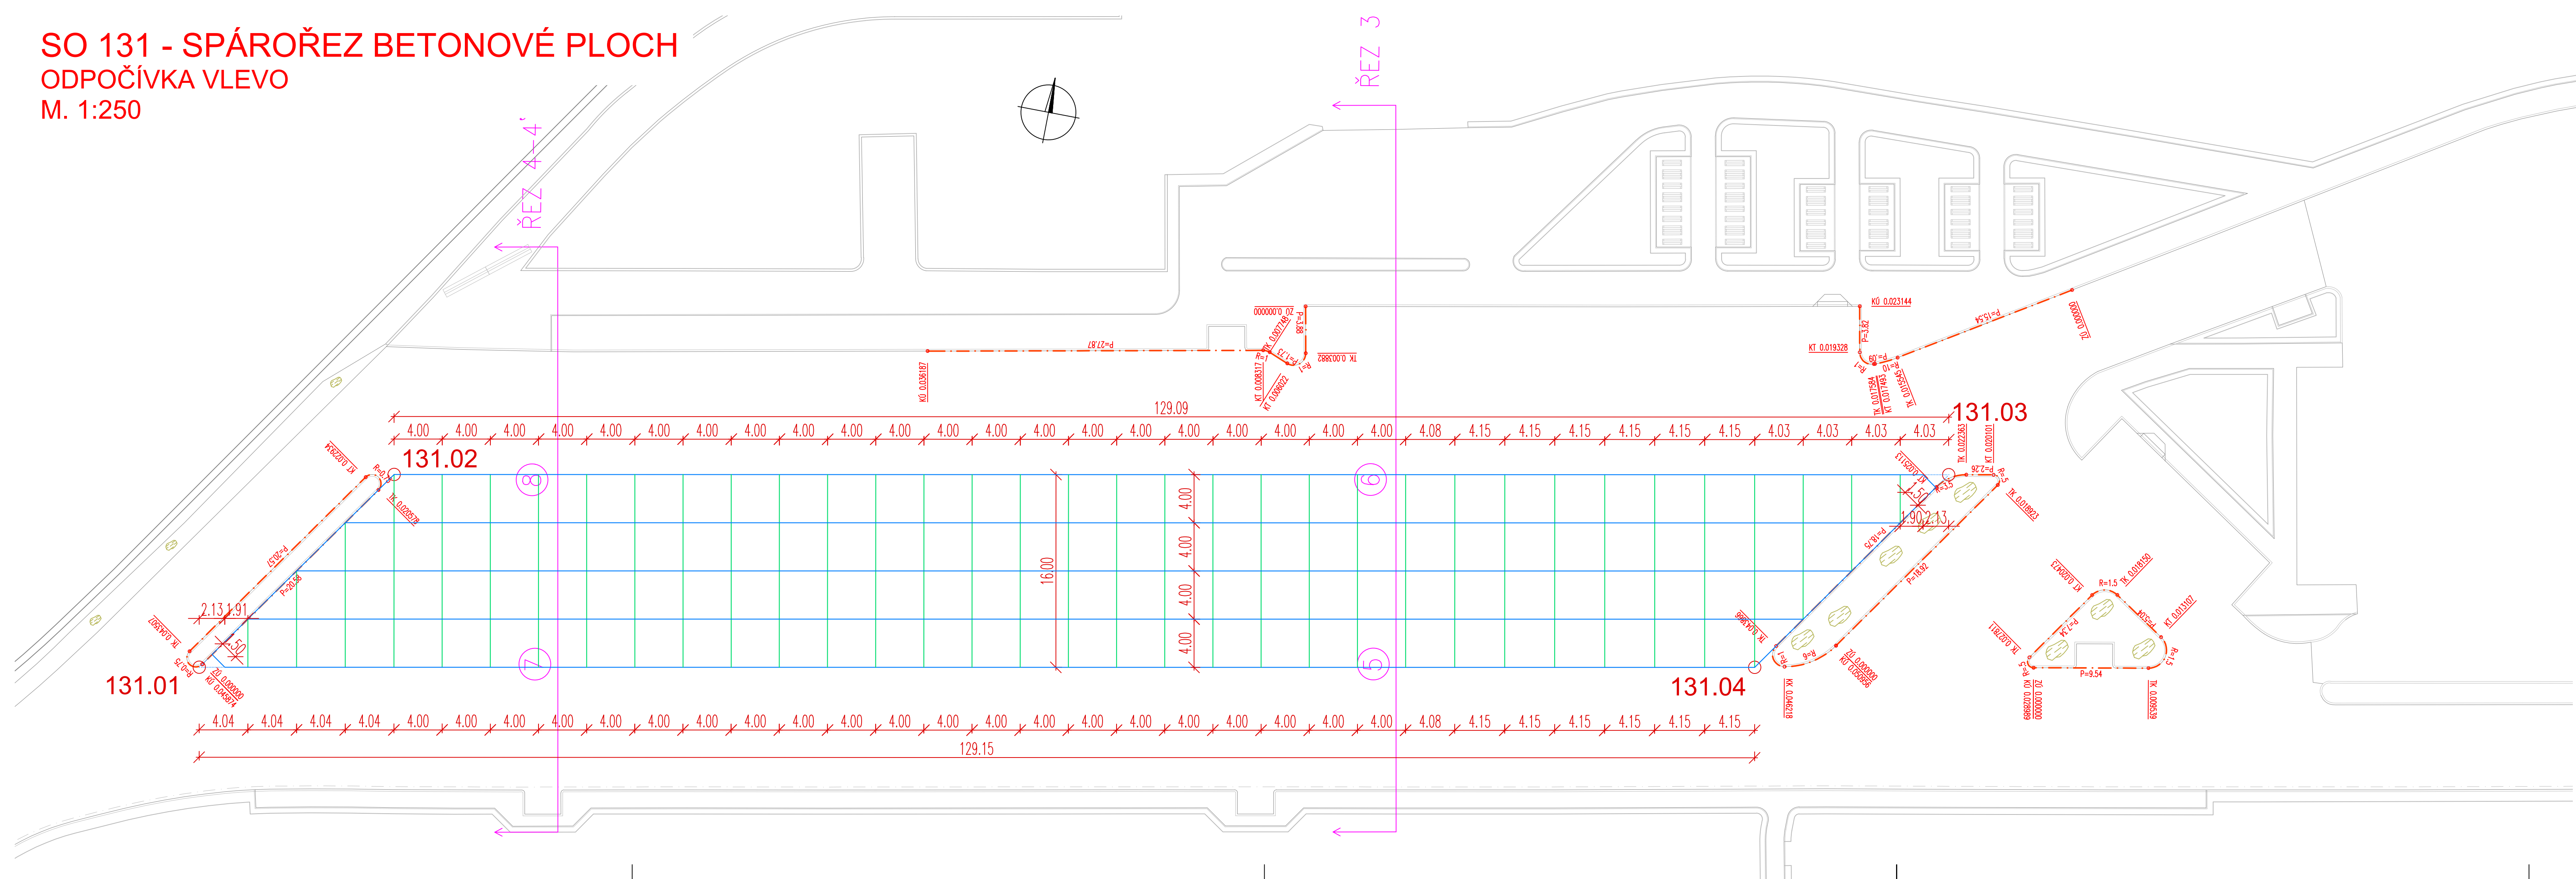

SOUŘADNICE BODŮ		
BOD	x [m]	y [m]
130_01	727 056,29	1 042 805,25
130_02	727 043,58	1 042 786,52
130_03	726 936,63	1 042 766,04
130_04	726 949,34	1 042 784,76

POŽADAVKY NA PŘESNOST:
- Geometrická přesnost povrchu vozovek dle TKP-1 příl. 9 pro 1 sk.
komunikací a tř. přesností 9
mezní podélné odchyłka= ±40mm, mezní příčné odchyłka= ±30 mm,
mezní výškové odchyłka = ±10mm
- Vytyčovací odchyłky dle ČSN 730420-2, kap. 6.5
POZNÁMKA:
- mosty a rámové propustky jsou obsaženy v samostatných
výkresech
- před vytyčením nutno lokalizovat za účasti správce trasy
stávajících inž. sítí a následně upravit polohu některých bod
vytyčovaných objektů

ČÁST B
SO 131

OBJEDNATEL

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
NA PANKRÁCI 56, 145 05 PRAHA 4
STAVBU ZAJIŠŤUJE ZÁVOD PRAHA
Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

Zhotovitel PD: PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, IČ: 45272387, www.pragoprojekt.cz, Dat.schránka: 4kifr54
Zpracovatelský útvar: Ateliér Karlovy Vary – Vítězná 2012/26, 360 01 Karlovy Vary, Tel.: 353 303 211, E-mail: mailbox@kv.pragoprojekt.cz

Navrh/vypracoval:
Ing. Pavel ŠLAPA
podpis:

Zodpovědný projektant:
Ing. Pavel ŠLAPA
podpis:

Ředitel ateliéru
Karlovy Vary:
Ing. Pavel ŠLAPA

Technická kontrola:
.....
podpis:

Hlavní inženýr projektu:
Ing. Pavel ŠLAPA
podpis:

Kraj:	PRAHA, STŘEDOČESKÝ	Číslo zakázky:	16-297-2-000
Katastrální území:	ČERNÝ MOST, HORNÍ POČERNICE, ŠESTAJOVICE U PRAHY, JIRNÝ	Číslo akce:	99-070
Objednatel:	ŘSD ČR, ZÁVOD PRAHA, NA PANKRÁCI 546/56, 145 05 PRAHA	Datum:	12/2016
Název stavby:	PD D11 KM 0,0 - 8,0 VÝMĚNA VOZOVKOVÝCH VRSTEV VČETNĚ MODERNIZACE SOUVISEJÍCÍCH ZAŘÍZENÍ DÁLNIČE VČETNĚ KŘÍŽOVATKOVÝCH VĚTVÍ S D0 - AKT. DSP/PDPS	Formát:	5xA4
Objekt:	SO 131 – ODPOČÍVKA VLEVO	Měřítko:	1:250
Příloha:	SPÁROŘEZ + VYTYČOVACÍ VÝKRES	Stupeň:	DSP
		Číslo přílohy:	5.