



VÝKRES TVARU  
M 1:20  
LÍCOVÝ PREFABRIKÁT TYP "A"  
670 ks

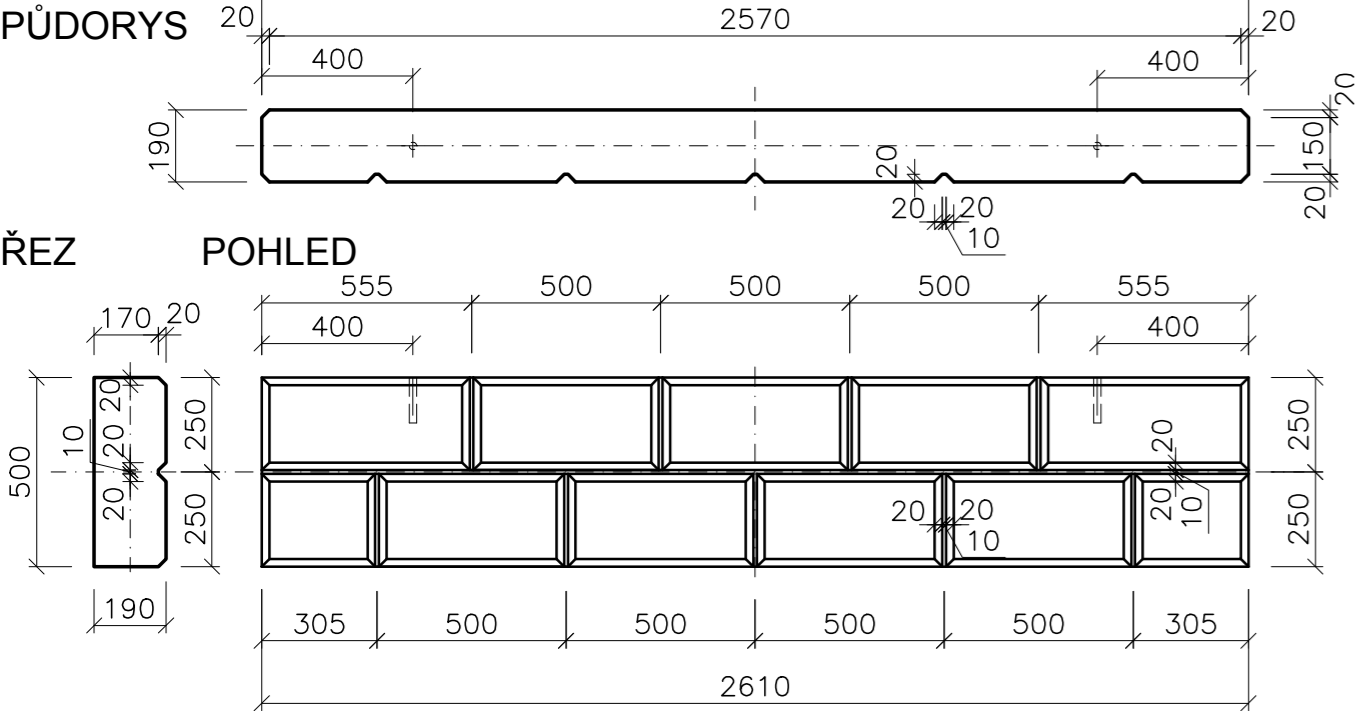


POZNÁMKY:  
BETON - C 30/37 XF 4, XD 3, XC4  
OCEL - VÁZANÁ B500B, SÍTĚ B500A dle ČSN 42 0139  
PŘEDPOKLÁDANÉ MNOŽSTVÍ OCELE 230 kg/m3 BETONU  
JMENOVITÉ KRYTÍ VÝZTUŽE.....JKB =45mm  
MINIMÁLNÍ KRYTÍ VÝZTUŽE.....MKB = 50mm, (MKB se vztahuje k veškeré výztuži)

- 1) Hmotnost jednoho dílu lícového prefabrikátu typ "A" - 620 KG
- 2) Hmotnost jednoho dílu lícového prefabrikátu typ "B" - 860 KG
- 3) Hmotnost jednoho dílu lícového prefabrikátu typ "C" - 430 KG
- 4) Mezi prefa. žebry budou lícové prefabrikáty vyklínované na dotyk s přední plochou ozubu a na styku těsněny mikroporézní pryží tl. 5 mm
- 5) Mikroporézní pryží tl. 5 mm budou těsněny i vodorovné, ložné spáry lícových prefabrikátů.
- 6) Prefabrikáty umísťované do horní části (pod římsu) budou provedeny s kotevními pruty Ø 10 pro kotvení římsy, přesah prutu 450 mm.
- 7) Výkres výztuže prefabrikátů bude součástí dokumentace RDS (po výběru dodavatele prefabrikátů)

VÝKRES TVARU  
M 1:20  
LÍCOVÝ PREFABRIKÁT TYP "B"  
492 ks

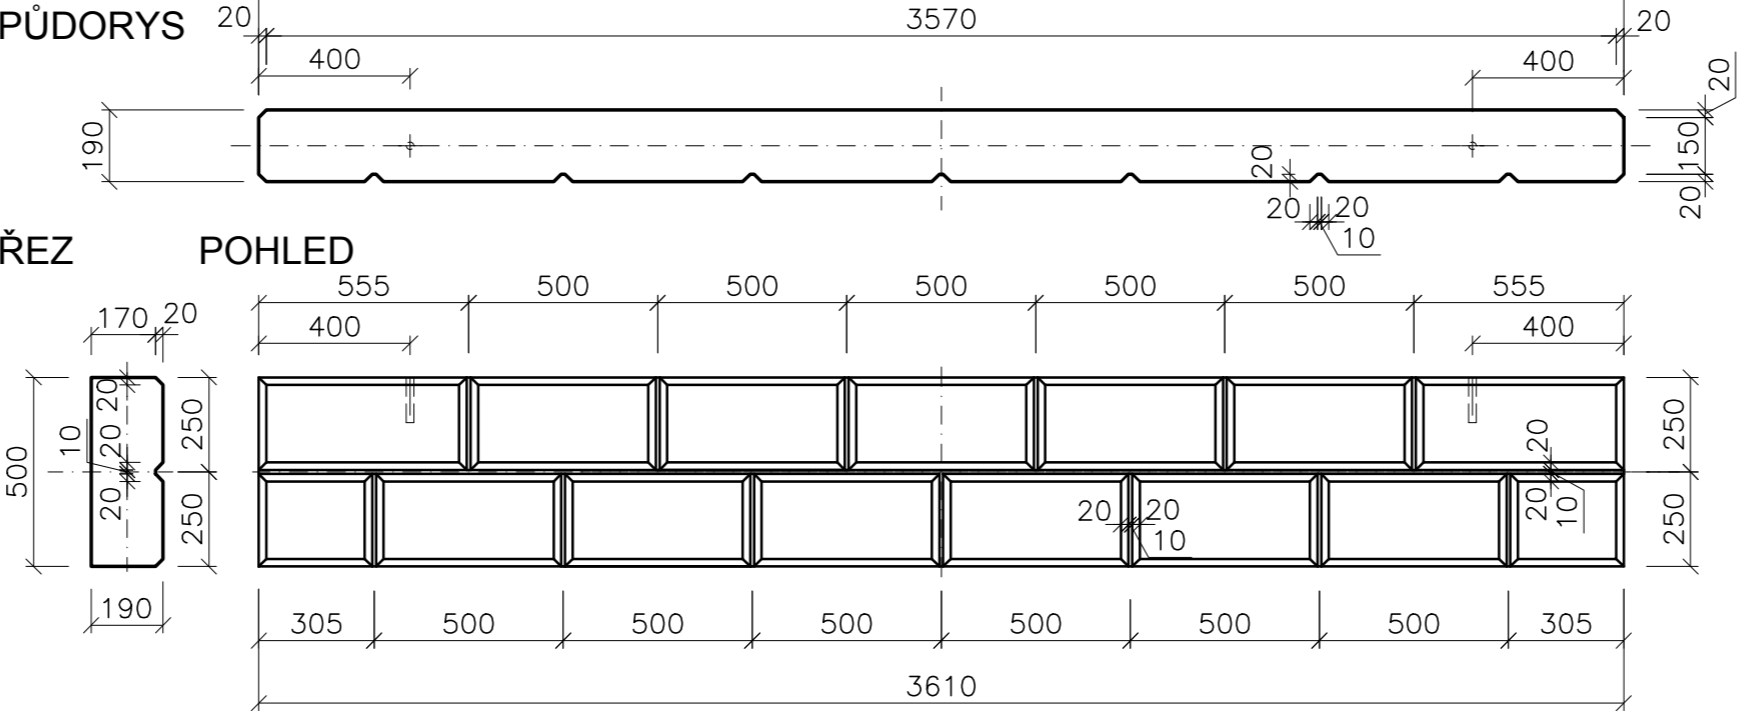

VÝKRES TVARU  
M 1:20  
LÍCOVÝ PREFABRIKÁT TYP "C"  
38 ks

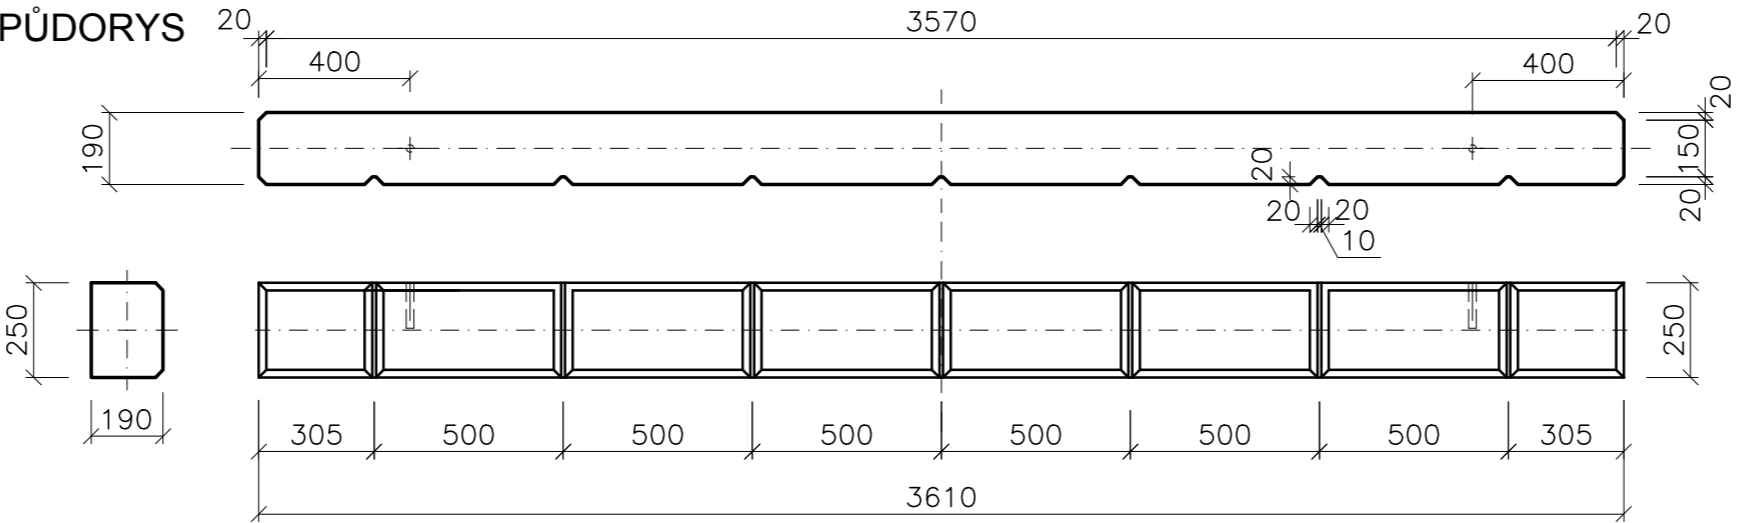

ROZSAH NATĚRŮ  
M 1:20  
RUB PREFABRIKÁTU  
NÁTĚR PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI (1xALP+2xALN)



ČÁST C  
SO 250

Souřadnicový systém S—JTSK, Výškový systém Bpv	
OBJEDNATEL	ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR NA PANKRÁCI 56, 145 05 PRAHA 4
STAVBU ZAJIŠŤUJE ZÁVOD PRAHA Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4	

Zhotovitel PD: PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, IČ: 45272387, www.pragoprojekt.cz, Dat.schránka: 4kifr54 Zpracovatelský útvar: Ateliér Karlovy Vary – Vítězná 2012/26, 360 01 Karlovy Vary, Tel.: 353 303 211, E–mail: mailbox@kv.pragoprojekt.cz			
Navrhl/vypracoval: Ing. Pavel Menger podpis:	Zodpovědný projektant: Ing. Dana Hadačová podpis:	Ředitel ateliéru Karlovy Vary: Ing. Pavel Šlapa	
Technická kontrola: Ing. Jiří Svoboda podpis:	Hlavní inženýr projektu: Ing. Pavel Šlapa podpis:		

Kraj:	PRAHA, STŘEDOČESKÝ	Číslo zakázky:	16—297—2—000
Katastrální území:	ČERNÝ MOST, HORNÍ POČERNICE, ŠESTAJOVICE U PRAHY, JIRNÝ	Číslo akce:	99—070
Objednatel:	ŘSD ČR, ZÁVOD PRAHA, NA PANKRÁCI 546/56, 145 05 PRAHA	Datum:	12/2016
Název stavby: PD D11 KM 0,0 - 8,0 VÝMĚNA VOZOVKOVÝCH VRSTEV VČETNĚ MODERNIZACE SOUVISEJÍCÍCH ZAŘÍZENÍ DÁLNIČE VČETNĚ KŘÍŽOVATKOVÝCH VĚTVÍ S D0 - AKT. DSP/PDPS	Objekt: SO 250 OPRAVA ZÁRUBNÍ ZDI VPRAVO	Formát:	3 A4
		Měřítko:	1:20
		Stupeň:	Souprava:  <b>PDPS</b>
Příloha:			
LÍCOVÉ PREFABRIKÁTY			
		Číslo přílohy:	12.