


PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE D11 KM 0,0-8,0 VÝMĚNA VOZOVKOVÝCH VRSTEV

VYTYČOVACÍ VÝKRES - ČÁST 1
M. 1:2 000

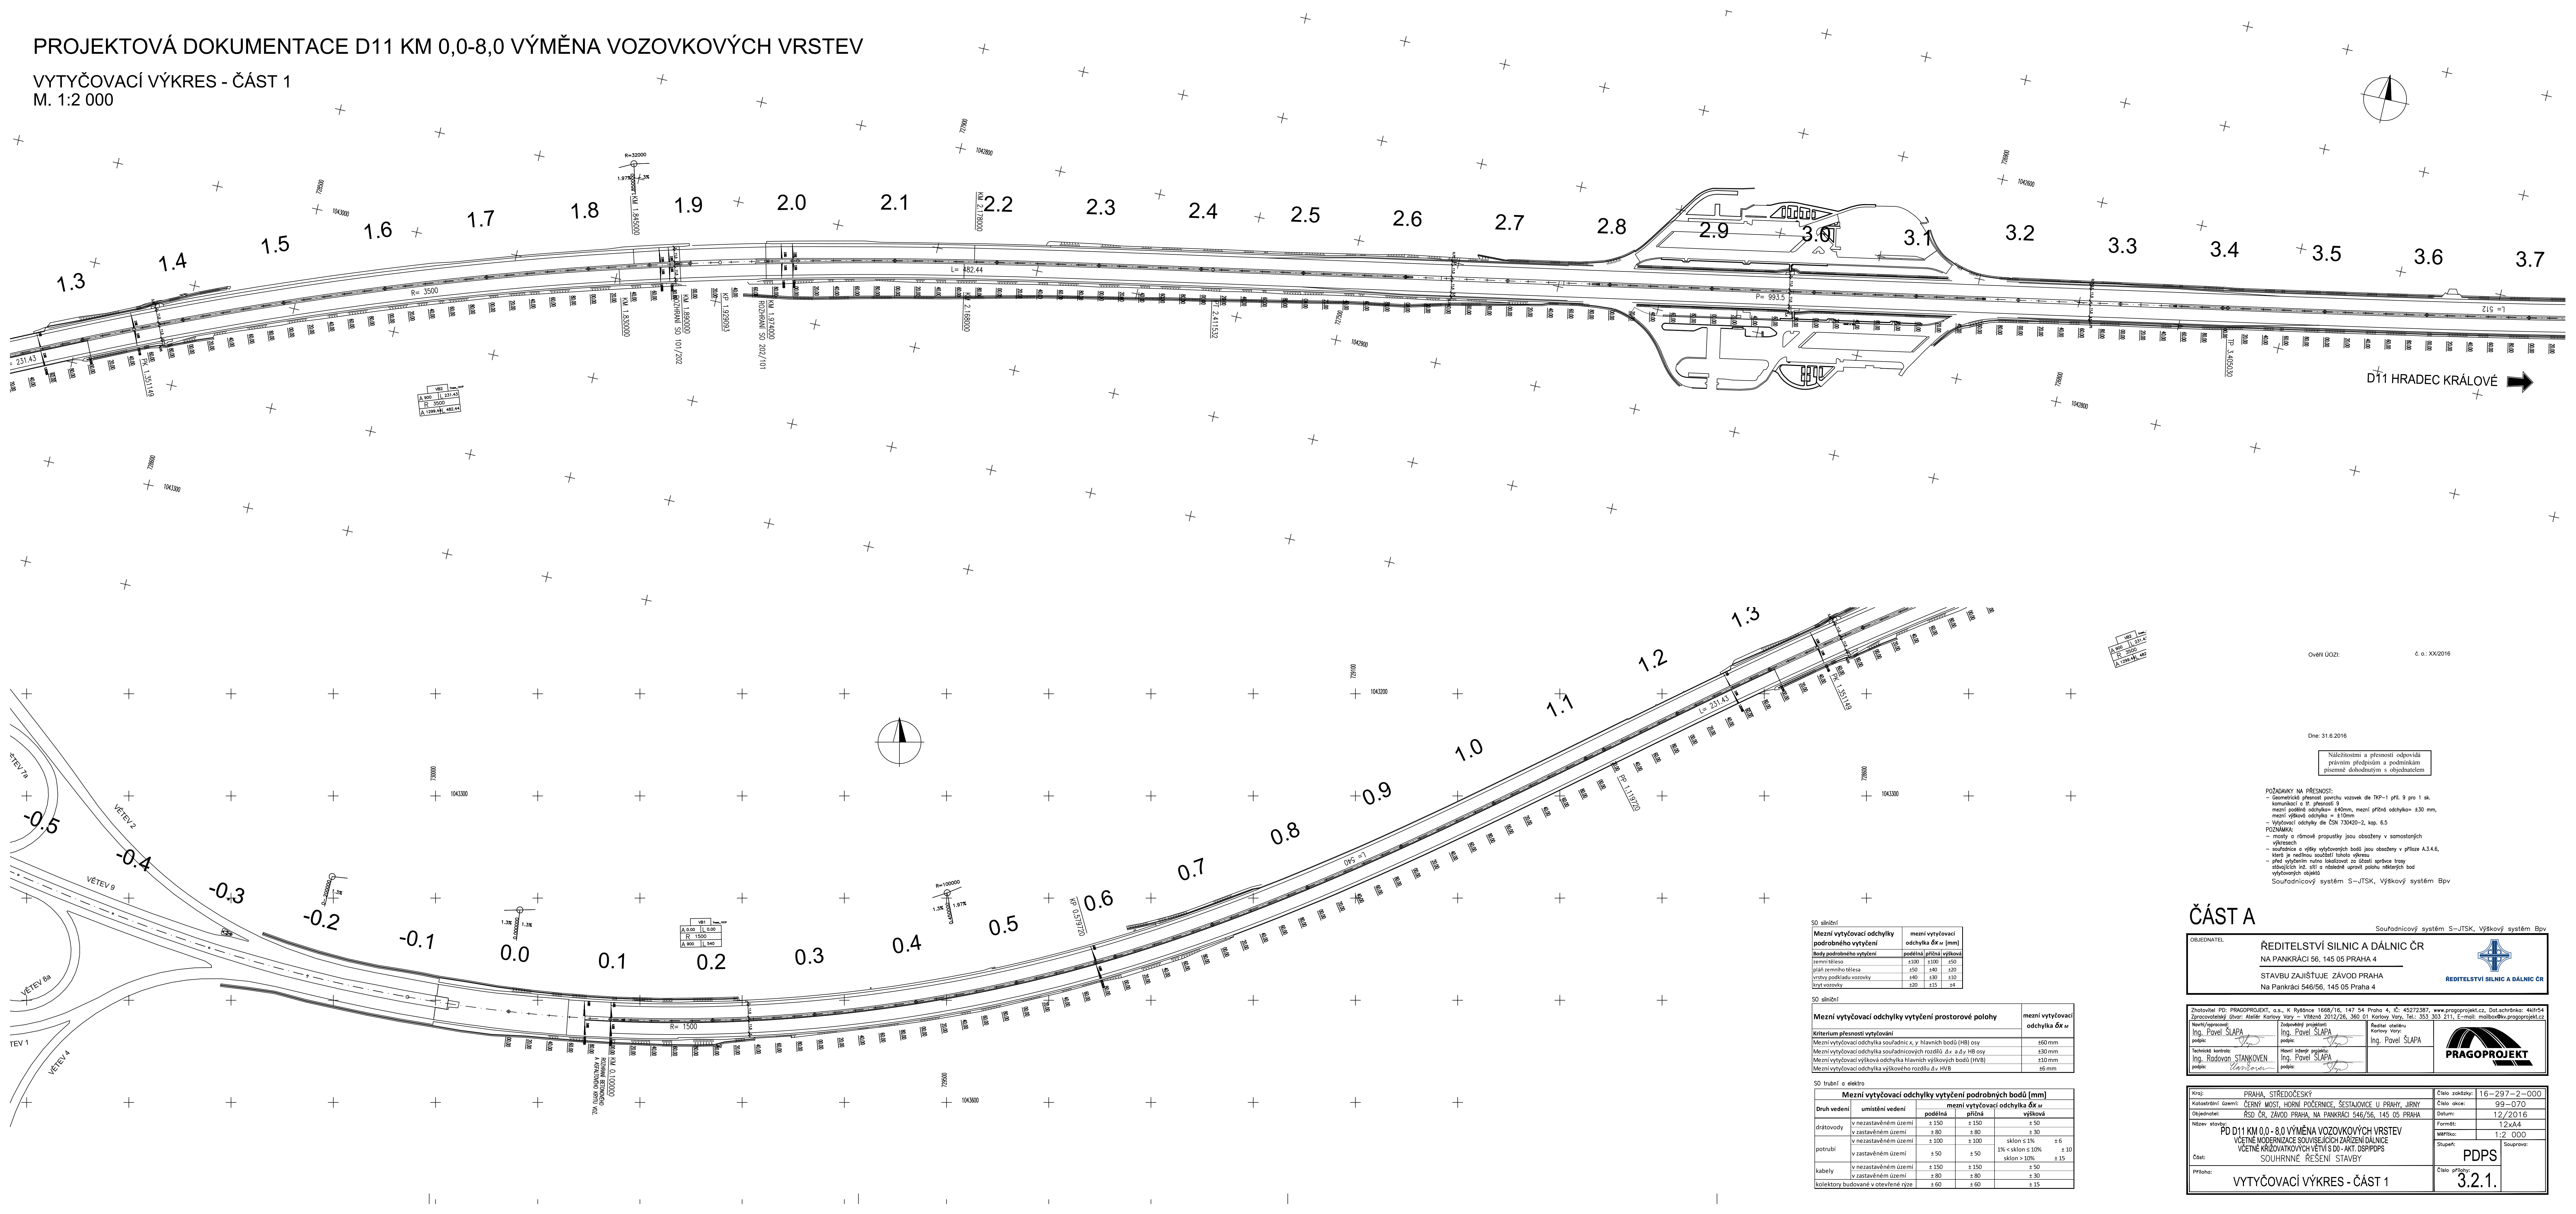

Mezنى vytýčovací odchylky podrobného vytýčení		mezنى vytýčovací odchylka δx w [mm]
Bodý podrobného vytýčení		podélná příčná výšková
zemní tělesa		±100 ±100 ±50
ploš zemního tělesa		±50 ±40 ±20
vrstvy podkladu vozovky		±40 ±30 ±10
kory vozovky		±20 ±15 ±4

Mezنى vytýčovací odchylky vytýčení prostorové polohy		mezنى vytýčovací odchylka δx w
Kriterium přesnosti vytýčení		
Mezنى vytýčovací odchylka souřadnic x, y hlavních bodů (HB) osy		±60 mm
Mezنى vytýčovací odchylka souřadnicových rozdílů Δx a Δy HB osy		±30 mm
Mezنى vytýčovací výšková odchylka hlavních výškových bodů (HV B)		±10 mm
Mezنى vytýčovací odchylka výškového rozdílu Δv HV B		±6 mm

Mezní vytýčovací odchylky vytýčení podrobných bodů [mm]				
Druh vedení	umístění vedení	mezní vytýčovací odchylka δx w		
		podélná	příčná	výšková
drátovody	v nezastavěném území	±150	±150	±50
	v zastavěném území	±80	±80	±30
	v nezastavěném území	±100	±100	sklon ≤ 1% ±6
potrubí	v zastavěném území	±50	±50	1% sklon ≤ 10% ±10
	v nezastavěném území	±150	±150	sklon > 10% ±15
kabely	v nezastavěném území	±80	±80	±50
	v zastavěném území	±60	±60	±30
	kollektory budované v otevřené rýze	±60	±60	±15

ČÁST A

OBJEDNATEL		Ředitelství silnic a dálnic ČR NA PANKRÁCI 56, 145 05 PRAHA 4	
		STAVBU ZAJIŠŤUJE ZÁVOD PRAHA NA PANKRÁCI 546/56, 145 05 PRAHA 4	

Zhotovitel PD: PRAGOPROJEKT, a.s., K Rybníce 1688/16, 147 54 Praha 4, IČ: 45272387, www.pragoprojekt.cz, Daňové číslo: 461/54 Zpracovatelství: Ing. Miroslav Váňa – Váňka 2012/26, 360 01 Karlovy Vary, IČ: 353 303 211, E-mail: miroslav.vanha@pragoprojekt.cz		Zodpovědný projektant: Ing. Pavel SLÁPA	
Technická kontrola: Ing. Radovan STANKOVEN		Ing. Pavel SLÁPA	

Kraj: PRAHA, STŘEDOČESKÝ		Číslo zakázky: 16-297-2-000	
Katastrální území: ČERNÝ MOST, HORNÍ POČERNICE, ŠESTÁJOVICE U PRAHY, JERNÝ		Číslo akce: 99-070	
Objednatel: ŘSD ČR, ZÁVOD PRAHA, NA PANKRÁCI 546/56, 145 05 PRAHA		Datum: 12/2016	
Název stavby: PD D11 KM 0,0 - 8,0 VÝMĚNA VOZOVKOVÝCH VRSTEV VČETNĚ MODERNIZACE SOUVISEJÍCÍCH ZAŘÍZENÍ DALNICE VČETNĚ KŘÍŽOVATKOVÝCH VĚTVÍ S DŮ - AKT, DSP, DPDS SOULHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY		Formát: 12x44	
Část: VYTYČOVACÍ VÝKRES - ČÁST 1		Měřítko: 1:2 000	
Průřez: PDPDS		Skupina: 3.2.1.	