
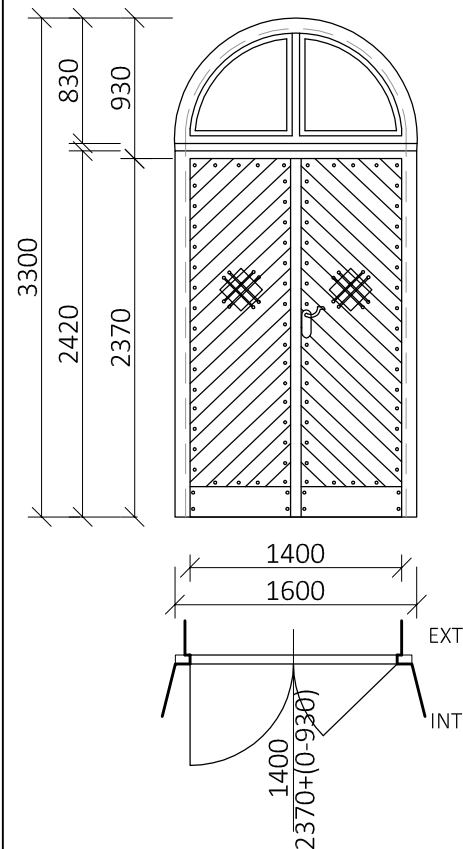
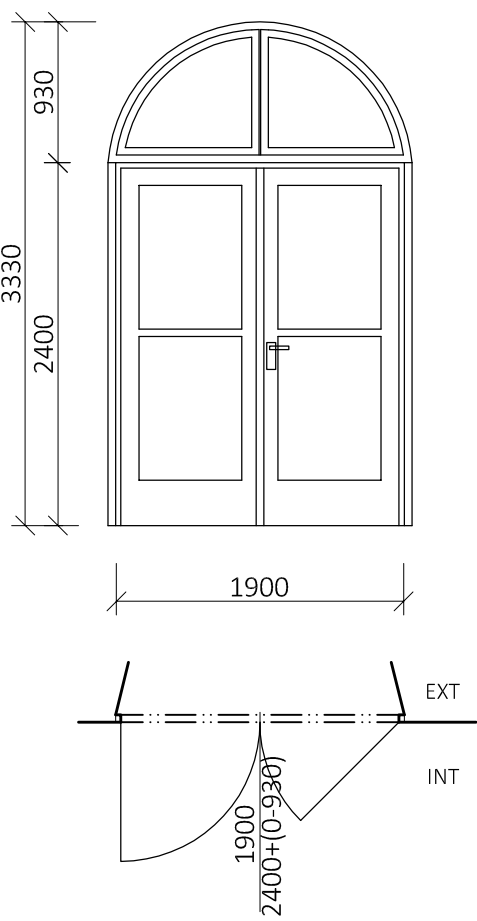
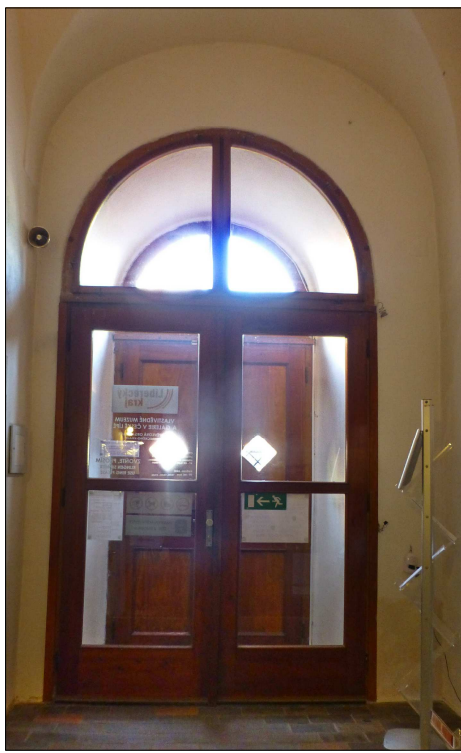
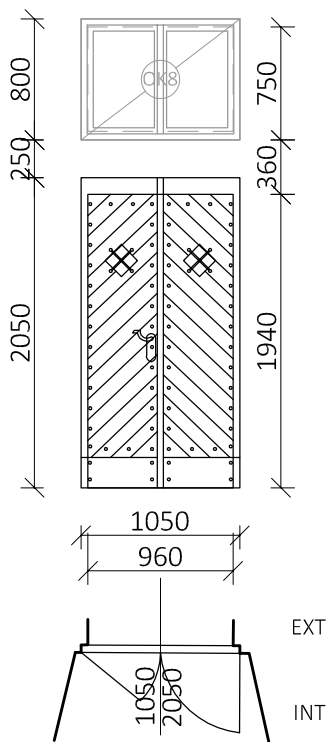



Investor:	Liberecký kraj U Jezu 642/2a 460 01 Liberec		
Generální projektant:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o. <u>sídlo společnosti:</u> Sokolská 1183, 460 01, Liberec <u>korespondenční adresa - provozovna:</u> Trávnice 902, 511 01 Turnov		
Projektant části PD:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o. <u>sídlo společnosti:</u> Sokolská 1183, 460 01, Liberec <u>korespondenční adresa - provozovna:</u> Trávnice 902, 511 01 Turnov		
Místo stavby:	Náměstí Osvobození 297/1, Česká Lípa	Datum:	12/2018
Kraj:	Liberecký	Číslo zakázky:	1831
Stupeň dokumentace:	Dokumentace pro provedení stavby	Autorizace:	Paré č.:
HIP:	Ing. Miroslav Fejfar, Ing. Jindřich Lechovský		
Projektant:	Ing. arch. Zuzana Brunclíková		
Odpovědný projektant:	Ing. Miroslav Fejfar, Ing. Jindřich Lechovský		
Název stavby:	Snížení energetické náročnosti sídla Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě		
Stavební objekt:	SO - 01		
Část dokumentace:	D.1.1 Architektonicko stavební řešení	Číslo dokumentu :	Měřítko:
Název dokumentu :	Výpis dveřních výplní	D.1.1- 14	1:50


Č.V.	ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU / SCHEMA	POPIS	POČET KS	UMÍSTĚNÍ
D01	1400/3300 mm STÁVAJÍCÍ STAV	<p>STÁVAJÍCÍ STAV:</p> <ul style="list-style-type: none"> - VSTUPNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ - S OBLOUKOVÝM PEVNÝM NADSVĚTLÍKEM - DVĚ PROSKLENÁ OKÝNKA OPATŘENÁ KOVANÝMI MŘÍŽEMI - PO OBVODU DVEŘÍ KOVANÉ ZDOBNÉ HŘEBY - Z EXTERIÉRU POBYTÁ PRKNY SLOŽENÝMI DO LOMENICE - BARVA HNĚDÁ, OPATŘENO LAKEM - POUTEC I KLAČKA BEZ PROFILACE - KLIKA ŽELEZNÁ ZDOBNÉHO BAROKNÍHO CHARAKTERU - ZÁMEK FAB - DVEŘE OPATŘENY PRVKY ZABEZPEČOVACÍHO SYSTÉMU <p>NOVÝ STAV:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DVEŘE BUDOU REPASOVÁNY - BUDOU ODSTRANĚNY VRSTVY STARÝCH NÁTĚRŮ A PŘÍPADNĚ POŠKOZENÉ DŘEVĚNÉ ČÁSTI - DROBNÁ POŠKOZENÍ BUDOU OPRÁVENA KLÍŽENÍM A TMELENÍM, PŘÍPADNĚ VYSAZENÍM NOVÝM DŘEVEM(DRUHOVĚ DLE STÁVAJÍCÍHO) - PO OPRAVĚ A BROUŠENÍ SE PROVEDE IMPREGNACE - DÁLE BUDE APLIKOVÁN ZÁKLADNÍ LAZUROVACÍ LAK A FINÁLNÍ NÁTĚR - KOVOVÉ ČÁSTI BUDOU CHEMICKY OČIŠTĚNY A VYLEŠTĚNY - POHYBLIVÉ ČÁSTI BUDOU NAMAZÁNY SILIKONOVÝM OLEJEM - DO ZÁVĚSŮ BUDE VTLAČENA VAZELÍNA, PRO ZAJIŠTĚNÍ SNAŽŠÍHO CHODU PANTU - STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ OŠTĚNÍ ZAOMÍTANÉ - OPRAVA POŠKOZENÝCH OMÍTEK, VYMALOVÁNÍ - VENKOVNÍ OŠTĚNÍ KAMENNÉ- OPRAVA POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ, NÁTĚR - V ODSSTÍNU ČERVENÉ DLE STÁVAJÍCÍ BAREVNOSTI 	1	1.NP hlavní vstup




Č.V.	ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU / SCHEMA	POPIS	POČET KS	UMÍSTĚNÍ
D02	<p>1900/2400+930 mm STÁVAJÍCÍ STAV</p>  	<p>STÁVAJÍCÍ STAV:</p> <ul style="list-style-type: none"> - VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ - S PROSKLENÍM ČIRÝM SKLEM - S OBLOUKOVÝM NADSVĚTLÍKEM - OKNA NADSVĚTLÍKU JSOU VYSAZOVACÍ - BARVA HNĚDÁ, OPATŘENO LAKEM - POUTEC I KLAČKA BEZ PROFILACE - KOVÁNÍ KLIKA - KOULE - ZÁMEK FAB <p>NOVÝ STAV:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DVEŘE BUDOU REPASOVÁNY - BUDOU ODSTRANĚNY VRSTVY STARÝCH NÁTĚRŮ A PŘÍPADNĚ POŠKOZENÉ DŘEVĚNÉ ČÁSTI - DROBNÁ POŠKOZENÍ BUDOU OPRÁVENA KLÍŽENÍM A TMELENÍM, PŘÍPADNĚ VYSAZENÍM NOVÝM DŘEVEM(DRUHOVĚ DLE STÁVAJÍCÍHO) - PO OPRAVĚ A BROUŠENÍ SE PROVEDE IMPREGNACE - DÁLE BUDE APLIKOVÁN ZÁKLADNÍ LAZUROVACÍ LAK A FINÁLNÍ NÁTĚR - POHYBLIVÉ ČÁSTI BUDOU NAMAZÁNY SILIKONOVÝM OLEJEM - DO ZÁVĚSŮ BUDE VTLAČENA VAZELÍNA, PRO ZAJIŠTĚNÍ SNAŽŠÍHO CHODU PANTU - KOVÁNÍ KOULE- KLIKA, OSAZENO NOVÉ HISTORIZUJÍCÍHO CHARAKTERU V ODSTÍNECH PŮVODNÍCH ŽELEZNÝCH KLIK 	1	1.NP hlavní vstup -zádveří

Č.V.	ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU / SCHEMA	POPIS	POČET KS	UMÍSTĚNÍ
D03	<p>1050/2050 mm STÁVAJÍCÍ STAV</p> 	<p>STÁVAJÍCÍ STAV:</p> <ul style="list-style-type: none"> - VSTUPNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ - SE SAMOSTATNÝM NADSVĚTLÍKEM OK08 - DVĚ PROSKLENÁ OKÝNKA OPATŘENÁ KOVANÝMI MŘÍŽEMI - PO OBVODU DVEŘÍ KOVANÉ ZDOBNÉ HŘEBY - Z EXTERIÉRU POBYTÁ PRKNY SLOŽENÝMI DO LOMENICE - BARVA HNĚDÁ, OPATŘENO LAKEM - POUTEC I KLAPAČKA BEZ PROFILACE - KLIKA A DVEŘNÍ ZÁVĚSY ŽELEZNÉ ZDOBNÉHO BAROKNÍHO CHARAKTERU - ZÁMEK FAB - DVEŘE OPATŘENY PRVKY ZABEZPEČOVACÍHO SYSTÉMU <p>NOVÝ STAV:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DVEŘE BUDOU REPASOVÁNY - BUDOU ODSTRANĚNY VRSTVY STARÝCH NÁTĚRŮ A PŘÍPADNÉ POŠKOZENÉ DŘEVĚNÉ ČÁSTI - DROBNÁ POŠKOZENÍ BUDOU OPRÁVENA KLÍŽENÍM A TMELENÍM, PŘÍPADNĚ VYSAZENÍM NOVÝM DŘEVEM(DRUHOVĚ DLE STÁVAJÍCÍHO) - PO OPRAVĚ A BROUŠENÍ SE PROVEDE IMPREGNACE - DÁLE BUDE APLIKOVÁN ZÁKLADNÍ LAZUROVACÍ LAK A FINÁLNÍ NÁTĚR - KOVOVÉ ČÁSTI BUDOU CHEMICKY OČIŠTĚNY A VYLEŠTĚNY - POHYBLIVÉ ČÁSTI BUDOU NAMAZÁNY SILIKONOVÝM OLEJEM - DO ZÁVĚSŮ BUDE VTLAČENA VAZELÍNA, PRO ZAJIŠTĚNÍ SNAŽŠÍHO <p>- STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ OŠTĚNÍ ZAOMÍTANÉ - OPRAVA POŠKOZENÝCH OMÍTEK, VYMALOVÁNÍ</p> <p>- VENKOVNÍ OŠTĚNÍ KAMENNÉ- OPRAVA POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ, NÁTĚR</p> <p>V ODSÍSTNU ČERVENÉ DLE STÁVAJÍCÍ BAREVNOSTI</p>	1	1.NP VSTUP DO DVORA

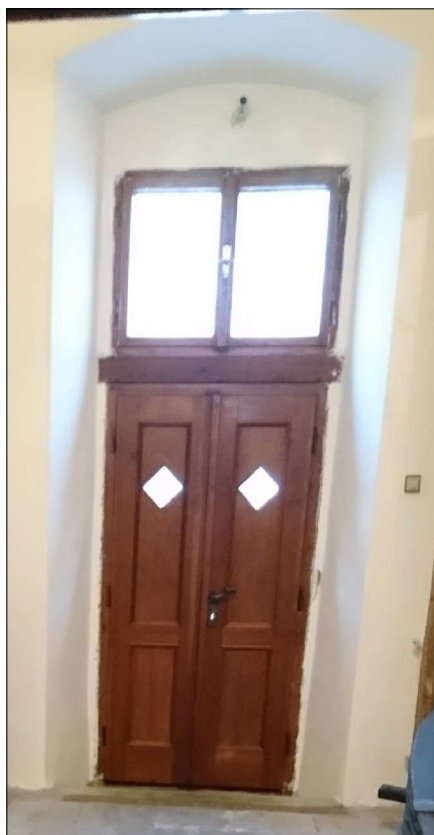


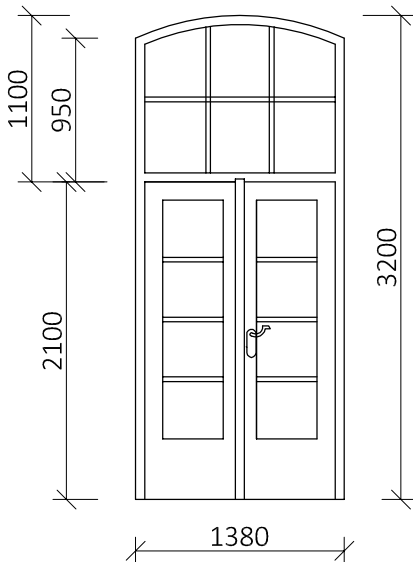Č.V.	ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU / SCHEMA	POPIS	POČET KS	UMÍSTĚNÍ
D04	1380/2100+1100 mm NOVÝ STAV 	<p>NOVÉ VNITŘNÍ DVEŘE DOPLNĚNÉ- VYTVOŘENÍ ZÁVĚTRÍ</p> <ul style="list-style-type: none"> - DVEŘE DŘEVĚNÉ TRUHLÁŘSKÉ, PROFIL ŠÍŘKY 60 - DVOUKŘÍDLÉ OTVÍRAVÉ - ZASKLENÍ ČIRÝM IZOLAČNÍM DVOJSKLEM - CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ - OSAZENO KOVÁNÍ KLIKA - KLIKA HISTORIZUJÍCÍHO VZHLEDU , VZHLED BUDE ODSOUHLASEN - PRACOVNÍKY NPU A OPP MĚÚ ČL) - ZÁMEK VLOŽKOVÝ (DO SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE) - SPOJE KŘÍDEL A RÁMŮ BEZ PŘÍZNANÉ SPÁRY - KLAPAČKA A POUTEC SE ZKOSENÝMI HRANAMI - BARVA HNĚDÁ (ČTYŘVRSTVÝ SYSTÉM LAZURY A KRYCÍCH LAKŮ), BARVA BUDE VZORKOVÁNA, ODSOUHLASENA VE SPOLUPRÁCI S NPÚ, A OPP MĚÚ ČL - MEZISKELNÍ RÁMEČEK V BARVĚ RÁMU - SILIKONOVÉ TĚSNĚNÍ V BARVĚ DVEŘÍ - $U_d = \max 1,2W/m^2K$ - CELÝCH DVEŘÍ - KOTVENÍ DVEŘÍ OCELOVÝMI PŘÍPONKAMI DO OSTĚNÍ - OPRAVA POŠKOZENÝCH OMÍTEK OSTĚNÍ, VYMALOVÁNÍ <p>DALŠÍ PARAMETRY A SPECIFIKACE VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA ROZMĚRY JSOU ORIENTAČNÍ- PŘED VÝROBOU NUTNO PROVÉST ZAMĚŘENÍ</p>	1	1.NP VSTUP DO DVORA


Č.V.	ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU / SCHEMA	POPIS	POČET KS	UMÍSTĚNÍ
D05	1300/2100 mm STÁVAJÍCÍ STAV	<p>STÁVAJÍCÍ STAV:</p> <ul style="list-style-type: none"> - VSTUPNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ - PO OBVODU DVEŘÍ KOVANÉ ZDOBNÉ HŘEBY - Z EXTERIÉRU POBYTÁ PRKNY SLOŽENÝMI DO LOMENICE - BARVA HNĚDÁ, OPATŘENO LAKEM - POUTEC I KLAPAČKA BEZ PROFILACE - KLIKA A DVEŘNÍ ZÁVĚSY ŽELEZNÉ ZDOBNÉHO BAROKNÍHO CHARAKTERU - ZÁMEK FAB - DVEŘE OPATŘENY PRVKY ZABEZPEČOVACÍHO SYSTÉMU <p>NOVÝ STAV:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DVEŘE BUDOU REPASOVÁNY - BUDOU ODSTRANĚNY VRSTVY STARÝCH NÁTĚRŮ A PŘÍPADNĚ POŠKOZENÉ DŘEVĚNÉ ČÁSTI - DROBNÁ POŠKOZENÍ BUDOU OPRÁVENA KLÍŽENÍM A TMELENÍM, PŘÍPADNĚ VYSAZENÍM NOVÝM DŘEVEM(DRUHOVĚ DLE STÁVAJÍCÍHO) - PO OPRAVĚ A BROUŠENÍ SE PROVEDE IMPREGNACE - DÁLE BUDE APLIKOVÁN ZÁKLADNÍ LAZUROVACÍ LAK A FINÁLNÍ NÁTĚR - KOVOVÉ ČÁSTI BUDOU CHEMICKY OČIŠTĚNY A VYLEŠTĚNY - POHYBLIVÉ ČÁSTI BUDOU NAMAZÁNY SILIKONOVÝM OLEJEM - DO ZÁVĚSŮ BUDE VTlačENA VAZELÍNA, PRO ZAJIŠTĚNÍ SNAŽŠÍHO CHODU PANTU - STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ OSTĚNÍ ZAOMÍTANÉ - OPRAVA POŠKOZENÝCH OMÍTEK, VYMALOVÁNÍ - VENKOVNÍ OSTĚNÍ KAMENNÉ - OPRAVA POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ, NÁTĚR V ODSTÍNU ČERVENÉ DLE STÁVAJÍCÍ BAREVNOSTI - STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ MŘÍŽ JE KOTVENÁ DO VNĚJŠÍHO OSTĚNÍ - OČIŠTĚNA OD KOROZE, NÁTĚR 	1	1.NP VSTUP DO PRŮJEZDU

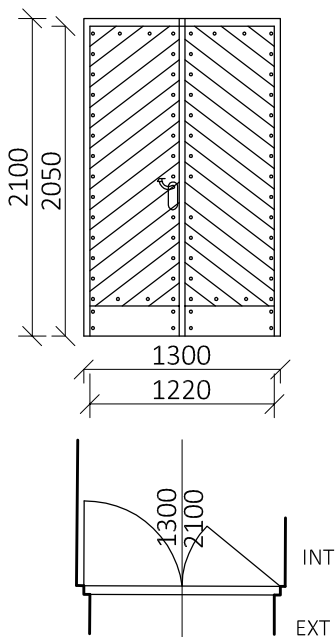




Č.V.	ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU / SCHEMA	POPIS	POČET KS	UMÍSTĚNÍ
D06	1450/2410 mm NOVÝ STAV	<p>NOVÉ VNITŘNÍ DVEŘE DOPLNĚNÉ- VYTVOŘENÍ ZÁVĚTRÍ</p> <ul style="list-style-type: none"> - DVEŘE DŘEVĚNÉ TRUHLÁŘSKÉ, PROFIL ŠÍŘKY 60 - DVOUKŘÍDLÉ OTVÍRAVÉ - ZASKLENÍ ČIRÝM IZOLAČNÍM DVOJSKLEM - CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ - OSAZENO KOVÁNÍ KLIKA KLIKA -HISTORIZUJÍCÍHO VZHLEDU VZHED - BUDE ODSOUHLASEN PRACOVNÍKY NPU A OPP MĚÚ ČL) - ZÁMEK VLOŽKOVÝ (DO SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE) - SPOJE KŘÍDEL A RÁMŮ BEZ PŘIZNANÉ SPÁRY - KLAPAČKA A POUTEC SE ZKOSENÝMI HRANAMI - BARVA HNĚDÁ (ČTYŘVRSTVÝ SYSTÉM LAZURY A KRYCÍCH LAKŮ), BARVA BUDE VZORKOVÁNA, ODSOUHLASENA VE SPOLUPRÁCI S NPÚ,A OPP MĚÚ ČL - MEZISKELNÍ RÁMEČEK V BARVĚ RÁMU - SILIKONOVÉ TĚSNĚNÍ V BARVĚ DVEŘÍ - $U_d = \max 1,2W/m^2K$ - CELÝCH DVEŘÍ - KOTVENÍ DVEŘÍ OCELOVÝMI PŘÍPONKAMI DO OSTĚNÍ - OPRAVA POŠKOZENÝCH OMÍTEK OSTĚNÍ, VYMALOVÁNÍ <p>DALŠÍ PARAMETRY A SPECIFIKACE VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA ROZMĚRY JSOU ORIENTAČNÍ- PŘED VÝROBOU NUTNO PROVÉST ZAMĚŘENÍ</p>	1	1.NP CHODBA VSTUP DO PRŮJEZDU

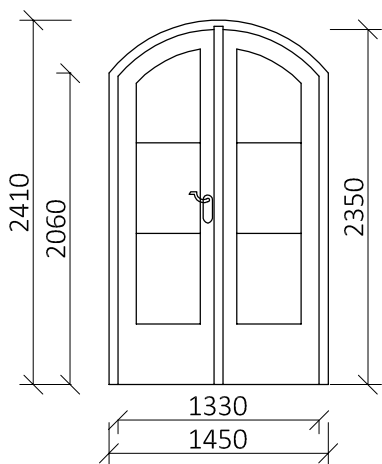


Č.V.	ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU / SCHEMA	POPIS	POČET KS	UMÍSTĚNÍ
D07	1050/2050 mm STÁVAJÍCÍ STAV	<p>STÁVAJÍCÍ STAV:</p> <ul style="list-style-type: none"> - VSTUPNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ - SE SAMOSTATNÝM NADSVĚTLÍKEM OK10 - DVĚ PROSKLENÁ OKÝNKA OPATŘENÁ KOVANÝMI MŘÍŽEMI - PO OBVODU DVEŘÍ KOVANÉ ZDOBNÉ HŘEBY - Z EXTERIÉRU POBYTÁ PRKNY SLOŽENÝMI DO LOMENICE - BARVA HNĚDÁ, OPATŘENO LAKEM - POUTEC I KLAPAČKA BEZ PROFILACE - KLIKA A DVEŘNÍ ZÁVĚSY ŽELEZNÉ ZDOBNÉHO BAROKNÍHO CHARAKTERU - ZÁMEK FAB - DVEŘE OPATŘENY PRVKY ZABEZPEČOVACÍHO SYSTÉMU <p>NOVÝ STAV:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DVEŘE BUDOU REPASOVÁNY - BUDOU ODSTRANĚNY VRSTVY STARÝCH NÁTĚRŮ A PŘÍPADNÉ POŠKOZENÉ DŘEVĚNÉ ČÁSTI - DROBNÁ POŠKOZENÍ BUDOU OPRÁVENA KLÍŽENÍM A TMELENÍM, PŘÍPADNĚ VYSAZENÍM NOVÝM DEŘVEM(DRUHOVĚ DLE STÁVAJÍCÍHO) - PO OPRAVĚ A BROUŠENÍ SE PROVEDE IMPREGNACE - DÁLE BUDE APLIKOVÁN ZÁKLADNÍ LAZUROVACÍ LAK A FINÁLNÍ NÁTĚR - KOVOVÉ ČÁSTI BUDOU CHEMICKY OČIŠTĚNY A VYLEŠTĚNY - POHYBLIVÉ ČÁSTI BUDOU NAMAZÁNY SILIKONOVÝM OLEJEM - DO ZÁVĚSŮ BUDE VTLAČENA VAZELÍNA, PRO ZAJIŠTĚNÍ SNAŽŠÍHO CHODU PANTU - STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ OSTĚNÍ ZAOMÍTANÉ - OPRAVA POŠKOZENÝCH OMÍTEK, VYMALOVÁNÍ - VENKOVNÍ OSTĚNÍ KAMENNÉ - OPRAVA POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ, NÁTĚR - V ODSTÍNU ČERVENÉ DLE STÁVAJÍCÍ BAREVNOSTI - STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ MŘÍŽ JE KOTVENÁ DO VNĚJŠÍHO OSTĚNÍ - OČIŠTĚNA OD KOROZE, NÁTĚR 	1	1.NP VSTUP DO ZAHŘADY

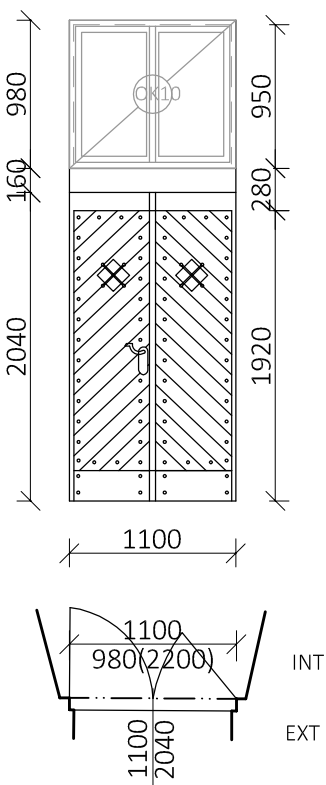


Č.V.	ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU / SCHEMA	POPIS	POČET KS	UMÍSTĚNÍ
D08	1500/2100 + 1300mm STÁVAJÍCÍ STAV <div data-bbox="255 224 654 1064"> </div> <div data-bbox="252 1411 715 2022"> </div>	<p>STÁVAJÍCÍ STAV:</p> <ul style="list-style-type: none"> - VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ - S PROSKLENÍM ČIRÝM SKLEM - S OBLOUKOVÝM NADSVĚTLÍKEM - BARVA HNĚDÁ, OPATŘENO LAKEM - POUTEC I KLAPAČKA BEZ PROFILACE - KOVÁNÍ HISTORIZUJÍCÍ ŽELEZNÉ - KLIKA - KLIKA <p>NOVÝ STAV:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DVEŘE BUDOU REPASOVÁNY - BUDOU ODSTRANĚNY VRSTVY STARÝCH NÁTĚRŮ A PŘÍPADNÉ POŠKOZENÉ DŘEVĚNÉ ČÁSTI - DROBNÁ POŠKOZENÍ BUDOU OPRÁVENA KLÍŽENÍM A TMELENÍM, PŘÍPADNĚ VYSAZENÍM NOVÝM DEŘVEM(DRUHOVĚ DLE STÁVAJÍCÍHO) - PO OPRAVĚ A BROUŠENÍ SE PROVEDE IMPREGNACE - DÁLE BUDE APLIKOVÁN ZÁKLADNÍ LAZUROVACÍ LAK A FINÁLNÍ NÁTĚR - POHYBLIVÉ ČÁSTI BUDOU NAMAZÁNY SILIKONOVÝM OLEJEM - DO ZÁVĚSŮ BUDE VTLAČENA VAZELÍNA, PRO ZAJIŠTĚNÍ SNAŽŠÍHO CHODU PANTU - KOVÁNÍ CHEMICKY OŠETŘENO A VYLEŠTĚNO 	1	1.NP VÝSTUP DO ZAHŘADY -zádveří

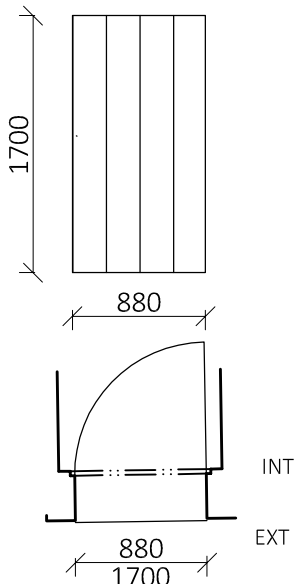Č.V.	ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU / SCHEMA	POPIS	POČET KS	UMÍSTĚNÍ
D09	<p>880/1700 mm STÁVAJÍCÍ STAV</p>   <p>NOVÝ STAV</p> 	<p>STÁVAJÍCÍ STAV:</p> <ul style="list-style-type: none">- VSTUPNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ- PRKENNÉ, ZÁMEK NA PETLICI- BARVA HNĚDÁ <p>NOVÝ STAV:</p> <ul style="list-style-type: none">- DVEŘE BUDOU OSAZENY NOVÉ- DŘEVĚNÉ, TRUHLÁŘSKÉ- Z EXTERIÉRU PRKENNÝ OBKLAD ŠIKMÝ (45°, DLE OSTATNÍCH STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ- KOVÁNÍ HISTORIZUJÍCÍ ŽELEZNÉ - KLIKA - KLIKA - VZHLEDOVĚ DLE OSTATNÍCH STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ- ZÁVĚSY ŽELEZNÉ, KOTVENO DO VNITŘNÍHO OSTĚNÍ- PETLICE, VISACÍ ZÁMEK- STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ OSTĚNÍ ZAOMÍTANÉ - OPRAVA POŠKOZENÝCH OMÍTEK, VYMALOVÁNÍ- VENKOVNÍ OSTĚNÍ KAMENNÉ- OPRAVA POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ, NÁTĚR- V ODSSTÍNU ČERVENÉ DLE STÁVAJÍCÍ BAREVNOSTI	1	1.NP VSTUP DO PRŮJEZDU

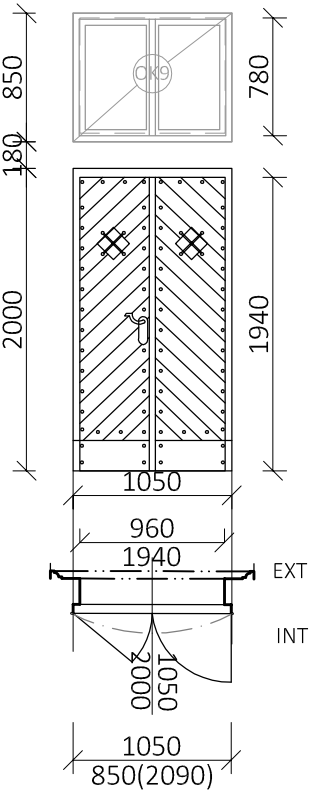
Č.V.	ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU / SCHEMA	POPIS	POČET KS	UMÍSTĚNÍ
D11	1050/2050 mm 	<p>STÁVAJÍCÍ STAV:</p> <ul style="list-style-type: none">- VSTUPNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ- SE SAMOSTATNÝM NADSVĚTLÍKEM OK08- DVĚ PROSKLENÁ OKÝNKA OPATŘENÁ KOVANÝMI MŘÍŽEMI- PO OBVODU DVEŘÍ KOVANÉ ZDOBNÉ HŘEBY- Z EXTERIÉRU POBYTÁ PRKNY SLOŽENÝMI DO LOMENICE- BARVA HNĚDÁ, OPATŘENO LAKEM- POUTEC I KLAPAČKA BEZ PROFILACE- KLIKA A DVEŘNÍ ZÁVĚSY ŽELEZNÉ ZDOBNÉHO BAROKNÍHO CHARAKTERU- ZÁMEK FAB- DVEŘE OPATŘENY PRVKY ZABEZPEČOVACÍHO SYSTÉMU <p>NOVÝ STAV:</p> <ul style="list-style-type: none">- DVEŘE BUDOU REPASOVÁNY- BUDOU ODSTRANĚNY VRSTVY STARÝCH NÁTĚRŮ A PŘÍPADNĚ POŠKOZENÉ DŘEVĚNÉ ČÁSTI- DROBNÁ POŠKOZENÍ BUDOU OPRÁVENA KLÍŽENÍM A TMELENÍM, PŘÍPADNĚ VYSAZENÍM NOVÝM DŘEVEM(DRUHOVĚ DLE STÁVAJÍCÍHO)- PO OPRAVĚ A BROUŠENÍ SE PROVEDE IMPREGNACE- DÁLE BUDE APLIKOVÁN ZÁKLADNÍ LAZUROVACÍ LAK A FINÁLNÍ NÁTĚR- KOVOVÉ ČÁSTI BUDOU CHEMICKY OČIŠTĚNY A VYLEŠTĚNY- POHYBLIVÉ ČÁSTI BUDOU NAMAZÁNY SILIKONOVÝM OLEJEM- DO ZÁVĚSŮ BUDE VTLAČENA VAZELÍNA, PRO ZAJIŠTĚNÍ SNAŽŠÍHO CHODU PANTU	1	1.NP VSTUP DO DVORA

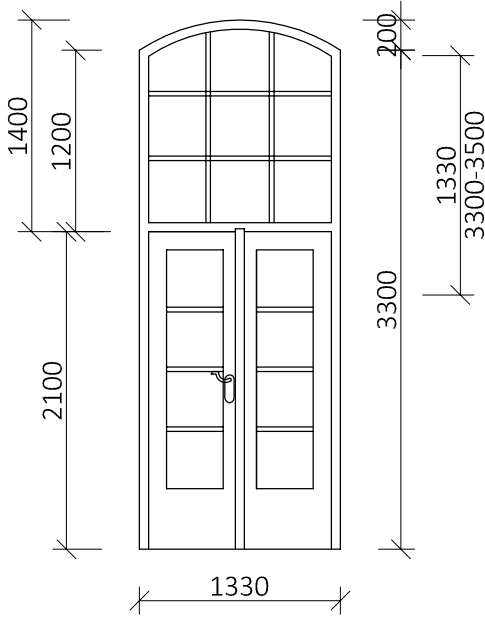


Č.V.	ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU / SCHEMA	POPIS	POČET KS	UMÍSTĚNÍ
D12	1330/2100+1400 mm NOVÝ STAV 	<p>NOVÉ VNITŘNÍ DVEŘE DOPLNĚNÉ- VYTVOŘENÍ ZÁVĚTRÍ</p> <ul style="list-style-type: none">- DVEŘE DŘEVĚNÉ TRUHLÁŘSKÉ, PROFIL ŠÍŘKY 60- DVOUKŘÍDLÉ OTVÍRAVÉ- ZASKLENÍ ČIRÝM IZOLAČNÍM DVOJSKLEM- CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ- OSAŽENO KOVÁNÍ KLIKA- KLIKA HISTORIZUJÍCÍHO VZHLEDU- VZHED BUDE ODSOUHLASEN PRACOVNÍKY NPU A OPP MĚÚ ČL)- ZÁMEK VLOŽKOVÝ (DO SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE) <p>- SPOJE KŘÍDEL A RÁMŮ BEZ PŘÍZNANÉ SPÁRY</p> <p>- KLAČKA A POUTEC SE ZKOSENÝMI HRANAMI</p> <p>- BARVA HNĚDÁ (ČTYŘVRSTVÝ SYSTÉM LAZURY A KRYCÍCH LAKŮ), BARVA BUDE VZORKOVÁNA, ODSOUHLASENA VE SPOLUPRÁCI S NPÚ, A OPP MĚÚ ČL</p> <p>- MEZISKELNÍ RÁMEČEK V BARVĚ RÁMU</p> <p>- SILIKONOVÉ TĚSNĚNÍ V BARVĚ DVEŘÍ</p> <p>- Ud=max 1,2W/m2K - CELÝCH DVEŘÍ</p> <p>- KOTVENÍ DVEŘÍ OCELOVÝMI PŘÍPONKAMI DO OSTĚNÍ</p> <p>- OPRAVA POŠKOZENÝCH OMÍTEK OSTĚNÍ, VYMALOVÁNÍ</p> <p>DALŠÍ PARAMETRY A SPECIFIKACE VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA</p> <p>ROZMĚRY JSOU ORIENTAČNÍ- PŘED VÝROBOU NUTNO PROVÉST ZAMĚŘENÍ</p>	1	1.NP VSTUP DO DVORA Z GALERIE

Č.V.	ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU / SCHEMA	POPIS	POČET KS	UMÍSTĚNÍ
D13	NEOBSAZENO			

Č.V.	ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU / SCHEMA	POPIS	POČET KS	UMÍSTĚNÍ
D14	2260/3400 mm STÁVAJÍCÍ STAV <div data-bbox="231 212 702 1041"> </div> <div data-bbox="247 1131 694 1915"> </div>	<p>STÁVAJÍCÍ STAV:</p> <ul style="list-style-type: none"> - NOVODOBÉ VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ - S PROSKLENÍM ČIRÝM SKLEM - BARVA SVĚTLÁ HNĚDÁ, OPATŘENO LAKEM - POUTEC I KLAPAČKA BEZ PROFILACE - KOVÁNÍ KLIKA - KOULE - ZÁMEK FAB <p>NOVÝ STAV:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DVEŘE BUDOU ZACHOVÁNY, BUDE PROVEDENA KONTROLA STAVU - V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ POŠKOZENÍ DŘEVĚNÝCH ČÁSTÍ BUDE PROVEDENA OPRAVA - DVEŘE BUDOU OPATŘENY TMAVŠÍM NÁTĚREM, PRO SJEDNOCENÍ S OSTATNÍMI VNITŘNÍMI DVEŘMI ZÁVĚTŘÍ - DROBNÁ POŠKOZENÍ BUDOU OPRÁVENA KLÍŽENÍM A TMELENÍM, - DO ZÁVĚSŮ BUDE VTLAČENA VAZELÍNA, PRO ZAJIŠTĚNÍ SNAŽŠÍHO CHODU PANTU - KOVÁNÍ KOULE- KLIKA, OSAZENO NOVÉ HISTORIZUJÍCÍHO CHARAKTERU - V ODSTÍNECH PŮVODNÍCH ŽELEZNÝCH KLIK 	1	1.NP VSTUP GALERIE -zádveří

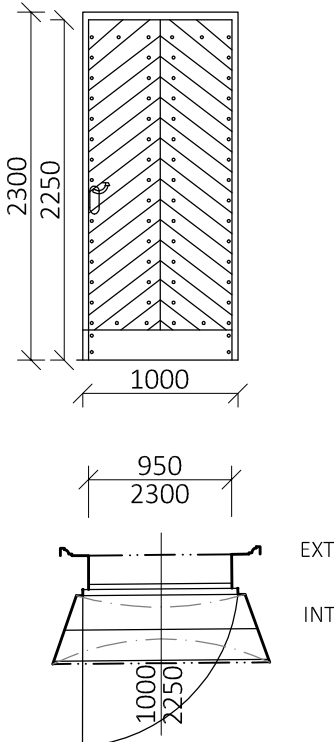Č.V.	ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU / SCHEMA	POPIS	POČET KS	UMÍSTĚNÍ
D15	1100/2250 mm STÁVAJÍCÍ STAV 	<p>STÁVAJÍCÍ STAV:</p> <ul style="list-style-type: none"> - VSTUPNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ - PO OBVODU DVEŘÍ KOVANÉ ZDOBNÉ HŘEBY - Z EXTERIÉRU POBYTÁ PRKNY SLOŽENÝMI DO LOMENICE - BARVA HNĚDÁ, OPATŘENO LAKEM - POUTEC I KLAPAČKA BEZ PROFILACE - KLIKA A DVEŘNÍ ZÁVĚSY ŽELEZNÉ ZDOBNÉHO BAROKNÍHO CHARAKTERU - ZÁMEK FAB - DVEŘE OPATŘENY PRVKY ZABEZPEČOVACÍHO SYSTÉMU <p>NOVÝ STAV:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DVEŘE BUDOU REPASOVÁNY - BUDOU ODSTRANĚNY VRSTVY STARÝCH NÁTĚRŮ A PŘÍPADNÉ POŠKOZENÉ DŘEVĚNÉ ČÁSTI - DROBNÁ POŠKOZENÍ BUDOU OPRÁVENA KLÍŽENÍM A TMELENÍM, PŘÍPADNĚ VYSAZENÍM NOVÝM DŘEVEM(DRUHOVĚ DLE STÁVAJÍCÍHO) - PO OPRAVĚ A BROUŠENÍ SE PROVEDE IMPREGNACE - DÁLE BUDE APLIKOVÁN ZÁKLADNÍ LAZUROVACÍ LAK A FINÁLNÍ NÁTĚR - KOVOVÉ ČÁSTI BUDOU CHEMICKY OČIŠTĚNY A VYLEŠTĚNY - POHYBLIVÉ ČÁSTI BUDOU NAMAZÁNY SILIKONOVÝM OLEJEM - DO ZÁVĚSŮ BUDE VTLAČENA VAZELÍNA, PRO ZAJIŠTĚNÍ SNAŽŠÍHO CHODU PANTU - STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ OSTĚNÍ ZAOMÍTANÉ - OPRAVA POŠKOZENÝCH OMÍTEK, VYMALOVÁNÍ - VENKOVNÍ OSTĚNÍ KAMENNÉ- OPRAVA POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ, NÁTĚR V ODSSTÍNU ČERVENÉ DLE STÁVAJÍCÍ BAREVNOSTI 	1	1.NP VSTUP EKOPORADNA

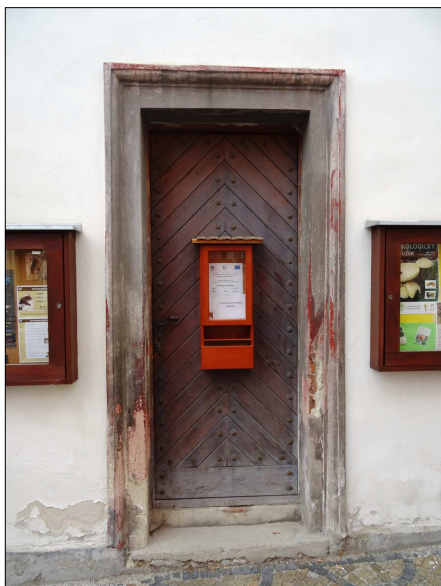

Č.V.	ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU / SCHEMA	POPIS	POČET KS	UMÍSTĚNÍ
D16	950/1950 mm STÁVAJÍCÍ STAV <div data-bbox="363 342 569 696" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="389 799 572 1005" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="622 819 665 846" data-label="Text"> <p>EXT</p> </div> <div data-bbox="622 884 665 911" data-label="Text"> <p>INT</p> </div>	<p>STÁVAJÍCÍ STAV:</p> <ul style="list-style-type: none"> - VSTUPNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ - PO OBVODU DVEŘÍ KOVANÉ ZDOBNÉ HŘEBY - Z EXTERIÉRU POBYTÁ PRKNY SLOŽENÝMI DO LOMENICE - BARVA HNĚDÁ, OPATŘENO LAKEM - POUTEC I KLAPAČKA BEZ PROFILACE - KLIKA A DVEŘNÍ ZÁVĚSY ŽELEZNÉ ZDOBNÉHO BAROKNÍHO CHARAKTERU - ZÁMEK FAB - DVEŘE NEJSOU VYUŽÍVÁNY <p>NOVÝ STAV:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DVEŘE BUDOU REPASOVÁNY - BUDOU ODSTRANĚNY VRSTVY STARÝCH NÁTĚRŮ A PŘÍPADNÉ POŠKOZENÉ DŘEVĚNÉ ČÁSTI - DROBNÁ POŠKOZENÍ BUDOU OPRÁVENA KLÍŽENÍM A TMELENÍM, PŘÍPADNĚ VYSAZENÍM NOVÝM DŘEVEM(DRUHOVĚ DLE STÁVAJÍCÍHO) - PO OPRAVĚ A BROUŠENÍ SE PROVEDE IMPREGNACE - DÁLE BUDE APLIKOVÁN ZÁKLADNÍ LAZUROVACÍ LAK A FINÁLNÍ NÁTĚR - KOVOVÉ ČÁSTI BUDOU CHEMICKY OČIŠTĚNY A VYLEŠTĚNY - POHYBLIVÉ ČÁSTI BUDOU NAMAŽÁNY SILIKONOVÝM OLEJEM - DO ZÁVĚSŮ BUDE VTLAČENA VAZELÍNA, PRO ZAJIŠTĚNÍ SNAŽŠÍHO CHODU PANTU - STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ OSTĚNÍ ZAOMÍTANÉ - OPRAVA POŠKOZENÝCH OMÍTEK, VYMALOVÁNÍ - VENKOVNÍ OSTĚNÍ KAMENNÉ- OPRAVA POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ, NÁTĚR V ODSÍNU ČERVENÉ DLE STÁVAJÍCÍ BAREVNOSTI 	1	1.NP VSTUP EKOPORADNA

