

Vyřizuje: Eliška Erbenová

Dne: 12. 10. 2017, v Hradci Králové

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 k veřejné zakázce s názvem:

### **„Přístavba tělocvičny u ZŠ Komenského, Nové Město nad Metují ”**

Vážení,

níže Vám v souladu s § 54 odst. 5, ve spojení s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), v zastoupení zadavatele **Města Nového Města nad Metují**, poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 k výše uvedené veřejné zakázce, a to na základě žádosti jednoho z uchazečů o veřejnou zakázku.


#### **1) Dotaz uchazeče:**

„Dobrý den,

přílohou Vám zasílám žádost o dodatečné informace k předmětnému výběrovému řízení.

S přáním pěkného dne,“

PrintScreen přílohy emailového dotazu – níže.

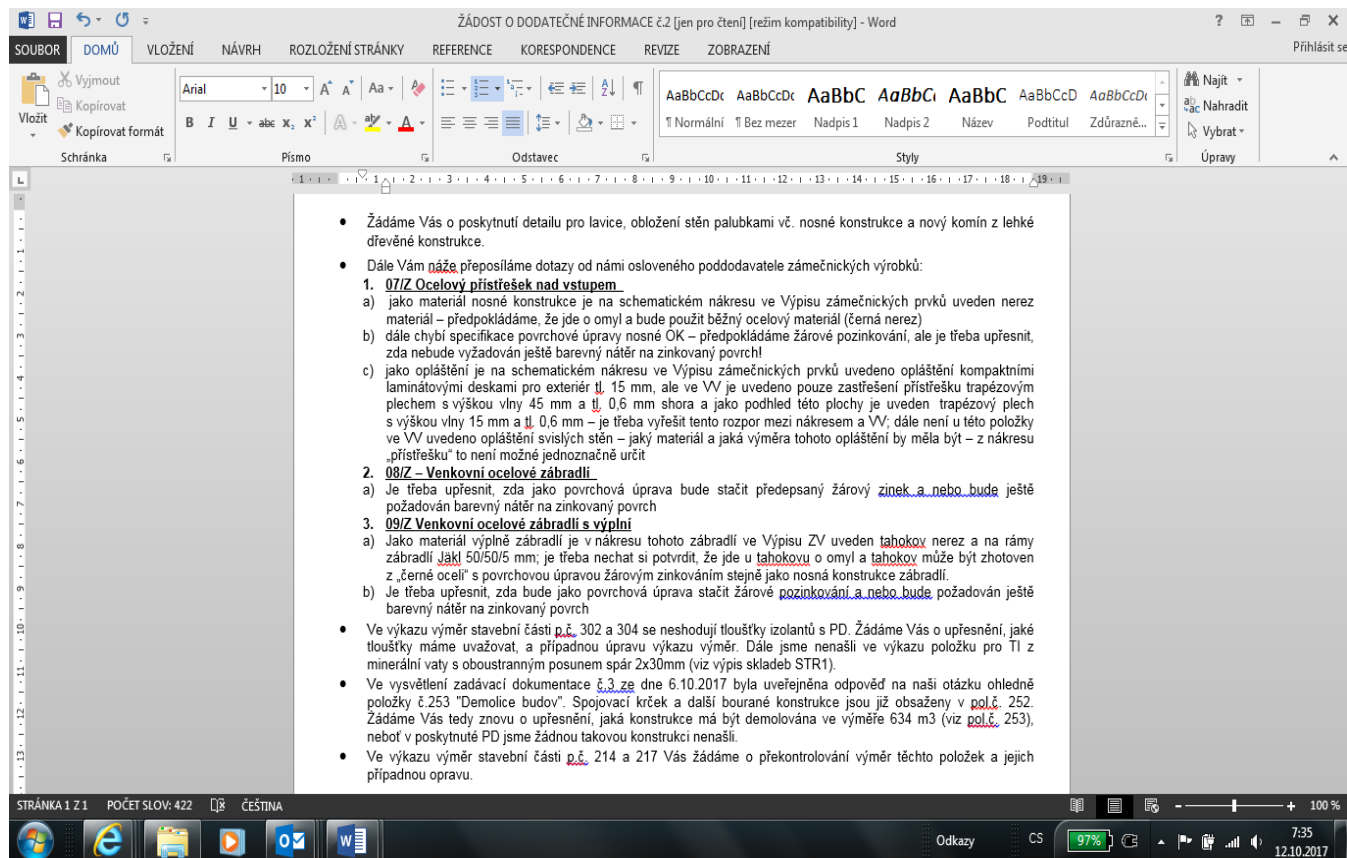

## 2) Odpověď zadavatele na dotaz:

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace byla zástupci zadavatele doručena emailem dne 9.10.2017, tedy ve lhůtě dle ZZVZ. Zadavatel tímto níže podává vysvětlení zadávací dokumentace ve lhůtě dle ustanovení § 54 odst. 5 ZZVZ.

- Žádáme Vás o poskytnutí detailu pro lavice, obložení stěn palubkami vč. nosné konstrukce a nový komín z lehké dřevěné konstrukce.
- **Doplněno, obklad stěn bude analogický s lavicí..**
- Dále Vám náže přeposíláme dotazy od námi osloveného poddodavatele zámečnických výrobků:

### 1. 07/Z Ocelový přístřešek nad vstupem

- a) jako materiál nosné konstrukce je na schematickém nákresu ve Výpisu zámečnických prvků uveden nerez materiál – předpokládáme, že jde o omyl a bude použit běžný ocelový materiál (černá nerez)  
**Bude použita standardní žárově zinkovaná ocel, opraven výpis zámečnických prvků.**
- b) dále chybí specifikace povrchové úpravy nosné OK – předpokládáme žárové pozinkování, ale je třeba upřesnit, zda nebude vyžadován ještě barevný nátěr na zinkovaný povrch!  
**Nebude požadován žádná další povrchová úprava.**
- c) jako opláštění je na schematickém nákresu ve Výpisu zámečnických prvků uvedeno opláštění kompaktními laminátovými deskami pro exteriér tl. 15 mm, ale ve VV je uvedeno pouze zastřešení přístřešku trapézovým plechem s výškou vlny 45 mm a tl. 0,6 mm shora a jako podhled této plochy je uveden trapézový plech s výškou vlny 15 mm a tl. 0,6 mm – je třeba vyřešit tento rozpor mezi nákresem a VV; dále není u této položky ve VV uvedeno opláštění svislých stěn – jaký materiál a jaká výměra tohoto opláštění by měla být – z nákresu „přístřešku“ to není možné jednoznačně určit  
**Opraveno již v minulém výkazu výměr. Prosím o revizi vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 až 3.**

### 2. 08/Z – Venkovní ocelové zábradlí

- a) Je třeba upřesnit, zda jako povrchová úprava bude stačit předepsaný žárový zinek a nebo bude ještě požadován barevný nátěr na zinkovaný povrch  
**Nebude požadován žádná další povrchová úprava, bude pouze provedeno žárové zinkování.**

### 3. 09/Z Venkovní ocelové zábradlí s výplní

- a) Jako materiál výplně zábradlí je v nákresu tohoto zábradlí ve Výpisu ZV uveden tahokov nerez a na rámy zábradlí Jákl 50/50/5 mm; je třeba nechat si potvrdit, že jde u tahokovu o omyl a tahokov může být zhotoven z „černé oceli“ s povrchovou úpravou žárovým zinkováním stejně jako nosná konstrukce zábradlí.  
**Bude použita standardní žárově zinkovaná ocel, opraven výpis zámečnických prvků.**
- b) Je třeba upřesnit, zda bude jako povrchová úprava stačit žárové pozinkování a nebo bude požadován ještě barevný nátěr na zinkovaný povrch  
**Nebude požadován žádná další povrchová úprava, bude pouze provedeno žárové zinkování.**

- Ve výkazu výměr stavební části p.č. 302 a 304 se neshodují tloušťky izolantů s PD. Žádáme Vás o upřesnění, jaké tloušťky máme uvažovat, a případnou úpravu výkazu výměr. Dále jsme nenašli ve výkazu položku pro TI z minerální vaty s oboustranným posunem spár 2x30mm (viz výpis skladeb STR1).
- **Opraveno ve výkazu výměr.**
- Ve vysvětlení zadávací dokumentace č.3 ze dne 6.10.2017 byla uveřejněna odpověď na naši otázku ohledně položky č.253 "Demolice budov". Spojovací krček a další bourané konstrukce jsou již obsaženy v pol.č. 252. Žádáme Vás tedy znovu o upřesnění, jaká konstrukce má být demolována ve výměře 634 m3 (viz pol.č. 253), neboť v poskytnuté PD jsme žádnou takovou konstrukci nenašli.

www.cep-rra.cz

- *Opraveno ve výkazu výměr.*
- *Ve výkazu výměr stavební části p.č. 214 a 217 Vás žádáme o překontrolování výměr těchto položek a jejich případnou opravu.*
- *Výměry byly překontrolovány, položky jsou správné zůstávají beze změny.*

Na základě dotazu uchazeče upravil zadavatel upravil Přílohu č.5 zadávací dokumentace – Slepý položkový rozpočet a výkaz výměr a doplnil Přílohu č. 2 – Projektová dokumentace o nové listy. Celkový přehled provedených změny je uveden v dokumentu „Rozdílový protokol k vysvětlení zadávací dokumentace č. 5“, který tvoří přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

### **3) Změny zadávací dokumentace a prodloužení lhůty pro podání nabídek:**

Na základě shora podaného vysvětlení zadávací dokumentace, činí tímto zadavatel v souladu s ustanovením § 99 ZZVZ následující změny zadávací dokumentace:

- a) přijímá nové úplné znění Přílohy č. 5 zadávací dokumentace - Slepý položkový rozpočet a výkaz výměr; a
- b) doplňuje Přílohu č. 2 zadávací dokumentace – Projektová dokumentace o tyto nové listy –
  - č. D.1.1.20.7, Detail D7 „Provedení lavice tělocvičny“;
  - č. D.1.1.20.8, Detail D8 „Provedení komínu pro VZT potrubí; a
- c) nahrazuje list Přílohy č. 2 zadávací dokumentace – Projektová dokumentace č. D.1.1.18 „Výpis zámečnických prvků“ v celém svém rozsahu novým listem;
- d) prodlužuje v souladu s ustanovením § 98 odst. 3 a § 99 odst. 2 ZZVZ lhůtu pro podání nabídek o celou původní délku tak, že ruší znění článku „17. Místo a doba pro podání nabídek“ Výzvy k podání nabídek, ve znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 a 2 a nahrazuje jej novým úplným zněním, které je následující:

***„17. Místo a doba pro podání nabídek***

***Lhůta pro podání nabídek končí dne 3.11.2017, ve 10,00 hod.***

*Všechny nabídky musí být doručeny přímo zadavateli před skončením lhůty pro podání nabídky.*

*Nabídky se podávají na adrese sídla zadavatele:*

***Nové Město nad Metují***

***podatelna Městského úřadu***

***nám. Republiky 6, Nové Město nad Metují.***

*Nabídky lze podávat písemně v listinné podobě prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně v pracovní dny v úředních hodinách: PO: 8.00-17.00, ÚT: 7.30-15.00, ST: 8.00-17.00, ČT: 7.30-14.00, PÁ: 7.30-14.00. Poslední den podání nabídky je možné nabídku podat pouze do 13,00 hodin.*

*Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebude komise otevírat. Zadavatel bezodkladně vyrozumí účastníka o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty. **Využívá-li účastník k doručení nabídky jiné osoby (přepravce zásilek), nese účastník plně riziko včasného a řádného doručení nabídky, včetně neporušenosti obálky.***

---

**Nové Město nad Metují**

Za: Centrum evropského projektování a.s.

Eliška Erbenová

4

Příloha č. 1: Rozdílový protokol k vysvětlení zadávací dokumentace č. 5