


VYPRACOVAL :		ZODP. ARCHITEKT :	KONTROLOVAL :		AMG Studio s.r.o. architektonická kancelář Safaříkova 1221/3 74601 Opava +420 602 711 505, info@amgstudio.cz	
Ing. Lukáš Jaroš		Ing.arch. Martin Matušek	Ing.arch. Martin Matušek			
INVESTOR : PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ			MÍSTO : OBJEKT "CH" V AREÁLU PNO, PARC. Č. 2266, K.Ú.: OPAVA-PŘEDMĚSTÍ			
NÁZEV STAVBY :		STAVEBNÍ A DISPOZIČNÍ ÚPRAVY OBJEKTU PRÁDELNY PN V OPAVĚ - ZMĚNA UŽÍVÁNÍ STAVBY NA NÁSLEDNOU PÉČI		ZAK.Č. :	AMG-/2017	Č.VÝKR. : D.1.1.23
				STUP.PD :	DPS	
NÁZEV VÝKRESU :		D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ VÝPIS HLINÍKOVÝCH VÝROBKŮ		DATUM :	02/2018	
				MĚŘÍTKO :	-	

VÝPIS HLINÍKOVÝCH VÝROBKŮ

2/3

OZN. NA VÝKRESE	ROZMĚR	SCHÉMA	POZNÁMKA	POČET KS		
				1.NP	2.NP	CELKEM
AL1	st. otvor 1800X2150mm křídla 900x2070mm a 740X2070		- otevíravé dvoukřídlové dveře - výplň dveří - izolační bezpečnostní dvojsklo a spodní část plná - kování bílé - padací (utěšňovací) práh nebo snížený AL práh dle výběru stavebníka - oboustranný bezpečnostní zámek - okopový plech zvenčí do výšky 200mm - kování klíka koule - ELEKTRICKÝ VRÁTNÝ	1	-	1
AL2	st. otvor 1100X2150mm křídlo 800x2000mm		- otevíravé vstupní jednokřídle dveře - dveře plné - kování bílé - padací (utěšňovací) práh nebo snížený AL práh dle výběru stavebníka - oboustranný bezpečnostní zámek - okopový plech zvenčí do výšky 200mm - kování klíka koule	1	-	1
AL3	st. otvor 1300X2200mm křídlo 1100x2100mm		- otevíravé jednokřídle dveře - výplň dveří - izolační bezpečnostní dvojsklo spodní část plná - kování bílé - hliníkový práh - oboustranný bezpečnostní zámek - okopový plech zvenčí do výšky 200mm - kování klíka koule	1	-	1
AL5	6130x2985mm	<ul style="list-style-type: none">- HLINÍKOVÁ SESTAVA- KOTVENÍ DO PODLAHY, STROPU A STĚN- OTEVÍRAVÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE 1100x1970 S OTEVÍRAVÝM NADSVĚTLÍKEM + PÁKOVÝ OVLÁDAČ OTEVÍRÁNÍ NADSVĚTLÍKU- JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍM SKLEM VE SPODNÍ ČÁSTI, V HORNÍ ČÁSTI JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ- KOVÁNÍ BÍLÉ- BEZ PRAHU VE DVEŘÍCH- OBOUSTRANNÝ BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK- KOVÁNÍ KLIKA KLIKA- MADLO PRO OSOBY SE SNÍŽENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU	1	-	1	

VÝPIS HLINÍKOVÝCH VÝROBKŮ

(AL4)

HLINÍKOVÁ OKENNÍ SESTAVA:

DÉLKA: 3100+1845+1845+855+1845+1845+815+2670=14820mm

VÝŠKA: 3640mm + KOTVENÍ DO KROKVÍ


HLINÍKOVÁ OKENNÍ SESTAVA UW_{MAX}=1,1W/KM².

PEVNÉ ZASKLENÍ ČIRÝM BEZPEČNOSTNÍM IZOLAČNÍM DVOJSKLEM.


OBOUSTRANNĚ BÍLÉ PROVEDENÍ RÁMŮ.

OSAZENÍ SESTAVY BUDE PŘES PURENITOVÝ PROFIL VÝŠKY 150mm A ŠÍŘKY 80mm KOTVENÝ DO PODLAHOVÉ PODKLADNÍ BETONOVÉ DESKY.


PUDORYS

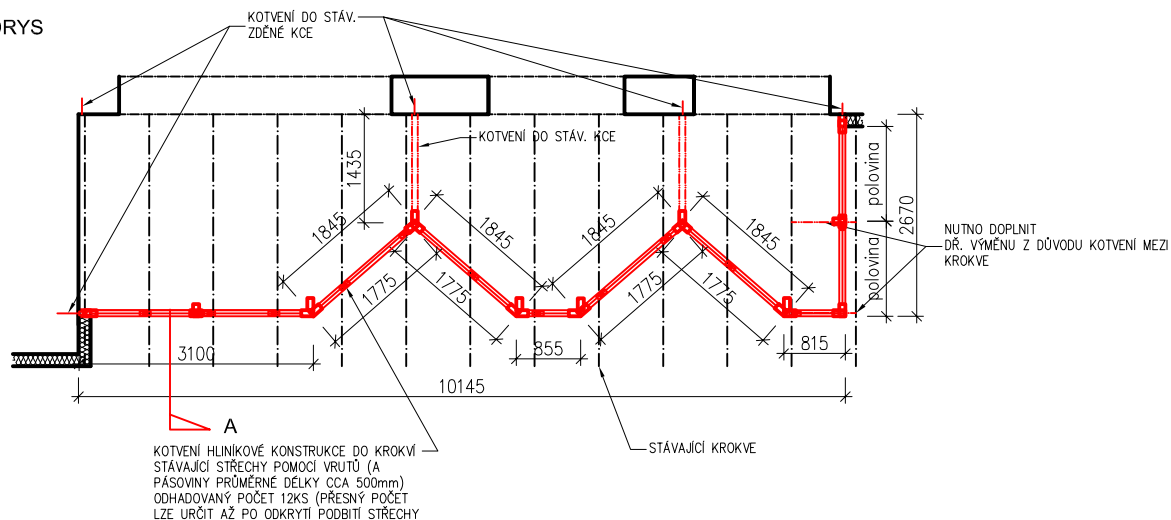


ŘEZ A

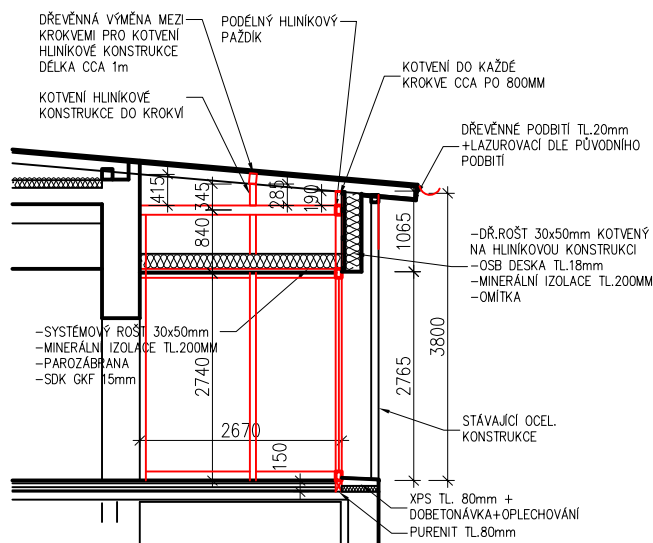

DETAIL KOTVENÍ

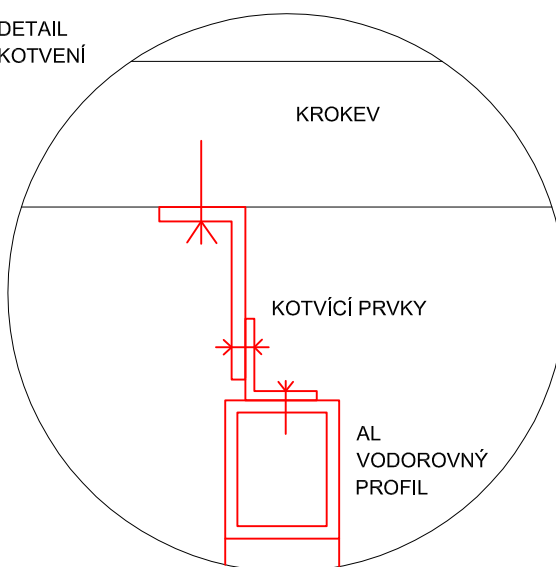

POHLED ČELNÍ

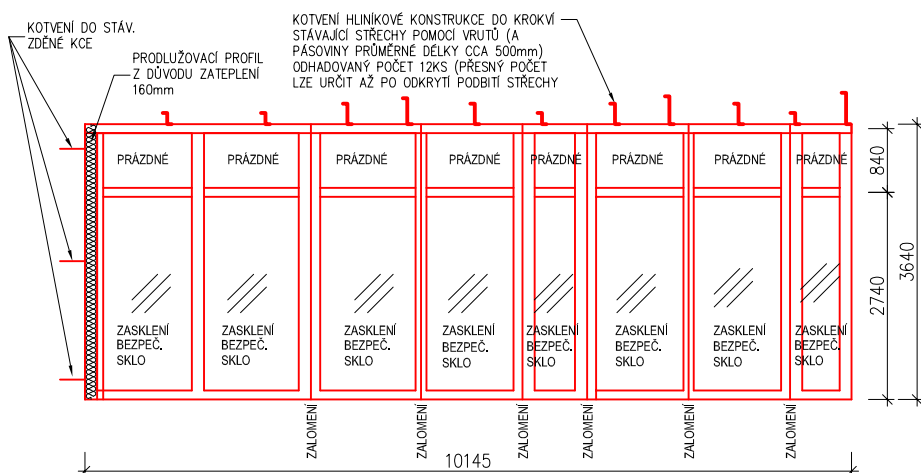

POHLED BOČNÍ

