


(11) R 10 / 250,7600,40ks - R.V.

(10) R 12 / 250,4000,62ks




(3) R 12 / 250,1300,2x31=62ks

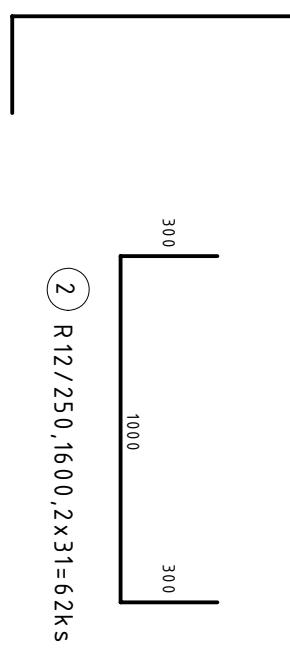

(7) R 12 / 250,1400,67ks - lemování

## ŘEZ 1

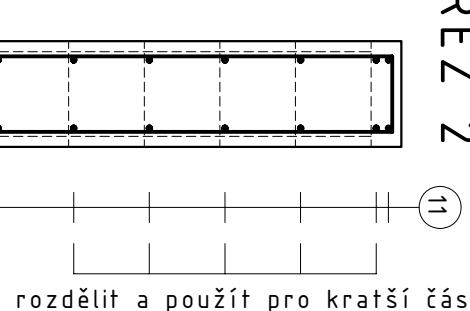

řez 2  
(11)

BETON C25/30 XA1 - 10,7 m<sup>3</sup>



VÝŠKA DESKY - 350mm

OPĚRNÁ ZEĎ - 350mm

VÝZTUŽ R10505 (B500)

KRYTÍ DESKY 45 mm  
KRYTÍ STĚNY 25 mm

UPRAVENÝ TERÉN

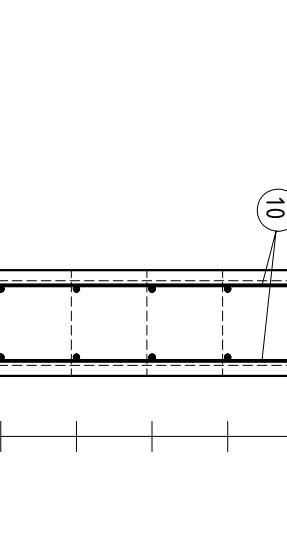

- DŘÍK STĚNY NAVRŽEN Z TVÁRNIC ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ 350/250  
- PRAC. SPÁRA BUDE OCHRÁNĚNA NÁBĚHOVÝM KLÍNEM (150/150mm) PRO IZOLACI

OPĚRNÁ ZEĎ - Z	VÝZTUŽ	výkres:	Z - 04.1
položka	profil	délka (m)	kg/m
2	R12	1,60	0,888
3	R12	1,30	0,888
7	R12	1,40	0,888
10	R12	4,00	0,888
11	R10	7,60	0,617
		CELKEM	650,75

POROĀOVÉ ČÍSLO VÝKRESU

WPRACOVÁL ING. MELZER	FORMAT A0	MĚŘITKO 1,50	SMART.ZMK SZ
ZDPPROJEKTANT ING. MELZER	ZDPPROJEKTANT ING. ARCH. KOPÁČ	DATUM 01/2014	ARCH.Č. 13.016 Z 04.1
KONTROLA ING. MELZER			INDEX 0

NOVÁ OPĚRNÁ ZEĎ - VÝCHOD - VÝZTUŽ

1

Z - 04.1