
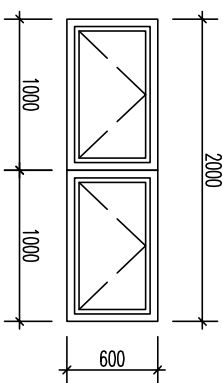
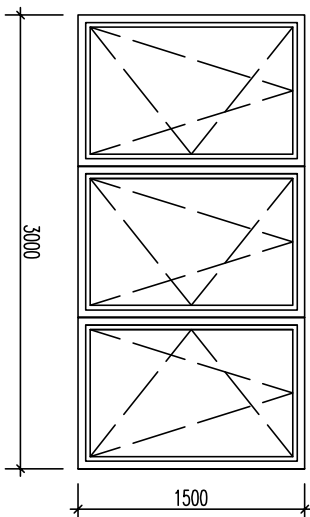
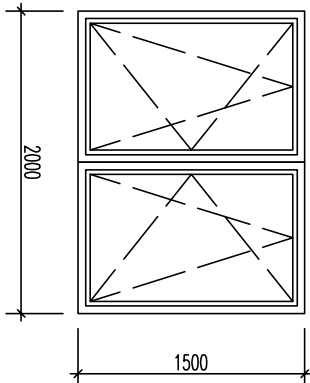


Tabulka oken a výkladců 4

POZN. – NA SESTAVY POHLED ZE VNITŘ

položka	10	11	12	13
schema				
popis	HLINÍKOVÉ OKNO JEDNODÍLNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ otvírání sklápěcí	HLINÍKOVÉ OKNO DVOJÍDNÉ, DÍLY JEDNOKŘÍDLÉ sklápěcí	HLINÍKOVÉ OKNO TŘÍDÍLNÉ, DÍLY JEDNOKŘÍDLÉ otvíravé, sklápěcí	HLINÍKOVÉ OKNO DVOJÍDNÉ, DÍLY JEDNOKŘÍDLÉ otvíravé, sklápěcí
stavební otvor	1000/600	2000/600	3000/1500	2000/1500
rozměr (mm)	1020/620	2020/620	3020/1520	2020/1520
norma	alu-elox barva RAL 1028	alu-elox barva RAL 1028	alu-přírodní (šedá)	alu-přírodní (šedá)
1. PP	-	-	-	-
1. NP	2	2	1	1
celkem	2	2	1	1
kování	Al hr.,uz., oliva, sjedn. klíč	Al hr.,uz., oliva, sjedn. klíč	Al hranatá oliva, sjednocený klíč	Al hranatá oliva, sjednocený klíč
zasklení	ČIRÝ DITHERM F4-16-F4 dvojsklo, Uw=1,1/m2K CONNEX	ČIRÝ DITHERM F4-16-F4 dvojsklo, Uw=1,1/m2K BEZP.SKLO CONNEX	dvojsklo, Uw=1,1/m2K ČIRÝ DITHERM F4-16-F4	dvojsklo, Uw=1,1/m2K
stíhací prvky	-	-	předokenní žaluzie ve vodících lištách, Alu C80 mech.pohon	předokenní žaluzie ve vodících lištách, Alu C80 mech.pohon
parapet vnitřní	lamino tl.18 mm RAL 1028	lamino tl.18 mm RAL 1028	lamino tl.18 mm RAL 9006	lamino tl.18 mm RAL 9006
poznámka				