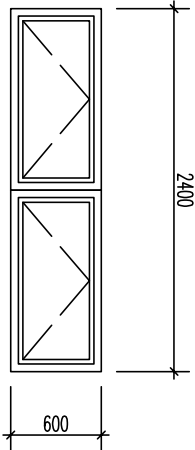
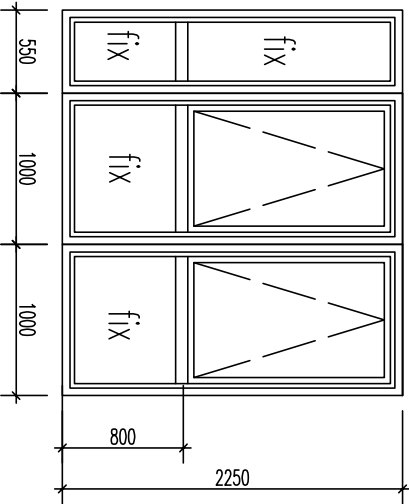
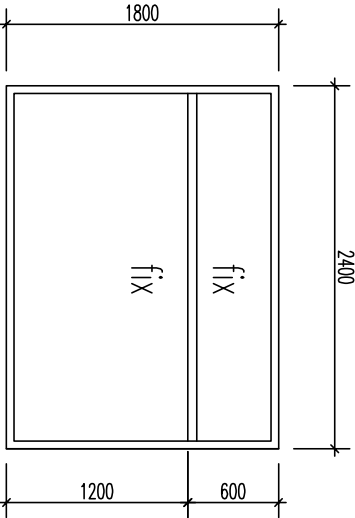


Tabulka oken a výkladců 8

POZN. – NA SESTAVY POHLED ZEVNITŘ

| položka | 05 | 06 | 18 |
|-----------------|---|---|---|
| schema |  |  |  |
| popis | HLINÍKOVÉ OKNO DVOJDÍLNÉ, DÍLY JEDNOKŘÍDLÉ | HLINÍKOVÉ OKNO TŘÍDÍLNÉ, DÍLY DVOJKŘÍDLÉ | HLINÍKOVÉ OKNO JEDNODÍLNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ S PŘÍČLÍ |
| otvírání | sklápěcí | sklápěcí, fix | fix |
| stavební otvor | 2400/600 | 2550/2250 | 2400/1800 |
| rozměr (mm) | 2420/620 | 2570/2270 | 2420/1820 |
| norma | aluminium–elox barva RAL 1028 (tmavě oranžová) | aluminium–elox barva RAL 1028 (tmavě oranžová) | alu–přírodní (šedá) |
| 1. PP | 2 | 1 | – |
| 1. NP | – | – | 4 |
| | | | |
| celkem | 2 | 1 | 4 |
| kování | Al hranatá uzamykatelná oliva, sjednocený klíč | Al hranatá uzamykatelná oliva, sjednocený klíč | – |
| zasklení | dvojsklo, Uw=1,1/m2K ČÍRÝ DITHERM F4–16–F4 BEZP.SKLO CONNEX | dvojsklo, Uw=1,1/m2K BEZP.SKLO CONNEX ČÍRÝ DITHERM F4–16–F4 | dvojsklo, Uw=1,1/m2K ČÍRÝ DITHERM F4–16–F4 BEZP.SKLO CONNEX |
| stínicí prvky | – | předokenní žaluzie ve vodících lištách, Alu C80 mech.pohon | – |
| porazet vnitřní | lamino tl.18 mm RAL 1028 | – | lamino tl.18 mm RAL 9006 |
| poznámka | | | |