




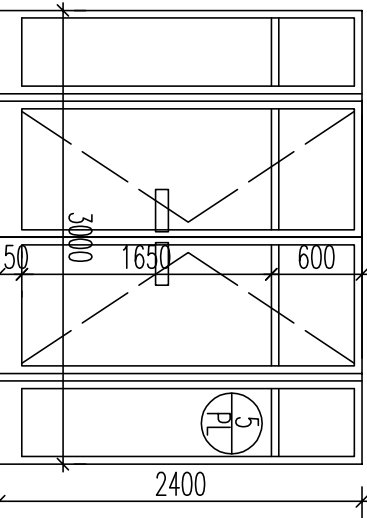


Tabulka dveří 2

kusů

schema rozměry označení 1.PP 1.NP popis otvírání kování

		1	2	dveře protipožární vnitřní plně jednokřídlé hladké povrch lam. EW15 DP3-C /barva RAL 1028	kování nerez mat zámek vložkový
		1	-	dveře protipožární vnitřní plně jednokřídlé hladké povrch lam. EW15 DP3-C /barva RAL 1028	kování nerez mat zámek vložkový
		2	-	dveře protipožární vnitřní plně jednokřídlé hladké povrch lam. EW30 DP3-C /barva RAL 1028	kování nerez mat zámek vložkový
		-	1	dveře dvoukřídlé vnitřní prosklené jednoduchým bez.sklem Connex Aluminium – barva RAL 1028 zvýšený okopník (150 mm) a s bočními pevnými světlíky, RAL 9006	kování nerez mat zámek vložkový
celkem tab. 1 + 2		7	14		

zárubeň

kusů

popis barva hloubka ústí rozměr otv. 1.PP 1.NP

ocelová, hranatá s těsněním nátěr synt. RAL 9006	145	protipožární 830/2005	1	2
Alu – součást sestavy elox RAL 1028	součást sestavy	3020/2410	-	1
			7	14