


# ZÁSUVKOVÉ ROZVODY 5.NP

## EL. ROZVODY PRO KLIMATIZACI 5.NP

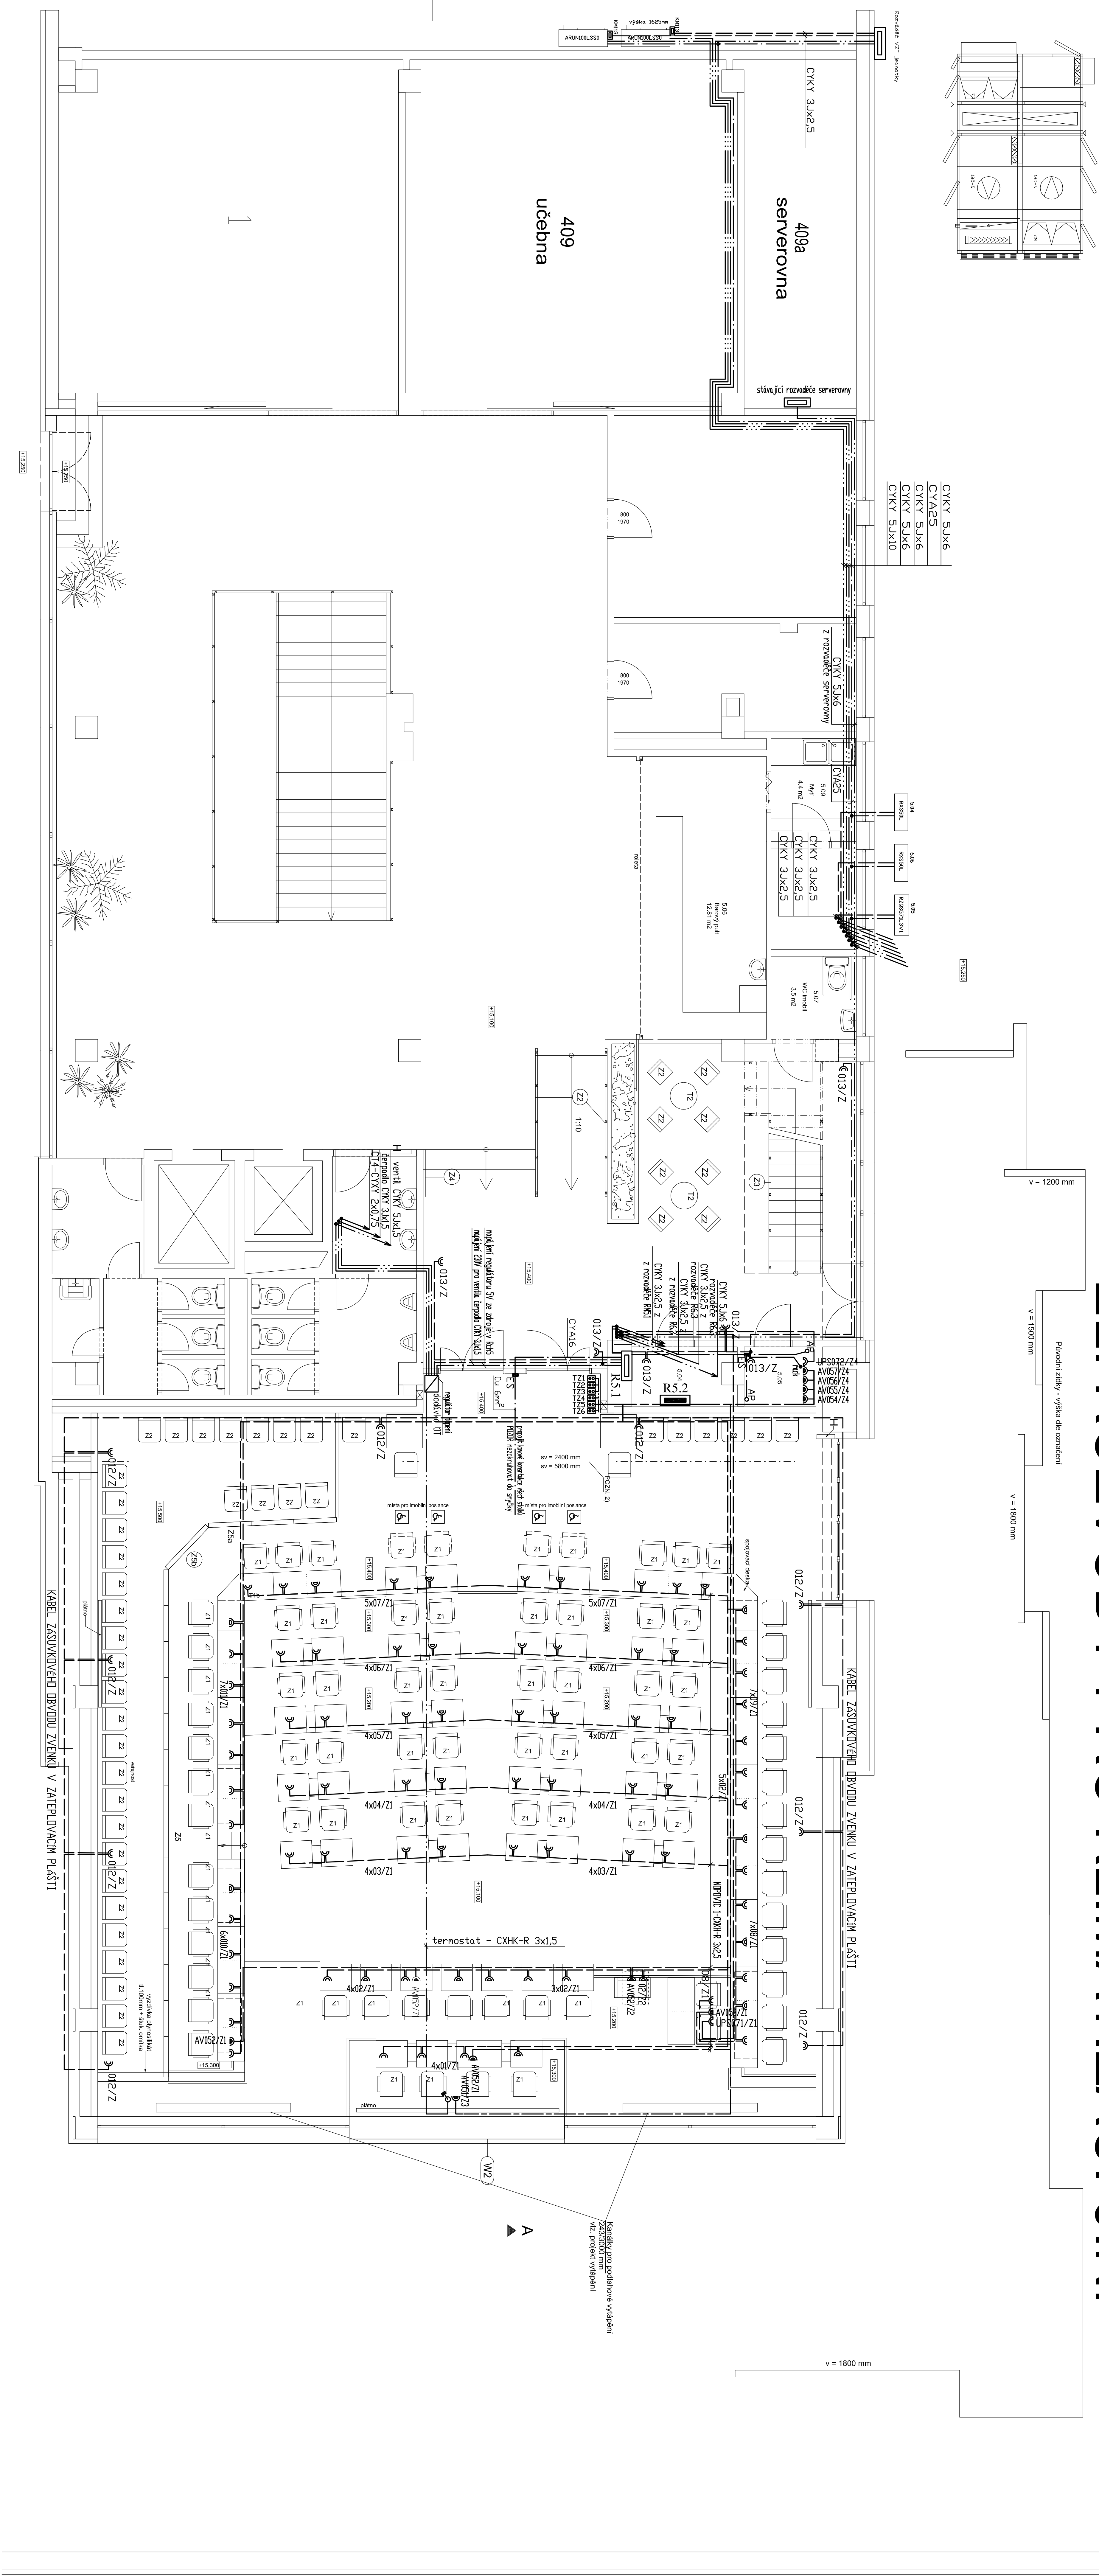

LEGENDA MÍSTNOSTÍ						
ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	KAPACITA	STŘEŠKA	SPOLK	STŘEŠKA	POZNÁMKY
501	Základní sál	25000	Neobal	0, 20000, 30, 30		AP
502	Ženská sál	18779	Neobal	30x30		AP
503	Prostřední	4800	Neobal	30x30	Neobal 30	30x30
504	Technická místnost	2100	Neobal	30x30		30x30
505	Technická místnost	2101	Neobal	30x30	30	30x30
506	Úložná a HZP ústředí	1241	Neobal	30x30	30	30x30
507	Úložná a HZP ústředí	1242	Neobal	30x30	30	30x30
508	Úložná a HZP ústředí	424	Neobal	30x30	30	30x30
509	Míst. HZP ústředí	424	Neobal	30x30	30	30x30
510	Míst. HZP ústředí	420	Neobal	30x30	30	30x30
511	Šatna HZP ústředí	1323	Neobal	30x30	30	30x30

DO MIESTNOSTÍ, KTERÉ NEJSOU OZNAČENY ČÍSLEM, NEZASAHUJEME

- |                |  |
|----------------|--|
| LEGENDA        |  |
| ↘              | DVŮUZASUVKA 230V/16A                       |
| ↘              | DVŮUZASUVKA 230V/16A napájená z UPS        |
| ↘              | DVŮUZASUVKA 230V/16A s přepětovou ochranou |
| ↘              | ZASUVKA 230V/16A napájená z AV fáze        |
| ↘              | DVŮUZASUVKA 230V/16A napájená z AV fáze    |
| OŠACENÍ ZASUVK |  |
| Z              | - pod ořtkou, výška osazení 200mm          |
| Z1             | - v pracovním stolek                       |
| Z2             | - v podlahové kotelni                      |
| Z3             | - pod ořtkou, výška osazení 2300mm         |
| Z4             | - pod ořtkou, výška osazení 300mm          |
| Z5             | - pod ořtkou, ve zdi pod stropem           |
| Z6             | - v podhledu                               |
| Z7             | - v parapetním žluku nad stědem            |
| Z8             | - pod ořtkou, výška osazení 2300mm         |
| Z9             | - pod ořtkou, výška osazení 1200mm         |

ZÁSUVKY, KABELOVÉ PŘÍVODY A TRUBKY KABELOVÝCH TRAS PRO AV TECHNIKU

PROVÉST PODLE KÓT UVEDENÝCH NA VÝKRESECH A V MEDIA

[illegible]