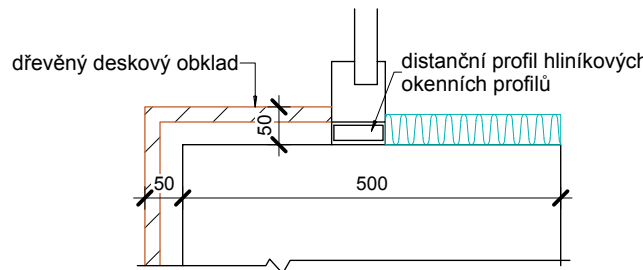


VÝPIS PROSKLENÝCH STĚN

OZN.	SCHÉMA + ROZMĚRY	POHLED Z VNITŘNÍ STRANY	POPIS :	POČET:
O1	NEOBSAZENO			
O2	NEOBSAZENO			
O3			<p>ROZMĚR 5600 / 5300mm</p> <p>POPIS: Prosklená tepelněizolační stěna , hliníkové rámy, pevné zasklení</p> <p>ZASKLENÍ: tepelně-izolační dvojsklo Uw=1,2 W/m2K</p> <p>KOVÁNÍ: -</p> <p>POVRCH: vnější strana - bronzový elox vnitřní strana- dle vybrané varianty barevnosti interiéru</p> <p>DOPLŇKY: -</p>	1 ks
O4	NEOBSAZENO			
O5	<p>O5 6ks</p>		<p>POPIS: Tepelněizolační okno - výklopné, hliníkové rámy</p> <p>ZASKLENÍ: tepelně-izolační dvojsklo Uw=1,2 W/m2K</p> <p>KOVÁNÍ: pákový ovladač, v.1,50m nad podlahou</p> <p>POVRCH: bronzový elox</p> <p>DOPLŇKY:</p>	6 ks
O6			<p>POPIS: Prosklená stěna s otevíravými dveřmi hliníkové rámy</p> <p>ZASKLENÍ: spodní díl bezpečnostní sklo tř. 2B2</p> <p>KOVÁNÍ: -</p> <p>POVRCH: světlé šedý práškový nátěr RAL 9002</p> <p>DOPLŇKY: AKUST POŽADAVKY: 40 dB POŽÁRNÍ ODLNOST: bez pož. odolnosti 1ks</p>	1 ks
O7			<p>POPIS: Roleta zamykací hliníkové lamely</p> <p>ZASKLENÍ: -</p> <p>KOVÁNÍ: -</p> <p>POVRCH: bronzový elox</p> <p>DOPLŇKY:</p> <p>POZNÁMKA: osazena na vnitřní straně roletový truhlík na zdi</p>	1 ks

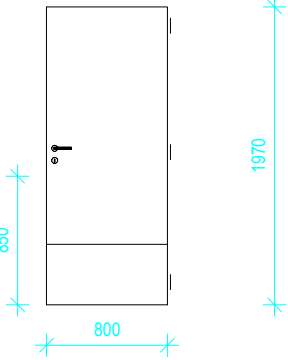
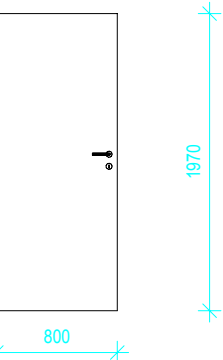
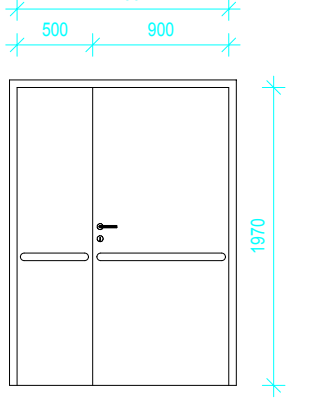
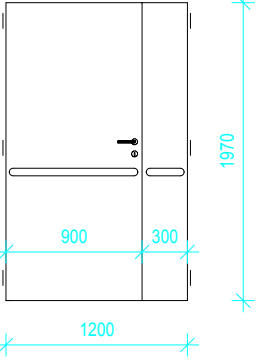
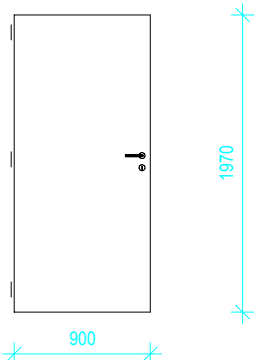
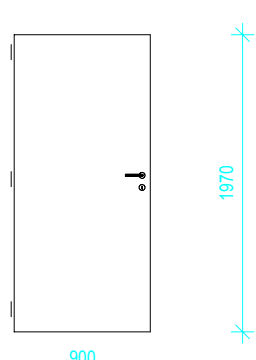
Detail ostění prosklené plochy O3 (1:10)
- návaznost interiérového obkladu



POZNÁMKY :

- Všechny rozměry otvorů je nutné prověřit na stavbě!
- Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla celé výplně u nových oken je max. 1,2 W/(m²K)
- Okna budou osazena na parapetní osazovací profil (barva bílá) součástí dodávky oken
- Okenní kliky - dle ostatního kování na MmM, např. TWIN BRAVO P 941 RO/ABR - mosaz s patinou
- Vnější parapety budou provedeny z mědi tl. 0,63 mm viz. výpis klempířských prvků
- Kování u oken bude umístěno do výšky max. 1500 mm nad podlahou. Pokud nelze tuto podmínku splnit, budou na okna osazena táhla s ovládáním ve výšce max. 1500 mm nad podlahou.
- Všechny prosklené stěny přístupné pojezdu vozíku pro imobilní osoby musí být do výšky 400 mm zabezpečeny proti mechanickému poškození - bezpečnostní sklo
- Zasklení - sklo čiré


V N I T Ě R N Í D V E Ř Ě

Poi.	Náhled	Rozměry / Popis	Kusy
D1		Šířka: 800 mm Výška: 1970 mm Popis: dveře plně hladké jednokřídle Sapelli Standart - model 10 Zárubeň: ocelová, barva slonová kost - RAL 9001 Kování: klika - klika, zámek vložkový Povrch: dýha jasan Doplňky: piktogram 1 x - např. TWIN	5.NP 1 P - L 6.NP - P - L Celkem kusů: 1 P
D2	NEOBSAZENO		
D3		Šířka: 800 mm Výška: 1970 mm Popis: dveře plně hladké jednokřídle Sapelli Standart - model 10 Zárubeň: ocelová, barva slonová kost - RAL 9001 Zasklení: - Kování: klika - koule, zámek vložkový Povrch: dýha jasan Doplňky: - Poznámka: akustické, 40 dB	5.NP - P 2 L 6.NP - P - L Celkem kusů: 2 L
D4		Šířka: 1400 mm Výška: 1970 mm Popis: dveře plně hladké dvoukřídle 1400/1970 asymetrické, Sapelli Standart obložková, dýha dle dekoru stolů (Dark Select Walnut Kronospan) Zárubeň: - Zasklení: klika - klika, zámek vložkový Kování: dýha jasan Povrch: panikové kování - obě křídla, výška 800 mm Doplňky: - Poznámka: Požární odolnost: EW 15 DP3 - C (samozavírač) kouřotěsné koordinátor dveřních křidel	5.NP 1 P 1 L 6.NP - P - L Celkem kusů: 2
D5		Šířka: 1200 mm Výška: 1970 mm Popis: dveře plně hladké jednokřídle Sapelli Standart Zárubeň: obložková, barva slonová kost - RAL 9001 Zasklení: - Kování: klika - klika, zámek vložkový Kování: dýha dle dekoru stolů Povrch: panikové kování - obě křídla, výška 800 mm Doplňky: - Poznámka: Požární odolnost: EW 15 DP3 - C (samozavírač) kouřotěsné koordinátor křidel	5.NP - P - L 6.NP - P 1 L Celkem kusů: 1L
D6	NEOBSAZENO		
D7		Šířka: 900 mm Výška: 1970 mm Popis: dveře plně hladké jednokřídle Sapelli Standart - model 10 Zárubeň: ocelová, barva slonová kost - RAL 9001 Zasklení: - Kování: klika - koule, zámek vložkový Povrch: bíle lakované Doplňky: - Poznámka: -	5.NP - P - L 6.NP - P 2 L Celkem kusů: 1 P 1 L
D8		Šířka: 900 mm Výška: 1970 mm Popis: dveře plně hladké jednokřídle Sapelli Standart - model 10 Zárubeň: ocelová, barva slonová kost - RAL 9001 Zasklení: - Kování: klika - koule, zámek vložkový Povrch: dýha jasan Doplňky: - Poznámka: -	5.NP - P - L 6.NP - P 1 L Celkem kusů: 1 L

POZNÁMKY - DVEŘE:

- Všechny rozměry otvorů je nutné prověřit na stavbě!
- Vnitřní dveře - dýha jasan
- Kování na vnitřní dveře - rozeta - mosaz s patinou
- Je nutné zaměřit tloušťku stěn pro osazení dveřních zárubní u každého otvoru zvlášť
- Barva zárubní - slonová kost, RAL 9001

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMENO	PODPIS
a	Změny 2020 - zachování kamenného obkladu, zrušení WC imobilní	9.3.2020	Vopat	

Vedoucí projektant	Vopat Věroslav Ing.	Vedoucí zakázky	Dušek Jan Ing.	1:50
Projektant	Schválí			
	ZAKÁZKA: Rekonstrukce interiéru zasedací síně MmM - úprava PD	Počet A4	8	Poradové číslo
BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz	ČÁST (SO,PS): Projektová dokumentace Architektonické a stavebné technické řešení vč. konstrukce	Datum dokončení	29.11.2019	11
OBSAH:	Výpis výplní	Číslo zakázky	9192-81	
OBJEDNATEL:	Statutární město Most	Číslo archivu:	BPO 1-105174a	