

<b>TOPSAFE TSL-DH04Z</b>	<b>STŘEŠNÍ HÁK PRO ŠIKMÉ STŘECHY SE SKLÁDANOU TAŠKOVOU KRYTINOU</b>	<b>TOPSAFE</b> ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY
<b>DÉLKY VRUTŮ:</b> 150, 200 mm Jiné délky na vyžádání	<b>POZNÁMKA:</b> KOTVENÍ POMOCÍ 2 VRUTŮ DO DŘEVA MINIMÁLNÍ ROZMĚR KROKVE : 60 X 120 mm ŠROUBOVÁK TX30 / TX40 VHODNÉ PRO MAX 1 OSOBU V SOULADU S POŽADAVKY NORMY EN 795	<a href="http://WWW.TOPSAFE.CZ">WWW.TOPSAFE.CZ</a> <a href="http://WWW.TOPWET.CZ">WWW.TOPWET.CZ</a>
<b>MĚŘÍTKO:</b> 1:5		<b>INFO:</b> +420 777 717 115 +420 777 717 120


## ZÁKLADNÍ INFORMACE

URČENÍ	JIŠTĚNÍ OSOB PROTI PÁDU Z VÝŠKY A DO HLOUBKY
MATERIÁL	NEREZOVÁ OCEL 1.4301
BARVA	NEREZOVÁ OCEL
CERTIFIKACE	DLE EN 795:2012
VÝROBCE	ABS Safety GmbH


## TECHNICKÉ ÚDAJE

SOUČÁST DODÁVKY KOTVICÍHO BODU	KOTEVNÍ SADA: - 2x VRUT DO DŘEVA
PARAMETRY KOTVENÍ	UTAŽENÍ VRUTŮ 7 Nm


POHLED ZBOKU

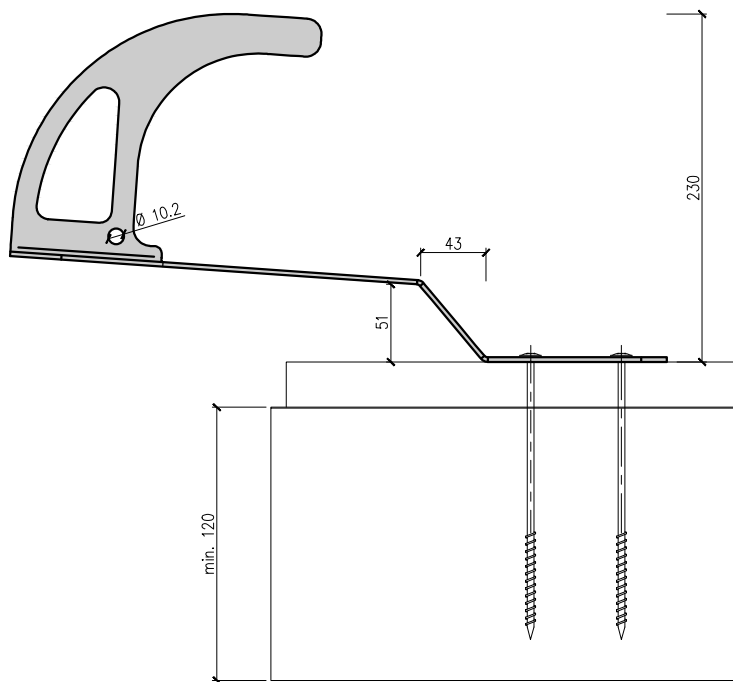

POHLED ZEPŘEDU

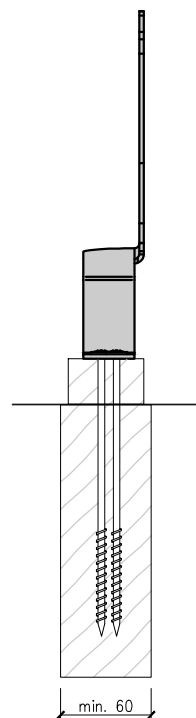

POHLED SHORA

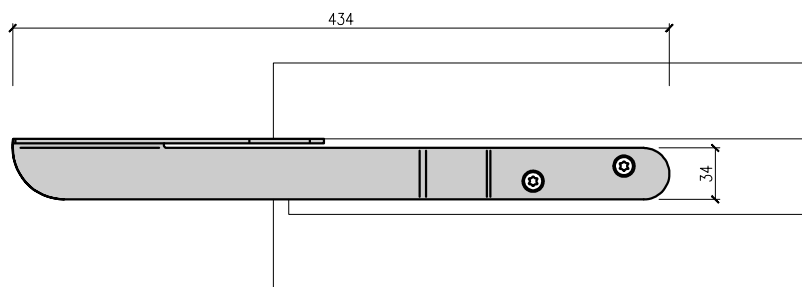

PERSPEKTIVA

