

POZNÁMKY:

Tato dokumentace nenahrazuje dílenskou a výrobní dokumentaci, které jsou věcí dodavatele stavby.

Statiku rámových konstrukcí a výplní určí projektant dodavatele.

Před zadáním do výroby budou na místě zaměřeny skutečné rozměry stavebních otvorů.

Dodávka bude včetně kotvení prvků k hrubé stavbě, akustického napojení a začištění připojovacích spár.




Směr otírání dveří je určen půdorysem.

Zámky budou s úpravou pro centrální (generální klíč).


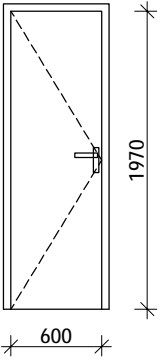
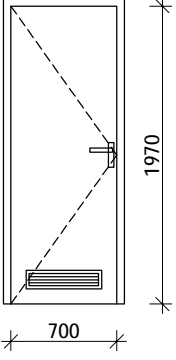
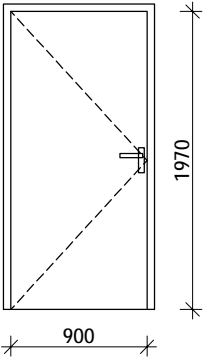
K všem dveřním křídům budou dodány vhodné zarážky a stavěče dveřních křidel.

Provedení bude v souladu s ČSN a OTP.

Veškeré pohledové prvky a jejich příslušenství budou s dostatečným časovým předstihem vzorkovány a předloženy investorovi k odsouhlasení.

Investor: Liberecký kraj U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 IČO: 70891508; DIČ: CZ70891508			
Generální projektant: Design 4 - projekty staveb, s.r.o.  sídlo společnosti: Sokolská 1183, 460 01, Liberec korespondenční adresa - provozovna: Trávnice 902, 511 01 Turnov			
Projektant části PD: Design 4 - projekty staveb, s.r.o.  sídlo společnosti: Sokolská 1183, 460 01, Liberec korespondenční adresa - provozovna: Trávnice 902, 511 01 Turnov			
Místo stavby:	Zeyerova 832/24, 460 01 Liberec, p. p. č. 2051, k. ú. Liberec	Datum:	říjen 2016
Kraj:	Liberecký	Číslo zakázky:	1637
Stupeň dokumentace:	Dokumentace pro provádění stavby - DPS	Autorizace:	Paré č.:
HIP:	Ing. Miroslav Fejfar		
Projektant:	Ing. Miroslav Fejfar		
Odpovědný projektant:	Ing. Miroslav Fejfar		
Název stavby:	"APOSS - sanace suterénu"		
Stavební objekt:	SO - 01 Sanace suterénu		
Část dokumentace:	D.1.1 Architektonicko-stavební řešení		
Název dokumentu :	Tabulka vnitřních výplní otvorů	Číslo dokumentu : D.1.1.14	Měřítko: -

DVEŘNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ - (schema kresleno ze strany pantů)

Č.V.	ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU / SCHEMA	POPIS	POČET KS	UMÍSTĚNÍ
D01	800/1970 mm 	<p>INTERIÉROVÉ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ HLADKÉ OTEVÍRAVÉ, MATERIÁL DTD, POVRCH CPL, HRANY ABS</p> <p>BARVA: BILÁ</p> <p>AKUSTICKÉ: $R_w = 33$ dB</p> <p>KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA, BROUŠENÝ NEREZ DVEŘNÍ ZÁVĚSY (3x) BEZ PRAHU, OBVODOVÉ TĚSNĚNÍ DVEŘNÍ ZARÁŽKA, STAVĚČ DVEŘNÍHO KŘÍDLA</p> <p>ZÁMEK: VLOŽKOVÝ, DO SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE</p> <p>OCELOVÁ LISOVANÁ ZÁRUBEŇ S POLODŘÁŽKOU PRO ZDIVO TL. 115 MM (S OM. TL. 150 MM), 2x ZÁKLADNÍ NÁTĚR, 3x VRCHNÍ BÍLÝ NÁTĚR</p> <p>PŘÍPADNÉ DOPLNĚNÍ ZARÁŽEK A STAVĚČŮ BUDE UPŘESNĚNO INVESTOREM</p>	<p>D01/L 2 ks 1 ks</p> <p>1PP 1NP</p> <p>3 ks</p> <p>D01/P 3 ks 0 ks</p> <p>1PP 1NP</p> <p>3 ks</p>	
D02	600/1970 mm 	<p>INTERIÉROVÉ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ HLADKÉ OTEVÍRAVÉ, MATERIÁL DTD, POVRCH CPL, HRANY ABS</p> <p>BARVA: BILÁ</p> <p>AKUSTICKÉ: $R_w = 33$ dB</p> <p>KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA, BROUŠENÝ NEREZ DVEŘNÍ ZÁVĚSY (3x) BEZ PRAHU, OBVODOVÉ TĚSNĚNÍ DVEŘNÍ ZARÁŽKA, STAVĚČ DVEŘNÍHO KŘÍDLA</p> <p>ZÁMEK: VLOŽKOVÝ, DO SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE</p> <p>OCELOVÁ LISOVANÁ ZÁRUBEŇ S POLODŘÁŽKOU PRO ZDIVO TL. 115 MM (S OM. TL. 150 MM), 2x ZÁKLADNÍ NÁTĚR, 3x VRCHNÍ BÍLÝ NÁTĚR</p> <p>PŘÍPADNÉ DOPLNĚNÍ ZARÁŽEK A STAVĚČŮ BUDE UPŘESNĚNO INVESTOREM</p>	<p>D02/L 2 ks 0 ks</p> <p>1PP 1NP</p> <p>2 ks</p> <p>D02/P 1 ks 1 ks</p> <p>1PP 1NP</p> <p>2 ks</p>	
D03	700/1970 mm 	<p>INTERIÉROVÉ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ HLADKÉ OTEVÍRAVÉ, MATERIÁL DTD, POVRCH CPL, HRANY ABS</p> <p>BARVA: BILÁ</p> <p>AKUSTICKÉ: $R_w = 33$ dB</p> <p>KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA, BROUŠENÝ NEREZ DVEŘNÍ ZÁVĚSY (3x) BEZ PRAHU, OBVODOVÉ TĚSNĚNÍ VĚTRACÍ MŘÍŽKA 480x82 mm DVEŘNÍ ZARÁŽKA, STAVĚČ DVEŘNÍHO KŘÍDLA</p> <p>ZÁMEK: VLOŽKOVÝ, DO SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE</p> <p>OCELOVÁ LISOVANÁ ZÁRUBEŇ S POLODŘÁŽKOU PRO ZDIVO TL. 115 MM (S OM. TL. 150 MM), 2x ZÁKLADNÍ NÁTĚR, 3x VRCHNÍ BÍLÝ NÁTĚR</p> <p>PŘÍPADNÉ DOPLNĚNÍ ZARÁŽEK A STAVĚČŮ BUDE UPŘESNĚNO INVESTOREM</p>	<p>D03/P 1 ks 0 ks</p> <p>1PP 1NP</p> <p>1 ks</p>	
D04	900/1970 mm 	<p>REPASE - INTERIÉROVÉ OCELOVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ, PROTIPOŽÁRNÍ EI 30 DP1 (PRO KOTELNU) MATERIÁL OCEL, POVRCH PRÁŠKOVÝ LAK, BARVA: BILÁ</p> <p>KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA, DVEŘNÍ ZÁVĚSY (3x) S PRAHEM, OBVODOVÉ TĚSNĚNÍ</p> <p>ZÁMEK: VLOŽKOVÝ, PROTIPOŽÁRNÍ DO SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE</p> <p>OCELOVÁ LISOVANÁ ZÁRUBEŇ S POLODŘÁŽKOU PRO ZDIVO TL. 115 MM (S OM. TL. 150 MM), PROTIPOŽÁRNÍ EI30DP1 2x ZÁKLADNÍ NÁTĚR, 3x VRCHNÍ BÍLÝ NÁTĚR</p> <p>DVEŘE MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY NA POŽÁRNÍ ODOLNOST JE NAVRŽENO REPASOVÁNÍ DVEŘÍ PŮVODNÍCH</p>	<p>D04/P 1 ks 0 ks</p> <p>1PP 1NP</p> <p>1 ks</p>	