


schéma zapojení a uzemnění



- kabelová trasa
- chránička (součást SO 493)
- 26 číslo sloupu (projektovaného nebo stávajícího)
- 37 číslo konce chráničky
- X demontovat stávající sloup (demontovaný sloup 6 není značen)
- * demontovat podzemní kabel (označení pouze mimo trasu projektovaného kabelu)

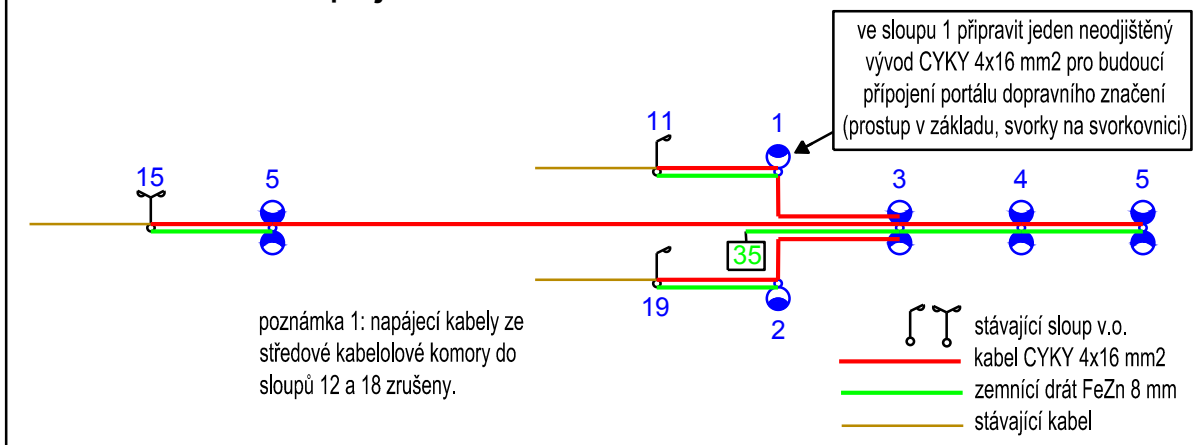

sloupy 14 metrů (sloupy 1, 2) nebo 12 metrů (sloupy 3, 4, 5, 6 - sloupy 3, 4, 5 mají díky základu závěsnou výšku svítidla 13 metrů) vystrojené výložníkem s vyložním 3 metry (případně 2x3metry/180°) s náklonem svítidla 10°. Svítidla Safir vypouklé sklo (moulded glass) s vysokotlakou sodíkovou výbojkou 150 W nastavené na -30/115/6°

vytyčované body

| bod | Y= | X= |
|-----|------------|-------------|
| 1 | 729 831.41 | 1043 499.97 |
| 2 | 729 832.87 | 1043 538.06 |
| 3 | 729 797.13 | 1043 519.49 |
| 4 | 729 767.14 | 1043 519.84 |
| 5 | 729 737.14 | 1043 519.56 |
| 6 | 729 997.67 | 1043 501.78 |

| | | | |
|--------------|----------|-----------------|--------|
| Zhotovitel: | objekt: | 430 | |
| Příloha: | Měřítko: | | 1:1000 |
| PRAGOPROJEKT | | SITUACE | |
| | | Číslo přílohy.: | 3 |