


# PŘÍSTŘEŠEK PRO ŘADIČ měř. 1:20

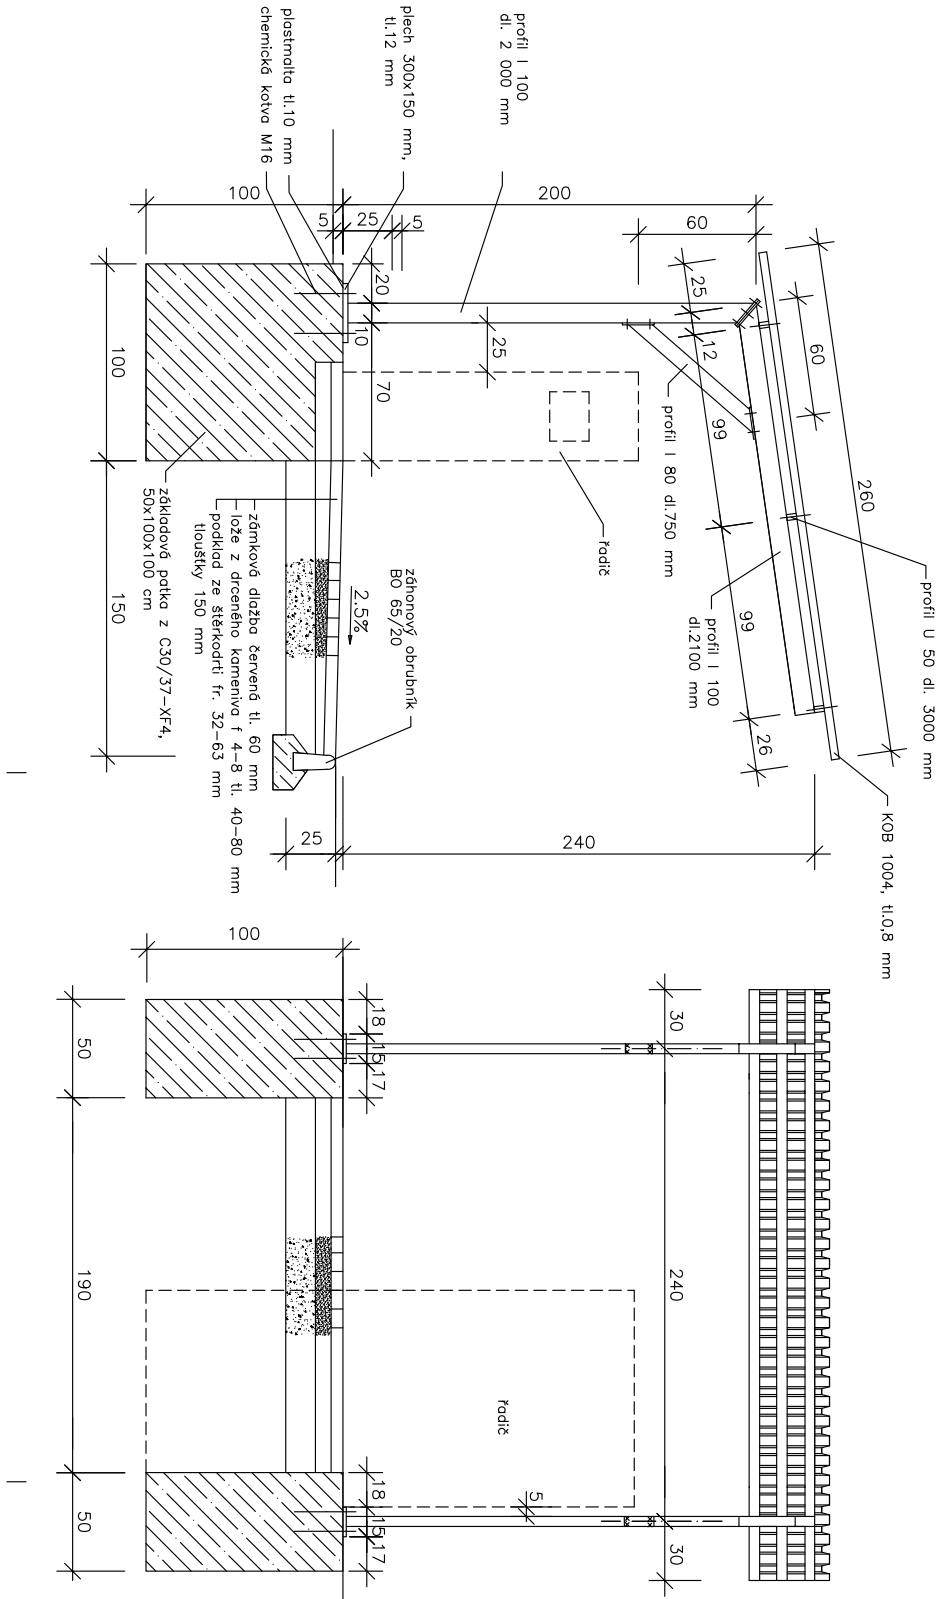

## Povrchová úprava:

Met. ponorem Zn 70 µm  
Nátěrové souvrství epoxi-polyuretan (7035 RAL)  
Pro prostředí C3 a životnost VV (min. 15 let) dle TP 84  
Stýkování šrouby s antikorozní úpravou

## Poznámka:

Kótováno v centimetrech  
Základ řadiče a přístřešku musí být prováděn  
současně (prostupy).  
Osazení řadiče a přístřešku v terénu bude těsně před  
prováděním opětovně odsouhlaseno Policií ČR.