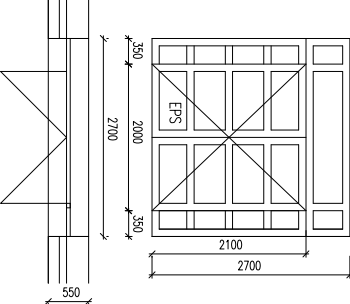


OZN.	NÁKRES	ROZMĚR	KS	MÍSTNOST	POPIS	KOVÁNÍ	POVRCHOVÁ ÚPRAVA
F1.1.3		ROZMĚR DVEŘÍ 2000 x 2100	1	Chodba stávajícího objektu v 1. NP	<p>DVEŘE: exteriérové dveře, dvoukřídle otvírávé ven, bezpečnostní vyplň, uzamykatelné, prosklené</p> <p>OKNO: exteriérové okno, otvírávé + sklápě</p> <p>SYSTÉM: plastový dveřní systém, stavební hloubka 78mm</p> <p>VÝZTUHY: standard dle předpisů výrobce</p> <p>ZASKLENÍ: trojsklo s pokovenou vstřivou, plněno Argonem, TGI rámeček - šedý (standard), Ug=0,6</p> <p>AKUSTICKÁ NEPRŮZVUČNOST: třída zvukové neprůzvučnosti 2, vážená neprůzvučnost Rw = min.34dB</p> <p>Dveře napojeny na elektronický požární systém</p>	Pantkové kování	Zachovávána stávající povrchová úprava

POZNÁMKA:
VEŠKERÉ ROZMĚRY OKEN A DVEŘÍ NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ!
DODAVATEL VYPLNÍ OTVORŮ SI ZPRACUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, KTERÁ BUDE KONZULTOVÁNA S PROJEKTANTEM STAVEBNÍ ČÁSTI A ODSOULASENA ARCHITEKTEM (SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDOU VŠECHNY KOTEVNÍ PRVKY, SLOUŽÍCÍ K UCHYCENÍ OKEN).