

**MĚSTSKÁ KNIHOVNA PÍSEK - CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,
ALŠOVO NÁMĚSTÍ ČP. 75-77, 397 01 PÍSEK**

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)

**D.3.1. INTERIEROVÉ PRVKY VOLNÉ
D.3.102.IU - TABULKA ÚLOŽNÉHO NÁBYTKU**

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY:

- 1) NA VEŠKERÉ ATYPICKÉ PRVKY JE POŽADOVÁNO PROVEDENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE DODAVATELE.
- 2) PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NA VÝROBNÍ (DODAVATELSKÉ) DOKUMENTACI ATYPICKÝCH VÝROBKŮ MUSÍ ZHOTOVITEL PROVĚŘIT VEŠKERÁ TECHNICKÁ, MATERIÁLOVÁ, POVRCHOVÁ A BAREVNÁ ŘEŠENÍ A NECHAT JE ODSOUHLASIT STAVEBNÍKEM. ROZMĚRY A DIMENZE JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ, VČETNĚ PŘÍPADNÉHO KOTVENÍ MUSÍ BÝT V RÁMCÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE OVĚŘENY. GARANCE PŘEJÍMÁ ZHOTOVITEL TĚCHTO VÝROBKŮ.
- 3) S VÝROBOU ATYPICKÝCH VÝROBKŮ JE MOŽNO ZAČÍT TEPRVE AŽ PO ODSOUHLASENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE STAVEBNÍKEM A ARCHITEKTEM.
- 4) NA ZÁKLADĚ ODSOUHLASENÉ VÝROBNÍ DOKUMENTACE BUDE VŽDY VYROBEN POUZE 1 KUS DANÉHO PRVKU (PŘÍPADNĚ DANÉHO SOUBORU PRVKŮ) A TEPRVE PO JEHO ODSOUHLASENÍ JE MOŽNO VYROBIT CELÝ POŽADOVANÝ POČET.
- 5) VEŠKERÉ TYPOVÉ (SÉRIOVÉ VYRÁBĚNÉ) PRVKY BUDOU PŘED JEJICH OBJEDNÁNÍM UPŘESNĚNY A PŘEDLOŽENY K ODSOUHLASENÍ STAVEBNÍKEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ A PŘÍSLUŠNÝCH DOKLADŮ. BEZ ODSOUHLASENÍ NELZE PROVÉST OBJEDNÁNÍ A NÁSLEDNÉ OSAZENÍ NA STAVBĚ.
- 6) DODAVATEL JE POVINEN V PŘEDSTIHU NEOHROŽUJÍCÍM POSTUP STAVBY POŽADOVAT DOPLNĚNÍ VZHLEDOVÉ I TECHNICKÉ SPECIFIKACE VÝROBKŮ, KTEROU POVAŽUJE ZA NEDOSTATEČNOU.
- 7) DODAVATEL JE POVINEN UPOZORNIT NA PŘÍPADNÉ Z JEHO HLEDISKA NEVHODNÉ POŽADAVKY DOKUMENTACE, KTERÉ BY MOHLY SNÍŽIT FUNKČNOST, BEZPEČNOST A CELKOVOU KVALITU NEBO ZHORŠIT STÁLÝ VZHLED JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ.
- 8) VEŠKERÉ DODAVATELEM POŽADOVANÉ ZMĚNY A ÚPRAVY ATYPICKÝCH VÝROBKŮ JE TŘEBA PŘED JEJICH PROVEDENÍM V DOSTATEČNÉM PŘEDSTIHU KONZULTOVAT A NECHAT ODSOUHLASIT STAVEBNÍKEM.
- 9) VEŠKERÉ TYPOVÉ VÝROBKY SPOJENÉ S KONSTRUKCÍ JE DODAVATEL POVINEN ZABUDOVÁVAT POUZE VE SHODĚ S JEJICH TECHNICKÝMI LISTY, KTERÉ MUSÍ DODAVATEL POŽADOVAT PO PŘÍSLUŠNÉM VÝROBCI.
- 10) NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH VÝROBKŮ JE I JEJICH PŘÍPADNÉ UKOTVENÍ DO KONSTRUKCE. ZPŮSOB KOTVENÍ MUSÍ BÝT SPECIFIKOVÁN VE VÝROBNÍ DOKUMENTACI A MUSÍ RESPEKTOVAT UMÍSTĚNÍ, PŘÍPADNĚ DALŠÍ POŽADAVKY ARCHITEKTA, POKUD BYLY V DOKUMENTACI STANOVENY.
- 11) VEŠKERÉ ATYPOVÉ VÝROBKY SPOJENÉ S KONSTRUKCÍ JE DODAVATEL POVINEN ZABUDOVAT NA SVĚ NÁKLADY VČETNĚ ZAČISTĚNÍ VE SPOLUPRÁCI S HLAVNÍM DODAVATELEM STAVBY.
- 12) POPISY JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ JSOU UVEDENY V TABULCE JEJICH HLAVNÍMI RYSY, PŘÍPADNĚ DOPLNĚNY POPISEM SOUČÁSTÍ, KTERÉ NEJSOU STANDARDNÍ. JE TŘEBA POČÍTAT S TÍM, ŽE SE JEDNÁ VŽDY O VÝROBKY S PLNOU MÍROU SPRÁVNÉ FUNKČNOSTI, KTERÉ MUSÍ BÝT VYBAVENY VŠEMI POTŘEBNÝMI DOPLŇKY, KTERÉ UMOŽNÍ JEJICH LEHKÉ FUNGOVÁNÍ.
- 13) POVRCHOVÉ ÚPRAVY JSOU POPSÁNY VĚTŠINOU VRCHNÍ UZAVÍRACÍ VRSTVOU. DODAVATEL JE POVINEN OPATŘIT VÝROBEK VŠEMI POTŘEBNÝMI IMPREGNAČNÍMI, NAPOUŠTĚCÍMI, PODKLADNÍMI A DALŠÍMI VRSTVAMI TAK, ABY BYL ZAJIŠTĚN DLOUHODOBĚ STÁLÝ VZHLED VÝROBKU.
- 14) V TEXTU PŘÍPADNĚ UVEDENÉ REFERENČNÍ TYPY VÝROBKU NEJSOU URČENOU DODÁVKOU ZADAVATELE OMEZUJÍCÍ TRŽNÍ NABÍDKU UCHAZEČE. SLOUŽÍ JAKO REFERENČNÍ JEDNOTKA PRO BLIŽŠÍ SPECIFIKACI POŽADOVANÝCH VLASTNOSTÍ A STANDARDŮ, KTERÉ JE NUTNO DODRŽET JAK Z HLEDISKA VŠECH ROZMĚRŮ A PŘESNÉHO VZHLEDU DANÉHO VÝROBKU, TAK Z HLEDISKA JEHO DOSTATEČNÝCH TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ.
- 15) NA VEŠKERÉ PRVKY UCHAZEČ POSKYTNE ZÁRUKU CELKOVÉ KVALITY, MATERIÁLOVÉ JAKOSTI, SOUDRŽNOSTI KONSTRUKCE, CELISTVOSTI POVRCHOVÝCH ÚPRAV A OTĚRUVZDORNOSTI ČALOUNĚNÝCH ČÁSTÍ NEJMÉNĚ PO DOBU 5 LET.
- 16) NA VEŠKERÉ PRVKY POSKYTNE DODAVATEL MANUÁL NA PROVÁDĚNÍ POTŘEBNÉ ÚDRŽBY KAŽDÉHO JEDNOTLIVÉHO VÝROBKU
- 17) V RÁMCÍ POPISU JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ 'SÉRIOVÝ' ZNAMENÁ SÉRIOVĚ VYRÁBĚNÝ PRVEK, 'ATYPICKÝ' ZNAMENÁ VÝROBEK PROVEDENÝ DLE NÁVRHU TOHOTO PROJEKTU, 'SYSTÉMOVÝ' ZNAMENÁ VÝROBEK, KTERÝ JE SOUČÁSTÍ SYSTÉMU VÝROBKŮ AŤ UŽ VYRÁBĚNÝCH SÉRIOVĚ NEBO ATYPICKY, KONSTRUKCE 'DLE' ZNAMENÁ ATYPICKY UPRAVENÁ KONSTRUKCE SÉRIOVĚ VYRÁBĚNÉHO PRVKU.

BOXY ÚLOŽNÉ NA MINCOVNÍ ZÁMKY PRO HALU SLUŽEB**IU01**

Skříň s boxy pro možnost uložení tašek, knih apod. dle potřeby návštěvníků knihovny, samoobslužný provoz s jednotlivými boxy na mincovní zámek. Průsvitná skleněná dvířka pro možnost kontroly obsazení boxů, systémově navázáno na systémové regály celé knihovny. Jedna strana boxů bude provedena s mincovními zámky a druhá strana bude provedena s elektronickými zámky. Uživatel má k dispozici stávající skříňku s 12 elektronickými zámky. V případě možnosti využití těchto zámků do nově navržené skříňky bude jejich cena odečtena. Z toho důvodu je třeba nacenit elektronické zámky samostatnou položkou IU01z.

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (mm):

930 / 810 / 2050

KONSTRUKCE:

RÁMOVÁ Z OCELOVÝCH TENKOSTĚNNÝCH PROFILŮ 30x30x3 mm

KORPUS:

LAMINOVANÉ KONSTRUKČNÍ DESKY tl. 20 a 30mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ Odstín:

BÍLÉ LAMINO

ČELNÍ DESKA:

OCELOVÝ PLECH PERFOROVANÝ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ Odstín:

VRCHNÍ NÁSTRÍK V ŠEDÉM Odstínu DLE REGÁLŮ

DVÍŘKA:

BEZPEČNOSTNÍ SKLO tl. 6 mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ Odstín:

SATINOVANÉ SKLO BEZBARVÉ

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

BETONOVÁ / KLUZÁKY

VYBAVENÍ:

REKTIFIKAČNÍ ŠROUBY NA VYROVNÁNÍ NEROVNOSTÍ

KOVÁNÍ:

SYSTÉMOVÉ ZÁVĚSY TERČOVÉ PRO SKLO, 12x ELEKTRONICKÉ ZÁMKY + 12x MINCOVNÍ PRO SKLO



NAPOJENÍ NA INSTALACE:

NE

REFERENČNÍ TYP:

ATYPICKÝ VÝROBEK

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED viz v.č.D.3.1.41.IU01:

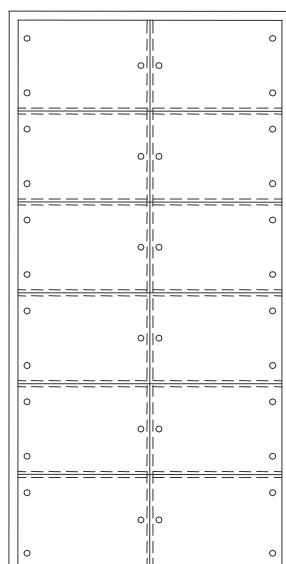

	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IU01	1						1
IU01z	12						12

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

PULT NÍZKÝ S DVĚMI OTEVŘENÝMI OBOUSTRANNÝMI ÚLOŽNÝMI KONTEJNERY**IU02a**

Pult s úložnými kontejnery pro oddělení beletrie systémově navázaný na ostatní regálový, stolový a úložný nábytek oddělení beletrie

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (mm):

1300 / 570 / 1050

KONSTRUKCE PULTU: **MASIVNÍ DUB. OBVOD. RÁM Z PROFILU 50x50 mm, DESKA DÝHOVANÁ DUBEM tl. 50 mm**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSŤÍN:

NAPOUŠTĚCÍ BEZBARVÝ OLEJOVÝ LAK, PŘÍRODNÍ DUB

KONSTRUKCE KONTEJNERU:

SESAZENÉ DESKY Z BĚLENÉHO DUBU tl. 30mm,**VNITŘNÍ DESKA LAMINOVANÁ tl. 20mm**POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSŤÍN: **NAPOUŠTĚCÍ BEZBARVÝ OLEJOVÝ LAK, BĚLENÝ DUB, LAMINO DTTO**

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

DUB. VLYSY / REKT. ŠROUBY NA VYROVNÁNÍ NEROVNOSTÍ S PLAST. KLUZÁKY

VYBAVENÍ:

SYSTÉMOVÁ KOLEČKA OTOČNÁ PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ (2x S BRZDOU)

KOVÁNÍ:

PŘI PODLAZE 2x VOLNÁ VÝZTUHA Z OCEL. PÁSKU 30x5mm PRO ZAJIŠTĚNÍ POLOHY KONTEJNERŮ


NAPOJENÍ NA INSTALACE:

NE

REFERENČNÍ TYP:

ATYPICKÝ VÝROBEK

SCHÉMA, ZÁVAZNÝ VZHLED viz v.č.D.3.1.41.IU02a:

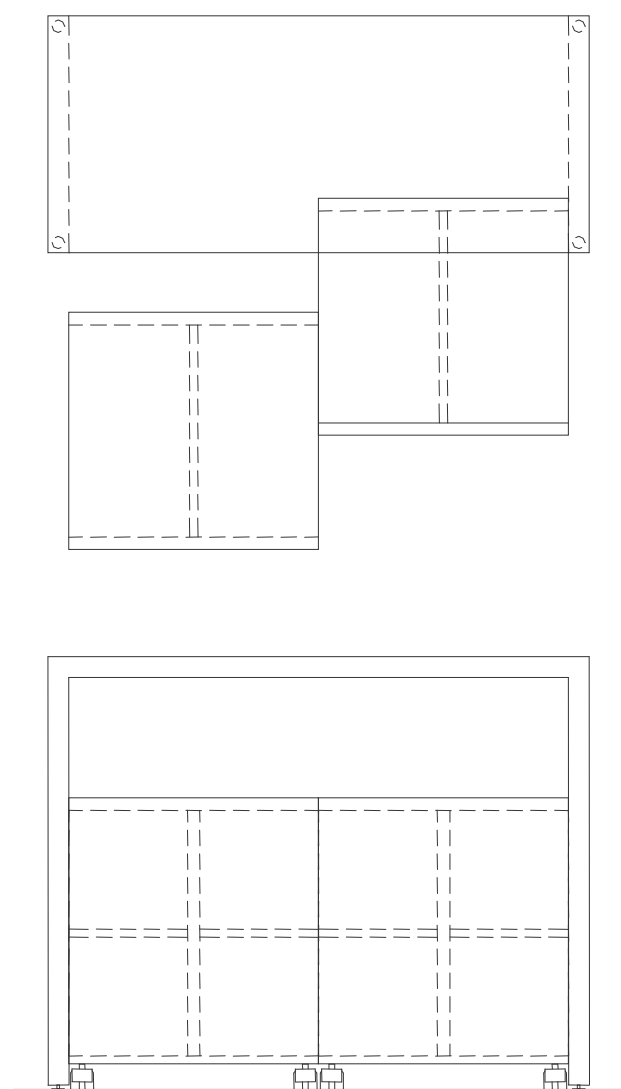

	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IU02a		1					1

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

PULT VYSOKÝ S DVĚMI OTEVŘENÝMI OBOUSTRANNÝMI ÚLOŽNÝMI KONTEJNERY**IU02b**

Pult s úložnými kontejnery pro oddělení beletrie systémově navázaný na ostatní regálový, stolový a úložný nábytek oddělení beletrie

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (mm):

1300 / 670 / 1520

KONSTRUKCE PULTU: **MASIVNÍ DUB. OBVOD. RÁM Z PROFILU 50x50 mm, DESKA DÝHOVANÁ DUBEM tl. 50 mm**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSŤÍN:

NAPOUŠTĚCÍ BEZBARVÝ OLEJOVÝ LAK, PŘÍRODNÍ DUB

KONSTRUKCE KONTEJNERU:

SESAZENÉ DESKY Z BĚLENÉHO DUBU tl. 30mm,**VNITŘNÍ DESKA LAMINOVANÁ tl. 20mm**POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSŤÍN: **NAPOUŠTĚCÍ BEZBARVÝ OLEJOVÝ LAK, BĚLENÝ DUB, LAMINO DTTO**

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

DUB. VLYSY / REKT. ŠROUBY NA VYROVNÁNÍ NEROVNOSTÍ S PLAST. KLUZÁKY

VYBAVENÍ KONTEJNERŮ:

SYSTÉMOVÁ KOLEČKA OTOČNÁ PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ (2x S BRZDOU)

KOVÁNÍ:

PŘI PODLAZE 2x VOLNÁ VÝZTUHA Z OCEL. PÁSKU 30x5mm PRO ZAJIŠTĚNÍ POLOHY KONTEJNERŮ



NAPOJENÍ NA INSTALACE:

NE

REFERENČNÍ TYP:

ATYPICKÝ VÝROBEK

SCHÉMA, ZÁVAZNÝ VZHLED viz v.č.D.3.1.41.IU02b:

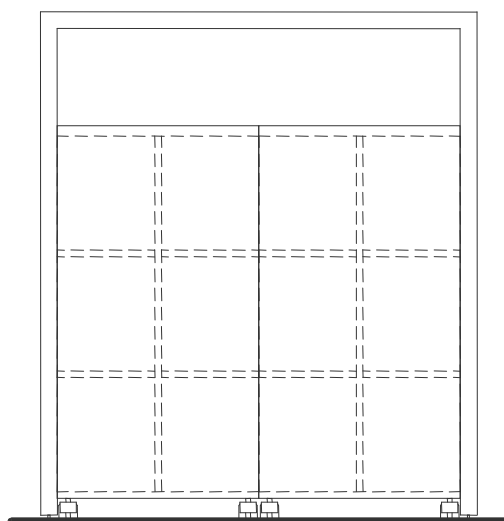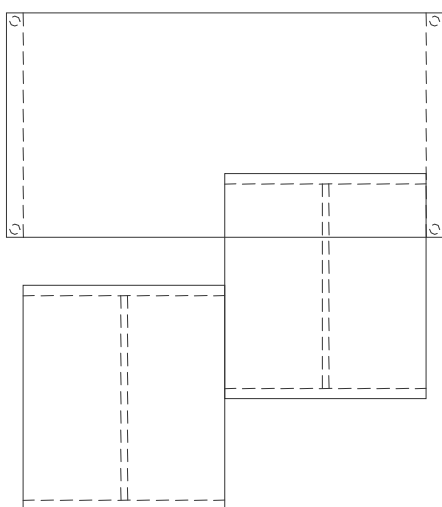

	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IU02b		1					1

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

PULT S POLICÍ A ÚLOŽNÝM PROSTOREM S VÝKLOPNÝMI DVÍŘKY**IU03a**

Pult s úložným prostorem pro oddělení beletrie systémově navázaný na ostatní regálový, stolový a úložný nábytek oddělení beletrie

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (mm):

1300 / 370 / 1120

KONSTRUKCE PULTU: **MASIVNÍ DUB. OBVOD. RÁM Z PROFILU 50x50 mm, DESKA DÝHOVANÁ DUBEM tl. 50 mm**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSŤÍN:

NAPOUŠTĚCÍ BEZBARVÝ OLEJOVÝ LAK, PŘÍRODNÍ DUB

VESTAVĚNÁ KONSTRUKCE A DVÍŘKA:

SESAZENÉ DESKY Z BĚLENÉHO DUBU tl. 30mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSŤÍN:

NAPOUŠTĚCÍ BEZBARVÝ OLEJOVÝ LAK, BĚLENÝ DUB

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

MASIVNÍ DUB. VLYSY / PLASTOVÉ KLUZÁKY

VYBAVENÍ:

REKTIFIKAČNÍ ŠROUBY NA VYROVNÁNÍ NEROVNOSTÍ

KOVÁNÍ:

SKRYTÉ ZÁVĚSY, BOČNÍ HYDRAULICKÁ PODPORA OTEVŘENÍ DVÍŘEK, MĚKKÝ DORAZ PŘI ZAVÍRÁNÍ


NAPOJENÍ NA INSTALACE:

NE

REFERENČNÍ TYP:

ATYPICKÝ VÝROBEK

SCHÉMA, ZÁVAZNÝ VZHLED viz v.č.D.3.1.41.IU03a:

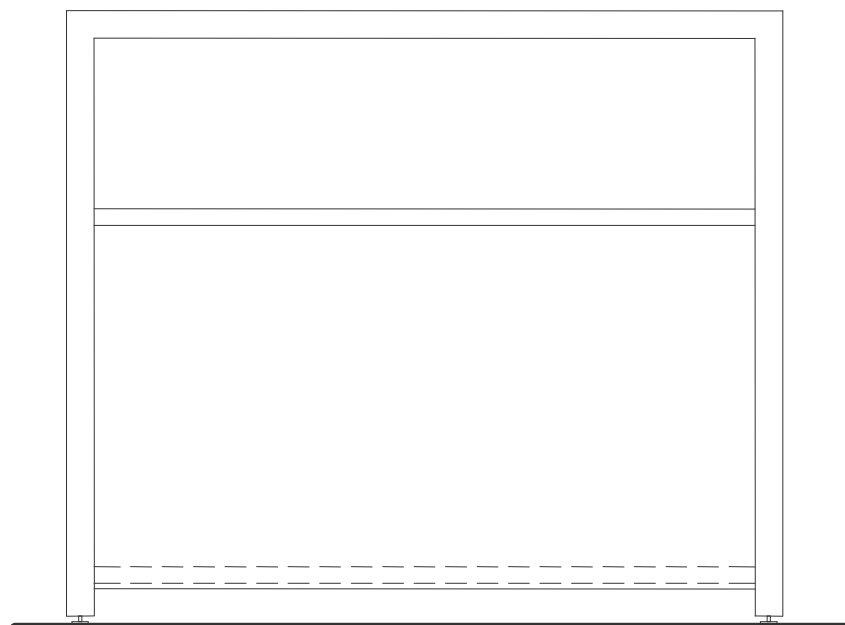

	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IU03a	1						1

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

PULT S POLICÍ A ÚLOŽNÝM PROSTOREM S VÝKLOPNÝMI DVÍŘKY**IU03b**

Pult s úložným prostorem pro interaktivní kout mládeže systémově navázaný na ostatní regálový, stolový a úložný nábytek dětského oddělení

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (mm):

1300 / 370 / 1120

KONSTRUKCE PULTU:

PŘEKLIŽKA MULTIPLEX BŘEZOVÁ tl. 50 mm

INTARZIE BOKŮ PULTU:

ŠEDÉ A ČERNÉ TUŽKY ZAPUŠTĚNÉ NEPRAVIDELNĚ DO ROVINY BOČNÍ DESKY

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSŤÍN:

NÁBYTKOVÝ LAK + VČELÍ VOSK, PŘÍRODNÍ BŘÍZA SNĚŽNÁ

VESTAVĚNÁ KONSTRUKCE:

BAREVNĚ LAMINOVANÁ PŘEKLIŽKA MULTIPLEX BŘEZOVÁ tl. 30 mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSŤÍN:

VÍCENÁSOBNÝ PU LAK POLOMATNÝ, TMAVOŠEDÉ LAMINO

DVÍŘKA:

BAREVNĚ PLEXISKLO tl. 10mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSŤÍN:

PRŮSVITNÉ PLEXI VE STŘEDNĚ ŠEDÉ BAREVNOSTI

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

MASIVNÍ DUB. VLYSY / PLASTOVÉ KLUZÁKY

VYBAVENÍ:

REKTIFIKAČNÍ ŠROUBY NA VYROVNÁNÍ NEROVNOSTÍ

KOVÁNÍ:

BOČNÍ SKRYTÉ ZÁVĚSY S HYDR. PODPOROU OTEVŘENÍ DVÍŘEK, MĚKKÝ DORAZ PŘI ZAVÍRÁNÍ


NAPOJENÍ NA INSTALACE:

NE

REFERENČNÍ TYP:

ATYPICKÝ VÝROBEK

SCHÉMA, ZÁVAZNÝ VZHLED viz v.č.D.3.1.41.IU03b:

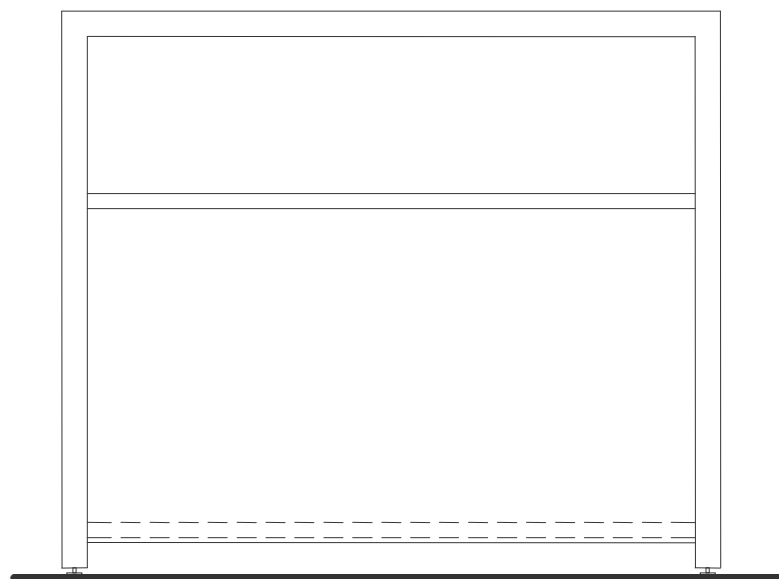

	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IU03b		1					1

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

SKŘÍŇKA ÚLOŽNÁ ZÁSUVKOVÁ S PŘÍSTĚNNOU POLICÍ PRO ODDĚLENÍ BELETRIE**IU04**

Zápuštní skříňka nástěnná obsluhy oddělení beletrie systémově navázaná na ostatní regálový, stolový a úložný nábytek oddělení beletrie včetně přístěnné police šířky 360mm při malém knihovním výtahu

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (mm):

1600 / 400 / 1130

KONSTRUKCE POLICE: **MASIVNÍ DUB. OBVOD. RÁM Z PROFILU 50x50 mm, DESKA DÝHOVANÁ DUBEM tl. 50 mm**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSŤÍN:

NAPOUŠTĚCÍ BEZBARVÝ OLEJOVÝ LAK, PŘÍRODNÍ DUB

VESTAVĚNÁ KONSTRUKCE:

SESAZENÉ DESKY Z BĚLENÉHO DUBU tl. 30mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSŤÍN:

NAPOUŠTĚCÍ BEZBARVÝ OLEJOVÝ LAK, BĚLENÝ DUB

ZÁSUVKY:

ŠEDOBÉŽOVÉ LAMINOVANÉ KONSTRUKČNÍ DESKY tl. 12 - 16 mm

ČELA ZÁSUVK:

OCELOVÝ PLECH tl. 6 mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSŤÍN:

NÁSTRÍK V ČERNÉM ODSŤÍNU

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

MASIVNÍ DUB. VLYSY / PLASTOVÉ KLUZÁKY

VYBAVENÍ:

REKT. ŠROUBY NA VYROVNÁNÍ NEROVNOSTÍ, ZÁMEK ZÁSUVK, ZAJIŠTĚNÍ PROTI PŘEKLOPENÍ

KOVÁNÍ:

SKRYTÉ OCEL. PLNOVÝSUVY ZÁSUVK S BEZÚCHYT. TLAČNÝM OTEVÍRÁNÍM A MĚKKÝM DOJEZDEM


NAPOJENÍ NA INSTALACE:

NE

REFERENČNÍ TYP:

ATYPICKÝ VÝROBEK

SCHÉMA, ZÁVAZNÝ VZHLED viz v.č.D.3.1.41.IU04:

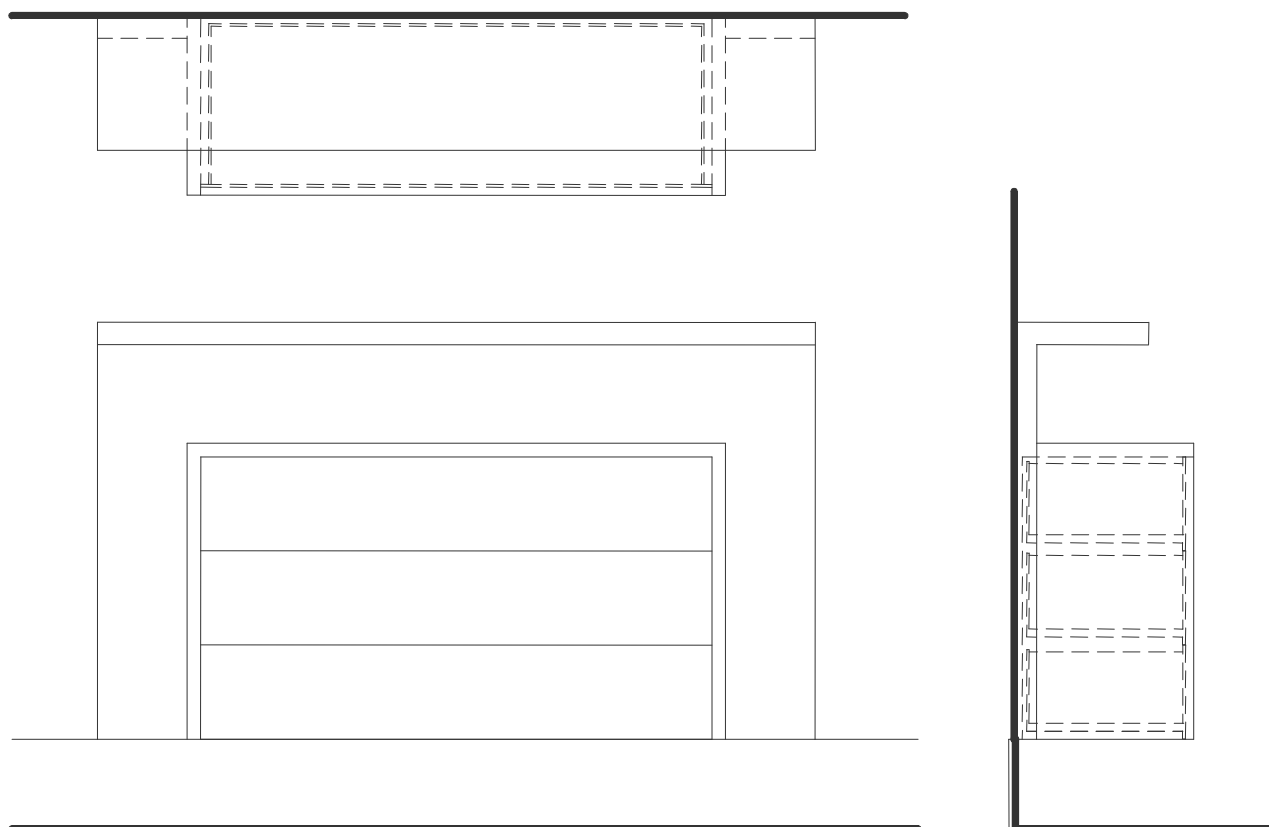

	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IU04		1					1

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

SKŘÍŇKA ÚLOŽNÁ ZÁSUVKOVÁ S PŘÍSTĚNNOU POLICÍ PRO DĚTSKÉ ODDĚLENÍ**IU05a**

Zápuťní skříňka obsluhy dětského oddělení systémově navázaná na ostatní regálový, stolový a úložný nábytek dětského oddělení

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (mm):

1000 / 400 / 1030

KONSTRUKCE PŘÍSTĚNNÉ POLICE:

PŘEKLIŽKOVÉ DESKY MULTIPLEX BŘEZOVÉ tl. 50 mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSŤÍN:

NÁBYTKOVÝ LAK + VČELÍ VOSK, PŘÍRODNÍ BŘÍZA SNĚŽNÁ

VESTAVĚNÁ KONSTRUKCE:

BAREVNĚ LAMINOVANÁ PŘEKLIŽKA MULTIPLEX BŘEZOVÁ tl. 30 mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSŤÍN:

VÍCENÁSOBNÝ PU LAK POLOMATNÝ, LAMINO UPŘESNÍ ARCHITEKT

ZÁSUVKY:

LAMINOVANÉ KONSTRUKČNÍ DESKY tl. 12 - 16 mm

ČELA ZÁSUVK:

BAREVNĚ PLEXISKLO MATOVANÉ tl. 10mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSŤÍN:

MATOVANÉ PLEXISKLO MĚDĚNÉ, TLUMENĚ ČERVENÉ, ORANŽOVÉ

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

KOBREC / PLASTOVÉ KLUZÁKY

VYBAVENÍ:

REKTIFIKAČNÍ ŠROUBY NA VYROVNÁNÍ NEROVNOSTÍ, ZÁMEK ZÁSUVK ZDRUŽENÝ

KOVÁNÍ:

SKRYTÉ OCEL. PLNOVÝSUVY ZÁSUVK S BEZÚCHYT. TLAČNÝM OTEVÍRÁNÍM A MĚKKÝM DOJEZDEM


NAPOJENÍ NA INSTALACE:

NE

REFERENČNÍ TYP:

ATYPICKÝ VÝROBEK

SCHÉMA, ZÁVAZNÝ VZHLED viz v.č.D.3.1.41.IU05a:

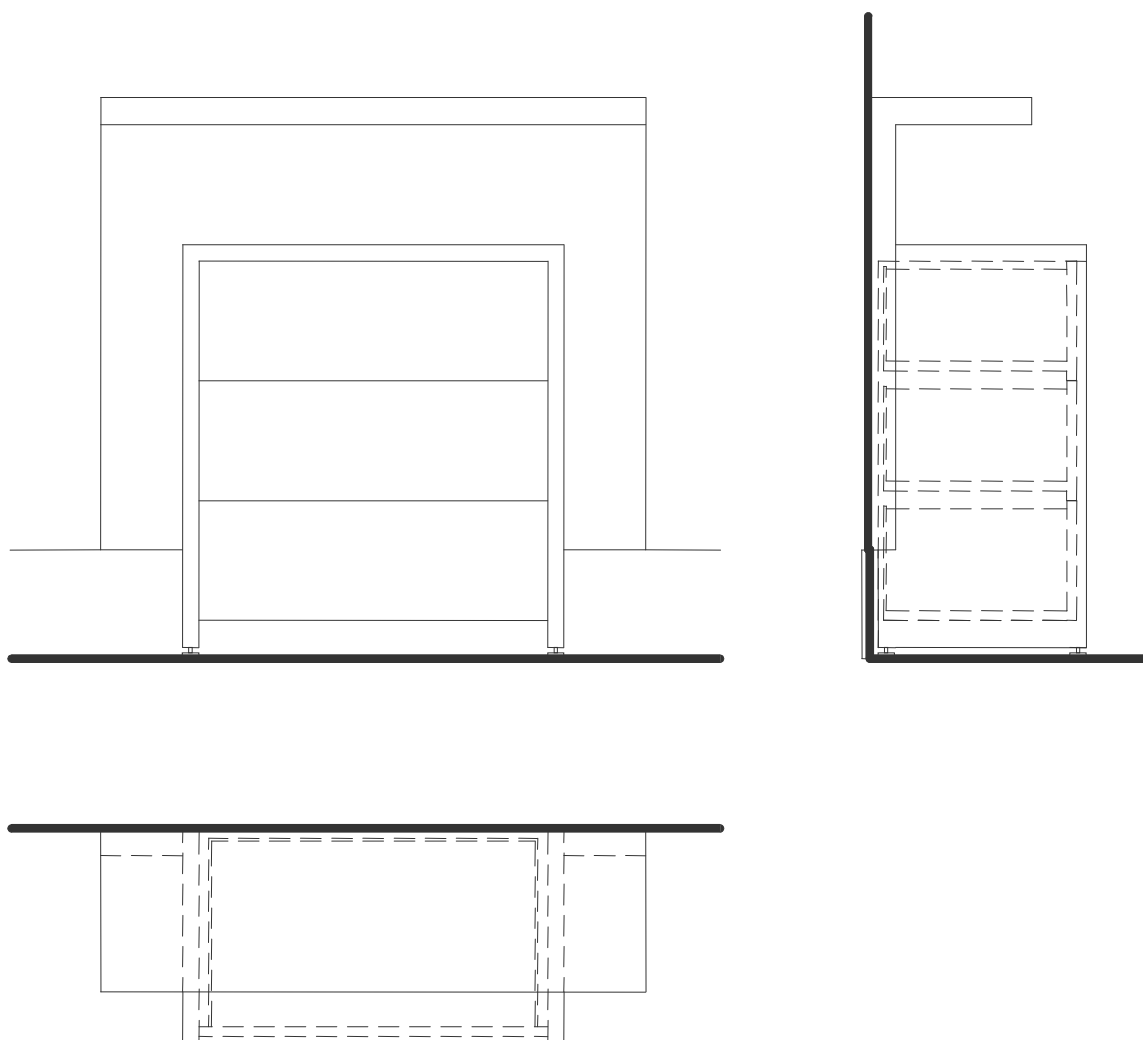

	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IU05a		2					2

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

KONTEJNER ÚLOŽNÝ ZÁSUVKOVÝ**IU05b**

Zápuční kontejner obsluhy dětského oddělení systémově navázaný na ostatní regálový, stolový a úložný nábytek dětského oddělení

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (mm):

700 / 400 / 760

KONSTRUKCE KONTEJNERU:

BAREVNĚ LAMINOVANÁ PŘEKLIŽKA MULTIPLEX BŘEZOVÁ tl. 30 mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSŤÍN:

VÍCENÁSOBNÝ PU LAK POLOMATNÝ, LAMINO UPŘESNÍ ARCHITEKT

ZÁSUVKY:

LAMINOVANÉ KONSTRUKČNÍ DESKY tl. 12 - 16 mm

ČELA ZÁSUVK:

BAREVNĚ MATOVANÉ PLEXISKLO tl. 10mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSŤÍN:

PRŮSVITNÉ PLEXISKLO MĚDĚNÉ, TLUMENĚ ČERVENÉ, ORANŽOVÉ

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

KOBEREC / SYSTÉM. KOLEČKA OTOČNÁ PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ (2x S BRZDOU)

VYBAVENÍ:

ZÁMEK ZÁSUVK ZDRUŽENÝ, ZAJIŠTĚNÍ PROTI PŘEKLOPENÍ

MADLO:

Z NEREZOVÉ TYČE 8x8 mm, BROUŠENÝ POVRCH

KOVÁNÍ:

SKRYTÉ OCEL. PLNOVÝSUVY ZÁSUVK S BEZÚCHYT. TLAČNÝM OTEVÍRÁNÍM A MĚKKÝM DOJEZDEM



NAPOJENÍ NA INSTALACE:

NE

REFERENČNÍ TYP:

ATYPICKÝ VÝROBEK

SCHÉMA, ZÁVAZNÝ VZHLED viz v.č.D.3.1.41.IU05b:

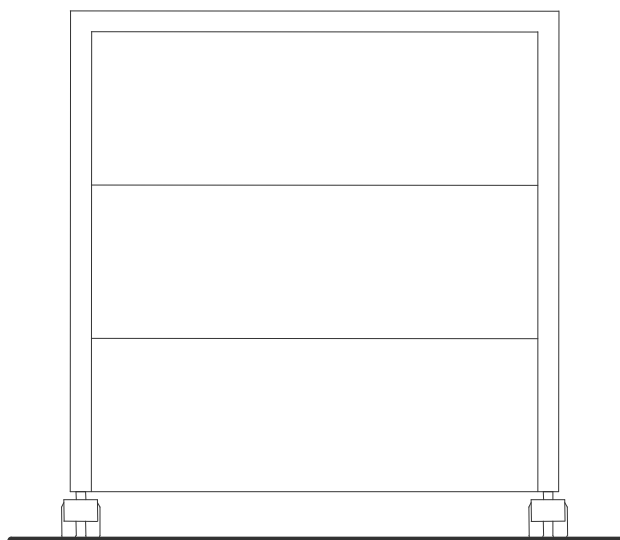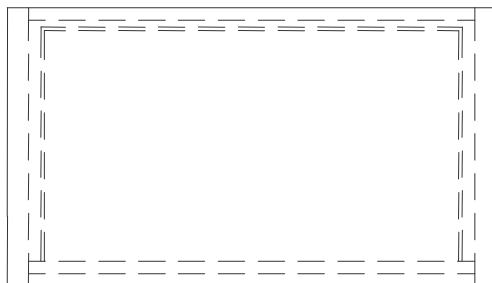

	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IU05b		2					2

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

KONTEJNER ÚLOŽNÝ ZÁSUVKOVÝ**IU05c**

Zápuční kontejner obsluhy oddělení beletrie systémově navázaný na ostatní regálový, stolový a úložný nábytek dětského oddělení

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (mm):

700 / 400 / 760

KONSTRUKCE KONTEJNERU:

SESAZENÉ DESKY Z BĚLENÉHO DUBU tl. 30 mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSŤÍN:

VÍCENÁSOBNÝ PU LAK POLOMATNÝ

ZÁSUVKY:

LAMINOVANÉ KONSTRUKČNÍ DESKY tl. 12 - 16 mm

ČELA ZÁSUVK:

OCELOVÝ PLECH tl. 6 mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSŤÍN:

NÁSTŘIK V ČERNÉM ODSŤÍNU DLE REGÁLŮ

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

DUB. VLYSY / SYSTÉM. KOLEČKA OTOČNÁ PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ (2x S BRZDOU)

VYBAVENÍ:

ZÁMEK ZÁSUVK ZDRUŽENÝ, ZAJIŠTĚNÍ PROTI PŘEKLOPENÍ

MADLO:

Z NEREZOVÉ TYČE 8x8 mm, BROUŠENÝ POVRCH

KOVÁNÍ:

SKRYTÉ OCEL. PLNOVÝSUVY ZÁSUVK S BEZÚCHYT. TLAČNÝM OTEVÍRÁNÍM A MĚKKÝM DOJEZDEM




NAPOJENÍ NA INSTALACE:

NE

REFERENČNÍ TYP:

ATYPICKÝ VÝROBEK

SCHÉMA, ZÁVAZNÝ VZHLED viz v.č.D.3.1.41.IU05c:

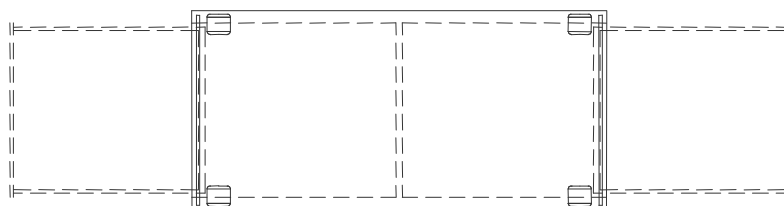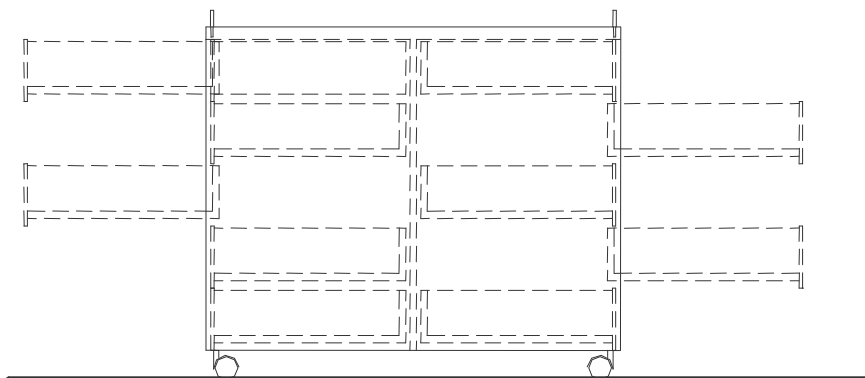

	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IU05c		1					1

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

SKŘÍŇKA ÚLOŽNÁ ZÁSUVKOVÁ PRO ODDĚLENÍ NAUČNÉ LITERATURY**IU06a**

Zápultní skříňka obsluhy oddělení naučné literatury systémově navázaná na ostatní regálový, stolový a úložný nábytek oddělení naučné literatury

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (mm):

1200 / 400 / 760

KONSTRUKCE:

KONSTRUKČNÍ DESKY DÝHOVANÉ KOŘENICÍ VAVONA tl. 30 mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSŤÍN:

NÁBYTKOVÝ LAK + VČELÍ VOSK, PŘÍRODNÍ BAREVNOST DÝHY

ZÁSUVKY:

OKROVÉ LAMINOVANÉ KONSTRUKČNÍ DESKY tl. 12 - 16 mm

ČELA ZÁSUVK:

BEZPEČNOSTNÍ SKLO PODLAHOVÉ tl. 8mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSŤÍN:

BEZBARVÉ SATINOVANÉ SKLO SVĚTLE ŠEDĚ PODLAHOVÉ

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

MASIVNÍ DUBOVÉ VLYSY / PLASTOVÉ KLUZÁKY

VYBAVENÍ:

REKTIKACÍ ŠROUBY NA VYROVNÁNÍ NEROVNOSTÍ, ZÁMEK ZÁSUVK ZDRUŽENÝ

KOVÁNÍ:

SKRYTÉ OCEL. PLNOVÝSUVY ZÁSUVK S BEZÚCHYT. TLAČNÝM OTEVÍRÁNÍM A MĚKKÝM DOJEZDEM


NAPOJENÍ NA INSTALACE:

NE

REFERENČNÍ TYP:

ATYPICKÝ VÝROBEK

SCHÉMA, ZÁVAZNÝ VZHLED viz v.č.D.3.1.41.IU06a:

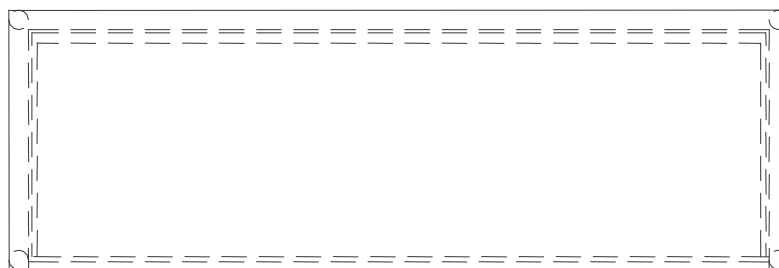

	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IU06a			1				1

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

SKŘÍŇKA ÚLOŽNÁ ZÁSUVKOVÁ PRO REGIONÁLNÍ ČÁST ODD. NAUČNÉ LITERATURY**IU06b**

Zápultní skříňka obsluhy regionální literatury systémově navázaná na ostatní regálový, stolový a úložný nábytek oddělení naučné literatury

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (mm):

900 / 400 / 760

KONSTRUKCE:

KONSTRUKČNÍ DESKY DÝHOVANÉ KOŘENICÍ VAVONA tl. 30 mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSŤÍN:

NÁBYTKOVÝ LAK + VČELÍ VOSK, PŘÍRODNÍ BAREVNOST DÝHY

ZÁSUVKY:

LAMINOVANÉ KONSTRUKČNÍ DESKY tl. 12 - 16 mm

ČELA ZÁSUVK:

BEZPEČNOSTNÍ SKLO PODLAKOVANÉ tl. 8mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSŤÍN:

BEZBARVÉ SATINOVANÉ SKLO SVĚTLE ŠEDĚ PODLAKOVANÉ

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

MASIVNÍ DUBOVÉ VLYSY / PLASTOVÉ KLUZÁKY

VYBAVENÍ:

NASTAVENÍ KLUZÁKŮ NA VYROVNÁNÍ NEROVNOSTÍ, ZÁMEK ZÁSUVK SDRUŽENÝ

KOVÁNÍ:

SKRYTÉ OCEL. PLNOVÝSUVY ZÁSUVK S BEZÚCHYT. TLAČNÝM OTEVÍRÁNÍM A MĚKKÝM DOJEZDEM

NAPOJENÍ NA INSTALACE:

NE

REFERENČNÍ TYP:

ATYPICKÝ VÝROBEK

SCHÉMA, ZÁVAZNÝ VZHLED viz v.č.D.3.1.41.IU06b:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IU06b			1				1

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

SKŘÍNKY ÚLOŽNÉ ZÁSUVKOVÉ PRO DIGITÁLNÍ UČEBNU**IU07**

Soubor pěti skříněk pro uložení pomůcek v digitální učebně složené ze tří skříněk na nerezové podnoži s třemi zásuvkami a dvou vložených skříněk s vysokou zásuvkou a skrytou nízkou zásuvkou, systémově propojené se sedacími prvky v učebně a v regionální literatuře

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (mm):

5x 1380 / 400 / 760

KONSTRUKCE KORPUSU A ZÁSUVK:

PŘEKLIŽKA MULTIPLEX BUKOVÁ tl. 12 - 22 mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSŤÍN:

ČERNÉ MOŘENÍ A VRCHNÍ UZAVÍRACÍ LAK

ČELA ZÁSUVK:

PŘEKLIŽKA MULTIPLEX BUKOVÁ tl. 15 - 18 mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSŤÍN:

ČERNÉ MOŘENÍ A VRCHNÍ UZAVÍRACÍ LAK

VRCHNÍ KRYCÍ DESKA:

BEZPEČNOSTNÍ SKLO BEZBARVÉ SATINOVANÉ tl. 8mm

PODNOŽ:

NEREZOVÉ PROFILY

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

MASIVNÍ DUBOVÉ VLYSY / PLASTOVÉ KLUZÁKY

VYBAVENÍ:

NASTAVENÍ KLUZÁKŮ NA VYROVNÁNÍ NEROVNOSTÍ, ZÁMEK ZÁSUVK ZDRUŽENÝ

KOVÁNÍ:

SKRYTÉ OCEL. PLNOVÝSUVY ZÁSUVK S BEZÚCHYT. TLAČNÝM OTEVÍRÁNÍM A MĚKKÝM DOJEZDEM


NAPOJENÍ NA INSTALACE:

NE

REFERENČNÍ TYP:

ATYPICKÝ VÝROBEK

SCHÉMA, ZÁVAZNÝ VZHLED viz v.č.D.3.1.41.IU07:

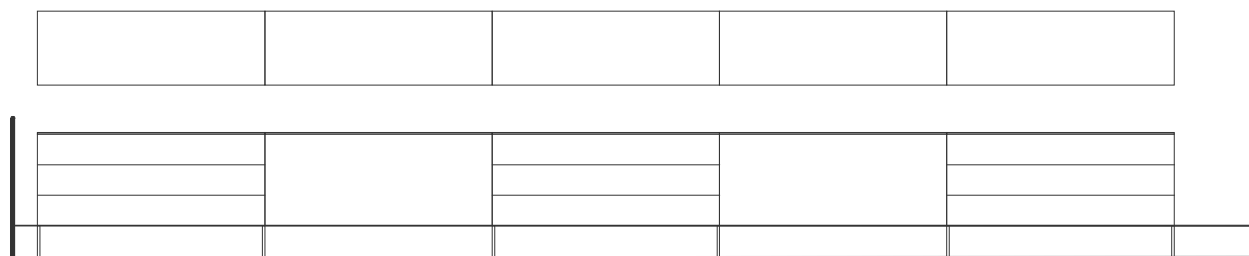

	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IU07			1				1

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

SKŘÍŇKY ÚLOŽNÉ ZÁSUVKOVÉ S VLOŽENÝM STOLEM PRO KREATIVNÍ KOUT**IU08**

Soubor stolu s jednou zásuvkou a dvou skříněk se zásuvkami pro uložení pomůcek v kreativním koutu na nerezové podnoži, systémově propojené se sedacími prvky v učebně a v regionální literatuře

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (mm):

3x 1380 / 600 / 760

KONSTRUKCE:

KONSTRUKČNÍ DESKY LAMINOVANÉ tl. 18 - 22 mm

ZÁSUVKY:

KONSTRUKČNÍ DESKY LAMINOVANÉ tl. 12 - 16 mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSŤÍN:

ČERNÉ LAMINO - BUDE UPŘESNĚNO ARCHITEKTEM

ČELA ZÁSUVK A VIDITELNÁ ZADNÍ DESKA STOLU:

PŘEKLIŽKA MULTIPLEX BUKOVÁ tl. 15 - 18 mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSŤÍN:

ČERNÉ MOŘENÍ A VRCHNÍ UZAVÍRACÍ LAK - BUDE UPŘESNĚNO

VRCHNÍ KRYCÍ DESKA:

BEZPEČNOSTNÍ SKLO BEZBARVÉ SATINOVANÉ tl. 10 mm

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

NASIVNÍ DUBOVÉ VLYSY / PLASTOVÉ KLUZÁKY

VYBAVENÍ:

REKTIFIKAČNÍ ŠROUBY NA VYROVNÁNÍ NEROVNOSTÍ, ZÁMEK ZÁSUVK

KOVÁNÍ:

SKRYTÉ OCEL. PLNOVÝSUVY ZÁSUVK S BEZÚCHYT. TLAČNÝM OTEVÍRÁNÍM A MĚKKÝM DOJEZDEM



NAPOJENÍ NA INSTALACE:

NE

REFERENČNÍ TYP:

ATYPICKÝ VÝROBEK

SCHÉMA, ZÁVAZNÝ VZHLED viz v.č.D.3.1.41.IU08:

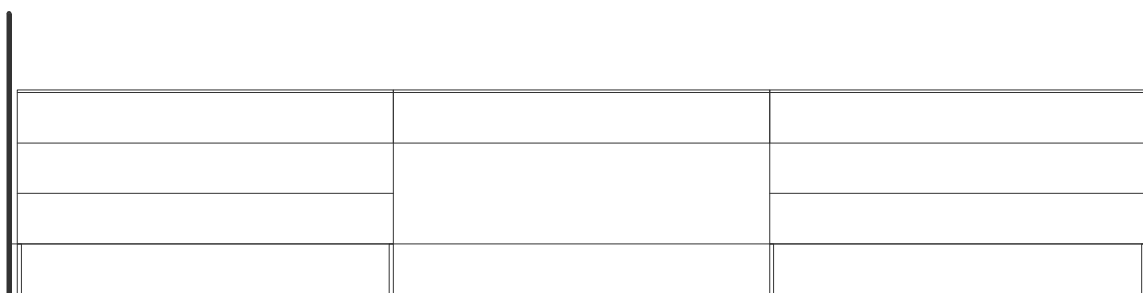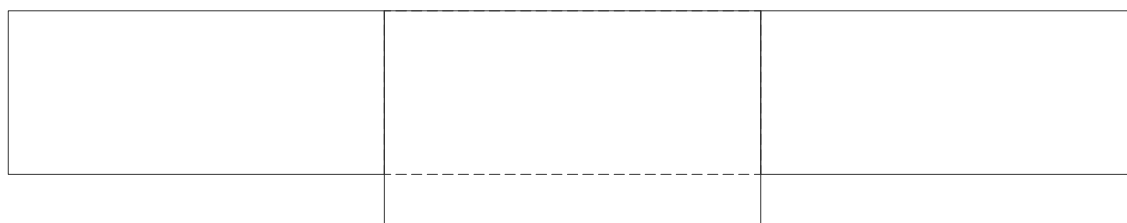

	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IU08			1				1

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

SKŘÍŇKY ÚLOŽNÉ S DVÍŘKY PRO DĚTSKÝ VZDĚLÁVACÍ KOUT**IU09**

Soubor skříněk pro skryté uložení elektroniky pro ovládání dataprojektoru a reproduktorů

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (mm) (tolerance ± 10 mm):**3x 1380 / 600 / 760**

KONSTRUKCE:

KONSTRUKČNÍ DESKY LAMINOVANÉ tl. 18 - 22 mm

ZÁSUVKY:

KONSTRUKČNÍ DESKY LAMINOVANÉ tl. 12 - 16 mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSŤÍN:

ČERNÉ LAMINO - BUDE UPŘESNĚNO ARCHITEKTEM

ČELA ZÁSUVK A VIDITELNÁ ZADNÍ DESKA STOLU:

PŘEKLIŽKA MULTIPLEX BUKOVÁ tl. 15 - 18 mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSŤÍN:

ČERNÉ MOŘENÍ A VRCHNÍ UZAVÍRACÍ LAK - BUDE UPŘESNĚNO

VRCHNÍ KRYCÍ DESKA:

BEZPEČNOSTNÍ SKLO BEZBARVÉ SATINOVANÉ tl. 10 mm

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC / PLASTOVÉ KLUZÁKY

VYBAVENÍ:

REKTIFIKAČNÍ ŠROUBY NA VYROVNÁNÍ NEROVNOSTÍ, ZÁMEK ZÁSUVK

KOVÁNÍ:

SKRYTÉ OCEL. PLNOVÝSUVY ZÁSUVK S BEZÚCHYT. TLAČNÝM OTEVÍRÁNÍM A MĚKKÝM DOJEZDEM

NAPOJENÍ NA INSTALACE:

ANO, SLABOPROUD A SILNOPROUD

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IU09		1					1

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

VITRINA PREZentační PRO VZácnÉ TISKY**IU10**

Vitrina nízká v podobě proskleného stolku pro vystavování vzácných tisků v oddělení naučné literatury včetně regionální literatury systémově navázané na ostatní regálový a stolový nábytek oddělení naučné literatury

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (mm):

630 / 450 / 1110

KONSTRUKCE:

RÁMOVÁ Z OCELOVÝCH PROFILŮ 30 x 30mm

POVRCH. ÚPRAVA A BAR. Odstín:

METALIZ. NÁSTŘIK V ŠEDÉM Odstínu DLE REGÁLŮ + SYSTÉMOVÝ LAK

KONSTRUKCE VITRINY:

BEZPEČNOSTNÍ SKLO tl. 6 a 8mm VLEPENÉ BEZBARVÝM SILIKON. TPT ODOLNÝM UV

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAR. Odstín:

SKLO BEZBARVÉ EXTRA ČIRÉ

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

MASIVNÍ DUBOVÉ VLYSY / PLASTOVÉ KLUZÁKY

VYBAVENÍ:

NASTAVENÍ KLUZÁKŮ NA VYROVNÁNÍ NEROVNOSTÍ, ZÁMEK NÁBYTKOVÝ

KOVÁNÍ:

ATYPICKÉ ZÁVĚSY A ZÁMEK V DISTANČNÍCH PROFILECH HORNÍHO RÁMU


NAPOJENÍ NA INSTALACE:

NE

REFERENČNÍ TYP:

ATYPICKÝ VÝROBEK

SCHÉMA, ZÁVAZNÝ VZHLED viz v.č.D.3.1.41.IU10:

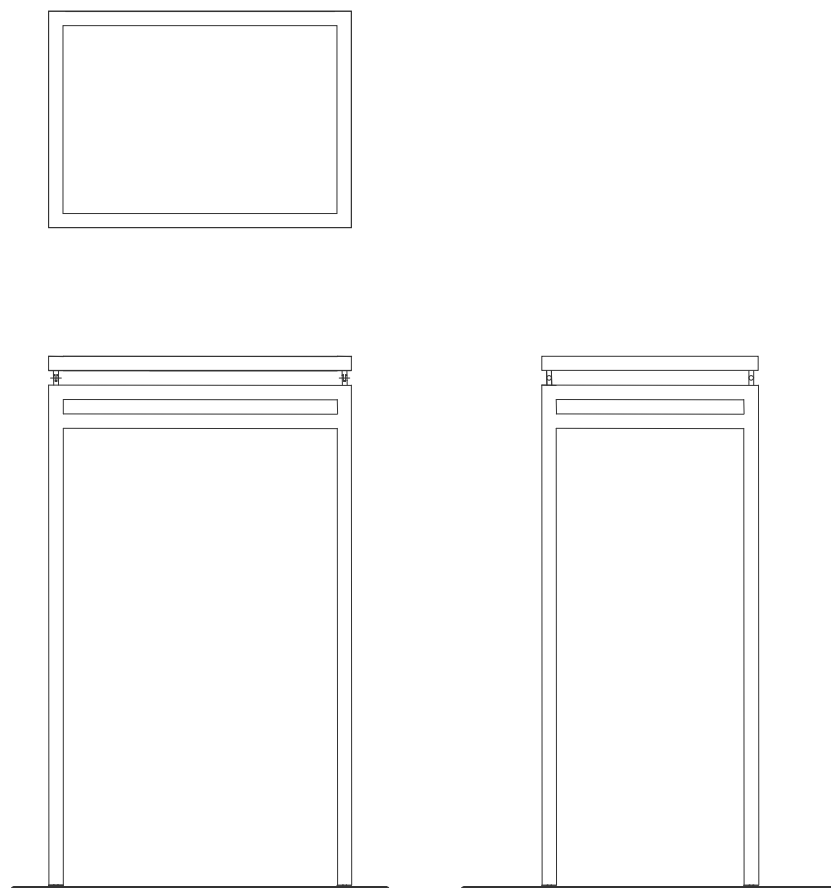

	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IU10			5				5

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

PULT NÍZKÝ S DVĚMI OTEVŘENÝMI OBOUSTRANNÝMI ÚLOŽNÝMI KONTEJNERY**IU11a**

Pult s úložnými kontejnery pro oddělení naučné literatury systémově navázaný na ostatní regálový, stolový a úložný nábytek oddělení naučné literatury

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (mm):

1220 / 800 / 1060

KONSTRUKCE PULTU:

RÁMOVÁ Z OCELOVÝCH PROFILŮ 30 x 30mm

POVRCH. ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSŤÍN:

METALIZ. NÁSTRÍK V ŠEDÉM ODSŤÍNU DLE REGÁLŮ + SYSTÉMOVÝ LAK

POLICE A ČELNÍ PANELE:

BEZPEČNOSTNÍ SKLO tl. 8 mm

POVRCH. ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSŤÍN:

SKLO SATINOVANÉ BEZBARVÉ

KONSTRUKCE KONTEJNERU:

KONSTRUKČNÍ DESKY DÝHOVANÉ KOŘENICÍ VAVONA tl. 20mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSŤÍN:

NÁBYTKOVÝ LAK + VČELÍ VOSK, PŘÍRODNÍ BAREVNOST DÝHY

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

DUB. VLYSY / REKT. ŠROUBY NA VYROVNÁNÍ NEROVNOSTÍ S PLAST. KLUZÁKY

VYBAVENÍ:

SYSTÉMOVÁ KOLEČKA OTOČNÁ PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ (2x S BRZDOU)

KOVÁNÍ:

PŘI PODLAZE 2x VOLNÁ VÝZTUHA Z OCEL. PÁSKU 30x5mm PRO ZAJIŠTĚNÍ POLOHY KONTEJNERŮ



NAPOJENÍ NA INSTALACE:

NE

REFERENČNÍ TYP:

ATYPICKÝ VÝROBEK

SCHÉMA, ZÁVAZNÝ VZHLED viz v.č.D.3.1.41.IU11a:

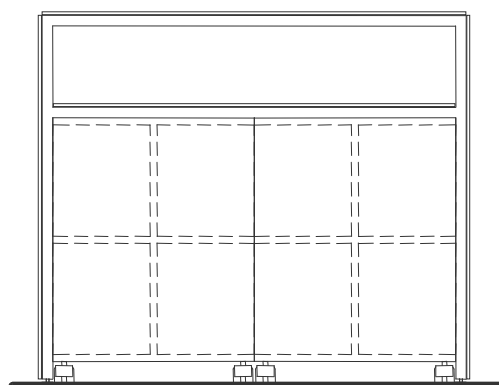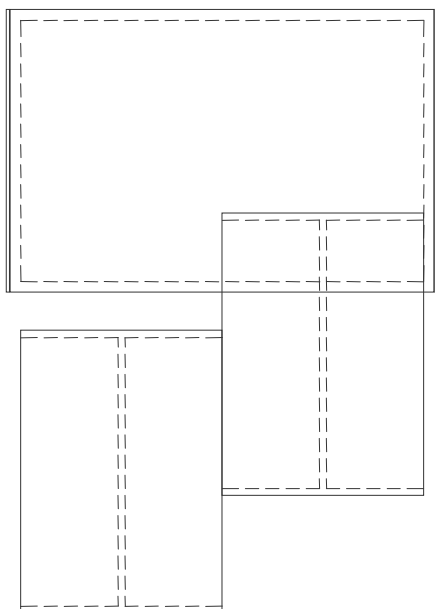

	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IU11a			1				1

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

PULT NÍZKÝ S DVĚMI OTEVŘENÝMI OBOUSTRANNÝMI ÚLOŽNÝMI KONTEJNERY**IU11b**

Pult s úložnými kontejnery pro oddělení naučné literatury systémově navázany na ostatní regálový, stolový a úložný nábytek oddělení naučné literatury

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (mm):

1220 / 800 / 1530

KONSTRUKCE PULTU:

RÁMOVÁ Z OCELOVÝCH PROFILŮ 30 x 30mm

POVRCH. ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSŤÍN:

METALIZ. NÁSTRÍK V ŠEDÉM ODSŤÍNU DLE REGÁLŮ + SYSTÉMOVÝ LAK

POLICE A ČELNÍ PANELY:

BEZPEČNOSTNÍ SKLO tl. 8 mm

POVRCH. ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSŤÍN:

SKLO SATINOVANÉ BEZBARVÉ

KONSTRUKCE KONTEJNERU:

KONSTRUKČNÍ DESKY DÝHOVANÉ KOŘENICÍ VAVONA tl. 20mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSŤÍN:

NÁBYTKOVÝ LAK + VČELÍ VOSK, PŘÍRODNÍ BAREVNOST DÝHY

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

DUB. VLYSY / REKT. ŠROUBY NA VYROVNÁNÍ NEROVNOSTÍ S PLAST. KLUZÁKY

VYBAVENÍ:

SYSTÉMOVÁ KOLEČKA OTOČNÁ PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ (2x S BRZDOU)

KOVÁNÍ:

PŘI PODLAZE 2x VOLNÁ VÝZTUHA Z OCEL. PÁSKU 30x5mm PRO ZAJIŠTĚNÍ POLOHY KONTEJNERŮ



NAPOJENÍ NA INSTALACE:

NE

REFERENČNÍ TYP:

ATYPICKÝ VÝROBEK

SCHÉMA, ZÁVAZNÝ VZHLED viz v.č.D.3.1.41.IU11b:

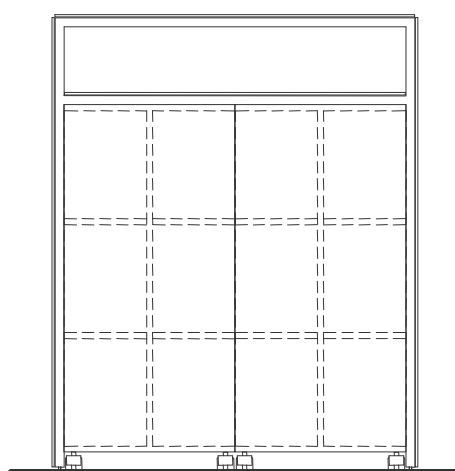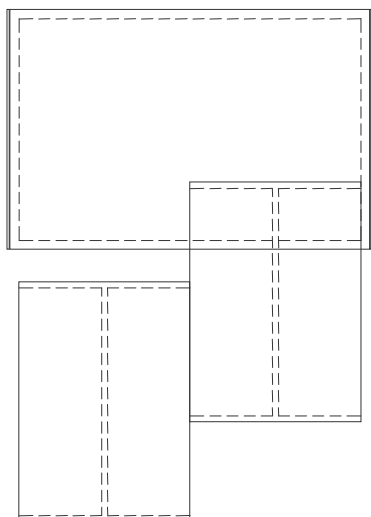

	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IU11b			1				1

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

POLICE SKLENĚNÁ ZAPUŠTĚNÁ PRO ODDĚLENÍ NAUČNÉ LITERATURY**IU12**

Police skleněná zapuštěná do systémového profilu zabudovaného pod omítku do drážky ve zdivu

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (mm):

1600 / 250 / 30

KONSTRUKCE UCHYCENÍ:

PRŮBĚŽNÁ HLINÍKOVÁ LIŠTA ZAPUŠTĚNÁ DO OMÍTKY

POVRCH. ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSTÍN:

ELOXOVANÝ HLINÍK

POLICE:

BEZPEČNOSTNÍ SKLO tl. 8 -10 mm

POVRCH. ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSTÍN:

SKLO SATINOVANÉ BEZBARVÉ

TĚSNĚNÍ:

SYSTÉMOVÉ

KOVÁNÍ:

SYSTÉMOVÉ K UCHYCENÍ LIŠTY

NAPOJENÍ NA INSTALACE:

NE

REFERENČNÍ TYP:

ZAKÁZKOVÝ VÝROBEK AL LIŠTA + SKLO

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IU12				7			7

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

SKŘÍŇKA OTEVŘENÁ POLICOVÁ ÚLOŽNÁ PRO ÚKLIDOVÉ KOMORY PŘI WC VEŘEJNOSTI**IU13**

Policová skříňka nástěnná na příruční hygienické prostředky osazená v úklidových komorách v rámci WC určených pro veřejnost

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (mm):

260 / 250 / 2200

KONSTRUKCE:

Z KONSTRUKČNÍCH DESEK LAMINOVANÝCH tl. 18mm

POVRCHOVÁ. ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSŤÍN:

BÍLÉ LAMINO VČETNĚ HRAN

POLICE:

BEZPEČNOSTNÍ SKLO tl. 4 mm

POVRCH. ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSŤÍN:

SKLO SATINOVANÉ BEZBARVÉ

KOVÁNÍ:

KOLÍKY SYSTÉMOVÉ PRO PODPORU SKEL, UCHYCENÍ SKŘÍŇKY NA KERAMICKÝ OBKLAD



NAPOJENÍ NA INSTALACE:

NE

REFERENČNÍ TYP:

ATYPICKÝ VÝROBEK

SCHÉMA, ZÁVAZNÝ VZHLED viz v.č.D.3.1.41.IU13:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IU13	1	1	1				3

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

POLICE SKLENĚNÁ ZAPUŠTĚNÁ PRO HALU SLUŽEB**IU14**

Police skleněná zapuštěná do systémového profilu zabudovaného pod omítku do drážky ve zdivu

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (mm):

2000 / 250 / 30

KONSTRUKCE UCHYCENÍ:

PRŮBĚŽNÁ HLINÍKOVÁ LIŠTA ZAPUŠTĚNÁ DO OMÍTKY

POVRCH. ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSTÍN:

ELOXOVANÝ HLINÍK

POLICE:

BEZPEČNOSTNÍ SKLO tl. 8 -10 mm

POVRCH. ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSTÍN:

SKLO SATINOVANÉ BEZBARVÉ

TĚSNĚNÍ:

SYSTÉMOVÉ

KOVÁNÍ:

SYSTÉMOVÉ K UCHYCENÍ LIŠTY

NAPOJENÍ NA INSTALACE:

NE

REFERENČNÍ TYP:

ZAKÁZKOVÝ VÝROBEK AL LIŠTA + SKLO

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IU14	1						1

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

KONTEJNER ÚLOŽNÝ ZÁSUVKOVÝ PRO HALU SLUŽEB**IU15**

Zápuľtní kontejner pod pracovní pult zázemí obsluhy haly služeb systémově navázaný na pult obsluhy

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (mm):

480 / 600 / 870

KONSTRUKCE KONTEJNERU:

MASIVNÍ SESAZENÉ DESKY Z OŘECHU SATEN tl. 30 mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSŤÍN:

NÁBYTKOVÝ LAK + VČELÍ VOSK, PŘÍRODNÍ OŘECH SATEN

ZÁSUVKY:

ŠEDĚ LAMINOVANÉ KONSTRUKČNÍ DESKY tl. 12 - 16 mm

ČELA ZÁSUVK:

BEZPEČNOSTNÍ SKLO PODLAKOVANÉ tl. 8 mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSŤÍN:

SATINOVANÉ BEZBARVÉ SKLO ŠEDĚ PODLAKOVANÉ

PODLAHA / POJEZD:

BETONOVÁ / SYSTÉMOVÁ KOLEČKA OTOČNÁ PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ (2x S BRZDOU)

VYBAVENÍ:

ZÁMEK ZÁSUVK ZDRUŽENÝ, ZAJIŠTĚNÍ PROTI PŘEKLOPENÍ

MADLO:

Z NEREZOVÉ TYČE 8x8 mm, BROUŠENÝ POVRCH

KOVÁNÍ:

SKRYTÉ OCEL. PLNOVÝSUVY ZÁSUVK S BEZÚCHYT. TLAČNÝM OTEVÍRÁNÍM A MĚKKÝM DOJEZDEM



NAPOJENÍ NA INSTALACE:

NE

REFERENČNÍ TYP:

ATYPICKÝ VÝROBEK

SCHÉMA, ZÁVAZNÝ VZHLED viz v.č.D.3.1.41.IU15:

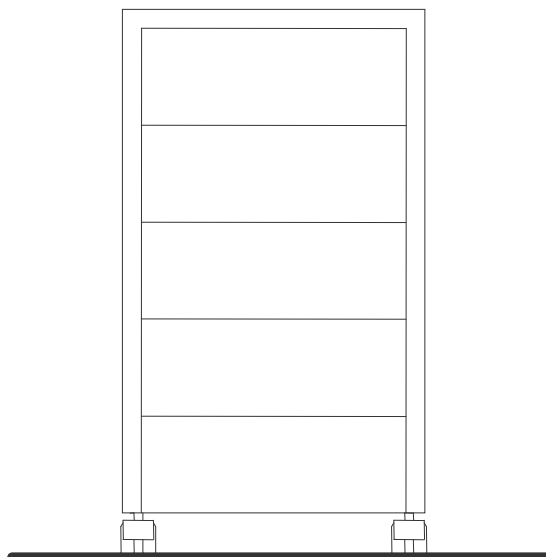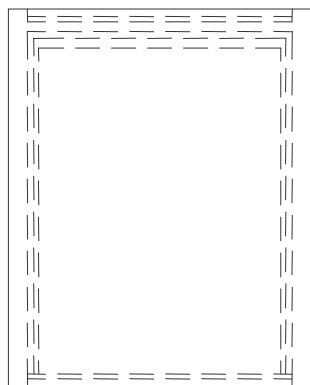

	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IU15	6						6

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

KONTEJNER ÚLOŽNÝ ZÁSUVKOVÝ PRO HALU SLUŽEB**IU16**

Zápuční kontejner pod pult obsluhy haly služeb systémově navázaný na pult obsluhy

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (mm):

480 / 660 / 562

KONSTRUKCE KONTEJNERU:

MASIVNÍ SESAZENÉ DESKY Z OŘECHU SATEN tl. 30 mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSŤÍN:

NÁBYTKOVÝ LAK + VČELÍ VOSK, PŘÍRODNÍ OŘECH SATEN

ZÁSUVKY:

ŠEDĚ LAMINOVANÉ KONSTRUKČNÍ DESKY tl. 12 - 16 mm

ČELA ZÁSUVK A ZADNÍ STĚNA:

BEZPEČNOSTNÍ SKLO PODLAKOVANÉ tl. 8 mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSŤÍN:

SATINOVANÉ BEZBARVÉ SKLO ŠEDĚ PODLAKOVANÉ

PODLAHA / POJEZD:

BETONOVÁ / SYSTÉMOVÁ KOLEČKA OTOČNÁ PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ (2x S BRZDOU)

VYBAVENÍ:

ZÁMEK ZÁSUVK ZDRUŽENÝ, ZAJIŠTĚNÍ PROTI PŘEKLOPENÍ

MADLO:

Z NEREZOVÉ TYČE 8x8 mm, BROUŠENÝ POVRCH

KOVÁNÍ:

SKRYTÉ OCEL. PLNOVÝSUVY ZÁSUVK S BEZÚCHYT. TLAČNÝM OTEVÍRÁNÍM A MĚKKÝM DOJEZDEM



NAPOJENÍ NA INSTALACE:

NE

REFERENČNÍ TYP:

ATYPICKÝ VÝROBEK

SCHÉMA, ZÁVAZNÝ VZHLED viz v.č.D.3.1.41.IU16:

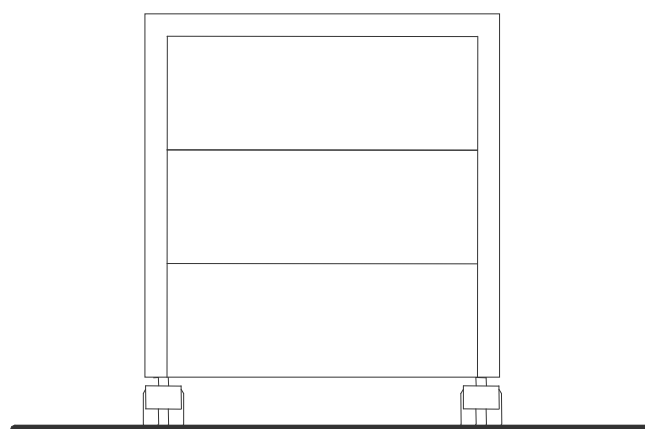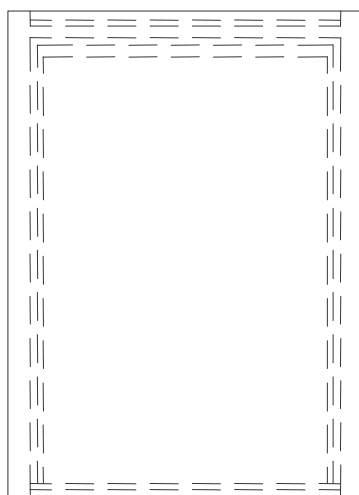

	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IU16	3						3

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

KONTEJNER ÚLOŽNÝ ZÁSUVKOVÝ PRO ODDĚLENÍ BELETRIE**IU17**

Zápuťní kontejner obsluhy beletrie systémově navázaný na pult obsluhy

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (mm):

480 / 660 / 562

KONSTRUKCE KONTEJNERU:

MASIVNÍ SESAZENÉ DESKY Z BĚLENÉHO DUBU tl. 30 mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSŤÍN:

NÁBYTKOVÝ LAK + VČELÍ VOSK, PŘÍRODNÍ BĚLENÝ DUB

ZÁSUVKY:

ŠEDOBĚŽOVÉ LAMINOVANÉ KONSTRUKČNÍ DESKY tl. 12 - 16 mm

ČELA ZÁSUVK A ZADNÍ STĚNA:

OCELOVÝ PLECH tl. 6 mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSŤÍN:

NÁSTRÍK V ČERNÉM ODSŤÍNU

PODLAHA / POJEZD:

DUBOVÉ VLYSY / SYSTÉMOVÁ KOLEČKA OTOČNÁ PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ (2x S BRZDOU)

VYBAVENÍ:

ZÁMEK ZÁSUVK ZDRUŽENÝ, ZAJIŠTĚNÍ PROTI PŘEKLOPENÍ

MADLO:

Z NEREZOVÉ TYČE 8x8 mm, BROUŠENÝ POVRCH

KOVÁNÍ:

SKRYTÉ OCEL. PLNOVÝSUVY ZÁSUVK S BEZÚCHYT. TLAČNÝM OTEVÍRÁNÍM A MĚKKÝM DOJEZDEM



NAPOJENÍ NA INSTALACE:

NE

REFERENČNÍ TYP:

ATYPICKÝ VÝROBEK

SCHÉMA, ZÁVAZNÝ VZHLED viz v.č.D.3.1.41.IU17:

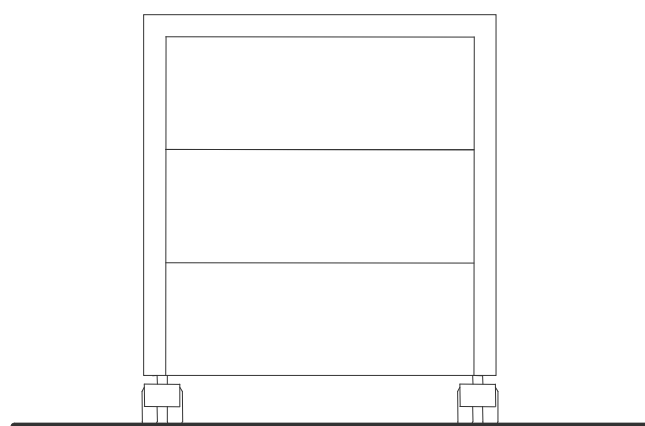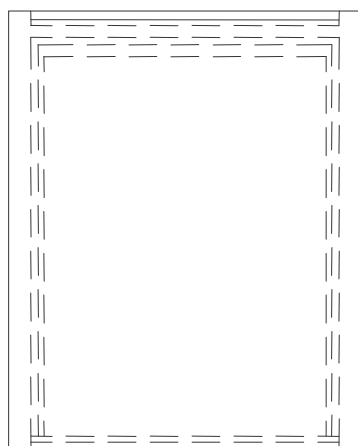

	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IU17		1					1

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

KONTEJNER ÚLOŽNÝ ZÁSUVKOVÝ PRO DĚTSKÉ ODDĚLENÍ**IU18**

Zápultní kontejner obsluhy dětského oddělení systémově navázaný na pult obsluhy

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (mm):

480 / 660 / 562

KONSTRUKCE KONTEJNERU:

PŘEKLIŽKOVÉ DESKY MULTIPLEX BŘEZOVÉ tl. 30 mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSŤÍN:

NÁBYTKOVÝ LAK + VČELÍ VOSK, SVĚTLÁ BŘÍZA SNĚŽNÁ

ZÁSUVKY:

ŠEDOBĚŽOVÉ LAMINOVANÉ KONSTRUKČNÍ DESKY tl. 12 - 16 mm

ČELA ZÁSUVK A ZADNÍ STĚNA:

BAREVNÉ PRŮSVITNÉ PLEXISKLO tl. 10 mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSŤÍN:

TEMNĚ ZELENÝ, TEMNĚ RŮŽOVÝ, TEMNĚ MODRÝ

PODLAHA / POJEZD:

KOBEREK / SYSTÉMOVÁ KOLEČKA OTOČNÁ PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ (2x S BRZDOU)

VYBAVENÍ:

ZÁMEK ZÁSUVK ZDRUŽENÝ, ZAJIŠTĚNÍ PROTI PŘEKLOPENÍ

MADLO:

Z NEREZOVÉ TYČE 8x8 mm, BROUŠENÝ POVRCH

KOVÁNÍ:

SKRYTÉ OCEL. PLNOVÝSUVY ZÁSUVK S BEZÚCHYT. TLAČNÝM OTEVÍRÁNÍM A MĚKKÝM DOJEZDEM



NAPOJENÍ NA INSTALACE:

NE

REFERENČNÍ TYP:

ATYPICKÝ VÝROBEK

SCHÉMA, ZÁVAZNÝ VZHLED viz v.č.D.3.1.41.IU18:

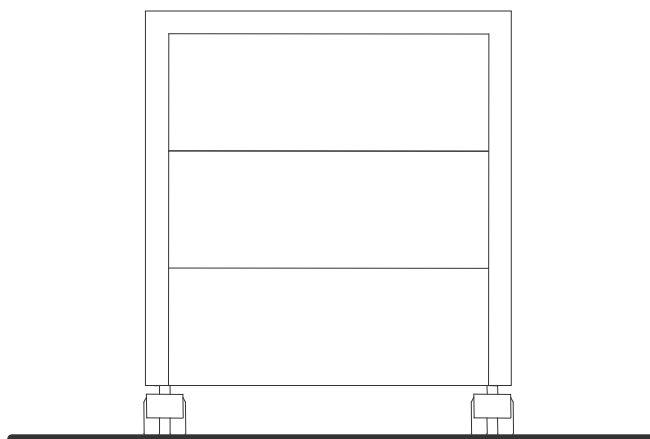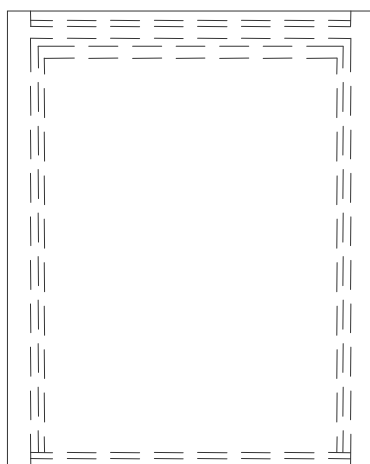

	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IU18		1					1

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

KONTEJNER ÚLOŽNÝ ZÁSUVKOVÝ PRO ODDĚLENÍ NAUČNÉ LITERATURY**IU19**

Zápuční kontejner obsluhy naučné a regionální literatury systémově navázaný na pult obsluhy

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (mm):

480 / 660 / 562

KONSTRUKCE KONTEJNERU:

KONSTRUKČNÍ DESKY DÝHOVANÉ KOŘENICÍ VAVONA tl. 30 mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSŤÍN:

NÁBYTKOVÝ LAK + VČELÍ VOSK, PŘÍRODNÍ DÝHA

ZÁSUVKY:

OKROVÉ LAMINOVANÉ KONSTRUKČNÍ DESKY tl. 12 - 16 mm

ČELA ZÁSUVK A ZADNÍ STĚNA:

BEZPEČNOSTNÍ SKLO PODLAKOVANÉ tl. 8 mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSŤÍN:

SKLO SATINOVANÉ SVĚTLE ŠEDĚ PODLAKOVANÉ

PODLAHA / POJEZD:

DUBOVÉ VLYSY / SYSTÉMOVÁ KOLEČKA OTOČNÁ PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ (2x S BRZDOU)

VYBAVENÍ:

ZÁMEK ZÁSUVK ZDRUŽENÝ, ZAJIŠTĚNÍ PROTI PŘEKLOPENÍ

MADLO:

Z NEREZOVÉ TYČE 8x8 mm, BROUŠENÝ POVRCH

KOVÁNÍ:

SKRYTÉ OCEL. PLNOVÝSUVY ZÁSUVK S BEZÚCHYT. TLAČNÝM OTEVÍRÁNÍM A MĚKKÝM DOJEZDEM



NAPOJENÍ NA INSTALACE:

NE

REFERENČNÍ TYP:

ATYPICKÝ VÝROBEK

SCHÉMA, ZÁVAZNÝ VZHLED viz v.č.D.3.1.41.IU19:

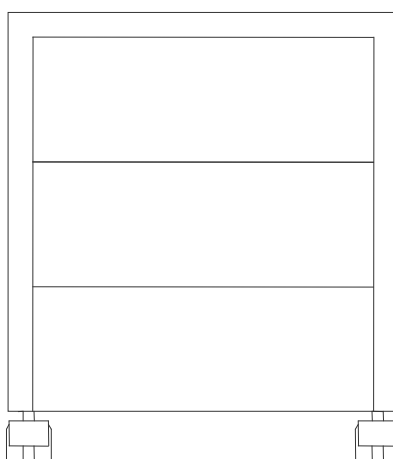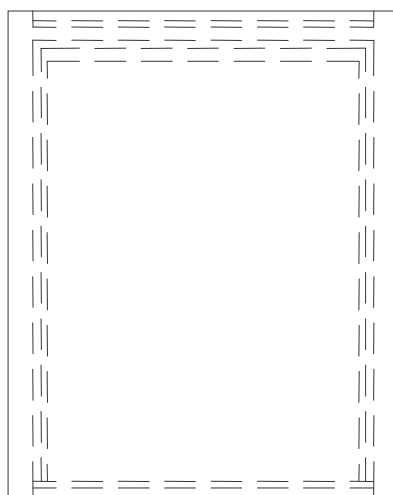

	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IU19			3				3

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

KONTEJNER ÚLOŽNÝ ZÁSUVKOVÝ PRO ŘEMESL. DÍLNU ODDĚLENÍ NAUČNÉ LITERATURY IU20

Kontejner plechový sériově vyráběný pro variabilní využití dílny naučné literatury

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (mm) (tolerance ± 10 mm):

400 / 620 / 640

KONSTRUKCE KONTEJNERU:

Z OCELOVÉHO PLECHU

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSŤÍN:

NÁSTŘIK BARVOU V ŠEDÉM ODSŤÍNU

ZÁSUVKY:

Z OCELOVÉHO PLECHU

ČELA ZÁSUVK A ZADNÍ STĚNA:

OCELOVÝ PLECH S VYTVAROVÁNÍM ÚCHYTŮ PRO OTEVÍRÁNÍ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSŤÍN:

NÁSTŘIK BARVOU V TMAVOŠEDÉM ODSŤÍNU

PODLAHA / POJEZD:

DUBOVÉ VLYSY / SYSTÉMOVÁ KOLEČKA OTOČNÁ PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ (2x S BRZDOU)

VYBAVENÍ:

ZÁMEK ZÁSUVK ZDRUŽENÝ, ZAJIŠTĚNÍ PROTI PŘEKLOPENÍ

KOVÁNÍ:

SYSTÉMOVÉ VÝSUVY PRO VĚTŠÍ ZATÍŽENÍ

NAPOJENÍ NA INSTALACE:

NE

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IU20			10				10

POLIČKY DŘEVĚNÉ V NIKÁCH DŘEVĚNÉHO OBKLADU**IU21**

Dřevěné příruční poličky v nikách odpočivných zákoutí jazykového koutu beletrie a kreativního koutu naučné literatury, které jsou obložené dubový a smrkovým obkladem z recyklovaného materiálu původních podlahových vlysů a trámů

ROZMĚRY 2.NP délka / šířka (hloubka) / výška (mm):

2x 300+600 / 200 / 20

ROZMĚRY 3.NP délka / šířka (hloubka) / výška (mm):

4x 900 / 200 / 20

KONSTRUKCE:

DUBOVÉ MASIVNÍ PRKNO TRUHLÁŘSKY OPRACOVANÉ tl. 20mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSŤÍN:

NÁBYTKOVÝ LAK + VČELÍ VOSK

KOVÁNÍ:

PRO OSAZENÍ POLIC


NAPOJENÍ NA INSTALACE:

ANO, V OBKLADU SLABOPROUDÁ I SILNOPROUDÁ ZÁSUVKA

REFERENČNÍ TYP:

ATYPICKÝ VÝROBEK

SCHÉMA, ZÁVAZNÝ VZHLED viz v.č.D.3.1.41.IU21:

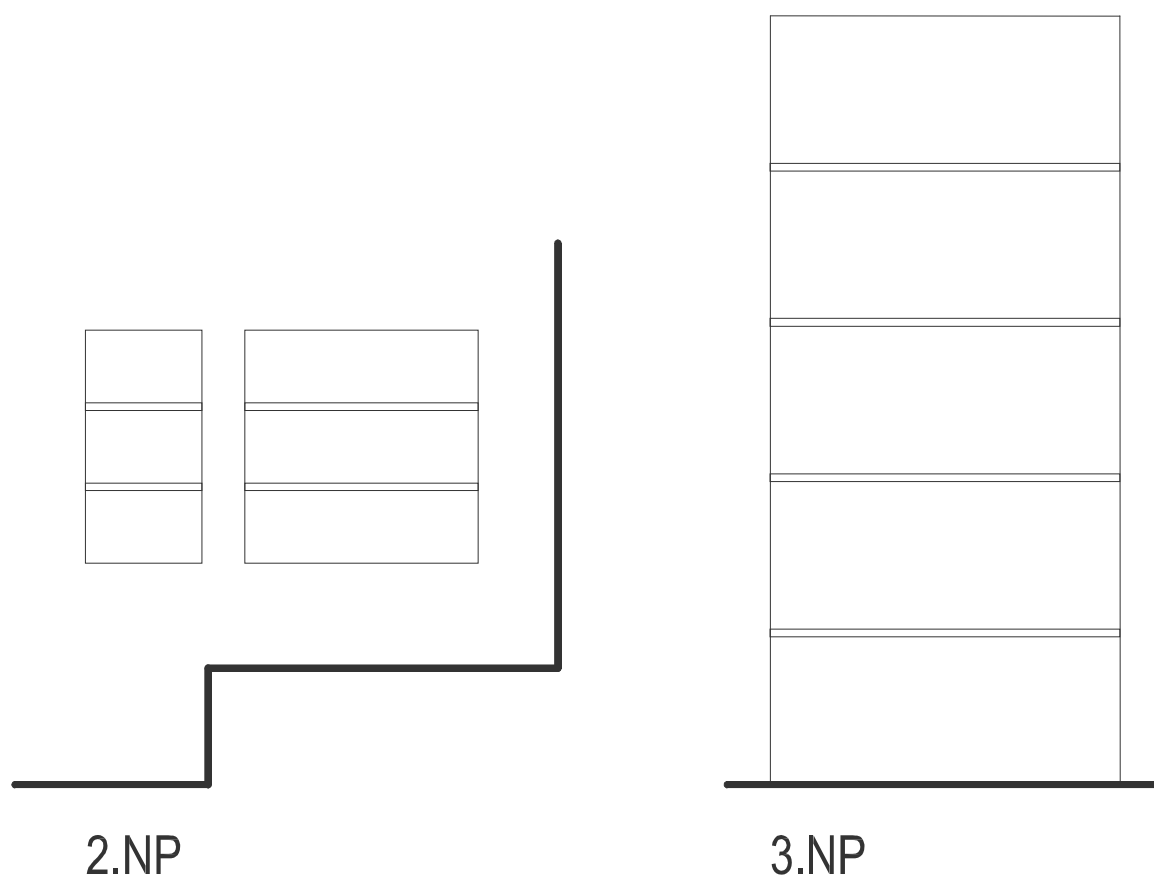

	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IU21		1	1				2

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

VOZÍK KNIHOVNÍ PRO SAMOOBSLUŽNÉ ODBAVOVÁNÍ V HALE SLUŽEB**IU22**

Vozík pro manipulaci s knihami mezi selfcheckem a knihovním výtahem v rámci haly služeb systémově napojený na ostatní regálový a úložný nábytek v rámci haly služeb

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (mm):

665 / 460 / 860

KONSTRUKCE:

RÁM Z OCEL. PLECHŮ A OCELOVÝCH TENKOSTĚNNÝCH PROFILŮ 30 x 30mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSTÍN:

METALIZOVANÝ NÁSTRÍK V TMAVOŠEDÉM ODSTÍNU DLE REGÁLŮ

STŘEDOVÁ DĚLICÍ PŘÍČKA:

SATINOVANÉ BEZBARVÉ SKLO tl. 8 mm

ČELNÍ PANELY:

OCELOVÝ PERFOROVANÝ PLECH DLE REGÁLŮ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSTÍN:

METALIZOVANÝ NÁSTRÍK V TMAVOŠEDÉM ODSTÍNU DLE REGÁLŮ

PODLAHA / POJEZD:

BETONOVÁ / SYSTÉMOVÁ KOLEČKA OTOČNÁ PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ (2x S BRZDOU)

KOVÁNÍ:

SPOJOVACÍ MATERIÁL



NAPOJENÍ NA INSTALACE:

NE

REFERENČNÍ TYP:

ATYPICKÝ VÝROBEK

SCHÉMA, ZÁVAZNÝ VZHLED viz v.č.D.3.1.41.IU22:

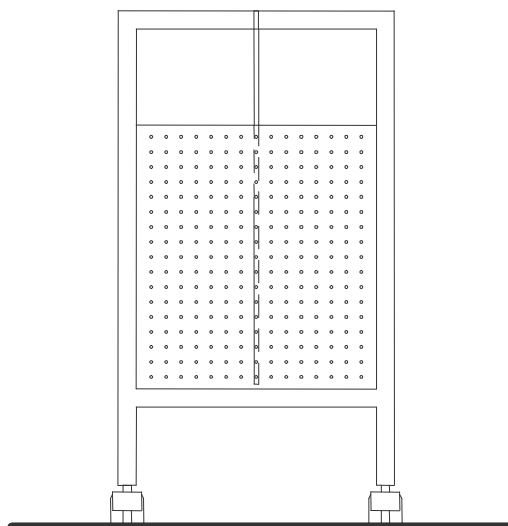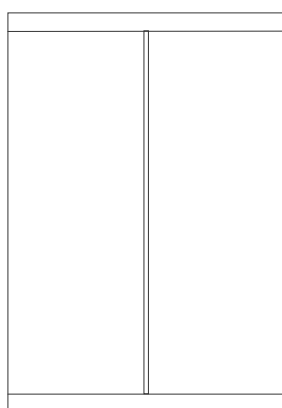

	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IU22	2						2

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

VOZÍK KNIHOVNÍ PRO MANIPULACI S KNIHAMI V RÁMCI CELÉ KNIHOVNY**IU23**

Vozík pro manipulaci s knihami v rámci celé knihovny s oběma odnímatelnými poličkami

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (mm) (tolerance ± 10 mm):**665 / 360 / 860**

KONSTRUKCE:

RÁM Z OCELOVÝCH KRUHOVÝCH PROFILŮ, PLECHOVÉ VYJMUTELNÉ POLICE

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSTÍN:

SYSTÉMOVÝ NÁSTŘIK V BAREVNOSTI DLE TABULKY

PODLAHA / POJEZD:

BETONOVÁ (1.NP) NEBO DŘEVĚNÁ, ZÁTĚŽOVÝ KOBEC / SYSTÉM. KOLEČKA OTOČNÁ

KOVÁNÍ:

SPOJOVACÍ MATERIÁL

NAPOJENÍ NA INSTALACE:

NE

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IS23a - ŠEDÝ	2						2
IS23b – BÍLÝ		8	7				15
IS23c - ČERVENÝ	6						6

BOXY ÚLOŽNÉ NA MINCOVNÍ ZÁMKY PRO ŠATNÍ CHODBU DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ**IU24**

Skříň nástěnná s boxy pro možnost uložení tašek, knih apod. dle potřeby návštěvníků knihovny, samoobslužný provoz s jednotlivými boxy na mincovní zámek; průsvitná barevná plexisklová dvířka pro možnost kontroly obsazení boxů, systémově navázáno na regály dětského oddělení

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (mm):

1500 / 375 / 1260

KONSTRUKCE:

OBVODOVÉ DESKY Z BŘEZOVÉ PŘEKLIŽKY tl. 18-20 mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSŤÍN:

VRCHNÍ PU LAK VÍCENÁSOBNÝ, PŘÍRODNÍ SVĚTLÁ BŘÍZA SNĚŽNÁ

VNITŘNÍ KORPUS:

LAMINOVANÉ KONSTRUKČNÍ DESKY tl. 18 mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSŤÍN:

LAMINO S DEZÉMEM BŘÍZY

DVÍŘKA:

BAREVNÉ MATOVANÉ PLEXISKLO tl. 10 mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSŤÍN:

12x STŘEDNĚ ŠEDÉ PLEXISKLO a 3x ČERVENÉ PLEXISKLO

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

KOTVENO DO ZDIVA

VYBAVENÍ:

ÚCHYTY A SPOJOVACÍ MATERIÁL

KOVÁNÍ:

SYSTÉMOVÉ ZÁVĚSY TERČOVÉ PRO PLEXISKLO, SYSTÉMOVÝ MINCOVNÍ ZÁMEK PRO PLEXISKLO


NAPOJENÍ NA INSTALACE:

NE

REFERENČNÍ TYP:

ATYPICKÝ VÝROBEK

SCHÉMA, ZÁVAZNÝ VZHLED viz v.č.D.3.1.41.IU24:

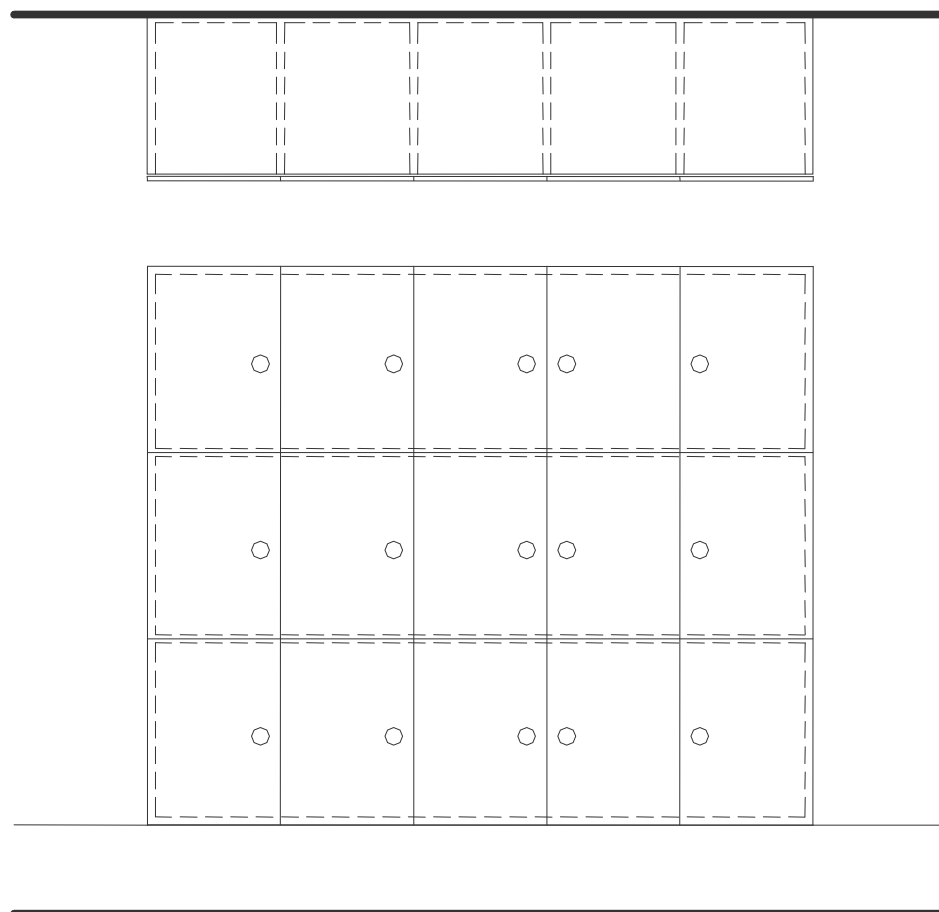

	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IU24							3

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

LAVICE S PŘIHRÁDKAMI NA BOTY A VĚŠÁK PRO ŠATNÍ CHODBU DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ**IU25**

Nástěnná lavice s přihrádkami na boty pro návštěvy dětského oddělení sloužící současně pro odložení vrchního oblečení na háčky tvořené pastelkami většího průměru, systémově navázáno na regály dětského oddělení

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (mm):

1500 / 375 / 1260

KONSTRUKCE ČELNÍHO PANELU A POLICE:

PŘEKLIŽKOVÉ DESKY MULTIPLEX BŘEZOVÉ tl. 50 mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ Odstín:

VRCHNÍ PU LAK VÍCENÁSOBNÝ, PŘÍRODNÍ SVĚTLÁ BŘÍZA SNĚŽNÁ

VNITŘNÍ KONSTRUKCE PŘIHRÁDEK:

BAREVNĚ LAMINOVANÉ PŘEKLIŽKOVÉ DESKY MULTIPLEX tl. 30 mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ Odstín:

ČERVENÉ LAMINO - BUDE UPŘESNĚNO ARCHITEKTEM

DĚLICÍ PŘÍČKY:

BAREVNÉ PLEXISKLO tl. 10 mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ Odstín:

8x STŘEDNĚ ŠEDÉ PLEXISKLO a 3x ČERVENÉ PLEXISKLO

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

KOTVENO DO ZDIVA

VYBAVENÍ:

ŠIKMO VRTANÉ HÁČKY V RŮZNÝCH ÚHLECH Z BAREVNÝCH PASTELEK VĚTŠÍHO PRŮMĚRU

KOVÁNÍ:

ÚCHYTY A SPOJOVACÍ MATERIÁL


NAPOJENÍ NA INSTALACE:

NE

REFERENČNÍ TYP:

ATYPICKÝ VÝROBEK

SCHÉMA, ZÁVAZNÝ VZHLED viz v.č.D.3.1.41.IU25:

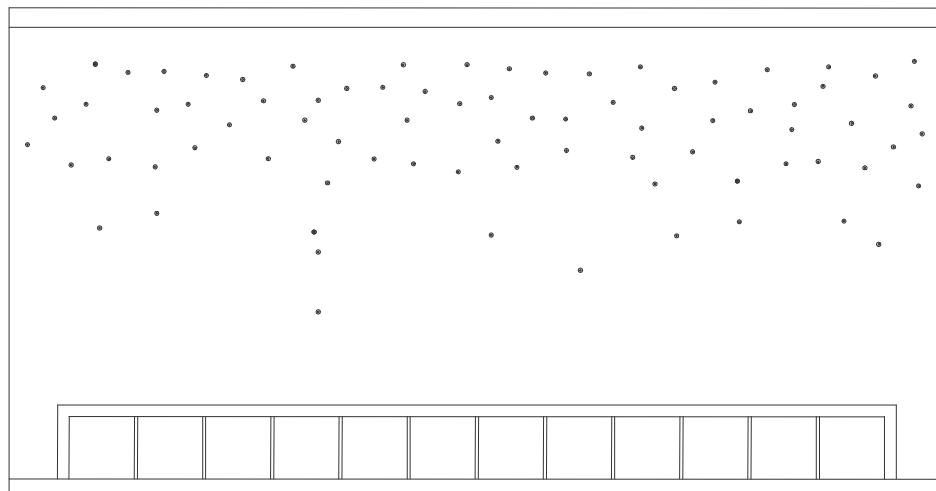

	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IU25		2					2

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

POLICE SKLENĚNÁ NÁSTĚNNÁ PRO WC ŽENY VEŘEJNOST**IU26**

Police skleněná zapuštěná do systémového profilu zabudovaného pod omítku do drážky ve zdivu nebo do konstrukce SDK pomocí navařených kotevních prací

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (mm):

1500 / 250 / 30

KONSTRUKCE UCHYCENÍ:

PRŮBĚŽNÁ HLINÍKOVÁ LIŠTA ZAPUŠTĚNÁ DO OMÍTKY

POVRCH. ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSŤÍN:

ELOXOVANÝ HLINÍK

POLICE:

BEZPEČNOSTNÍ SKLO tl. 8 -10 mm

POVRCH. ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSŤÍN:

SKLO SATINOVANÉ BEZBARVÉ

TĚSNĚNÍ:

SYSTÉMOVÉ

KOVÁNÍ:

SYSTÉMOVÉ K UCHYCENÍ LIŠTY

NAPOJENÍ NA INSTALACE:

NE

REFERENČNÍ TYP:

ZAKÁZKOVÝ VÝROBEK AL LIŠTA + SKLO

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IU26	1	1	1				3

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

SKŘÍŇKA VODOROVNÁ ÚLOŽNÁ PRO WC ZAMĚSTNANCŮ**IU27**

Skříňka nástěnná s posuvnými dvířky na příruční hygienické prostředky osazená v rámci WC určených pro zaměstnance s posuvným zrcadlem pro zakrytí elektrorozvaděče

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (mm):

2000 / 200 / 200 (se zrcadlem 853 mm)

KONSTRUKCE:

Z KONSTRUKČNÍCH DESEK LAMINÁTOVÝCH HPL tl. 18mm

POVRCHOVÁ. ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSŤÍN:

ČERNÉ VČETNĚ SYSTÉMOVÝCH HRAN

POSUVNÁ DVÍŘKA:

BEZPEČNOSTNÍ SKLO tl. 6 mm

POVRCH. ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSŤÍN:

SKLO SATINOVANÉ BEZBARVÉ

KOVÁNÍ:

VODICÍ DRÁŽKA DOLNÍ A HORNÍ PLASTOVÁ, UCHYCENÍ SKŘÍŇKY


NAPOJENÍ NA INSTALACE:

PROSTOROVĚ PROVÁZANÉ S ELEKTROZVADĚČEM

REFERENČNÍ TYP:

ATYPICKÝ VÝROBEK

SCHÉMA, ZÁVAZNÝ VZHLED viz v.č.D.3.1.41.IU27:

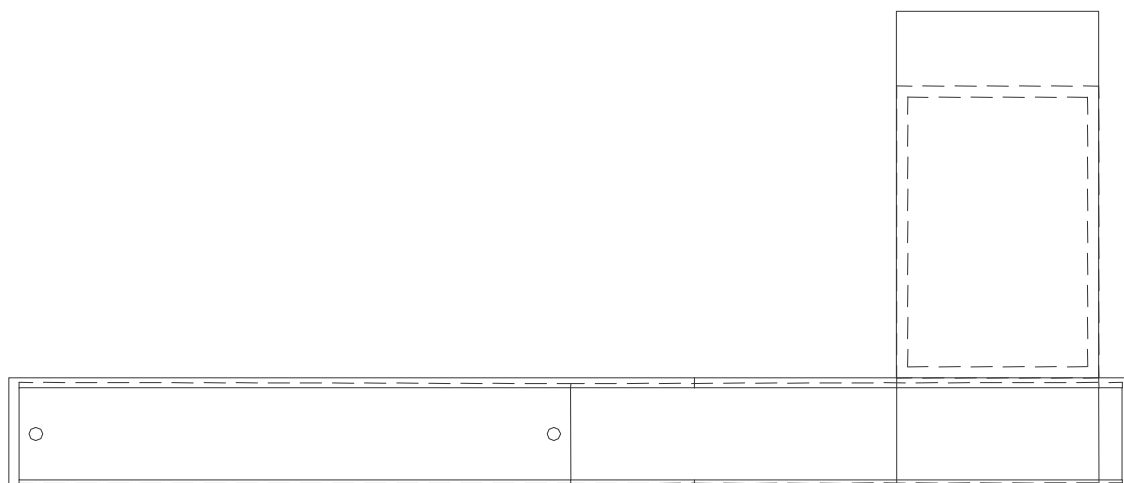

	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IU27		1	1				2

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

SESTAVA SKŘÍŇEK PRO JAZYKOVOU UČEBNU PŘI ODDĚLENÍ BELETRIE**IU28**

Sestava sériově vyráběných skříněk s přizpůsobenými rozměry osazená na atypicky vyrobenou podnož a uzavřená čelním a vrchním krytem dle regálů beletrie, na které sestava systémově navazuje

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (mm) (tolerance ±10mm):

3670 / 420 / 2083

KONSTRUKCE PODNOŽE:

Z OCELOVÝCH TENKOSTĚNNÝCH PROFIŮ 50x50 mm VÝŠKY 200 mm

POVRCHOVÁ. ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSŤÍN:

NÁSTŘIK ŠEDOU BARVOU V ODSŤÍNU DLE REGÁLŮ

VRCHNÍ A ČELNÍ DESKY:

Z KONSTRUKČNÍCH DESEK DÝHOVANÝCH DUBEM tl. 20 mm (ČELO 50mm) DLE REGÁLŮ

POVRCHOVÁ. ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSŤÍN:

DLE REGÁLŮ

KONSTRUKCE:

KONSTRUKČNÍ DESKY V JEDNÉ AŽ TŘECH VRSTVÁCH KAŽDÁ tl. 18 mm

POVRCHOVÁ. ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSŤÍN:

BÍLÉ A ČERNÉ LAMINOVÁNÍ VČETNĚ SYSTÉMOVÝCH HRAN

VKLÁDANÉ BOXY:

KONSTRUKČNÍ DESKY tl. 18 mm

POVRCH. ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSŤÍN:

ČERNÉ LAMINOVÁNÍ VČETNĚ SYSTÉMOVÝCH HRAN

SKLADBA:

3X DOLNÍ SKŘÍŇKY S 2 DVEŘMI, 3X 6ti DÍLNÉ HORNÍ SKŘÍŇKY SE 4 VLOŽENÝMI BOXY

KOVÁNÍ:

SYSTÉMOVÉ PRO VYKLÁPĚNÍ BOXŮ A PRO OTEVÍRÁNÍ DVÍŘEK TLAKEM S MĚKKÝMI DOJEZDY

NAPOJENÍ NA INSTALACE:

NE

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IU28		1					1

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

SESTAVA SKŘÍNÍ PRO ŘEMESLNOU DÍLNU PŘI ODDĚLENÍ NAUČNÉ LITERATURY**IU29**

sestava sériově vyráběných plechových skříní osazených na atypické podnoži uzavřená atypickými čelními skleněnými panely systémově navázaná na regály oddělení naučné literatury

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (mm) (tolerance ± 10 mm):**3820 / 400 / 2250**

KONSTRUKCE PODNOŽE:

Z OCELOVÝCH TENKOSTĚNNÝCH PROFIŮ 50x50 mm VÝŠKY 200 mm

POVRCH. ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSTÍN:

NÁSTŘIK UZAV. LAKEM, PŘÍRODNÍ ODSTÍN OCELI DLE REGÁLŮ

ČELNÍ DESKY:

SKLO BEZPEČNOSTNÍ tl. 8 mm DLE REGÁLŮ

POVRCHOVÁ. ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSTÍN:

SATINOVÁNÍ DLE REGÁLŮ

KONSTRUKCE:

TVAROVANÝ OCELOVÝ PLECH

POVRCHOVÁ. ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSTÍN:

BÍLÉ A ČERNÉ LAMINOVÁNÍ VČETNĚ SYSTÉMOVÝCH HRAN

VKLÁDANÉ BOXY:

KONSTRUKČNÍ DESKY tl. 18 mm

POVRCH. ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSTÍN:

ČERNÉ LAMINOVÁNÍ VČETNĚ SYSTÉMOVÝCH HRAN

SKLADBA:

2X SKŘÍŇ S 2 DVEŘMI PROSKLENÝMI, 2X SKŘÍŇ S 2 DVEŘMI PLNÝMI

KOVÁNÍ:

SYSTÉMOVÉ PRO OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ, SYSTÉMOVÉ ZÁMKY

NAPOJENÍ NA INSTALACE:

NE

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IU29			1				1

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

POLIČKA MALÁ A VELKÁ PRO NEVIDITELNÉ VYTVOŘENÍ POLICE S KNIHAMI**IU30**

Sériově vyráběný prvek v malém a velkém provedení (počet představuje vždy 1 velkou a 1 malou poličku) pro osazení na různých místech knihovny

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (mm) (tolerance ± 10 mm):

130 / 140 / 130 + 180 / 170 / 140

KONSTRUKCE:

Z OCELOVÉHO SVAŘOVANÉHO PLECHU

SKLADBA:

PRO POTŘEBY SOUPISU VŽDY 1 VELKÝ A 1 MALÝ VÝROBEK, POUŽITÍ I SAMOSTATNĚ

KOVÁNÍ:

PRO OSAZENÍ DO SVISLÉ KONSTRUKCE

NAPOJENÍ NA INSTALACE:

NE

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IU30		1	1				2

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

KONTEJNER ÚLOŽNÝ ZÁSUVKOVÝ PRO KAVÁRNU**IU31**

Vysoký kontejner provedený jako vyšší 6ti zásuvková varinta sériově vyráběného prvku případně prvek složený ze dvou sériově vyráběných kontejnerů jako mobilní prvek pro obsluhu kavárny

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (mm) (tolerance ± 10 mm):

600 / 600 / 1030

KONSTRUKCE KONTEJNERU:

KONSTRUKČNÍ DESKY V JEDNÉ AŽ DVOU VRSTVÁCH KAŽDÁ tl. 18 mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSŤÍN:

BÍLÉ LAMINO

ZÁSUVKY:

KONSTRUKČNÍ DESKY V JEDNÉ VRSTVĚ tl. 18 mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSŤÍN:

BÍLÉ LAMINO

PODLAHA / POJEZD:

DUBOVÉ VLYSY / SYSTÉMOVÁ KOLEČKA OTOČNÁ PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ (2x S BRZDOU)

VYBAVENÍ:

ZÁMEK ZÁSUVKY ZDRUŽENÝ, ZAJIŠTĚNÍ PROTI PŘEKLOPENÍ

KOVÁNÍ:

SKRYTÉ OCEL. PLNOVÝSUVY ZÁSUVKY S BEZÚCHYT. TLAČNÝM OTEVÍRÁNÍM A MĚKKÝM DOJEZDEM

NAPOJENÍ NA INSTALACE:

NE

REFERENČNÍ TYP:

SESTAVA ZE DVOU KONTEJNERŮ NA SOBĚ , ATYPICKÉ SPOJENÍ

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED JEDNOHO TYPOVÉHO KONTEJNERU :



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IU31	1						1

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

IU32 – IU40

NEOBSAZENO

BOXY ÚLOŽNÉ NA MINCOVNÍ ZÁMKY PRO TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM (TIC)**IU41**



Skříňka nástěnná s boxy pro možnost uložení tašek, batůžků apod. dle potřeby návštěvníků TIC, samoobslužný provoz s jednotlivými boxy na mincovní zámek, se skrytými zásuvkami pro vyložení nabídky pod vrchní skleněnou deskou, systémově navázáno na řešení TIC

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (mm):

1600 / 400 / 800

KONSTRUKCE: **KORPUS DESKOVÝ S VRCHNÍ SKL. DESKOU, SKRYTÝMI ZÁSUVKAMI A OTEVÍRAVÝMI DVÍŘKY**KORPUS: **KONSTRUKČNÍ DESKY SESAZENÉ MASIVNÍ Z BÍLÉHO BUKU tl. 18 mm**POVRCH. ÚPRAVA A BAR. ODSTÍN: **NÁBYTKOVÝ LAK + VČELÍ VOSK V PŘÍRODNÍM ODSTÍNU BÍLÉHO BUKU**VRCHNÍ DESKA: **BEZPEČNOSTNÍ SKLO tl. 8-10 mm**POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSTÍN: **EXTRA ČIRÉ SKLO BEZBARVÉ**DVÍŘKA: **OCELOVÝ PLECH PATINUJÍCÍ (REF. CORTEN) tl. 6 mm**POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSTÍN: **SYSTÉMOVÝ UZAVÍRACÍ BEZBARVÝ LAK**PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU: **ZÁVĚSNÉ PROVEDENÍ NA STĚNU**VYBAVENÍ: **SKRYTÉ ZÁSUVKY Z DESEK DÝHOVANÝCH PAŘENÝM BUKEM****SE SKRYTÝMI OCEL. PLNOVÝSUVY S BEZÚCHYTKOVÝM TLAČNÝM OTEVÍRÁNÍM A MĚKKÝM DOJEZDEM**OSTATNÍ KOVÁNÍ: **SYSTÉMOVÉ ZÁVĚSY, SYSTÉMOVÉ MINCOVNÍ ZÁMKY, ZÁMKY ZÁSUVK**OSVĚTLENÍ: **SOUČÁSTÍ DODÁVKY LINIOVÉ LED OSVĚTLENÍ VČETNĚ ZDROJE**NAPOJENÍ NA INSTALACE: **ANO, NA SILNOPROUD**REFERENČNÍ TYP: **ATYPICKÝ VÝROBEK**

SCHÉMA, ZÁVAZNÝ VZHLED viz v.č.D.3.1.41.IU41:

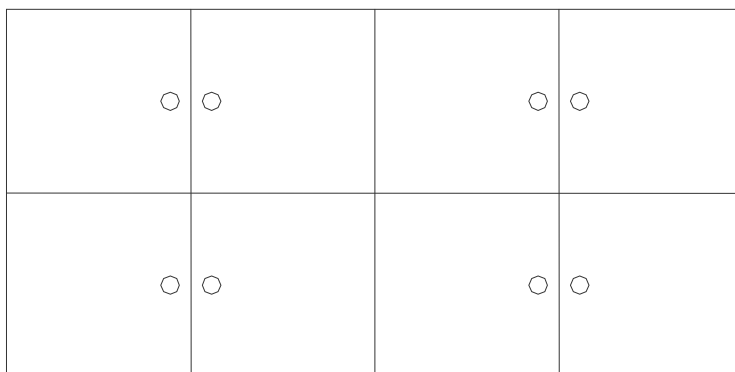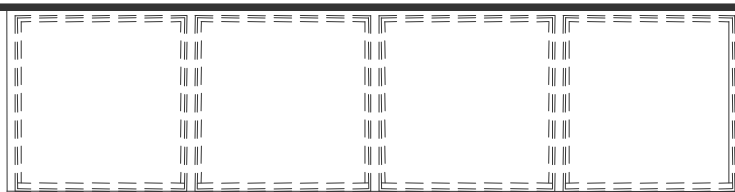

	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IU41	1						1

SKŘÍŇKA ÚLOŽNÁ ZÁSUVKOVÁ PRO TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM (TIC)**IU42**

Skříňka nástěnná zásuvková pro uložení materiálů dle potřeby pracovníků TIC, se skrytými zásuvkami pro vyložení nabídky pod vrchní skleněnou deskou, systémově navázáno na řešení TIC

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (mm):

1600 / 400 / 800

KONSTRUKCE:

DESKOVÁ S VRCHNÍ SKLENĚNOU DESKOU A SE SKRYTÝMI I VIDITELNÝMI ZÁSUVKAMI

KORPUS:

KONSTRUKČNÍ DESKY SESAZENÉ MASIVNÍ Z BÍLÉHO BUKU tl. 18 mm

POVRCH. ÚPRAVA A BAR. ODSTÍN:

NÁBYTKOVÝ LAK + VČELÍ VOSK V PŘÍRODNÍM ODSTÍNU BÍLÉHO BUKU

VRCHNÍ DESKA:

BEZPEČNOSTNÍ SKLO tl. 8-10 mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSTÍN:

EXTRA ČIRÉ SKLO BEZBARVÉ

DVÍŘKA:

OCELOVÝ PLECH PATINUJÍCÍ (REF. CORTEN) tL. 6 mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSTÍN:

SYSTÉMOVÝ UZAVÍRACÍ BEZBARVÝ LAK

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

ZÁVĚSNÉ PŘEVODNÍKOVÉ NA STĚNU

VYBAVENÍ:

SKRYTÉ ZÁSUVKY Z DESEK DÝHOVANÝCH PAŘENÝM BUKEM

KOVÁNÍ:

SKRYTÉ OCEL. PLNOVÝSUVY ZÁSUVKY S BEZÚCHYT. TLAČNÝM OTEVÍRÁNÍM A MĚKKÝM DOJEZDEM

OSVĚTLENÍ:

SOUČÁSTÍ DODÁVKY LINIOVÉ LED OSVĚTLENÍ VČETNĚ ZDROJE



NAPOJENÍ NA INSTALACE:

ANO, NA SILNOPROUD

REFERENČNÍ TYP:

ATYPICKÝ VÝROBEK

SCHÉMA, ZÁVAZNÝ VZHLED viz v.č.D.3.1.41.IU42:

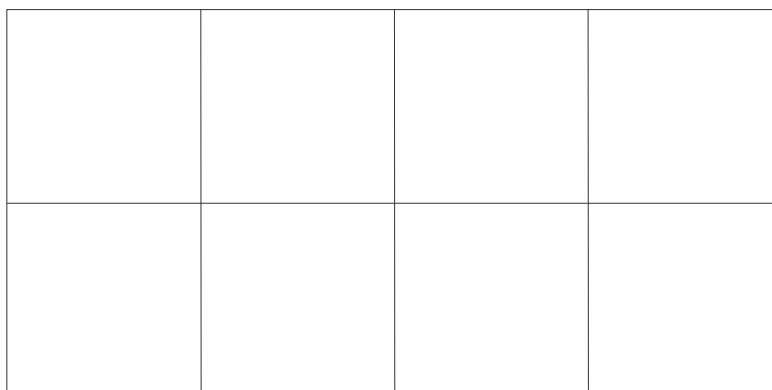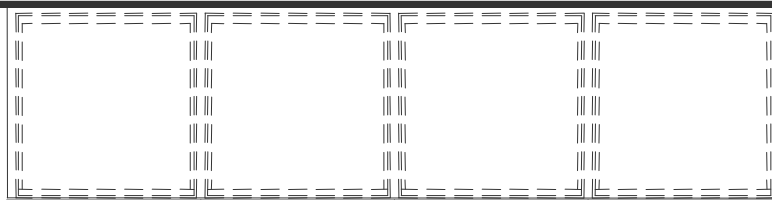

	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IU42	1						1

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK


VITRINA SKLENĚNÁ PRO TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM (TIC)**IU43**

Vitrina skleněná s boční otevíravou částí pro vystavení informačních a prodejních předmětů turistického informačního centra, systémově navázáno na řešení TIC

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (mm):

400 / 400 / 1900KONSTRUKCE: **CELOSKLENĚNÁ LEPENÁ SE SPODNÍM A BOČNÍMI LEPENÝMI PLECHY A VYSOKÝMI DVÍŘKY**KORPUS: **BEZP. SKLO (VČETNĚ POLIC) tl. 8 mm, OCELOVÝ PLECH PATINUJÍCÍ (REF. CORTEN) tl. 8 mm**POVRCH. ÚPRAVA A BAR. ODSTÍN: **EXTRA ČIRÉ SKLO BEZBARVÉ, OCEL - SYSTÉM. UZAVÍRACÍ BEZBARVÝ LAK**DVÍŘKA: **OCELOVÝ PLECH PATINUJÍCÍ (REF. CORTEN) tl. 6 mm**POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSTÍN: **SYSTÉMOVÝ UZAVÍRACÍ BEZBARVÝ LAK**PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU: **DUBOVÁ / SYSTÉM. KOLEČKA OTOČNÁ PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ (2x S BRZDOU)**VYBAVENÍ: **SOUČÁSTÍ DODÁVKY LINIOVÉ LED OSVĚTLENÍ VČETNĚ NAPAJEČE**KOVÁNÍ: **ZÁVĚSY ATYP Z PATINUJÍCÍ OCELI, SKRYTÝ ZÁMEK NA SPODNÍM OKRAJI**NAPOJENÍ NA INSTALACE: **ANO, NA SILNOPROUD - PŘÍVOD KABELM OD SVĚTLA S7**REFERENČNÍ TYP: **ATYPICKÝ VÝROBEK**

SCHÉMA, ZÁVAZNÝ VZHLED viz v.č.D.3.1.41.IU43:

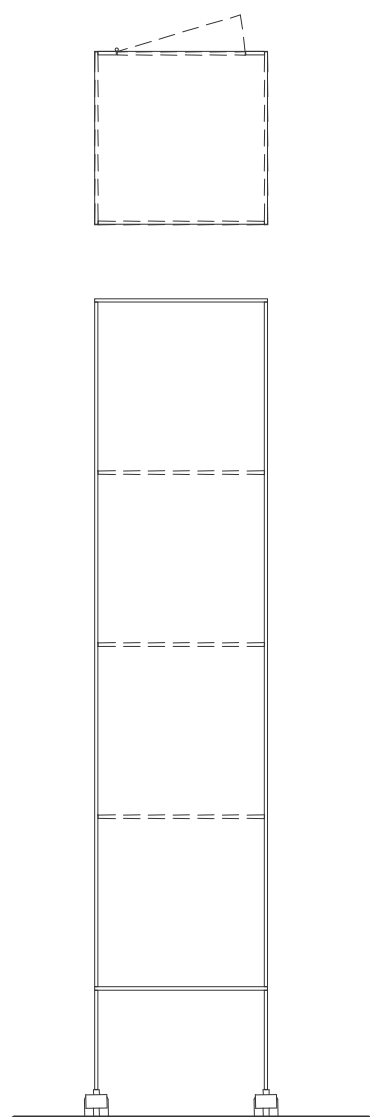

	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IU43	2						2

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

SKŘÍŇKA ÚLOŽNÁ ZÁSUVKOVÁ PRO TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM (TIC)**IU44**

Skříňka nástěnná zásuvková a policová s dvířky pro uložení materiálů dle potřeby pracovníků TIC, systémově navázáno na řešení TIC

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (mm):

1600 / 400 / 800

KONSTRUKCE:

DESKOVÁ SE ZÁSUVKAMI A OTEVÍRAVÝMI DVÍŘKY

KORPUS:

KONSTRUKČNÍ DESKY SESAZENÉ MASIVNÍ Z BÍLÉHO BUKU tl. 18 mm

POVRCH. ÚPRAVA A BAR. ODSTÍN:

NÁBYTKOVÝ LAK + VČELÍ VOSK V PŘÍRODNÍM ODSTÍNU BÍLÉHO BUKU

ZÁSUVKY, POLICE:

KONSTRUKČNÍ DESKY DÝHOVANÉ PAŘENÝM BUKEM tl. 18 mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAR. ODSTÍN:

NÁBYTKOVÝ LAK + VČELÍ VOSK V PŘÍRODNÍM ODSTÍNU PAŘENÉHO BUKU

DVÍŘKA A ČELA ZÁSUVK:

OCELOVÝ PLECH PATINUJÍCÍ (REF. CORTEN) tL. 6 mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSTÍN:

SYSTÉMOVÝ UZAVÍRACÍ BEZBARVÝ LAK

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

ZÁVĚSNÉ PROVEDENÍ NA STĚNU

VYBAVENÍ:

SKRYTÉ ZÁSUVKY Z DESEK DÝHOVANÝCH PAŘENÝM BUKEM

KOVÁNÍ:

SKRYTÉ OCEL. PLNOVÝSUVY ZÁSUVK S BEZÚCHYT. TLAČNÝM OTEVÍRÁNÍM A MĚKKÝM DOJEZDEM


NAPOJENÍ NA INSTALACE:

NE

REFERENČNÍ TYP:

ATYPICKÝ VÝROBEK

SCHÉMA, ZÁVAZNÝ VZHLED viz v.č.D.3.1.41.IU44:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IU44	1						1

KONTEJNER ZÁSUVKOVÝ A POLICOVÝ POJÍZDNÝ PRO TIC**IU45**

Kontejner ze dvou rozevíracích boxů (v jednom zásuvky, ve druhém police) pro uložení příručních materiálů dle potřeby pracovníků TIC, systémově navázáno na řešení TIC

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (mm):

800 / 400 / 470

KONSTRUKCE:

SPOJENÉ DESKOVÉ BOXY SE ZÁSUVKAMI A POLICEMI

KORPUS, ZÁSUVKY, POLICE:

KONSTRUKČNÍ DESKY SESAZENÉ MASIVNÍ Z BÍLÉHO BUKU tl. 18 mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BARREVNÝ ODSŤÍN:

NÁBYTKOVÝ LAK + VČELÍ VOSK, PŘÍRODNÍ BUKOVÝ ODSŤÍN

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

DŘ. MASIVNÍ / SYSTÉM. KOLEČKA OTOČNÁ PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ (2x S BRZDOU)

VYBAVENÍ:

SKRYTÉ ZÁSUVKY Z DESEK DÝHOVANÝCH PAŘENÝM BUKEM, ZÁMEK PRO UZAVŘENÍ BOXŮ

KOVÁNÍ:

SKRYTÉ OCEL. PLNOVÝSUVY ZÁSUVK S BEZÚCHYT. TLAČNÝM OTEVÍRÁNÍM A MĚKKÝM DOJEZDEM



NAPOJENÍ NA INSTALACE:

NE

REFERENČNÍ TYP:

ATYPICKÝ VÝROBEK

SCHÉMA, ZÁVAZNÝ VZHLED viz v.č.D.3.1.41.IU45:

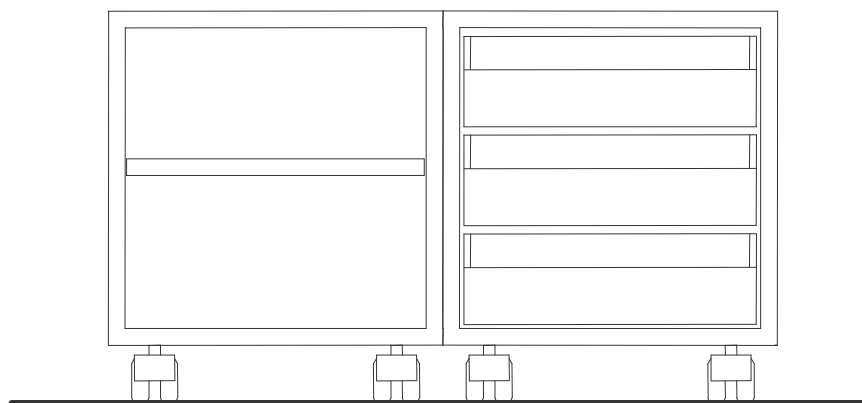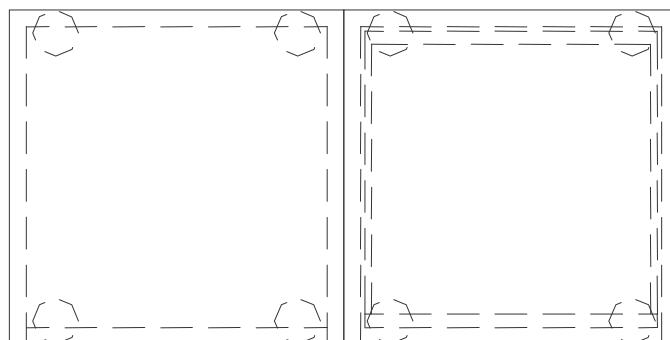

	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IU45	3						3

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

SKŘÍŇKA OTEVŘENÁ POLICOVÁ ÚLOŽNÁ PRO ÚKLIDOVOU KOMORU PŘI WC KOMERCE**IU46**

Policová skříňka nástěnná na příruční hygienické prostředky osazená v úklidové komoře v rámci WC určených pro komerční prostor

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (mm):

900 / 200 / 900

KONSTRUKCE:

Z KONSTRUKČNÍCH DESEK LAMINOVANÝCH tl. 18mm

POVRCHOVÁ. ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSŤÍN:

ŠEDÉ LAMINO VČETNĚ HRAN

POLICE:

BEZPEČNOSTNÍ SKLO tl. 6 mm

POVRCH. ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSŤÍN:

SKLO SATINOVANÉ BEZBARVÉ

KOVÁNÍ:

KOLÍKY SYSTÉMOVÉ PRO PODPORU SKEL, UCHYCENÍ SKŘÍŇKY NA KERAMICKÝ OBKLAD


NAPOJENÍ NA INSTALACE:

NE

REFERENČNÍ TYP:

ATYPICKÝ VÝROBEK

SCHÉMA, ZÁVAZNÝ VZHLED viz v.č.D.3.1.41.IU46:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IU46	1						1

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

IU47 – IU50**NEOBSAZENO**

SKŘÍŇ VYSOKÁ S DVEŘMI PRO ZPRACOVÁNÍ FONDŮ**IU51**

Skříň systémově navázaná na ostatní stolový a úložný nábytek kanceláře zpracování fondů, správce sítě a kanceláře při komerčním prostoru. Rozměr spolu se regálem R55, na který skříň fyzicky navazuje, je nutno upřesnit podle skutečné šířky niky. Skříň systémově navazuje na ostatní stolový a regálový nábytek v kanceláři zpracování fondů. Fyzicky navazuje na skříň IU51. Nutno doplnit v návaznosti na dubové sokly podlahy dřevěný rám s čelním dubovým hranolem v.100 mm (20 mm uskočený od čela skříňky).

Požadované poskytnutí záruky na výrobek je minimálně 7 let.

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (mm) (tolerance ± 10 mm):

1120 / 600 / 1795

MATERIÁL:

KONSTRUKČNÍ DESKY V JEDNÉ AŽ TŘECH VRSTVÁCH KAŽDÁ tl. 18 mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

LAMINOVÁNÍ VČETNĚ HRAN

BAREVNÝ ODSTÍN:

BÍLÝ KORPUS, DVEŘE JÍLOVÝ, BUDE UPŘESNĚN ARCHITEKTEM

ATYPICKÝ SOKL:

DŘEVĚNÝ RÁM V. 100 mm S ČELNÍM DUBOVÝM HRANOLEM V NÁVAZNOSTI NA SOKL PODLAHY

SYSTÉMOVÉ VYBAVENÍ:

POLICE

DODATEČNÉ VYBAVENÍ:

TYČ NA ŠATY

KOVÁNÍ:

SYSTÉMOVÉ ZÁVĚSY BEZÚCHYTKOVÉ S TLAČNÝM SYSTÉMEM PRO OTEVÍRÁNÍ

NAPOJENÍ NA INSTALACE:

NE

REFERENČNÍ TYP:

ATYPICKÉ ROZMĚRY

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IU51	1						1

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

SESTAVA SKŘÍŇEK S DVEŘMI A OTEVŘENÝCH S VEST. MODULY PRO KANCELÁŘ 1.NP**IU52**

Skříňky sestavené z otevřené policové skříňky a ze skříňky s dveřmi systémově navázané na ostatní stolový a úložný nábytek poradenské kanceláře.

Požadované poskytnutí záruky na výrobek je minimálně 7 let.

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (mm) (tolerance ± 10 mm):

2350 / 400 / 2x 750

MATERIÁL:

KONSTRUKČNÍ DESKY V JEDNÉ AŽ TŘECH VRSTVÁCH KAŽDÁ tl. 18 mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

LAMINOVÁNÍ VČETNĚ HRAN

BAREVNÝ ODSŤÍN:

BÍLÝ KORPUS, VNITŘKY A DVEŘE ŠEDÉ, BOXY ANTRACIT

ATYPICKÝ SOKL:

DŘEVĚNÝ RÁM V. 100 mm S ČELNÍMI DUBOVÝMI HRANOLY V NÁVAZNOSTI NA SOKL PODLAHY

SYSTÉMOVÉ VYBAVENÍ:

VESTAVĚNÉ MODULOVÉ BOXY

DODATEČNÉ VYBAVENÍ:

TYČ NA ŠATY

KOVÁNÍ:

SYSTÉMOVÉ ZÁVĚSY BEZÚCHYTKOVÉ S TLAČNÝM SYSTÉMEM PRO OTEVÍRÁNÍ

NAPOJENÍ NA INSTALACE:

NE

SCHÉMA, POŽADOVAN VZHLED:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IU52	1						1

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

SESTAVA SKŘÍŇEK S DVEŘMI A OTEVŘENÝCH S VEST. MODULY PRO SPRÁVCE SERVERU IU53

Skříňky systémově navázané na ostatní stolový a úložný nábytek kanceláře při komerčním prostoru

Požadované poskytnutí záruky na výrobek je minimálně 7 let.

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (mm) (tolerance ± 10 mm):

1200 / 400 / 1500

MATERIÁL:

KONSTRUKČNÍ DESKY V JEDNÉ AŽ TŘECH VRSTVÁCH KAŽDÁ tl. 18 mm

SYSTÉMOVÉ VYBAVENÍ:

VESTAVĚNÉ MODULOVÉ BOXY

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

LAMINOVÁNÍ VČETNĚ HRAN

BAREVNÝ ODSTÍN:

BÍLÝ KORPUS, VNITŘKY A DVEŘE ŠEDÉ, BOXY ANTRACIT

ATYPICKÝ SOKL:

DŘEVĚNÝ RÁM V. 100 mm S ČELNÍM DUBOVÝM HRANOLEM V NÁVAZNOSTI NA SOKL PODLAHY

SYSTÉMOVÉ VYBAVENÍ:

POLICE

DODATEČNÉ VYBAVENÍ:

TYČ NA ŠATY

KOVÁNÍ:


SYSTÉMOVÉ ZÁVĚSY BEZÚCHYTKOVÉ S TLAČNÝM SYSTÉMEM PRO OTEVÍRÁNÍ

NAPOJENÍ NA INSTALACE:

NE

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:

:

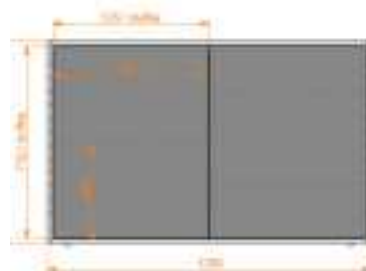

	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IU53			1				1

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

KONTEJNER ÚLOŽNÝ ZÁSUVKOVÝ DLOUHÝ PRO ZPRACOVÁNÍ FONDŮ**IU54**

Kontejner pod stůl navázaný systémově na ostatní úložný a stolový nábytek zpracování fondů

Požadované poskytnutí záruky na výrobek je minimálně 7 let.

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (mm) (tolerance ± 10 mm):

1200 / 600 / 550

MATERIÁL:

KONSTRUKČNÍ DESKY V JEDNÉ AŽ TŘECH VRSTVÁCH KAŽDÁ tl. 18 mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

LAMINOVÁNÍ VČETNĚ HRAN

BAREVNÝ ODSTÍN STOLNÍCH DESEK:

BÍLÝ KORPUS, ZÁSUVKY JÍLOVÉ

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

PŘÍRODNÍ LINOLEUM / SYSTÉMOVÁ KOLEČKA S GUMOVÝMI BĚHOUNY

SYSTÉMOVÉ VYBAVENÍ:

ZÁSUVKY

KOVÁNÍ:

SKRYTÉ OCEL. PLNOVÝSUVY ZÁSUVKY S BEZÚCHYT. TLAČNÝM OTEVÍRÁNÍM A MĚKKÝM DOJEZDEM

NAPOJENÍ NA INSTALACE:

NE

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IU54	3						3

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

KONTEJNER ÚLOŽNÝ ZÁSUVKOVÝ DLOUHÝ PRO ZPRACOVÁNÍ FONDŮ**IU55**

Kontejner pod stůl navázaný systémově na ostatní úložný a stolový nábytek zpracování fondů.

Požadované poskytnutí záruky na výrobek je minimálně 7 let.

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (mm) (tolerance ± 10 mm):

600 / 600 / 550

MATERIÁL:

KONSTRUKČNÍ DESKY V JEDNÉ AŽ TŘECH VRSTVÁCH KAŽDÁ tl. 18 mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

LAMINOVÁNÍ VČETNĚ HRAN

BAREVNÝ ODSTÍN STOLNÍCH DESEK:

BÍLÝ KORPUS, ZÁSUVKY JÍLOVÉ NEBO ŠEDÉ

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

DŘEVĚNÁ, PŘÍRODNÍ LINOLEUM / SYSTÉMOVÁ KOLEČKA S GUMOVÝMI BĚHOUNY

SYSTÉMOVÉ VYBAVENÍ:

ZÁSUVKY

KOVÁNÍ:

SKRYTÉ OCEL. PLNOVÝSUVY ZÁSUVK S BEZÚCHYT. TLAČNÝM OTEVÍRÁNÍM A MĚKKÝM DOJEZDEM

NAPOJENÍ NA INSTALACE:

NE

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IU55 - ŠEDÁ	1		1				2
IU55 - JÍLOVÁ		2					2

KONTEJNER ÚLOŽNÝ ZÁSUVKOVÝ PRO KANCELÁŘ KNIHOVNÍKŮ**IU56**

Kontejner pod stůl navázaný systémově na ostatní úložný a stolový nábytek kanceláře knihovníků

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (mm):

480 / 660 / 562

KONSTRUKCE KONTEJNERU:

PŘEKLIŽKOVÉ DESKY MULTIPLEX BŘEZOVÉ tl. 30 mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSŤÍN:

NÁBYTKOVÝ LAK + VČELÍ VOSK, SVĚTLÁ BŘÍZA SNĚŽNÁ

ZÁSUVKY:

ŠEDOBĚŽOVÉ LAMINOVANÉ KONSTRUKČNÍ DESKY tl. 12 - 16 mm

ČELA ZÁSUVK A ZADNÍ STĚNA:

BEZPEČNOSTNÍ SKLO tl. 8 mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSŤÍN:

SATINOVANÉ BEZBARVÉ SKLO

PODLAHA / POJEZD: PŘÍRODNÍ LINOLEUM / SYSTÉMOVÁ KOLEČKA OTOČNÁ PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ (2x S BRZDOU)

VYBAVENÍ:

ZÁMEK ZÁSUVK ZDRUŽENÝ, ZAJIŠTĚNÍ PROTI PŘEKLOPENÍ

MADLO:

Z NEREZOVÉ TYČE 8x8 mm, BROUŠENÝ POVRCH

KOVÁNÍ:

SKRYTÉ OCEL. PLNOVÝSUVY ZÁSUVK S BEZÚCHYT. TLAČNÝM OTEVÍRÁNÍM A MĚKKÝM DOJEZDEM



NAPOJENÍ NA INSTALACE:

NE

REFERENČNÍ TYP:

ATYPICKÝ VÝROBEK

SCHÉMA, ZÁVAZNÝ VZHLED viz v.č.D.3.1.41.IU56:

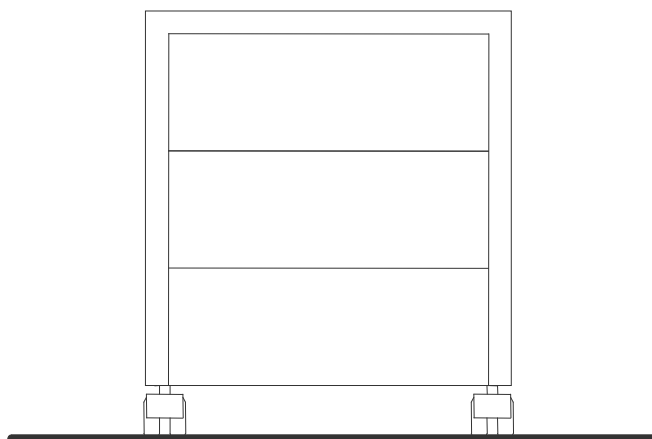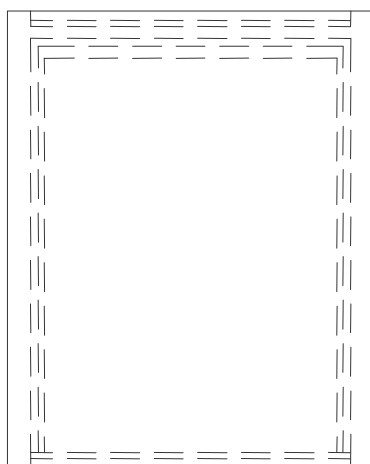

	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IU56							5

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

SESTAVA SKŘÍNĚK POLICOVÝCH S POSUVNÝMI DVEŘMI PRO KANCELÁŘ KNIHOVNÍKŮ**IU57**

Sestava skříněk po celém obvodu kanceláře s navazujícím obkladem parapetní části obvodové stěny kryjící otopná tělesa včetně polic tvaru U osazovaných samostatně, systémově i fyzicky navazuje na stolový nábytek kanceláře, nutno počítat s podélným provrtáním vrchní desky pro propojení elektro instalací do pracovních stolů

ROZMĚRY ŠIRŠÍCH SKŘÍNĚK délka / šířka (hloubka) / výška (mm):	6750 + 5130 + 650 / 400 / 760
ROZMĚRY UŽŠÍCH SKŘÍNĚK délka / šířka (hloubka) / výška (mm):	3050 / 240 / 760
ROZMĚRY OBKLADU délka / šířka (hloubka) / výška (mm):	3080 / 430 / 760
ROZMĚRY POLIC délka / šířka (hloubka) / výška (mm):	4300 + 6450 / 300 / 200
KONSTRUKCE:	DESKOVÁ S JEDNOTLIVÝMI POLI DÉLKY cca 720 mm DĚLENÁ DLE VÝROBNÍCH MOŽNOSTÍ
KORPUS A VNITŘNÍ POLICE	PŘEKLIŽKOVÉ DESKY MULTIPLEX BŘEZOVÉ tl. 20 mm
VRCHNÍ DESKA, LIŠTA U ZDI A SAMOSTATNÉ POLICE:	PŘEKLIŽKOVÉ DESKY MULTIPLEX BŘEZOVÉ tl. 30 mm
POVRCH. ÚPRAVA A BAR. ODSTÍN:	NÁBYTKOVÝ LAK + VČELÍ VOSK V PŘÍRODNÍM ODSTÍNU BŘÍZY SNĚŽNÉ
DVÍŘKA:	MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PROFILY Z BŘÍZY SNĚŽNÉ 16 X 50 mm
POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAR. ODSTÍN:	NÁBYTKOVÝ LAK + VČELÍ VOSK V PŘÍRODNÍM ODSTÍNU BŘÍZY SNĚŽNÉ
VÝPLŇ DVÍŘEK U SKŘÍNĚK:	BEZPEČNOSTNÍ SKLO SATINOVANÉ BEZBARVÉ tl. 4 mm
VÝPLŇ PANELŮ U OBKLADU PARAPETU:	JEMNĚJŠÍ TAHOKOV Z NEREZOVÉHO PLECHU
PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:	PŘÍRODNÍ LINOLEUM / ZABUDOVÁNO PEVNĚ NA PODLAHU
KOVÁNÍ:	SKRYTÉ SYSTÉMOVÉ PRO ZAVĚŠENÝ POSUV VČETNĚ SPODNÍHO BODOVÉHO VEDENÍ A ZARÁŽEK
NAPOJENÍ NA INSTALACE:	NE
REFERENČNÍ TYP:	ATYPICKÝ VÝROBEK
SCHÉMA, ZÁVAZNÝ VZHLED viz v.č.D.3.1.41.IU57:	



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IU57		1					1

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

KONTEJNER ÚLOŽNÝ POJÍZDNÝ HLUBOKÝ**IU58**

Jednoduchý seshora otevřený kontejner pro uložení vybavení dětského oddělení s možností pojezdu mezi skladem a dětským oddělením

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (mm):

700 / 700 / 700

KONSTRUKCE:

PŘEKLIŽKOVÉ DESKY MULTIPLEX BŘEZOVÉ tl. 30 mm

POVRCH. ÚPRAVA A BAR. ODSŤÍN:

NÁBYTKOVÝ LAK + VČELÍ VOSK V PŘÍRODNÍM ODSŤÍNU BŘÍZY SNĚŽNÉ

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

LINOLEUM - KOBEREC / SYSTÉM. KOLEČKA OTOČNÁ PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ

KOVÁNÍ:

JEN PRO OSAZENÍ KOLEČEK



NAPOJENÍ NA INSTALACE:

NE

REFERENČNÍ TYP:

ATYPICKÝ VÝROBEK

SCHÉMA, ZÁVAZNÝ VZHLED viz v.č.D.3.1.41.IU58:

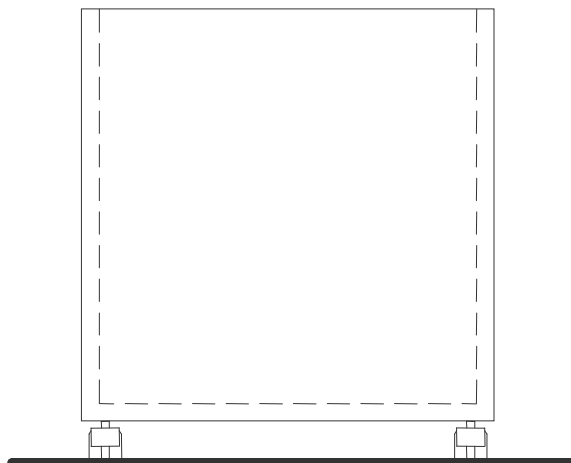

	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IU58	3						3

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

SKŘÍŇ ŠATNÍ A POLICOVÁ PLECHOVÁ PRO PŘÍRUČNÍ SKLAD NAUČNÉ LITERATURY**IU59**

Skříň policová hluboká, v jedné z nich přidat tyč na věšáky, police využít ve druhé

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (mm) (tolerance ± 10 mm):**1000 / 600 / 1990**

KONSTRUKCE:

PLECHOVÁ KRABICOVÁ SVAŘOVANÁ

POVRCH. ÚPRAVA A BAR. ODSŤÍN:

NÁSTŘIK V ODSŤÍNU ANTRACIT

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

LINOLEUM / SYSTÉMOVÉ KLUZÁKY

KOVÁNÍ:

PRO POSUV DVEŘÍ, ZÁMEK, ZAPUŠTĚNÉ MUŠLE

NAPOJENÍ NA INSTALACE:

NE

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IU59			2				2

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

IU60**NEOBSAZENO**

SKŘÍŇ POLICOVÁ PLECHOVÁ SE SKLÁDACÍMI DVEŘMI**IU61**

Skříň policová na šanony, pro kancelář provozu

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (mm) (tolerance ± 10 mm):**950 / 400 / 1950**

KONSTRUKCE:

PLECHOVÁ KRABICOVÁ SE ČTYŘMI SKLÁDACÍMI DVEŘMI

MATERIÁL

OCELOVÝ PLECH

POVRCH. ÚPRAVA A BAR. ODSŤÍN:

NÁSTŘIK V ODSŤÍNU ANTRACIT

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

LINOLEUM / SYSTÉMOVÉ KLUZÁKY

KOVÁNÍ:

PRO SKLÁDÁNÍ DVEŘÍ, ZÁMEK, ZAPUŠTĚNÉ KLIKY

NAPOJENÍ NA INSTALACE:

NE

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:




	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IU61			3				3

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

SESTAVA SKŘÍŇEK POLICOVÝCH S POSUVNÝMI DVEŘMI PRO KANCELÁŘ PROVOZU**IU62**

Sestava skříněk sestavená ze 6ti skříněk s dvoudílnými posuvnými dveřmi, z jedné skřínky s trojdílnými posuvnými dveřmi a jedné skřínky se sklápěcím stolem pro účetní, systémově navazuje na stolový nábytek kanceláře

ROZMĚRY SKŘÍŇKY S 2 DVEŘMI délka / šířka (hloubka) / výška (mm):	1450 / 400 / 1255
ROZMĚRY SKŘÍŇKY S 3 DVEŘMI délka / šířka (hloubka) / výška (mm):	2150 / 400 / 1255
ROZMĚRY OBKLADU délka / šířka (hloubka) / výška (mm):	1515 / 400 (810 v otevřené poloze) / 1255
KONSTRUKCE:	DESKOVÁ SAMOSTATNÁ PRO JEDNOTLIVÉ SKŘÍŇKY
KORPUS A VNITŘNÍ POLICE:	PŘEKLIŽKOVÉ DESKY MULTIPLEX BŘEZOVÉ tl. 20 mm
VRCHNÍ DESKA:	PŘEKLIŽKOVÉ DESKY MULTIPLEX BŘEZOVÉ tl. 30 mm
POVRCH. ÚPRAVA A BAR. ODSTÍN:	NÁBYTKOVÝ LAK + VČELÍ VOSK V PŘÍRODNÍM ODSTÍNU BŘÍZY SNĚŽNÉ
DVÍŘKA:	RÁMOVÁ ZE SYSTÉMOVÝCH PROFILŮ SKRYTÝCH ZA VÝPLNÍ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAR. ODSTÍN:	ELOXOVANÝ HLINÍK STŘÍBŘITÝ
VÝPLŇ DVÍŘEK U SKŘÍŇEK:	BEZPEČNOSTNÍ SKLO SATINOVANÉ BEZBARVÉ tl. 6 mm
PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:	PŘÍRODNÍ LINOLEUM / SOKL SPOJENÝ SE SKŘÍŇKOU
KOVÁNÍ:	SKRYTÉ SYSTÉMOVÉ PRO ZAVĚŠENÝ POSUV VČETNĚ SPODNÍHO BODOVÉHO VEDENÍ A ZARÁŽEK
NAPOJENÍ NA INSTALACE:	NE
REFERENČNÍ TYP:	ATYPICKÝ VÝROBEK
SCHÉMA, ZÁVAZNÝ VZHLED viz v.č.D.3.1.41.IU62:	

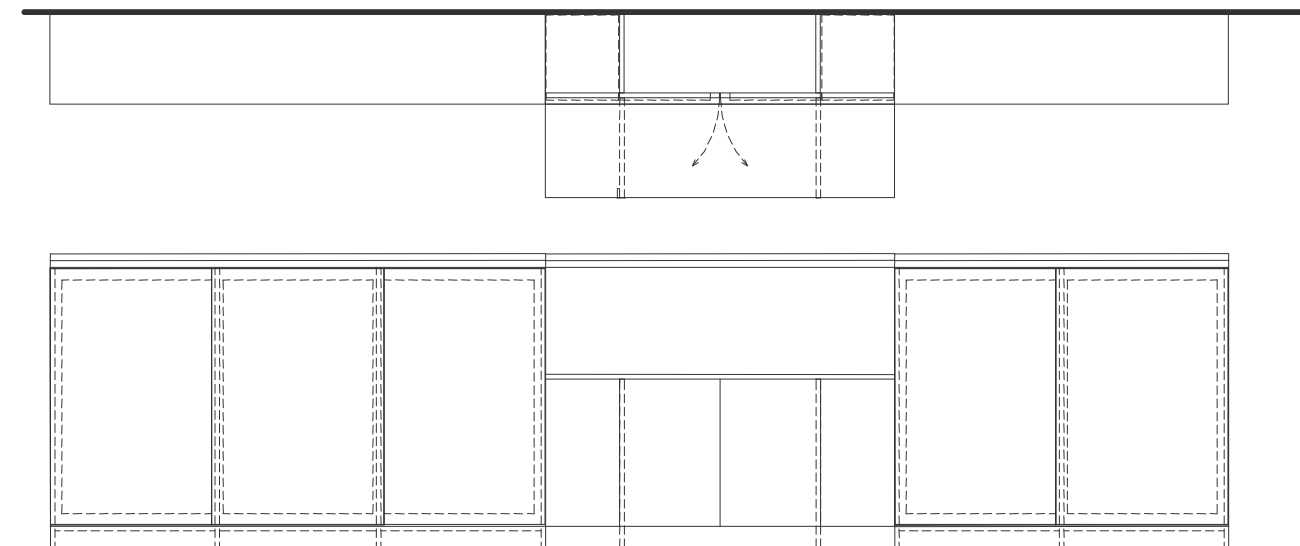

	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IU62			1				1

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

SESTAVA SKŘÍNĚK PRO ŘEDITELNU**IU63**

Atypická sestava tří shodných skříněk, každá svisle dělená na dvě shodné poloviny, v každé polovině dva oddíly s dveřmi výklopnými a zasouvacími a dvě zásuvky. Horní výklopná a zasouvací dvířka prosklená čirým sklem, spodní výklopná a zasouvací dvířka prosklená sklem satinovaným, čela zásuvek a krycí deska plný masiv

ROZMĚRY CELKEM délka / šířka (hloubka) / výška (mm):

5220 / 415 / 1210

KONSTRUKCE KORPUS:

KVALITNÍ LAŤOVKA DÝHOVANÁ DUBEM

MATERIÁL ČEL ZÁSÚVEK, NOHOU, RÁMU DVÍŘEK A KRYCÍ DESKY:

DUBOVÝ MASIV

VÝPLŇ DVÍŘEK:

BEZPEČNOSTNÍ SATINOVANÉ (SPODNÍ ŘADA) A ČIRÉ SKLO (HORNÍ ŘADA) tl. 4 mm

POVRCH. ÚPRAVA A BAR. ODSTÍN:

NÁBYTKOVÝ LAK SYSTÉMOVÝ S MOŘENÍM DLE VOLNÝCH PRVKŮ

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

KOBEREC

KOVÁNÍ DVÍŘKA:

MOSAŽNÉ KNOPY, SYSTÉMOVÉ PRO VYKLÁPĚNÍ A ZASOUVÁNÍ, PROPOJENÍ SKŘÍNĚK

KOVÁNÍ ZÁSÚVKY:

SKRYTÉ OCEL. PLNOVÝSUVY S BEZÚCHYT. TLAČNÝM OTEVÍRÁNÍM A MĚKKÝM DOJEZDEM


ZÁMEK:

NÁBYTKOVÝ SPOLEČNÝ PRO ZÁSÚVKY A SPODNÍ DVÍŘKA

REFERENČNÍ TYP:

ATYPICKÁ NOVODOBÁ VARIANTA HISTORICKÉHO TYPU AMERICKÉ KNIHOVNY

SCHÉMA, ZÁVAZNÝ VZHLED viz v.č.D.3.1.41.IU63:

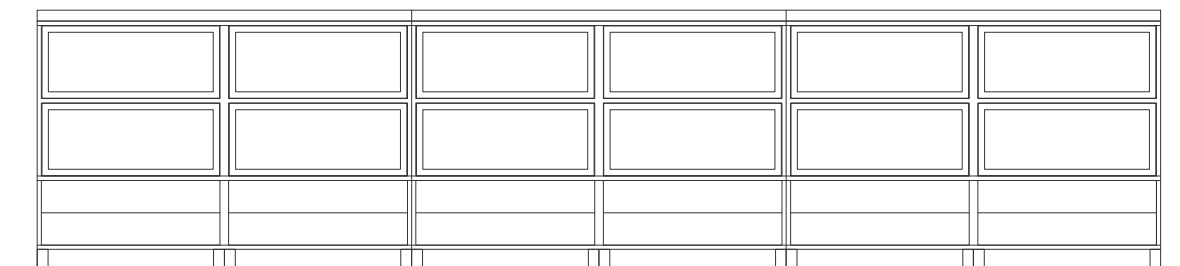

	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IU63			1				1

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

KONTEJNER ZÁSUVKOVÝ POJÍZDNÝ DUBOVÝ POD STŮL PRO ŘEDITELNU**IU64**

Kontejner systémově navazuje na stolový nábytek kanceláře ředitele

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (mm):

430 / 600 / 640

KONSTRUKCE KONTEJNERU:

RÁMOVÁ Z DUBOVÉHO MASIVU tl. 25 (RÁM) A 35 mm (VRCHNÍ DESKA)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSTÍN:

NÁBYTKOVÝ LAK + VČELÍ VOSK, PŘÍRODNÍ DUB

BOČNÍ A SPODNÍ VÝPLŇ RÁMU:

MOSAZNÝ PLECH S PATINOU DLE ÚCHYTEK SKŘÍNĚ

ZÁSUVKY:

KONSTRUKČNÍ DESKY DUBOVÉ SESAZENÉ tl. 12 - 16 mm

ČELA ZÁSUVK A ZADNÍ STĚNA:

MASIVNÍ DUBOVÉ DESKY tl. 20 mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSTÍN:

NÁBYTKOVÝ LAK + VČELÍ VOSK, PŘÍRODNÍ DUB

PODLAHA / POJEZD:

KOBEREC / SYSTÉMOVÁ KOLEČKA OTOČNÁ PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ (2x S BRZDOU)

VYBAVENÍ:

ZÁMEK ZÁSUVK ZDRUŽENÝ, ZAJIŠTĚNÍ PROTI PŘEKLOPENÍ

KOVÁNÍ:

SKRYTÉ OCEL. PLNOVÝSUVY ZÁSUVK S BEZÚCHYT. TLAČNÝM OTEVÍRÁNÍM A MĚKKÝM DOJEZDEM



NAPOJENÍ NA INSTALACE:

NE

REFERENČNÍ TYP:

ATYPICKÝ VÝROBEK

SCHÉMA, ZÁVAZNÝ VZHLED viz v.č.D.3.1.41.IU64:

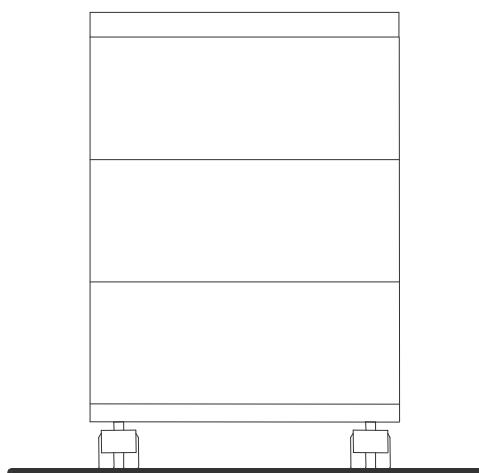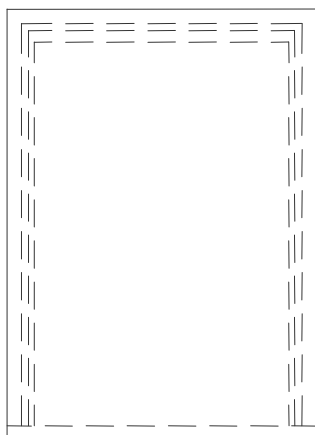

	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IU64			1				1

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

KONTEJNER ZÁSUVKOVÝ POJÍZDNÝ POD KANCELÁŘSKÉ STOLY PROVOZU**IU65**

Kontejner systémově navazuje na ostatní úložný nábytek kanceláře provozu

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (mm):

400 / 630 / 640

KONSTRUKCE KONTEJNERU:

PŘEKLIŽKOVÉ DESKY MULTIPLEX BŘEZOVÉ tl. 20 mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSŤÍN:

NÁBYTKOVÝ LAK + VČELÍ VOSK, PŘÍRODNÍ BŘÍZA SNĚŽNÁ

ZÁSUVKY:

PŘEKLIŽKOVÉ DESKY MULTIPLEX BŘEZOVÉ tl. 15 mm

ČELA ZÁSUVK A ZADNÍ STĚNA:

PŘEKLIŽKOVÉ DESKY MULTIPLEX BŘEZOVÉ tl. 20 mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSŤÍN:

NÁBYTKOVÝ LAK + VČELÍ VOSK, PŘÍRODNÍ BŘÍZA SNĚŽNÁPODLAHA / POJEZD: **PŘÍROD.LINOLEUM / SYSTÉMOVÁ KOLEČKA OTOČNÁ PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ (2x S BRZDOU)**

VYBAVENÍ:

ZÁMEK ZÁSUVK ZDRUŽENÝ, ZAJIŠTĚNÍ PROTI PŘEKLOPENÍ

MADLO:

Z NEREZOVÉ TYČE 8x8 mm, BROUŠENÝ POVRCH

KOVÁNÍ:

SKRYTÉ OCEL. PLNOVÝSUVY ZÁSUVK S BEZÚCHYT. TLAČNÝM OTEVÍRÁNÍM A MĚKKÝM DOJEZDEM



NAPOJENÍ NA INSTALACE:

NE

REFERENČNÍ TYP:

ATYPICKÝ VÝROBEK

SCHÉMA, ZÁVAZNÝ VZHLED viz v.č.D.3.1.41.IU65:

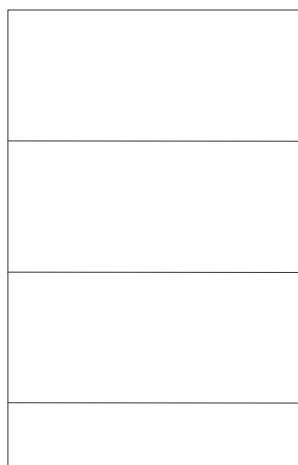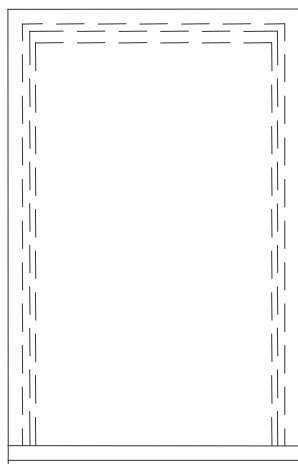

	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IU65			2				2

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

KONTEJNER ZÁSUVKOVÝ POJÍZDNÝ POD SKLÁPĚCÍ STŮL V PROVOZNÍ KANCELÁŘI**IU66**

Kontejner systémově navazuje na ostatní úložný nábytek kanceláře provozu a v případě uzavření sklápěcího stolu je možné jej umístit pod toto uzavření

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (mm):

315 / 370 / 640

KONSTRUKCE KONTEJNERU:

PŘEKLIŽKOVÉ DESKY MULTIPLEX BŘEZOVÉ tl. 20 mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSŤÍN:

NÁBYTKOVÝ LAK + VČELÍ VOSK, PŘÍRODNÍ BŘÍZA SNĚŽNÁ

ZÁSUVKY:

PŘEKLIŽKOVÉ DESKY MULTIPLEX BŘEZOVÉ tl. 15 mm

ČELA ZÁSUVEK A ZADNÍ STĚNA:

PŘEKLIŽKOVÉ DESKY MULTIPLEX BŘEZOVÉ tl. 20 mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSŤÍN:

NÁBYTKOVÝ LAK + VČELÍ VOSK, PŘÍRODNÍ BŘÍZA SNĚŽNÁ

PODLAHA / POJEZD: PŘÍROD.LINOLEUM / SYSTÉMOVÁ KOLEČKA OTOČNÁ PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ (2x S BRZDOU)

MADLO:

Z NEREZOVÉ TYČE 8x8 mm, BROUŠENÝ POVRCH

VYBAVENÍ:

ZÁMEK ZÁSUVEK ZDRUŽENÝ, ZAJIŠTĚNÍ PROTI PŘEKLOPENÍ

KOVÁNÍ:

SKRYTÉ OCEL. PLNOVÝSUVY ZÁSUVEK S BEZÚCHYT. TLAČNÝM OTEVÍRÁNÍM A MĚKKÝM DOJEZDEM



NAPOJENÍ NA INSTALACE:

NE

REFERENČNÍ TYP:

ATYPICKÝ VÝROBEK

SCHÉMA, ZÁVAZNÝ VZHLED viz v.č.D.3.1.41.IU66:

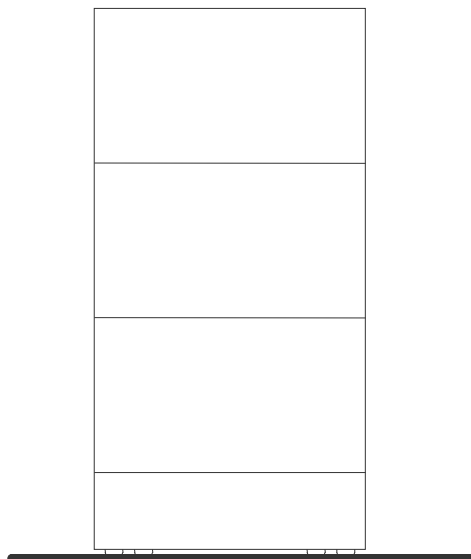

	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IU66			2				2

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

VITRINA POLICOVÁ S PROSKLENÝMI DVEŘMI PRO POLYTECHNICKOU UČEBNU**IU67**

Sériově vyráběná plechová skříň doplněná podnoží a bezpečnostním sklem

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (mm) + PODNOŽ (tolerance ±10mm):	950 / 400 / 1950 + 130
KONSTRUKCE PODNOŽE:	Z OCELOVÝCH TENKOSTĚNNÝCH PROFIŮ 30x30 mm VÝŠKY 130 mm
POVRCH. ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSTÍN:	NÁSTRÍK UZAV. LAKEM, PŘÍRODNÍ ODSTÍN OCELI DLE REGÁLŮ
KONSTRUKCE:	TVAROVANÝ OCELOVÝ PLECH
POVRCHOVÁ. ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSTÍN:	ŠEDÁ METALÍZA
VÝPLŇ:	BEZPEČNOSTNÍ SKLO ČIRÉ
KOVÁNÍ:	SYSTÉMOVÉ PRO OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ, SYSTÉMOVÉ ZÁMKY
NAPOJENÍ NA INSTALACE:	NE
REFERENČNÍ TYP:	PODNOŽ A ČELNÍ SKLA ATYPOVÝ DOPLNĚK
SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:	



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IU67				4			4

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

SKŘÍŇKA ÚLOŽNÁ PRO POLYTECHNICKOU UČEBNU**IU68**

Sériově vyráběná plechová skříň atyp. rozměrů doplněná podnoží, bezpečnostním sklem a krycí deskou

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (mm) (tolerance ± 10 mm):

950 / 400 / 670 + 130

KONSTRUKCE PODNOŽE:

Z OCELOVÝCH TENKOSTĚNNÝCH PROFIŮ 30x30 mm VÝŠKY 130 mm

POVRCH. ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSŤÍN:

NÁSTŘIK UZAV. LAKEM, PŘÍRODNÍ ODSŤÍN OCELI DLE REGÁLŮ

KONSTRUKCE:

TVAROVANÝ OCELOVÝ PLECH

POVRCHOVÁ. ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSŤÍN:

ŠEDÁ METALÍZA

VÝPLŇ:

BEZPEČNOSTNÍ SKLO ČIRÉ

KOVÁNÍ:

SYSTÉMOVÉ PRO OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ, SYSTÉMOVÉ ZÁMKY

MATERIÁL KRYCÍ DESKY:

KONSTRUKČNÍ LAMINÁTOVÁ DESKA HPL tl. 20 mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA KRYCÍ DESKY:

JEDNOBAREVNÝ LAMINÁT, HRANA ABS VE STEJNÉ BARVĚ

BAREVNÝ ODSŤÍN STOLNÍCH DESEK:

BÍLÁ - BUDE UPŘESNĚN ARCHITEKTEM

NAPOJENÍ NA INSTALACE:

NA SILNOPROUD I SLABOPROUD V ZADNÍ STĚNĚ

REFERENČNÍ TYP:

ATYPICKÉ VELIKOST, PODNOŽ A ČELNÍ SKLA ATYPOVÝ DOPLNĚK

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IU68				1			1

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

POLICE DŘEVĚNÉ DUBOVÉ PRO OBSERVATOŘ**IU69**

Dřevěné police po obvodu observatoře na uložení exponátů a knih materiálů navazující na konstrukce vestavěné do krovu a obvodovou borduru cihelné dlažby

ROZMĚRY **69a** šířka / výška (mm):**183 / 50**ROZMĚRY **69b** šířka / výška (mm):**240 / 50**KONSTRUKCE: **MASIVNÍ DUB. FOŠNA (PŘÍPADNĚ KŘÍŽEM LEPENÁ DESKA S DUB. VRCHNÍMI VRSTVAMI)** tl. 50mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSŤÍN:

NÁBYTKOVÝ LAK + VČELÍ VOSK

KOVÁNÍ:

SYSTÉMOVÉ PRO SKRYTÉ OSAZENÍ JEDNOTLIVÝCH POLIC DO ZDIVA S MOŽNOSTÍ REKTIKACE


NAPOJENÍ NA INSTALACE:

NE

REFERENČNÍ TYP:

ATYPICKÝ VÝROBEK

SCHÉMA, ZÁVAZNÝ VZHLED viz v.č.D.3.1.41.IU69:

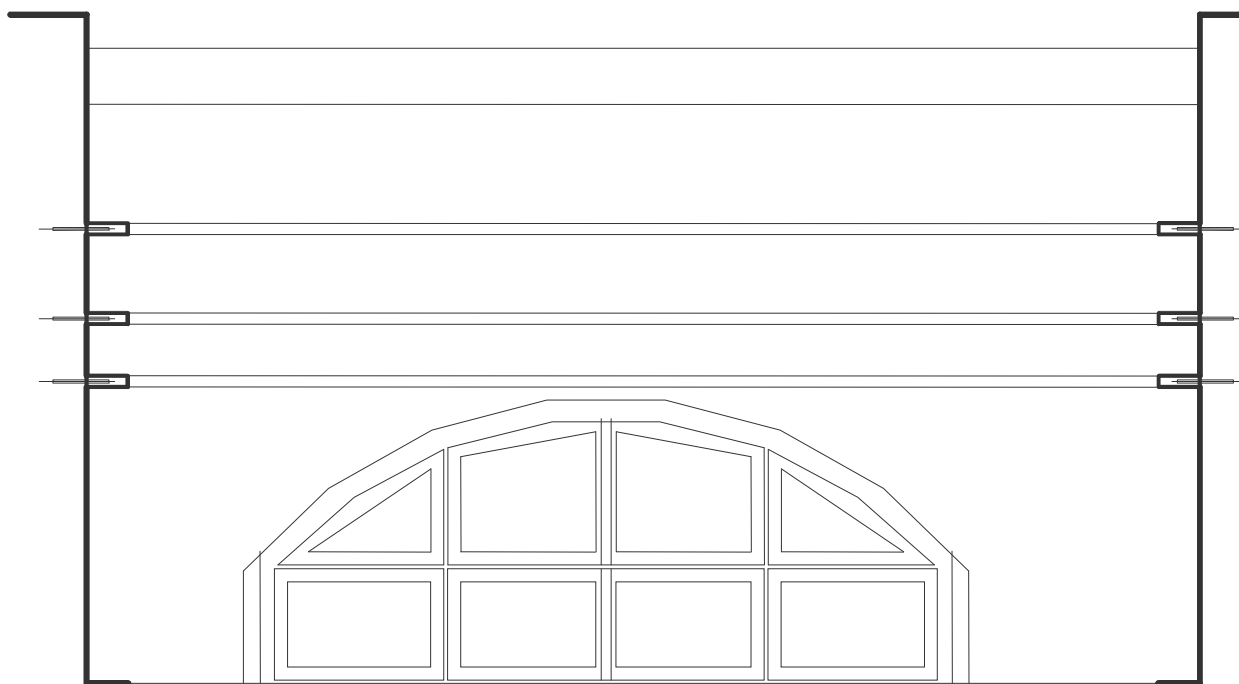

	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IU69a - bm					54		54
IU69b - bm					15		15

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

SKŘÍŇ VYSOKÁ S DVEŘMI PRO ŠATNU ÚČINKUJÍCÍCH**IU71**

Skříň pro odložení šatů s policemi v jednom dílu a šatní tyčí ve druhém.

Požadované poskytnutí záruky na výrobek je minimálně 7 let.

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (mm) (tolerance ± 10 mm):

1060 / 600 / 1800

MATERIÁL:

KONSTRUKČNÍ DESKY V JEDNÉ AŽ TŘECH VRSTVÁCH KAŽDÁ tl. 18 mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

LAMINOVÁNÍ VČETNĚ HRAN

BAREVNÝ ODSŤÍN STOLNÍCH DESEK:

BÍLÝ KORPUS, DVEŘE ŠEDÝ ODSŤÍN, BUDE UPŘESNĚN ARCHITEKTEM

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

KERAMICKÁ DLAŽBA / PLASTOVÉ KLUZÁKY

SYSTÉMOVÉ VYBAVENÍ:

POLICE

DODATEČNÉ VYBAVENÍ:

TYČ NA ŠATY

KOVÁNÍ:

SYSTÉMOVÉ ZÁVĚSY BEZÚCHYTKOVÉ S TLAČNÝM SYSTÉMEM PRO OTEVÍRÁNÍ

NAPOJENÍ NA INSTALACE:

NE

REFERENČNÍ TYP:

ATYPICKÉ ROZMĚRY

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IU71	2						2

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

SKŘÍŇ PLECHOVÁ ŠATNÍ PRO DÍLNY**IU72**

Skříň z perforovaného plechu pro dílny jako šatní skříň s policemi a tyčí na ramínka

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (mm) (tolerance ± 10 mm):**505 / 600 / 1950**

KONSTRUKCE:

PLECHOVÁ KRABICOVÁ S OTEVÍRAVÝMI DVEŘMI

MATERIÁL

OCELOVÝ PLECH

POVRCH. ÚPRAVA A BAR. ODSTÍN:

NÁSTŘIK KORPUS V ODSTÍNU ŠEDÁ, DVEŘE ČERVENÁ

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

KERAMICKÁ DLAŽBA, DŘEVĚNÉ VLYSY / SYSTÉMOVÉ KLUZÁKY

KOVÁNÍ:

ZÁVĚSY, ROZVORA, ZÁMEK, ZAPUŠTĚNÉ KLIKY

NAPOJENÍ NA INSTALACE:

NE

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IU72	1		1				2

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

SKŘÍŇ PLECHOVÁ ŠATNÍ PRO ŠATNU ÚKLIDU**IU73**

Skříň plechová pro šatnu úklidu jako šatní skříň s policemi a tyčí na ramínka

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (mm) (tolerance ± 10 mm):**800 / 400 / 1800**

KONSTRUKCE:

PLECHOVÁ KRABICOVÁ S OTEVÍRAVÝMI DVOUKŘÍDLOVÝMI DVEŘMI

MATERIÁL

OCELOVÝ PLECH

POVRCH. ÚPRAVA A BAR. ODSŤÍN:

NÁSTŘIK V ODSŤÍNU ŠEDÁ

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

KERAMICKÁ DLAŽBA / SYSTÉMOVÉ KLUZÁKY

KOVÁNÍ:

ZÁVĚSY, ROZVORA, ZÁMEK, ZAPUŠTĚNÉ KLIKY

NAPOJENÍ NA INSTALACE:

NE

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IU73	1						1

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

KONTEJNER ÚLOŽNÝ ZÁSUVKOVÝ PRO ŠATNU ÚKLIDU**IU74**

Kontejner plechový sériově vyráběný pro osobní potřeby v šatně úklidu

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (mm) (tolerance ± 10 mm):**400 / 620 / 640**

KONSTRUKCE KONTEJNERU:

Z OCELOVÉHO PLECHU

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSŤÍN:

NÁSTŘIK BARVOU V ŠEDÉM ODSŤÍNU

ZÁSUVKY:

Z OCELOVÉHO PLECHU

ČELA ZÁSUVK A ZADNÍ STĚNA:

OCELOVÝ PLECH S VYTVAROVÁNÍM ÚCHYTŮ PRO OTEVÍRÁNÍ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSŤÍN:

NÁSTŘIK BARVOU V ŠEDÉM ODSŤÍNU

PODLAHA / POJEZD:

KER. DLAŽBA / SYSTÉMOVÁ KOLEČKA OTOČNÁ PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ (2x S BRZDOU)

VYBAVENÍ:

ZÁMEK ZÁSUVK ZDRUŽENÝ, ZAJIŠTĚNÍ PROTI PŘEKLOPENÍ

KOVÁNÍ:

SYSTÉMOVÉ VÝSUVY PRO VĚTŠÍ ZATÍŽENÍ

NAPOJENÍ NA INSTALACE:

NE

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IU74	1						1

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

SKŘÍŇ PLECHOVÁ POLICOVÁ PRO ÚKLID**IU75**

Skříň z plechová s policemi pro úklidové pomůcky v místnosti úklidu

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (mm) (tolerance ± 10 mm):**800 / 400 / 1800**

KONSTRUKCE:

PLECHOVÁ KRABICOVÁ S OTEVÍRAVÝMI DVOUKŘÍDLOVÝMI DVEŘMI

MATERIÁL

OCELOVÝ PLECH

POVRCH. ÚPRAVA A BAR. ODSŤÍN:

NÁSTŘIK V ODSŤINU ŠEDÁ

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

KERAMICKÁ DLAŽBA / SYSTÉMOVÉ KLUZÁKY

KOVÁNÍ:

ZÁVĚSY, ROZVORA, ZÁMEK, ZAPUŠTĚNÉ KLIKY

NAPOJENÍ NA INSTALACE:

NE

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IU75	1						1

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

SKŘÍŇ PLECHOVÁ POLICOVÁ DVOUDVĚŘOVÁ**IU76**

Skříň z perforovaného plechu policová pro server a knihařskou dílnu

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (mm) (tolerance ± 10 mm):**950 / 600 / 1950**

KONSTRUKCE:

PLECHOVÁ KRABICOVÁ S OTEVÍRAVÝMI DVEŘMI

MATERIÁL

OCELOVÝ PLECH

POVRCH. ÚPRAVA A BAR. ODSÍN:

NÁSTŘIK KORPUS V ODSÍNĚ ŠEDÁ, DVEŘE ČERVENÁ

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

DŘEVĚNÉ VLYSY / SYSTÉMOVÉ KLUZÁKY

KOVÁNÍ:

ZÁVĚSY, ROZVORA, ZÁMEK, ZAPUŠTĚNÉ KLIKY

NAPOJENÍ NA INSTALACE:

NE

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IU76			1				1

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

KONTEJNER DÍLENSKÝ ZÁSUVKOVÝ PRO SERVER**IU77**

Kontejner dílenský plechový sériově vyráběný pro nářadí a materiál pro server

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (mm) (tolerance ± 10 mm):**400 / 620 / 640**

KONSTRUKCE KONTEJNERU:

Z OCELOVÉHO PLECHU

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSŤÍN:

NÁSTŘIK BARVOU V ŠEDÉM ODSŤÍNU

ZÁSUVKY:

Z OCELOVÉHO PLECHU

ČELA ZÁSUVK A ZADNÍ STĚNA:

OCELOVÝ PLECH S LIŠTAMI ÚCHYTŮ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSŤÍN:

NÁSTŘIK BARVOU V ČERVENÉM ODSŤÍNU

PODLAHA / POJEZD:

PŘÍR. LINOLEUM / SYSTÉMOVÁ KOLEČKA OTOČNÁ PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ (2x S BRZDOU)

VYBAVENÍ:

ZÁMEK ZÁSUVK ZDRUŽENÝ, ZAJIŠTĚNÍ PROTI PŘEKLOPENÍ

KOVÁNÍ:

SYSTÉMOVÉ VÝSUVY PRO VĚTŠÍ ZATÍŽENÍ

NAPOJENÍ NA INSTALACE:

NE

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IU77	1						1

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

SKŘÍŇ PLECHOVÁ ŠATNÍ PRO KNIHAŘSKOU DÍLNU**IU78**

Skříň plechová pro dílny jako šatní skříň s policemi a tyčí na ramínka

ROZMĚRY délka / šířka (hloubka) / výška (mm) (tolerance ± 10 mm):**800 / 400 / 1800**

KONSTRUKCE:

PLECHOVÁ KRABICOVÁ S OTEVÍRAVÝMI DVOUKŘÍDLOVÝMI DVEŘMI

MATERIÁL

OCELOVÝ PLECH

POVRCH. ÚPRAVA A BAR. ODSŤÍN:

NÁSTŘIK V ODSŤÍNU ANTRACIT

PODLAHA / UKONČENÍ NOHOU:

DŘEVĚNÉ VLYSY / SYSTÉMOVÉ KLUZÁKY

KOVÁNÍ:

ZÁVĚSY, ROZVORA, ZÁMEK, ZAPUŠTĚNÉ KLIKY

NAPOJENÍ NA INSTALACE:

NE

SCHÉMA, POŽADOVANÝ VZHLED:



	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IU78			1				1

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULE

POLICE DŘEVĚNÉ KONZOLOVÉ PRO ARCHIV**IU79**

Sestava dřevěných polic do niky v betonové konstrukci obvodové stěny archivu

ROZMĚRY délka / šířka / výška (mm):

3x 1800 / 250 / 30

KONSTRUKCE:

PŘEKLIŽKOVÉ DESKY MULTIPLEX BŘEZOVÉ tl. 30mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSŤÍN:

NÁBYTKOVÝ LAK + VČELÍ VOSK

KOVÁNÍ:

SYSTÉMOVÉ PRO SKRYTÉ OSAZENÍ JEDNOTLIVÝCH POLIC DO ZDIVA S MOŽNOSTÍ REKTIFIKACE


NAPOJENÍ NA INSTALACE:

NE

REFERENČNÍ TYP:

ATYPICKÝ VÝROBEK

SCHÉMA, ZÁVAZNÝ VZHLED viz v.č.D.3.1.41.IU79:

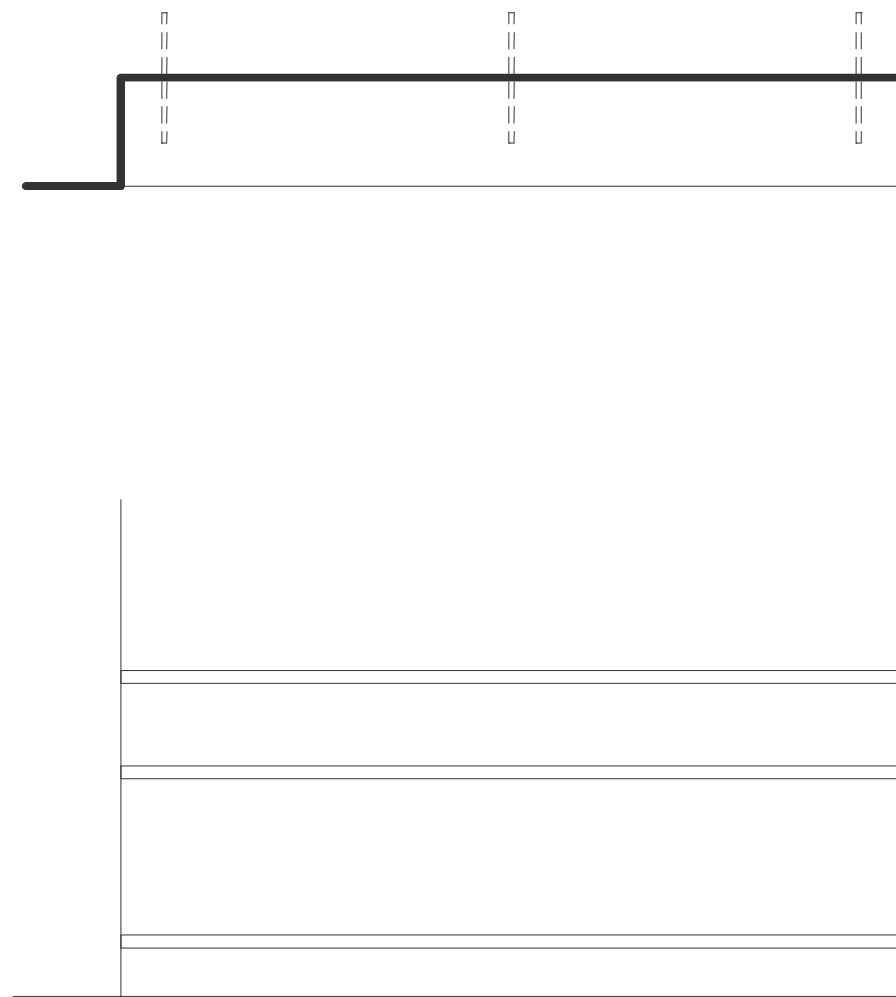

	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IU79	1						1

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

POLICE DŘEVĚNÉ KONZOLOVÉ PRO SKLAD KNIH**IU80**

Sestava dřevěných polic do niky v betonové konstrukci obvodové stěny skladu knih

ROZMĚRY délka / šířka / výška (mm):

3x 2400 / 250 / 30

KONSTRUKCE:

PŘEKLIŽKOVÉ DESKY MULTIPLEX BŘEZOVÉ tl. 30mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÝ ODSŤÍN:

NÁBYTKOVÝ LAK + VČELÍ VOSK

KOVÁNÍ:

SYSTÉMOVÉ PRO SKRYTÉ OSAZENÍ JEDNOTLIVÝCH POLIC DO ZDIVA S MOŽNOSTÍ REKTIKACE


NAPOJENÍ NA INSTALACE:

NE

REFERENČNÍ TYP:

ATYPICKÝ VÝROBEK

SCHÉMA, ZÁVAZNÝ VZHLED viz v.č.D.3.1.41.IU80:

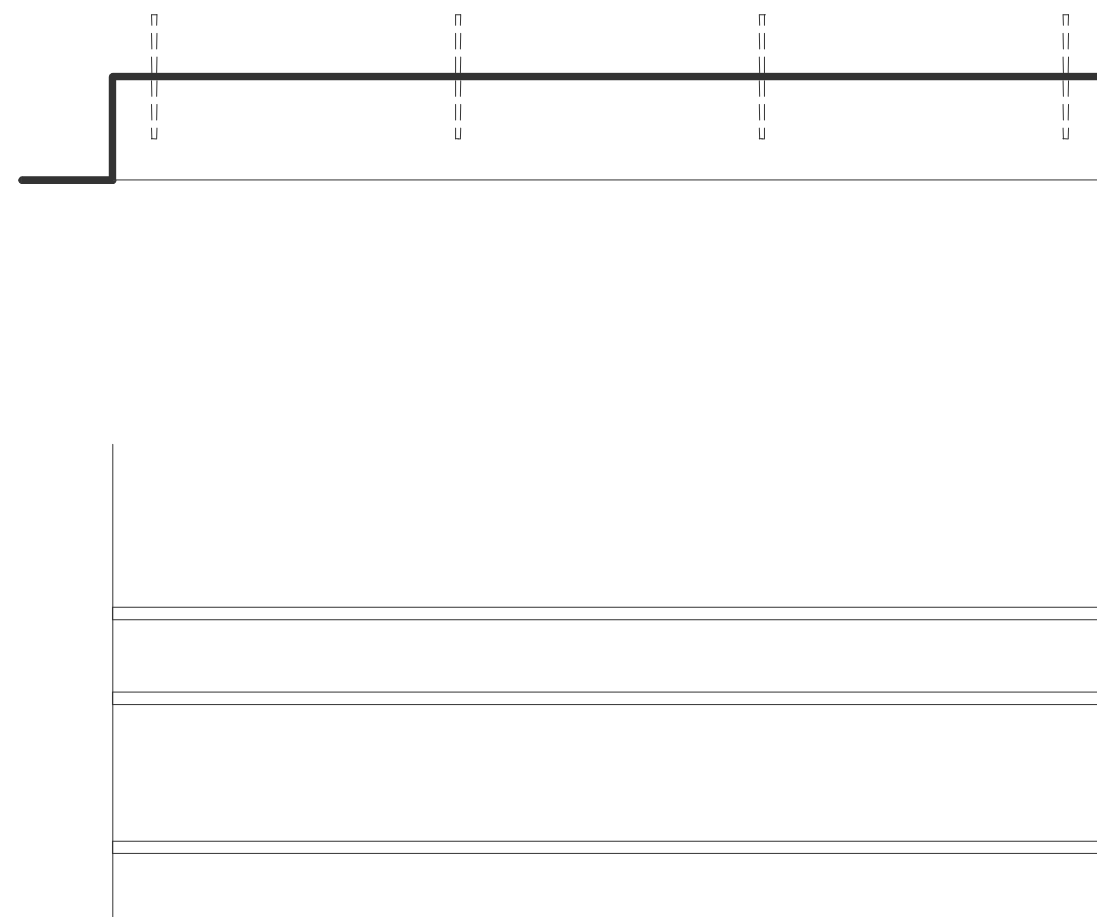

	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
IU80			1				1

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH POŽADAVKŮ JSOU ZÁKLADNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V ZÁHLAVÍ TĚCHTO TABULEK

V TOMTO VÝČTU POSLEDNÍ