


PŮDORYS, 1:100

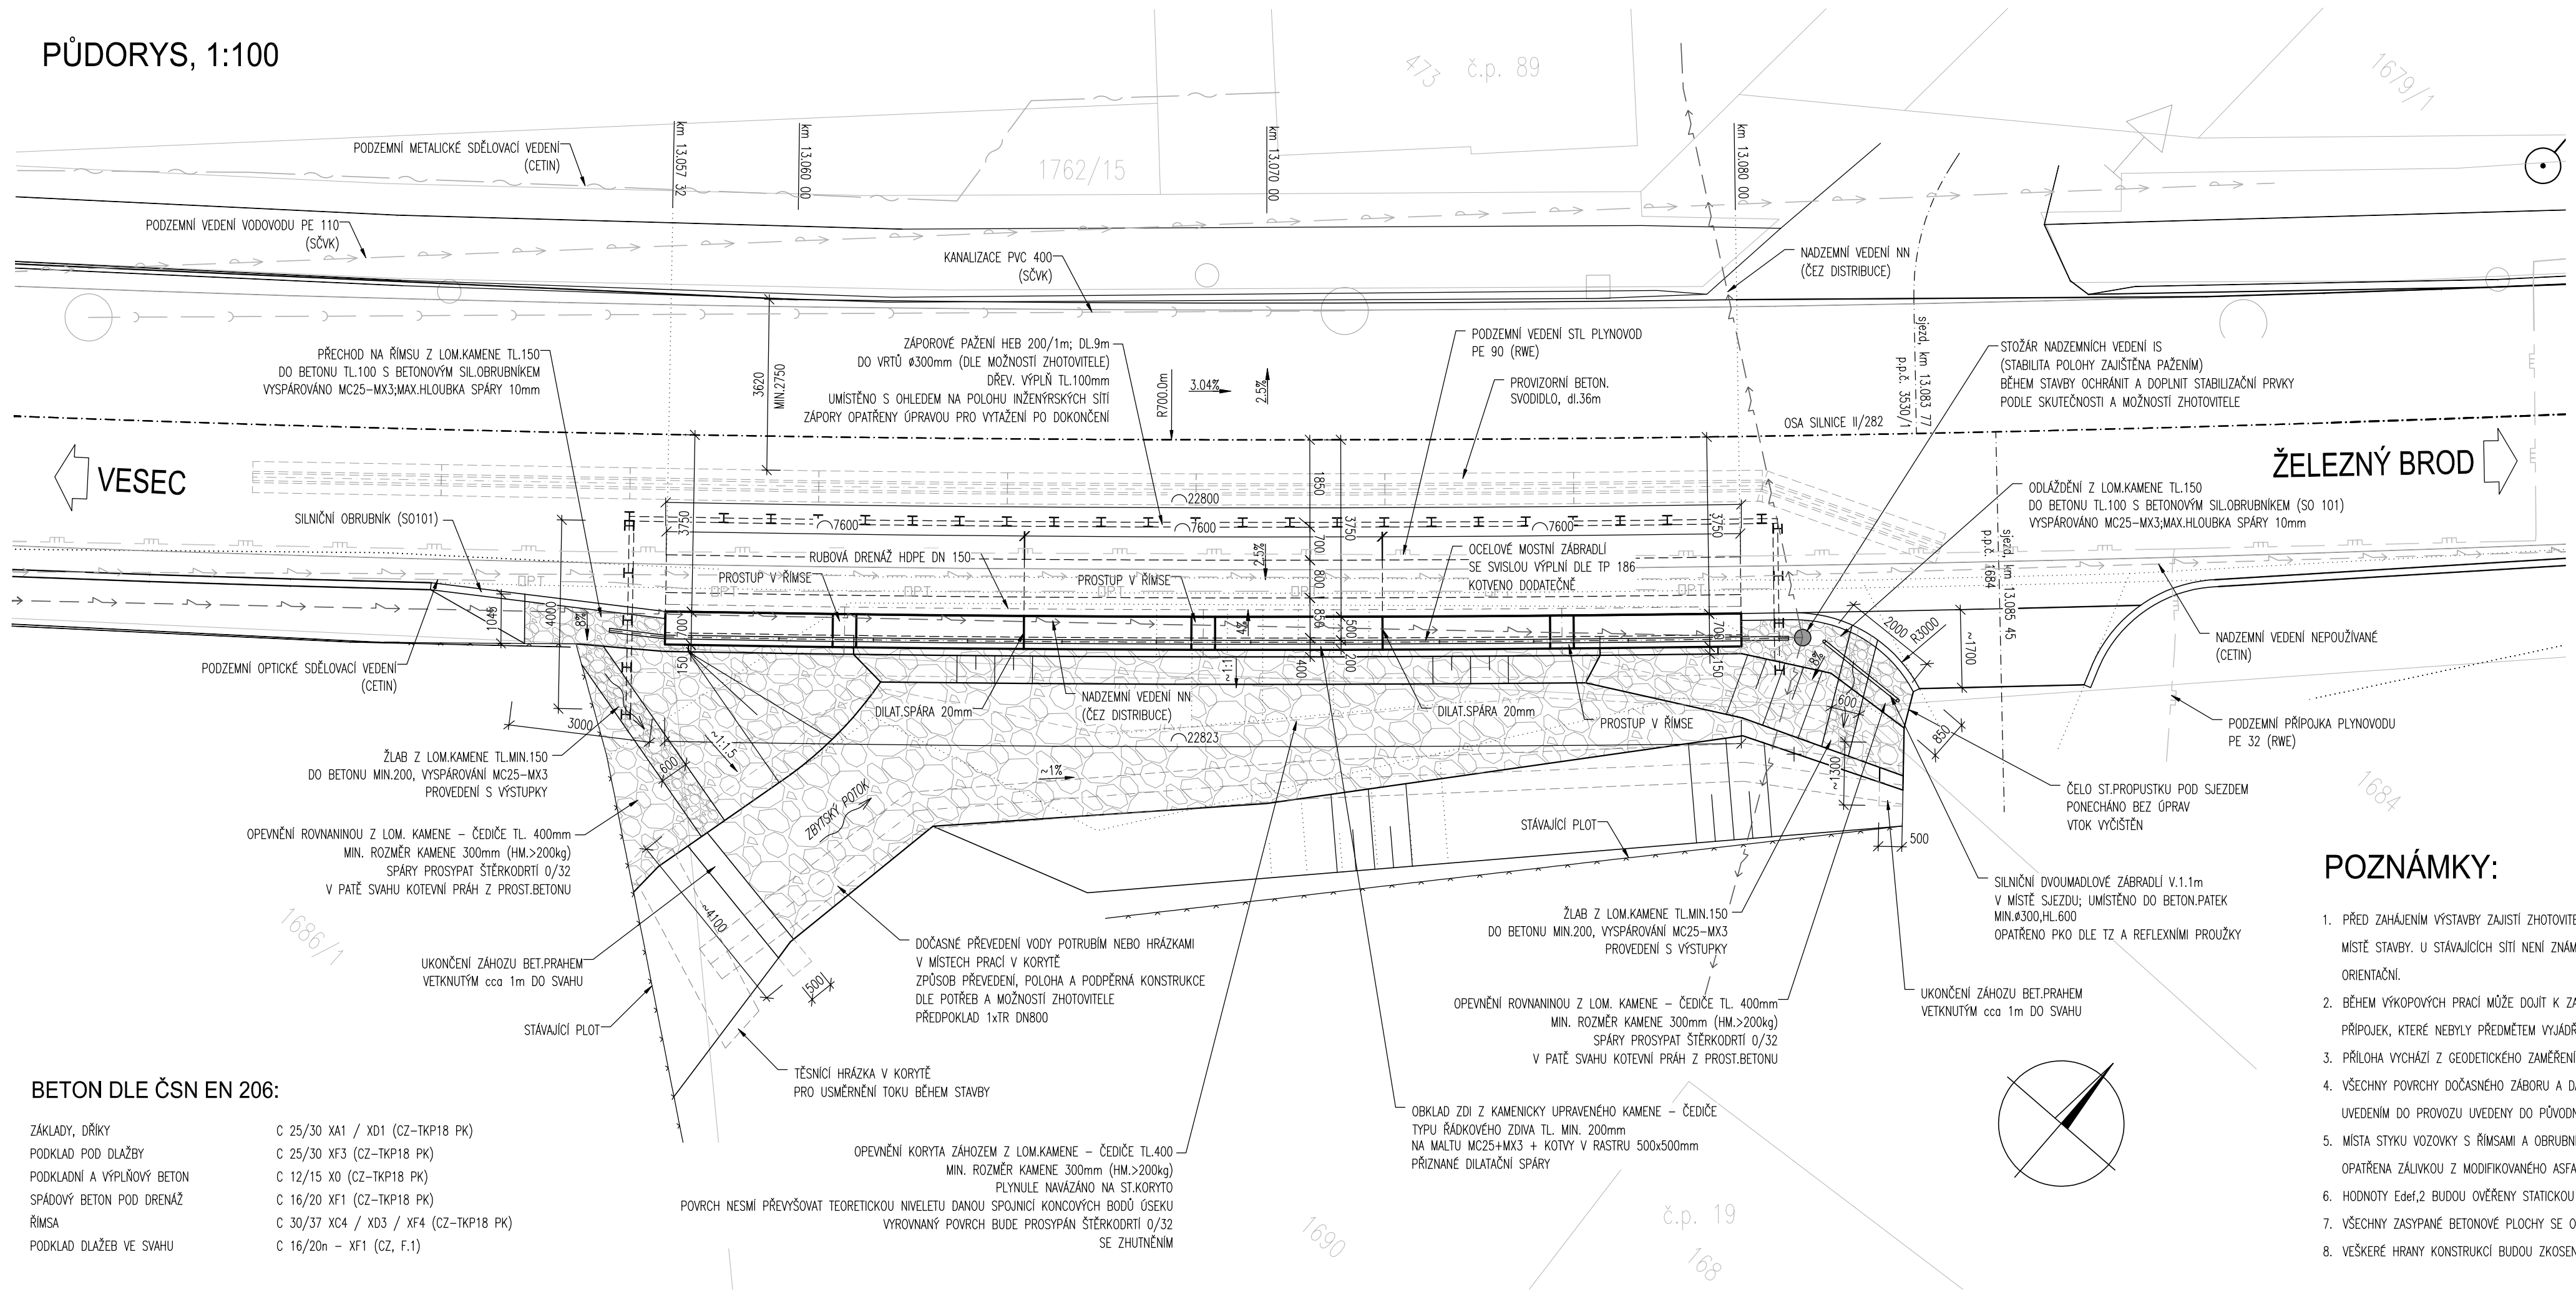


BETON DLE ČSN EN 206:


ZÁKLADY, DŘÍKY	C 25/30 XA1 / XD1 (CZ-TKP18 PK)
PODKLAD POD DLAŽBY	C 25/30 XF3 (CZ-TKP18 PK)
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÝ BETON	C 12/15 X0 (CZ-TKP18 PK)
SPADOVÝ BETON POD DRENÁŽ	C 16/20 XF1 (CZ-TKP18 PK)
ŘÍMSA	C 30/37 XC4 / XD3 / XF4 (CZ-TKP18 PK)
PODKLAD DLAŽEB VE SVAHU	C 16/20n - XF1 (CZ, F.1)

POZNÁMKY:

- PŘED ZAHÁJENÍM VÝSTAVBY ZAJISTÍ ZHOTOVITEL VYTÝČENÍ A OCHRANU VŠECH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ V MÍSTĚ STAVBY. U STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ NENÍ ZNÁMA JEJICH PŘESNÁ HLoubKA, ZAKRESLENÁ POLOHA JE ORIENTAČNÍ.
- BĚHEM VÝKOPOVÝCH PRACÍ MŮŽE DOJÍT K ZASTÍŽENÍ DALŠÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ, NAPŘ. DOMOVNÍCH PŘÍPOJEK, KTERÉ NEBYLY PŘEDMĚTEM VYJÁDRĚNÍ JEDNOTLIVÝCH SPRÁVCŮ.
- PŘÍLOHA VYCHÁZÍ Z GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ A STAVU INŽ. SÍTÍ K 07/2017.
- VŠECHNY POVRCHY DOČASNÉHO ZÁBORU A DALŠÍ POVRCHY TERÉNU DOTČENÉ STAVBOU BUDOU PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU UVEDENY DO PŮVODNÍHO STAVU.
- MÍSTA STYKU VOZOVKY S ŘÍMSAMI A OBRUBNÍKY A MÍSTA NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ VOZOVKU BUDOU OPATŘENA ZÁLVINKOU Z MODIFIKOVANÉHO ASFALTU.
- HODNOTY Ed_{ef} 2 BUDOU OVĚŘENY STATICKOU ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKOU.
- VŠECHNY ZASYPANÉ BETONOVÉ PLOCHY SE OPATŘÍ NATĚREM ALP+2xALN PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI.
- VEŠKERÉ HRANY KONSTRUKCÍ BUDOU ZKOSENY 20/20 VLOŽENÍM LIŠT DO BEDNĚNÍ.



Liberecký kraj
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2



Krajská správa silnic Libereckého kraje
příspěvková organizace
České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv



IMCZ
I spol. s r.o.

IMCZ Projektová a konzultační spol. s r.o.
Zahradní 273, 277 51 Nelahozeves
Tel.: +420 734 607 456 Email: imcz@imcz.cz

Zodpovědný projektant: Ing. Petr KOBZA Podpis: <i>koba</i>	Akte: Silnice II/282 Koberovy, rekonstrukce silnice
Vypracoval: Ing. Petr KOBZA Podpis: <i>koba</i> Stupeň: DSP/PDPS	Čest: C - STAVEBNÍ ČÁST SO 201 - Rekonstrukce opěrné zdi v km 13,060
Datum: 10/2017 Formát: 4 x A4 Měřítko: 1:100	Příloha: Půdorys Č.přílohy: C.3.2