


SKLADBA STROPU NAD PŘÍZEMÍM M 1 : 50

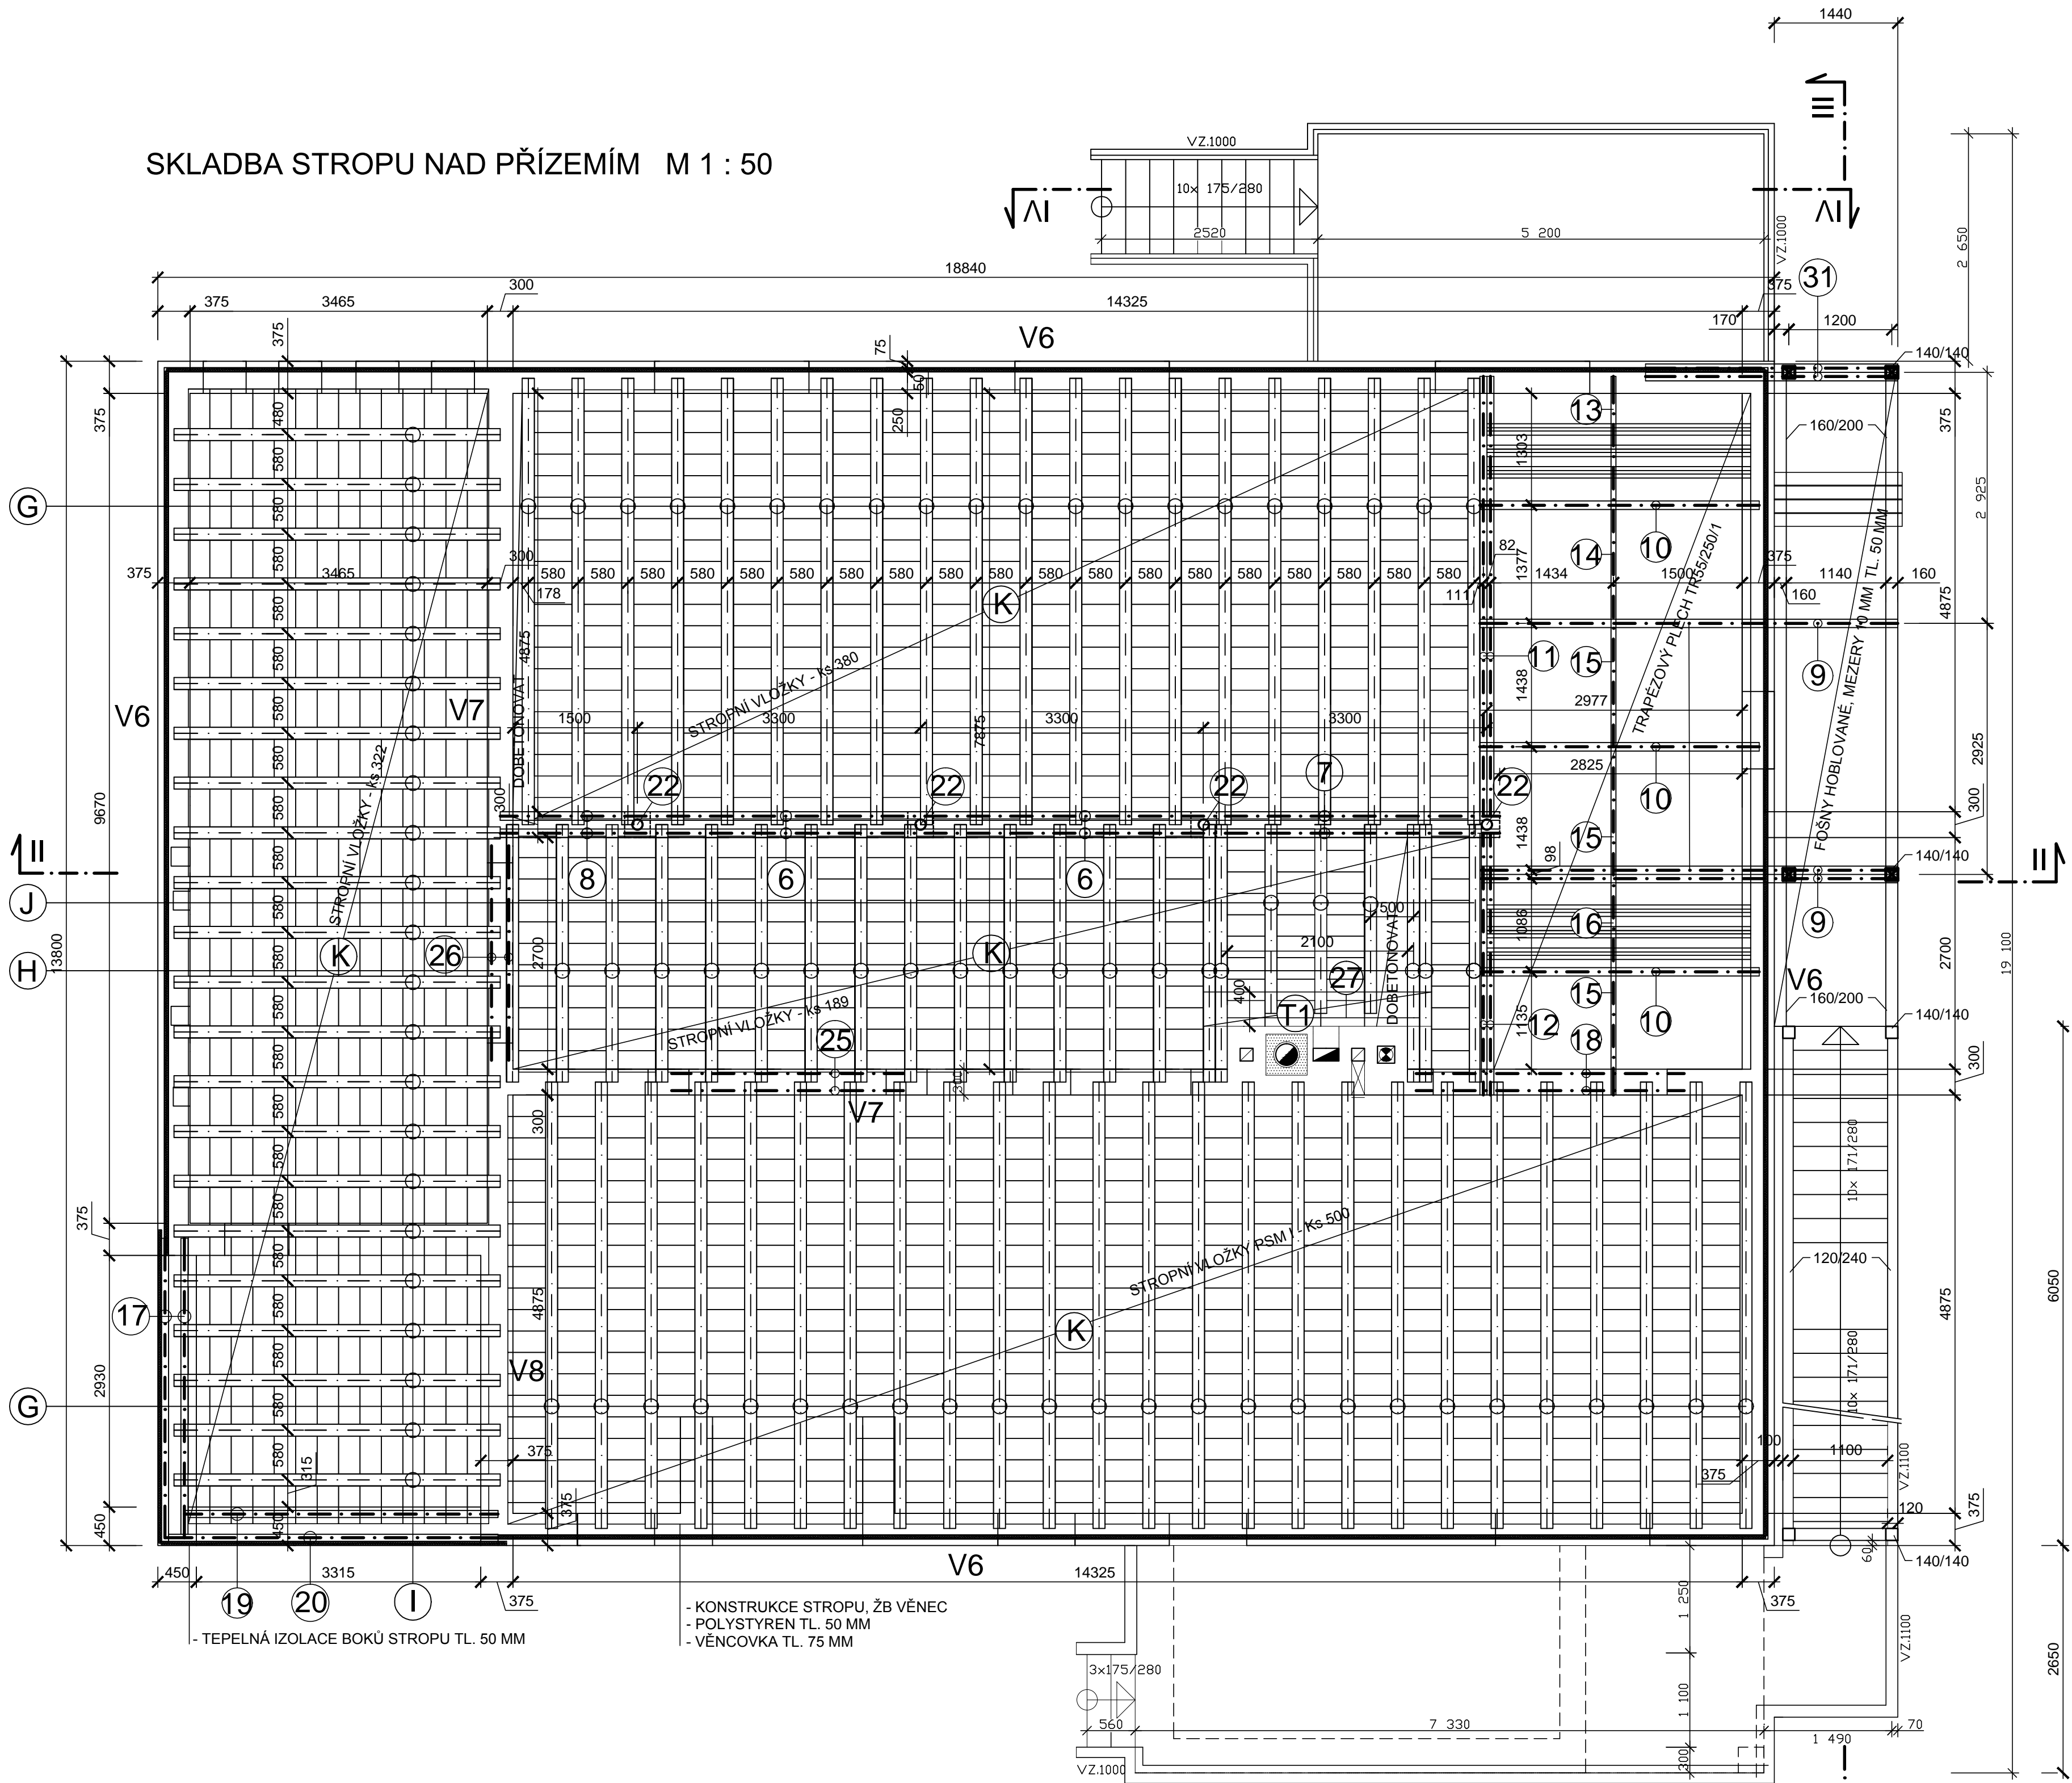

VÝPIS PRVKŮ STROPU

OZN.	PRVEK	DÉLKA (MM)	Ks
G	NOSNÍK	5200	45
H	NOSNÍK	3000	18
I	NOSNÍK	3800	22
J	NOSNÍK	2200	3
K	VLOŽKA š.580		1391

T2 ŽELEZOBETONOVÝ TRÁM
V TLOUŠTCE STROPU
VIZ VÝKRES KT.11

POZNÁMKA:

- STROP ZHOTOVIT DLE PŘEDEPSANÉHO TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU
- VÝŠKA KONSTRUKCE PO ZMONOLITNĚNÍ 250 MM
- OSOVÁ VZDÁLENOST NOSNÍKŮ 580 MM
- DO BETONOVÉ VRSTVY NAD STROPNÍMI VLOŽKAMI POUŽÍT SÍŤ KARI 6/6/100 MM PŘI HORNÍM POVRCHU KRYTÍ 20 MM
- PŘESAHY SÍŤI MIN 320 MM
- DVOJICE OCELOVÝCH NOSNÍKŮ SVAŘIT V HORNÍCH A DOLNÍCH PÁSNÍCÍCH PO 300 MM PŘÍMO NEBO POMOCÍ OCELOVÝCH PÁSKŮ 50/5 MM
- MINIMÁLNÍ ULOŽENÍ NOSNÍKŮ NA ZDIVU 150 MM
- VIDITELNÉ OCELOVÉ PRVKY OPATŘIT OBKLADEM SÁDROKARTONOVÝMI DESKAMI S POŽ. ODOLNOSTÍ 30 MIN.
- SLOUPKY BUDOU OBEZDĚNY VIZ STAVEBNÍ ČÁST
- POLOHA SVISLÉHO POTRUBÍ ODVĚTRÁNÍ VE STĚNĚ SEVERNÍHO ŠTÍTU BUDE UPŘESNĚNA TAK, ABY POTRUBÍ PROCHÁZELO MIMO TRÁMKY STROPU

BETON (B25)
OCEL 10 505

projektovatel: ING. HAVLÍČEK	kreslil: ING. HAVLÍČEK	odp. projektant: ING. HAVLÍČEK	ved. projektant: ING. FRANCŮ
kraj: JIHOČESKÝ	míst. úřad: PISEK	stavbytel: Dům dětí a mládeže, Švantlova 2394, Písek	Ing. Jaromír Havlíček pro Nádražní 1936, Písek
STŘEDISKO ZÁJMŮVÉHO VZĚLÁVÁNÍ "KOBYLA" U VRAŽE SO 01 SPOLEČENSKÝ A UBYTOVACÍ BLOK F. DOKUMENTACE OBJEKTU - KONSTRUKČNÍ ČÁST			IČ 16831942 DIČ CZ6205081861 datum: 02/2019 form: 6 A4 účet: PD pro výběr zhotovitele měřítko: 1 : 50 zak. č. 125-08/2019
obsah výkresu: SKLADBA STROPU NAD PŘÍZEMÍ			arch. č. číslo výkr.: KT.02