
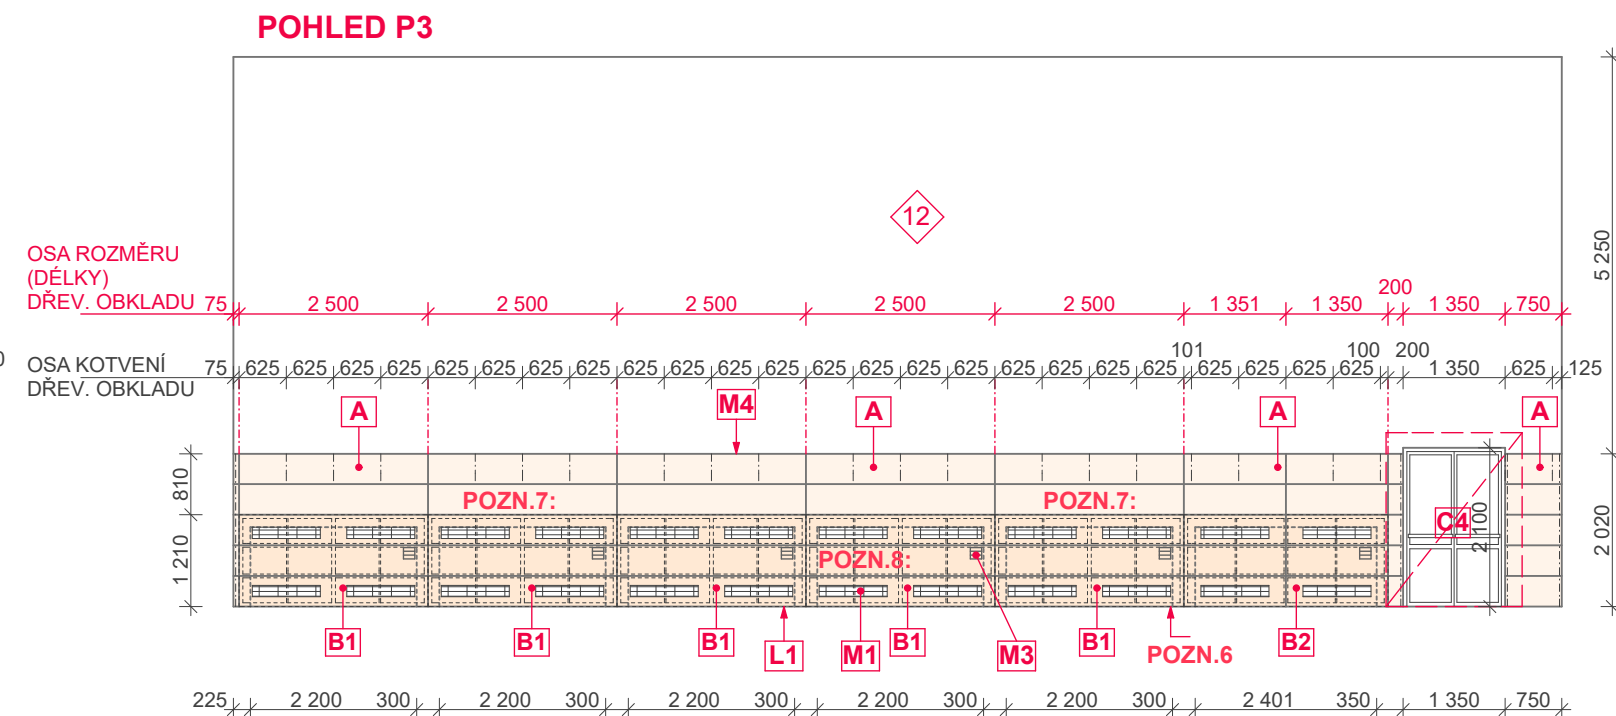
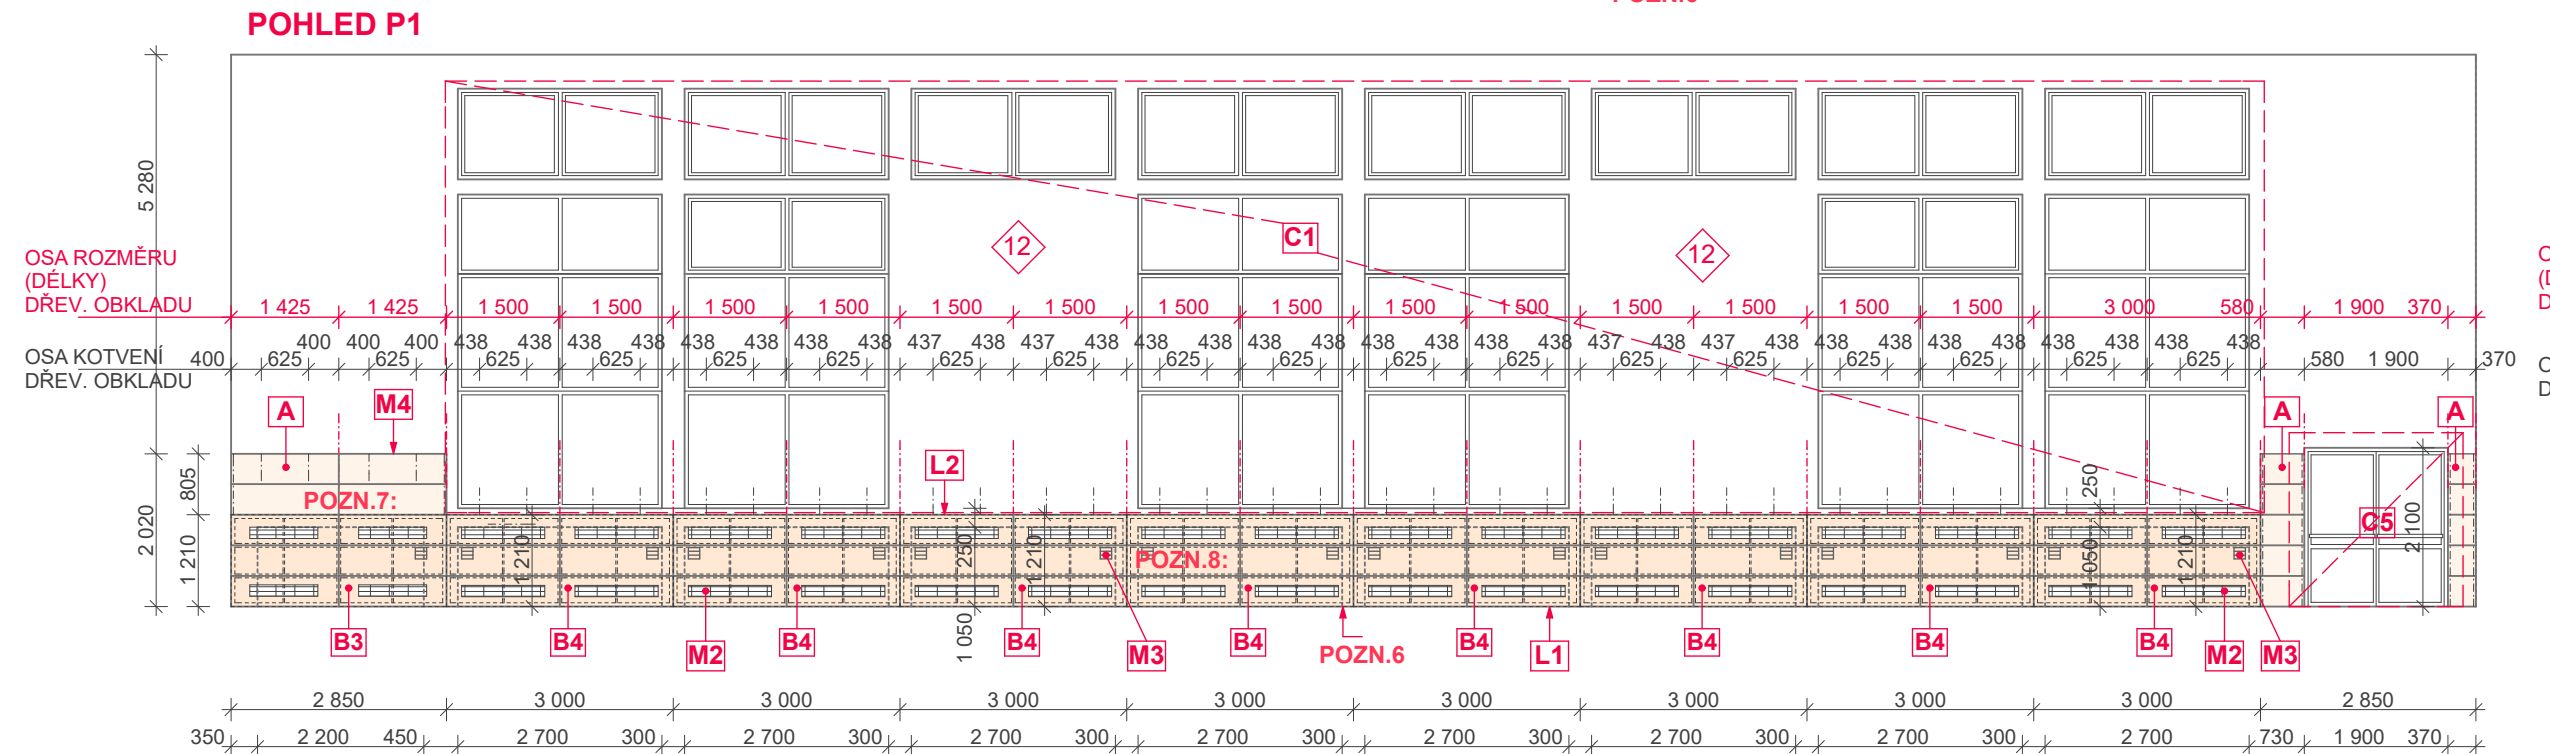
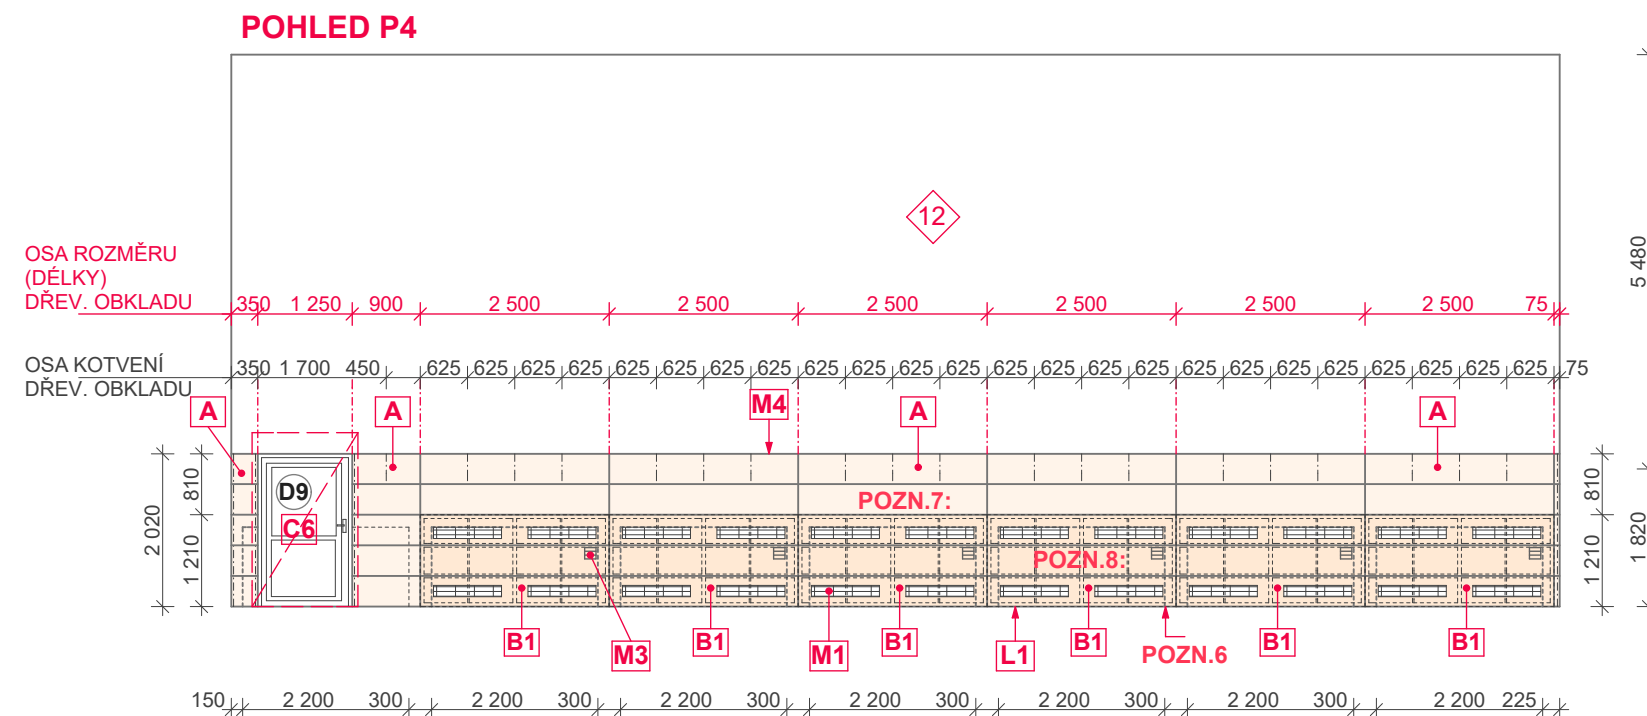


Pohledy P1, P2, P3, P4 (sál m.č. 100) - nový stav

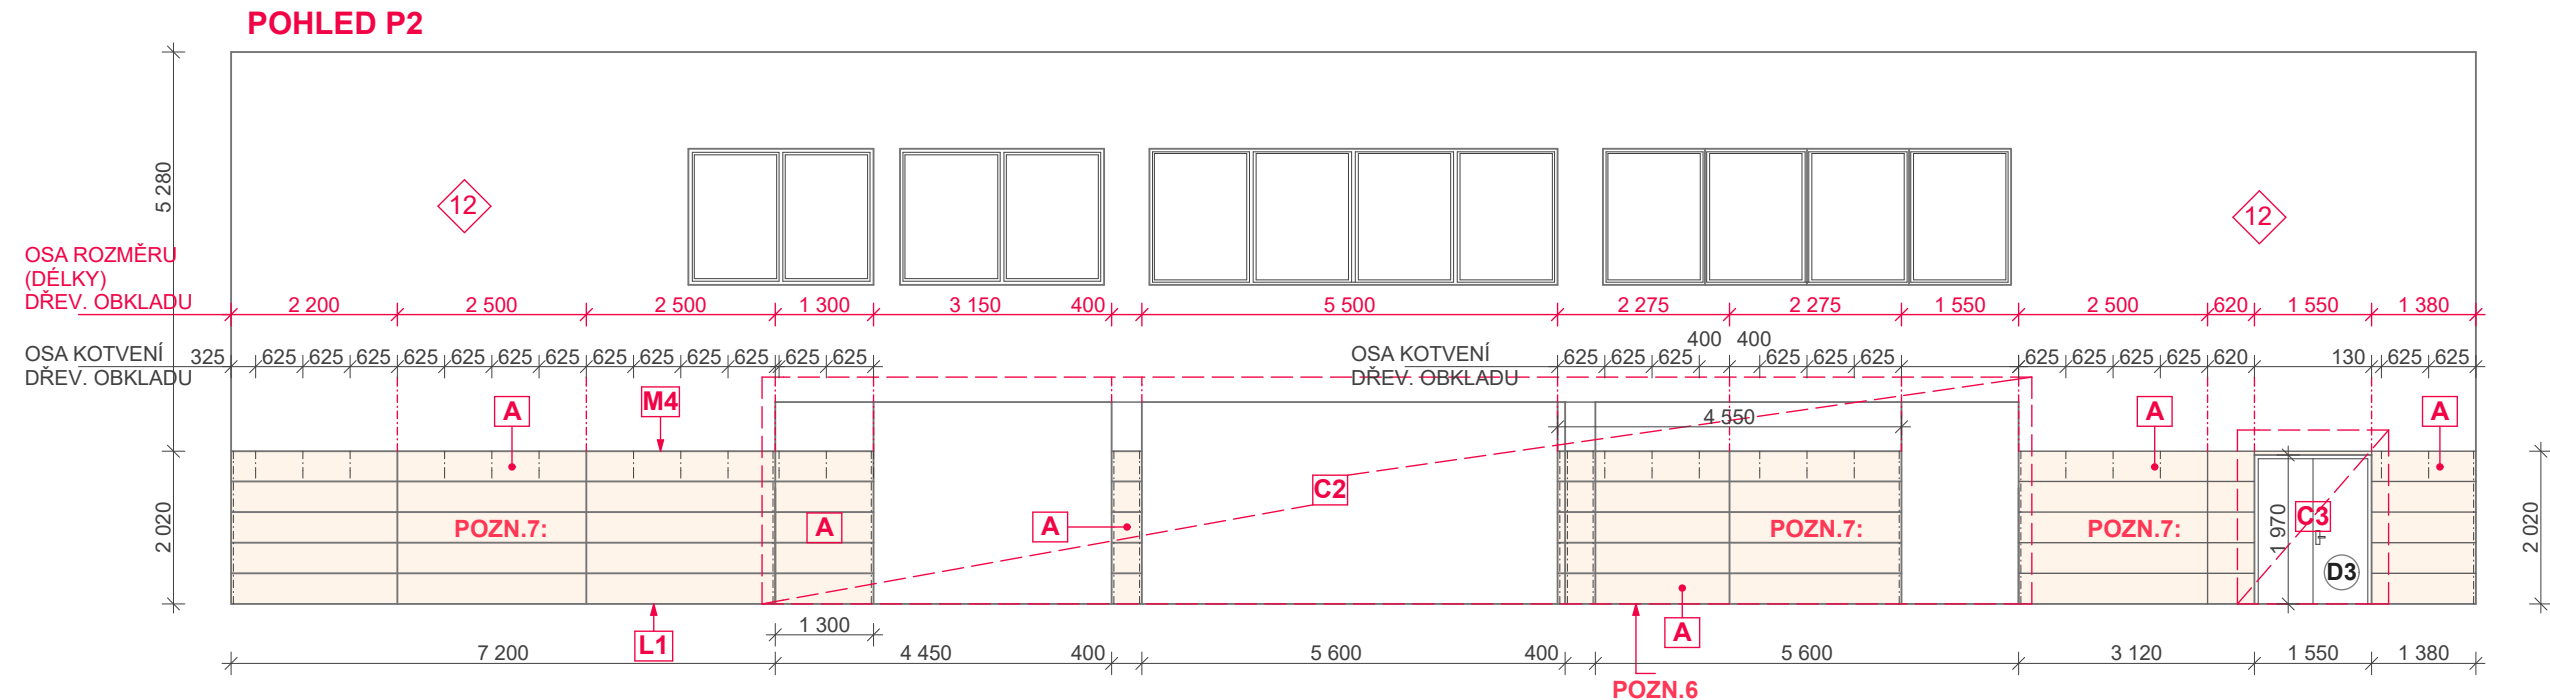


LEGENDY, POZNÁMKY

- 12 LOKÁLNÍ OPRAVA OMÍTEK A VÝMALBA STĚN - VČETNĚ NIK PRO RADIÁTORY

- POZN.6: NOVÁ SKLADBA PODLAHY:**
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH LÍŠŤ
 - BROUŠENÍ PARKETOVÝCH DŘEVĚNÝCH VLYSŮ- TROJNÁSOBNÉ
 - CELOPLOŠNÍ TMELENÍ SYSTÉMOVÝM TMELEM VČ. ČISTĚNÍ SPÁR TLAKOVÝM VZDUCHEM
 - LAKOVÁNÍ DŘEVĚNÉ PODLAHY - SYSTÉMOVÝM LAKEM PUR NA VODNÍ BÁZI V POTŘEBNÉM POČTU VRSTEV DLE PT VÝROBCE VČETNĚ PŘEBROUŠENÍ, SYSTÉMOVÝ LAK MUSÍ MÍT ATESKCI NA SPORTOVNÍ PODLAHY TAKÉ VČETNĚ ZNAČENÍ HRISTÍ MEZI VRSTVAMI LAKU
 - MONTÁŽ PODLAHOVÝCH LÍŠŤ
- POZN.7: SKLADBA DŘEVĚNÉHO OKLADU STĚN - viz. pozice „A“ výkresové části:**
- A**
- NOVÝ DŘEVĚNNÝ OKLAD STĚN v = 2020 mm - SYSTÉMOVÁ PŘEKLIŽKA tl.15 mm (materiál buk, zaoblený ZEMČRÝV KOTVENÝCH LAMEL tl.400 mm, dl. max 2 500 mm,
 - DĚLKA VYKROVÁNÍ DLE DŘEV. ROSTU, KOTVENÍ scca 100 mm, p25 mm)
 - S POVRCHOVOU ÚPRAVOU LAKOVÁNÍM (systémový lak na vodní bázi)
 - UKOTVĚNÍ NA SVISLEM DŘEVĚNNÉM ROSTU - DŘEVĚNNÝ HRANOL 50/60 mm O ROZTEČI 625 mm.
 - OLIŠOVÁNÍ U PODLAHY

- POZN. 8: SKLADBA DŘEVĚNÉHO OBKLADU STĚN V MÍSTĚ OTVÝCHÝ TĚLES UMÍSTĚNÝCH V NIKÁCH**
 - viz. pozice B1, B2, B3, B4* vyřezává stěnu
- B1** NOVÝ DŘEVĚNÝ OBKLAD STĚN - SYSTÉMOVÁ PŘEKLIŽKA 1,15 mm (materiál buk, zaošbení hroty)
 (rozměry kotvení kotvení LAMEL: 250x40 mm, dle materiálu)
- B2** DĚLKA UPRÁVENÁ DLE OCEL. ROŠTU, KOTVENÍ ČNE min. 625 mm
- B3** S POUŽITÍM UPRÁVOU LAKOVÁNÍM (systémový lak na vodní bázi)
- B4** UKOTVENÍ NA OCELOVÉM ŽÁROVÉ ZINKOVANÉM RAMÍU S VODOROVNÝM ROŠTEM
 Z TENKOSTĚNNÝCH PROFILŮ
 VČETNĚ VODOROVNÉHO OSAZENÍ VETŘACÍCH MŘÍŽEK K RADIÁTORŮM
 (A VETŘACÍ MŘÍŽKY - OTVORY PRO OVLÁDÁNÍ MĚNÍKŮ RADIÁTORŮ)

- POZN.10:** SYSTÉMOVÁ OCHRANNÁ SÍŤ Z POLYPROPYLENU PP
 ROZMÉR:
 C1 24,1m x 6,0m
 UCHÝČENÍ NA OBVODOVOU STĚNU PŘED OKNA POMOCÍ SYSTÉMOVÝCH KOTEV
 - VYPNUTÍ SÍŤE POMOCÍ LANEK, KARABIN, NAPINACÍCH ŠROUBU A LANOVÝCH SVOREK

- POZN. 11:** SYSTÉMOVÁ OCHRANNÁ SÍŤ Z POLYPROPYLENU PP.
 OSAZENÁ PŘED DVEŘE NEBO PŘED OTVOR
 ROZMĚR:
 C2.....16,8m x 3,0m
 C3.....2,0m x 2,3m
 C4.....1,8m x 2,3m
 C5.....2,3m x 2,3m
 C6.....1,4m x 2,3m
 UCHYČENÍ NA OBVODOVOU STĚNU NAD DVEŘMI
 - ZHRNOVACÍ SÍŤ DOLE ZATĚŽ K SÍŤI (ZATĚŽOVÉ LANKO)

TATO DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM PROJEKTOVÉ KANCELÁŘE. NESMÍ BYT BEZ PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU KOPIJOVÁNA, ROZMNOŽOVÁNA A ZPŘÍSTUPŇOVÁNA JINÝM FYZICKÝM NEBO PRÁVNICKÝM SUBJEKTEM.			
Zodp. projektant	Hlavní projektant	Projektant	Kontroloval
Ing.Jaroslav Mikulík	Ing.Jaroslav Mikulík	Bronislav Mikulík	Ing.Jaroslav Mikulík
Místo stavby: ul. U Zastávky, č.p. 362, Uherský Brod			 <p><i>projektant a inženýrské zastupitel</i> MIKULÍK projekt s.r.o. Svatoptulovka 285, 686 01 Uh. Hradiště TEL.: 572 540 123 www.projektymikulik.cz</p>
Investor : Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod			
Akce:			Formát: A4
REKONSTRUKCE SPORTOVNÍ HALY V HAVŘICÍCH (hygienické zázemí, šatny, opravy v sále)			Datum: 01/2018
			Stupeň: DPS
			Č. zak.: 17-041-1-06
Pohledy P1, P2, P3, P4 (sál m.č. 100) - nový stav			Měřítko: 1:100, 1:60 Č. výkresu: D.1.1.13