

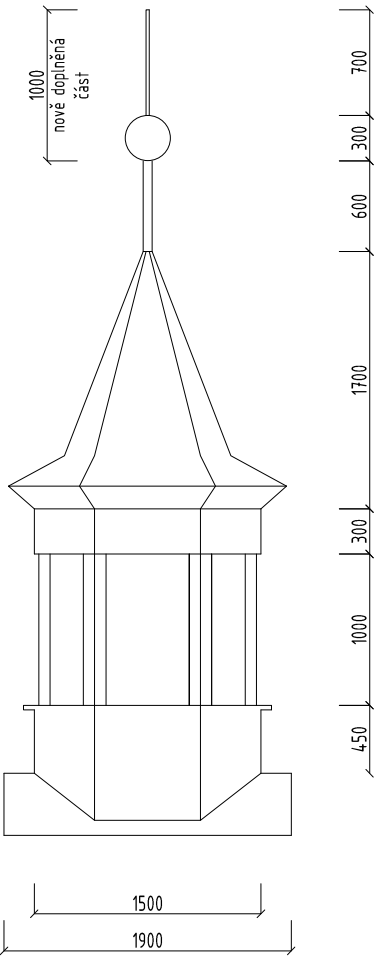


TABULKY KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

OZNAČENÍ	SCHEMA VYOBRAZENÍ	POPIS	MATERIÁL, POVRCHOVÁ ÚPRAVA	UMÍSTĚNÍ	MNOŽSTVÍ	POZNÁMKA
K06		okapnice - rš 160mm	- lakovaný pozink tl. 0,55mm - RAL 7016 - antracitová šedá			před dodávkou a výrobou nutno zaměřit skutečný rozměr finální specifikace dle výběru investora
			délka - 5,4m		2	
K07		závětrná lišta - rš 250mm	- lakovaný pozink tl. 0,55mm - RAL 7016 - antracitová šedá			před dodávkou a výrobou nutno zaměřit skutečný rozměr finální specifikace dle výběru investora
			délka - 4,7m		4	
K08		oplechování a doplnění věžičky - šestiboký půdorys - včetně lemování pod střešní krytinu - revize stávajícího bednění - výměna a doplnění stávajícího bednění z 50%	- lakovaný pozink tl. 0,55mm - RAL 7016 - antracitová šedá		1	před dodávkou a výrobou nutno zaměřit skutečný rozměr finální specifikace dle výběru investora