



POHLED JIHOZÁPADNÍ - HLAVNÍ PRŮČELÍ

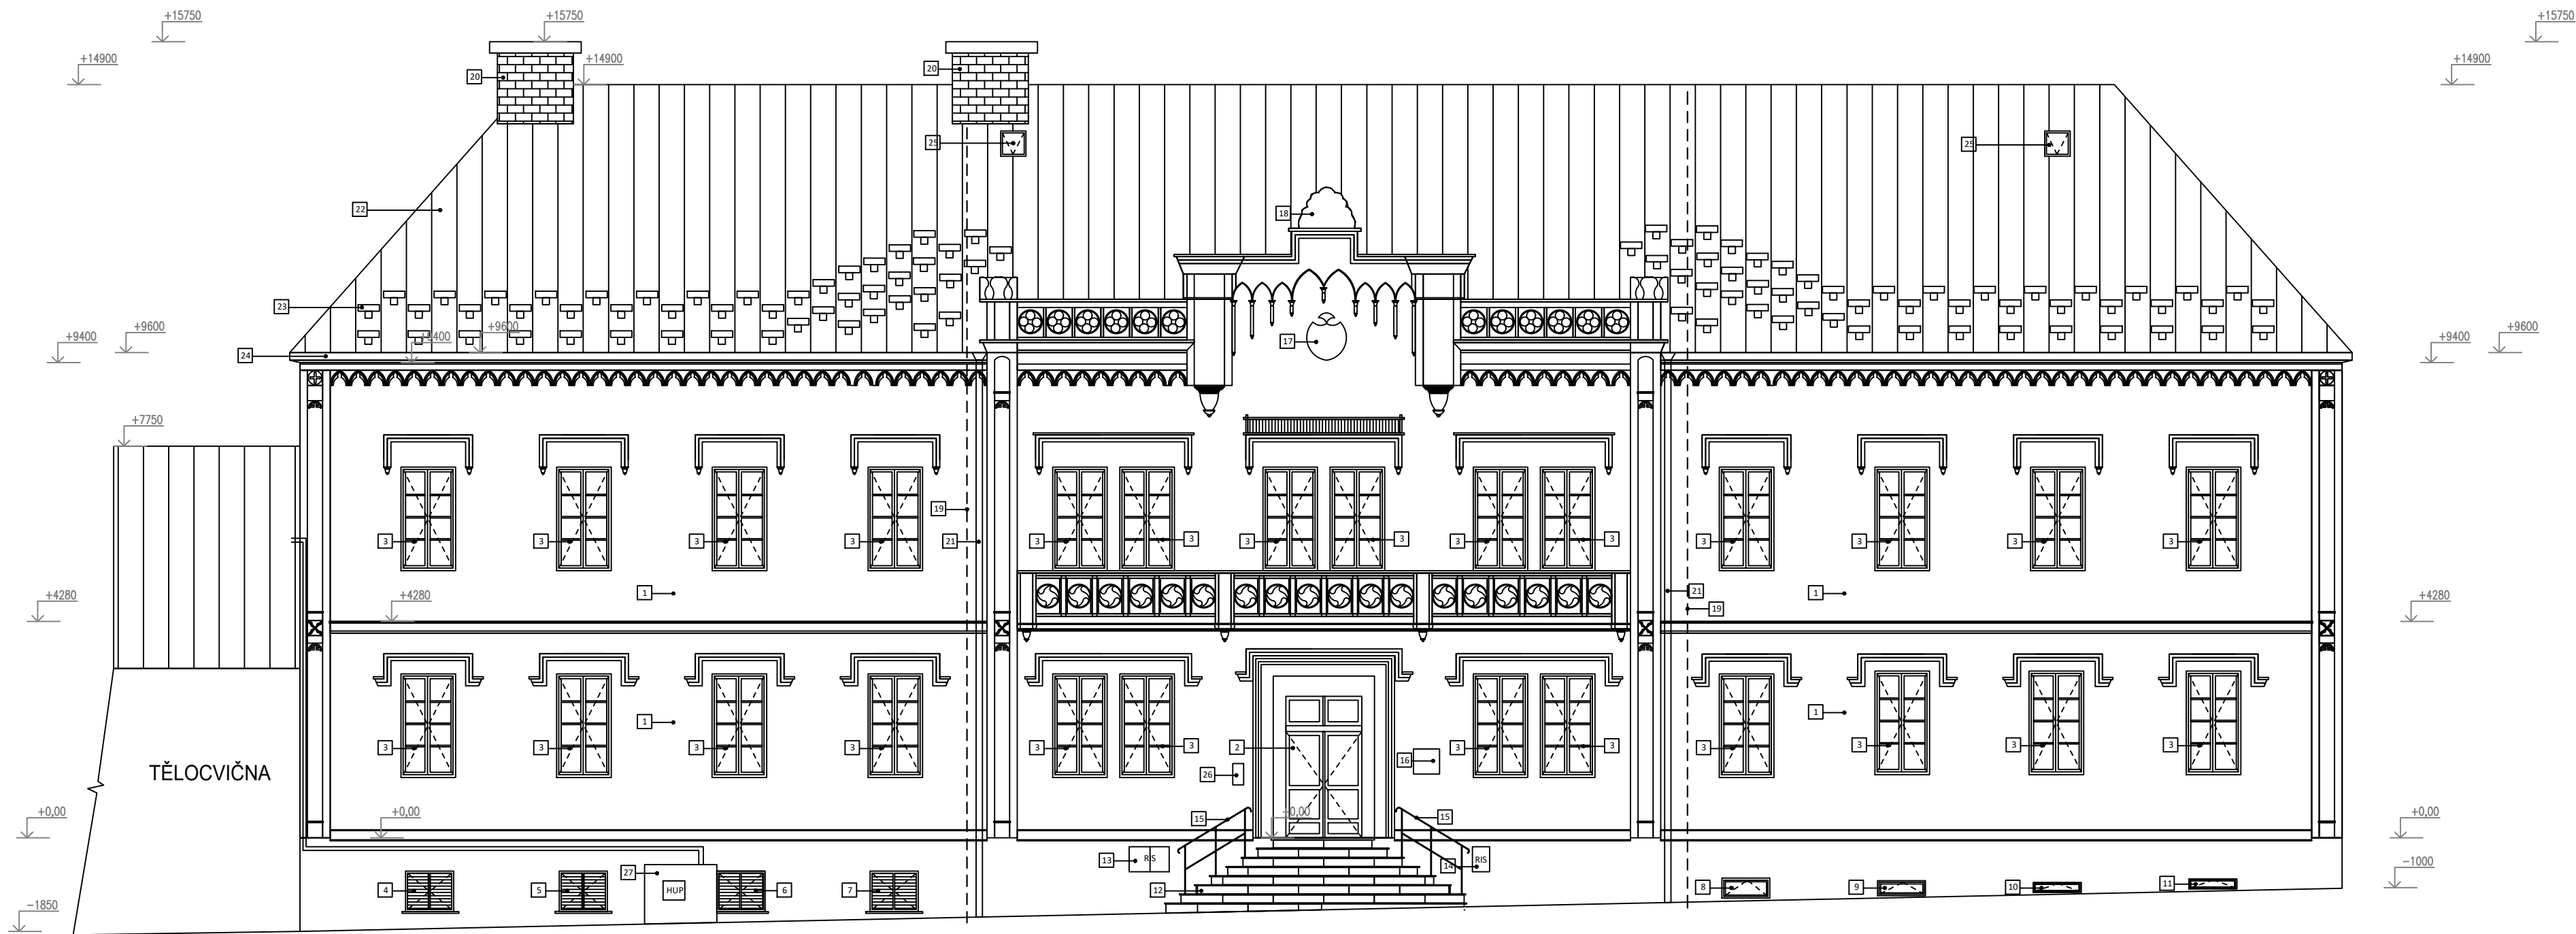

POHLED JIHOVÝCHODNÍ - ŠTÍTOVÁ STRANA K LD ŠÁRKA

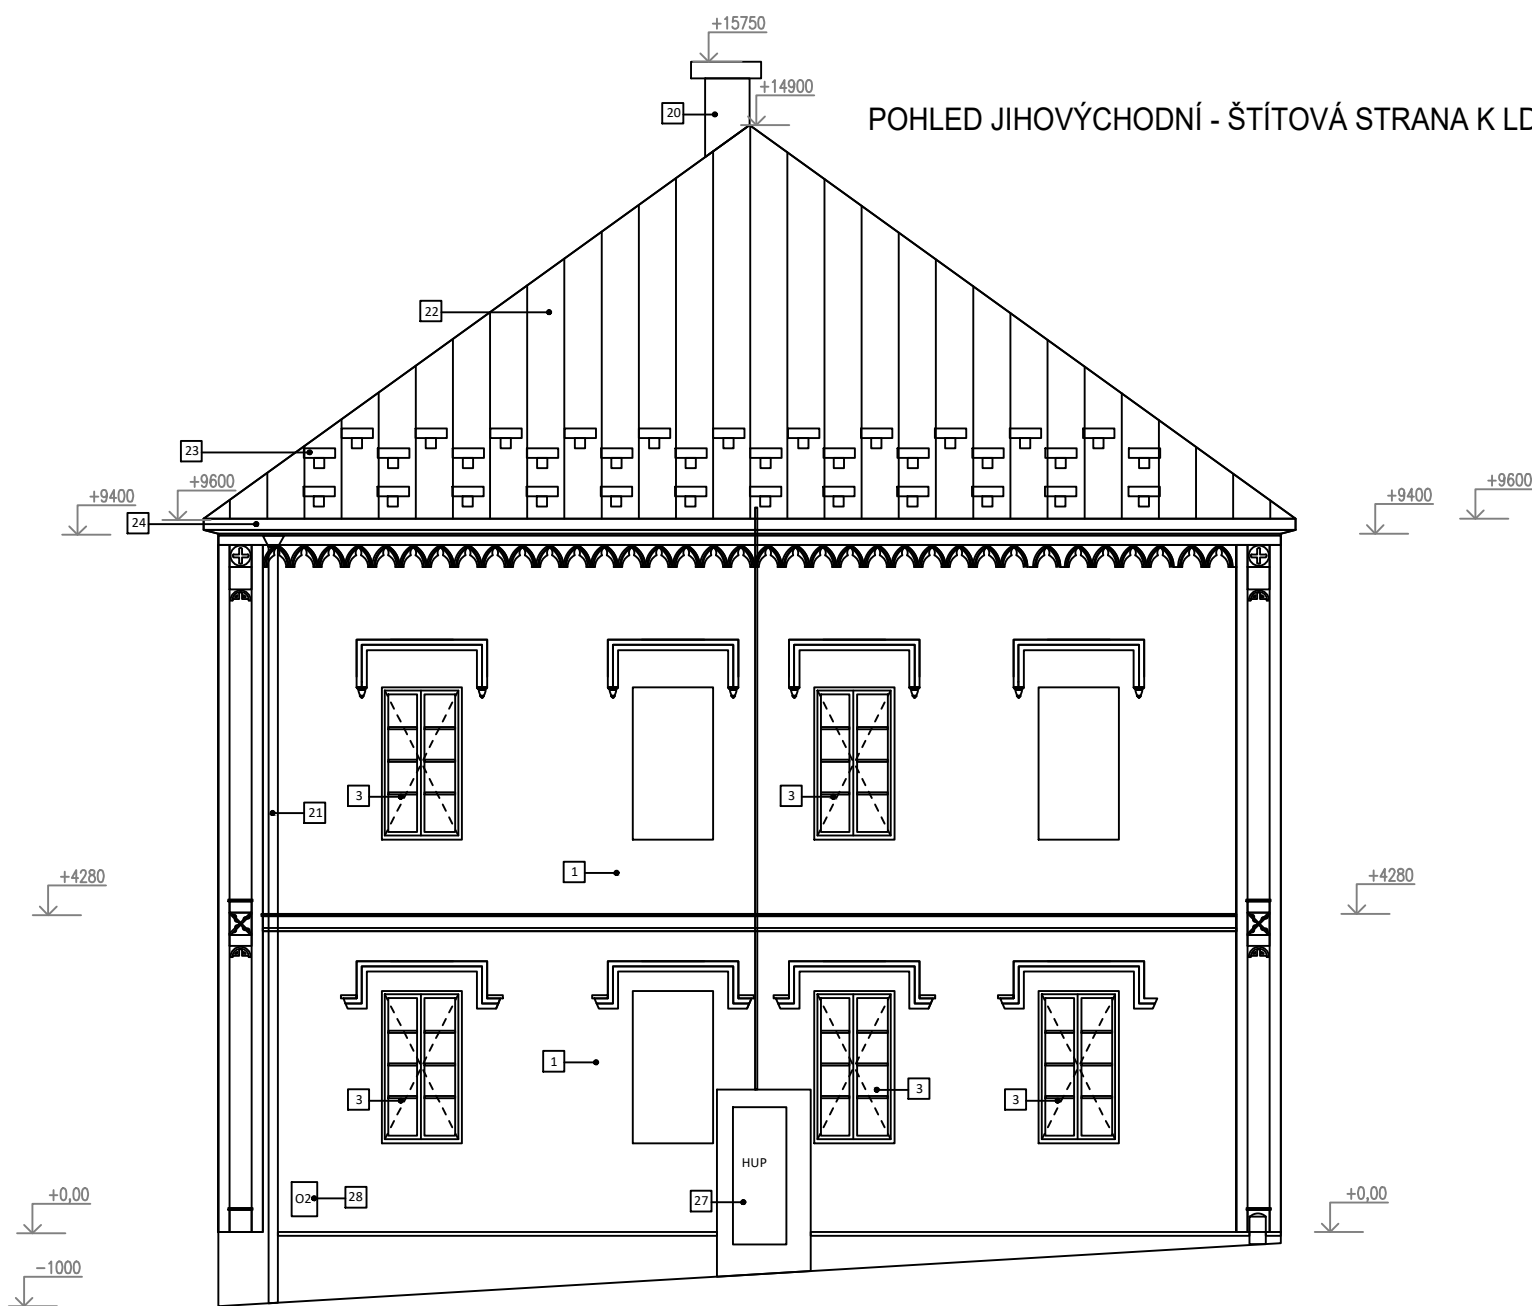

- 1 STÁVAJÍCÍ NEZATEPLENÁ FASÁDA, ODSTRANĚNÍ AKRYLÁTOVÉHO NÁTĚRU, OMYTÍ TLAKOVOU VODOU, LOKÁLNÍ VYSRAVENÍ NESOUDRŽNÝCH MÍST, ODSTRANĚNÍ CEMENTOVÝCH PLOMB, APLIKACE FIXATIVNÍHO NÁTĚRU, APLIKACE PENETRAČNÍHO NÁTĚRU, APLIKACE VRCHNÍHO NÁTĚRU - BLUŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ. TECH.ZPRÁVA
- 2 STÁVAJÍCÍ 2-KŘÍDLÉ DŘEVĚNÉ VSTUPNÍ DVEŘE OZN. D1 Z EURO PROFILŮ, 1450x2100+650 mm, VRCHNÍ KOVÁNÍ KLÍKA/KOULE, Z VNITŘNÍ STRANY ANTIPANIKOVÉ KOVÁNÍ NA VEDLEŠÍM KŘÍDLĚ - PONECHAT VE STÁV. STAVU
- 3 INSTALACE NOVÉHO DŘEVĚNÉHO ŠPALETOVÉHO OKNA OZN. O1 1080x2050 mm, VNĚJŠÍ KŘÍDLA ZASKLENÁ JEDNODUCHÝM PLAGENÝM SKLEM, VNITŘNÍ KŘÍDLA ZASKLENÁ ČIRÝM IZOLAČNÍM DVOJSKLEM - VIZ. SAMOSTATNÝ VÝKRES
- 4 INSTALACE NOVÉHO DŘEVĚNÉHO JEDNODUCHÉHO OKNA OZN. O4 950x800 mm, KŘÍDLA OPATŘENÁ DŘEVĚNOU VĚTRACÍ ŽALUZII - VIZ. SAMOSTATNÝ VÝKRES
- 5 INSTALACE NOVÉHO DŘEVĚNÉHO JEDNODUCHÉHO OKNA OZN. O4 950x800 mm, KŘÍDLA OPATŘENÁ DŘEVĚNOU VĚTRACÍ ŽALUZII - VIZ. SAMOSTATNÝ VÝKRES
- 6 INSTALACE NOVÉHO DŘEVĚNÉHO JEDNODUCHÉHO OKNA OZN. O4 950x800 mm, OPATŘENÁ DŘEVĚNOU VĚTRACÍ ŽALUZII - VIZ. SAMOSTATNÝ VÝKRES
- 7 INSTALACE NOVÉHO DŘEVĚNÉHO JEDNODUCHÉHO OKNA OZN. O4 950x800 mm, OPATŘENÁ DŘEVĚNOU VĚTRACÍ ŽALUZII - VIZ. SAMOSTATNÝ VÝKRES
- 8 STÁVAJÍCÍ 1-KŘÍDLÉ SKLOPNÉ OKNO 950x400 mm V OCELOVÉM RÁMU, JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ - MECHANICKÉ OČIŠTĚNÍ, ODMAŠTĚNÍ, VRCHNÍ NÁTĚR SYNTETICKOU BARVOU V ODSŤINU LOMENÁ BILÁ
- 9 STÁVAJÍCÍ 1-KŘÍDLÉ SKLOPNÉ OKNO 950x300 mm V OCELOVÉM RÁMU, JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ - MECHANICKÉ OČIŠTĚNÍ, ODMAŠTĚNÍ, VRCHNÍ NÁTĚR SYNTETICKOU BARVOU V ODSŤINU LOMENÁ BILÁ
- 10 STÁVAJÍCÍ 1-KŘÍDLÉ SKLOPNÉ OKNO 950x200 mm V OCELOVÉM RÁMU, JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ - MECHANICKÉ OČIŠTĚNÍ, ODMAŠTĚNÍ, VRCHNÍ NÁTĚR SYNTETICKOU BARVOU V ODSŤINU LOMENÁ BILÁ
- 11 STÁVAJÍCÍ 1-KŘÍDLÉ SKLOPNÉ OKNO 950x200 mm V OCELOVÉM RÁMU, JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ - MECHANICKÉ OČIŠTĚNÍ, ODMAŠTĚNÍ, VRCHNÍ NÁTĚR SYNTETICKOU BARVOU V ODSŤINU LOMENÁ BILÁ
- 12 STÁVAJÍCÍ VENKOVNÍ VSTUPNÍ SCHODIŠTĚ - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO KAMENNÉHO OBKLADU NA BETONOVOU KONSTRUKCI, STUPNĚ A PODSTUPNICE OBLOŽIT PÍSKOVCOVÝM OBKLADEM UKLÁDANÝM DO MALTY
- 13 STÁVAJÍCÍ 2-KŘÍDLÁ OCELOPLECHOVÁ DVÍŘKA (POJISTKOVÁ SKŘÍŇ NN) - MECHANICKÉ OČIŠTĚNÍ, ODMAŠTĚNÍ, VRCHNÍ NÁTĚR SYNTETICKOU BARVOU V ODSŤINU FASÁDY
- 14 STÁVAJÍCÍ 1-KŘÍDLÁ OCELOPLECHOVÁ DVÍŘKA (POJISTKOVÁ SKŘÍŇ NN) - MECHANICKÉ OČIŠTĚNÍ, ODMAŠTĚNÍ, VRCHNÍ NÁTĚR SYNTETICKOU BARVOU V ODSŤINU FASÁDY
- 15 STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ SCHODIŠTĚVÉ MADLO - ZDEMONTOVAT, OSADIT KOVOVÉ KOVANÉ
- 16 STÁVAJÍCÍ INFORMAČNÍ PVC TABULE S OZNAČENÍM NÁZVU OBJEKTU - ZDEMONTOVAT PO DOBU REKONSTRUKCE FASÁDY, POTÉ OSADIT ZPĚT
- 17 STÁVAJÍCÍ MĚDĚNÝ ERBOVNÍ ZNAK - PONECHAT VE STÁVAJÍCÍM STAVU
- 18 STÁVAJÍCÍ PÍSKOVCOVÁ SKULPTURA - PROVÉST NEDESTRUKTIVNÍ OČIŠTĚNÍ (HORKOU PÁROU)
- 19 STÁVAJÍCÍ HROMOSVODOVÝ DRÁT VČ. KOTEV A OCHRANNÉHO ÚHELNÍKU - DEMONTÁŽ, MONTÁŽ NOVÉHO HROMOSVODU DLE ČÁSTI ELEKTRO
- 20 STÁVAJÍCÍ NEFUNKČNÍ ZDĚNÝ CHYBNÝ KOMÍN - OPATŘIT JÁDROVOU A VRCHNÍ OMÍTKOU, VRCHNÍ SILIKÁTOVÝ NÁTĚR V BARVĚ BILÉ
- 21 STÁVAJÍCÍ KRUHOVÝ DEŠŤOVÝ FEZN SVOD Dn 125 mm - DEMONTOVAT, OSADIT NOVÝ SVOD Dn 125 MM, VČ. OBÍLMEK, SVOD BUDE NATŘEN FASÁDNÍ BARVOU V IDENTICKÉM ODSŤINU JAKO HLAVNÍ PLOCHA FASÁDY
- 22 STÁVAJÍCÍ SKLÁDANÁ CU STŘEŠNÍ KRYTINA - LOKÁLNÍ VYSRAVKY V MÍSTĚ ZATEČENÍ
- 23 STÁVAJÍCÍ SNĚHOVÉ ZÁBRANY - PONECHAT VE STÁVAJÍCÍM STAVU
- 24 STÁVAJÍCÍ PŮLKRUHOVÝ CU DEŠŤOVÝ ŽLAB - PONECHAT VE STÁVAJÍCÍM STAVU
- 25 STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ VÝLEZOVÝ OTVOR S PLECHOVÝM POKLOPEM - PONECHAT VE STÁVAJÍCÍM STAVU
- 26 STÁVAJÍCÍ ZVONKOVÉ TABLO - PONECHAT VE STÁVAJÍCÍM STAVU
- 27 STÁVAJÍCÍ HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNOVODU VČ. ODKOUŘENÍ - PROVÉST NÁTĚR DVÍŘEK A POTRUBÍ SYNTETICKOU BARVOU V ODSŤINU FASÁDY

0,000 = XXXX m n.m., B.p.v. / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK

		<div>SAFFRON UNIVERSE s.r.o.</div> <div>PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A STAVEBNÍ</div> <div>ČINNOST</div> <div>Heinemannova 2695, 160 00 Praha 6</div> <div>tel: 608 678915, e-mail: saffron.universe@post.cz</div>		
VYPRACOVAL	PAVEL KAPIČKA			
KONTROLOVAL	PAVEL KAPIČKA			
STAVEBNÍK	Léčebné lázně Lázně Kynžvart, Lázeňská 295, 354 91 L. Kynžvart			
MÍSTO STAVBY	Lázeňská č.p. 206, Lázně Kynžvart, p.p.č. 283			
NÁZEV STAVBY	<div>LLLK-Rekonstrukce lázeňského domu</div> <div>Orlík</div>			
STAVEBNÍ OBJEKT	SO 01 Rekonstrukce LD Orlík		<div>FORMÁT</div> <div>6 A4</div>	
ČÁST	D.1.1 ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		<div>DATUM</div> <div>9/2018</div>	
OBSAH:	<div>POHLEDY JZ A JV - nový stav</div>		<div>STUPEŇ PD</div> <div>DSP+DPS</div>	
			<div>MEŘÍTKO</div> <div>1:100</div>	
			<div>Č. VÝKRESU</div> <div>D.1.1.13</div>	