

PŮDORYS 1.PP 1:50


VIZ VÝKR. S.03

LEGENDA HMOT:

- NDSNÉ ZDIVO KERAMICKÉ DUTINOVÉ tl. 440, 400, 300, 240, PEVNOST P10 NA MALTU MCS, PŘÍČKY KERAMICKÉ DUTINOVÉ tl. 115, PEVNOST P10 NA MALTU MVC2,5
- ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH CP P15 NA MALTU MC10
- DRENÁŽNÍ DESKY PĚN. POLYSTYREN TL.83/75, TŘÍDA EPS200
- PĚTIPRŮDUCHOVÝ KOMIN VIZ VÝKR. S.05

POZNÁMKA:

PŘEKLADY V.240 V NDSNEM ZDIVU NA MALTU MCS, DÉLKA DLE SVĚTLÉ ŠÍŘKY OTVORU.
V OBVODOVÝCH ZDECH PŘEKLADY DOPLNIT TEPELNOU IZOLACÍ, VIZ VÝKR. S.10.
PRŮSTUPY A DRAŽKY PRO VEDENÍ TECHNICKÝCH INSTALACÍ V OBJEKTU (JEJICH VELIKOST A PŘESNÁ POLOHA) BUDDU PRŮVEDENY PODLE PD JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ.
PRŮVLAKY OZNAČENÉ (K) JSOU POPSANY V KONSTRUKČNÍ ČÁSTI PD.

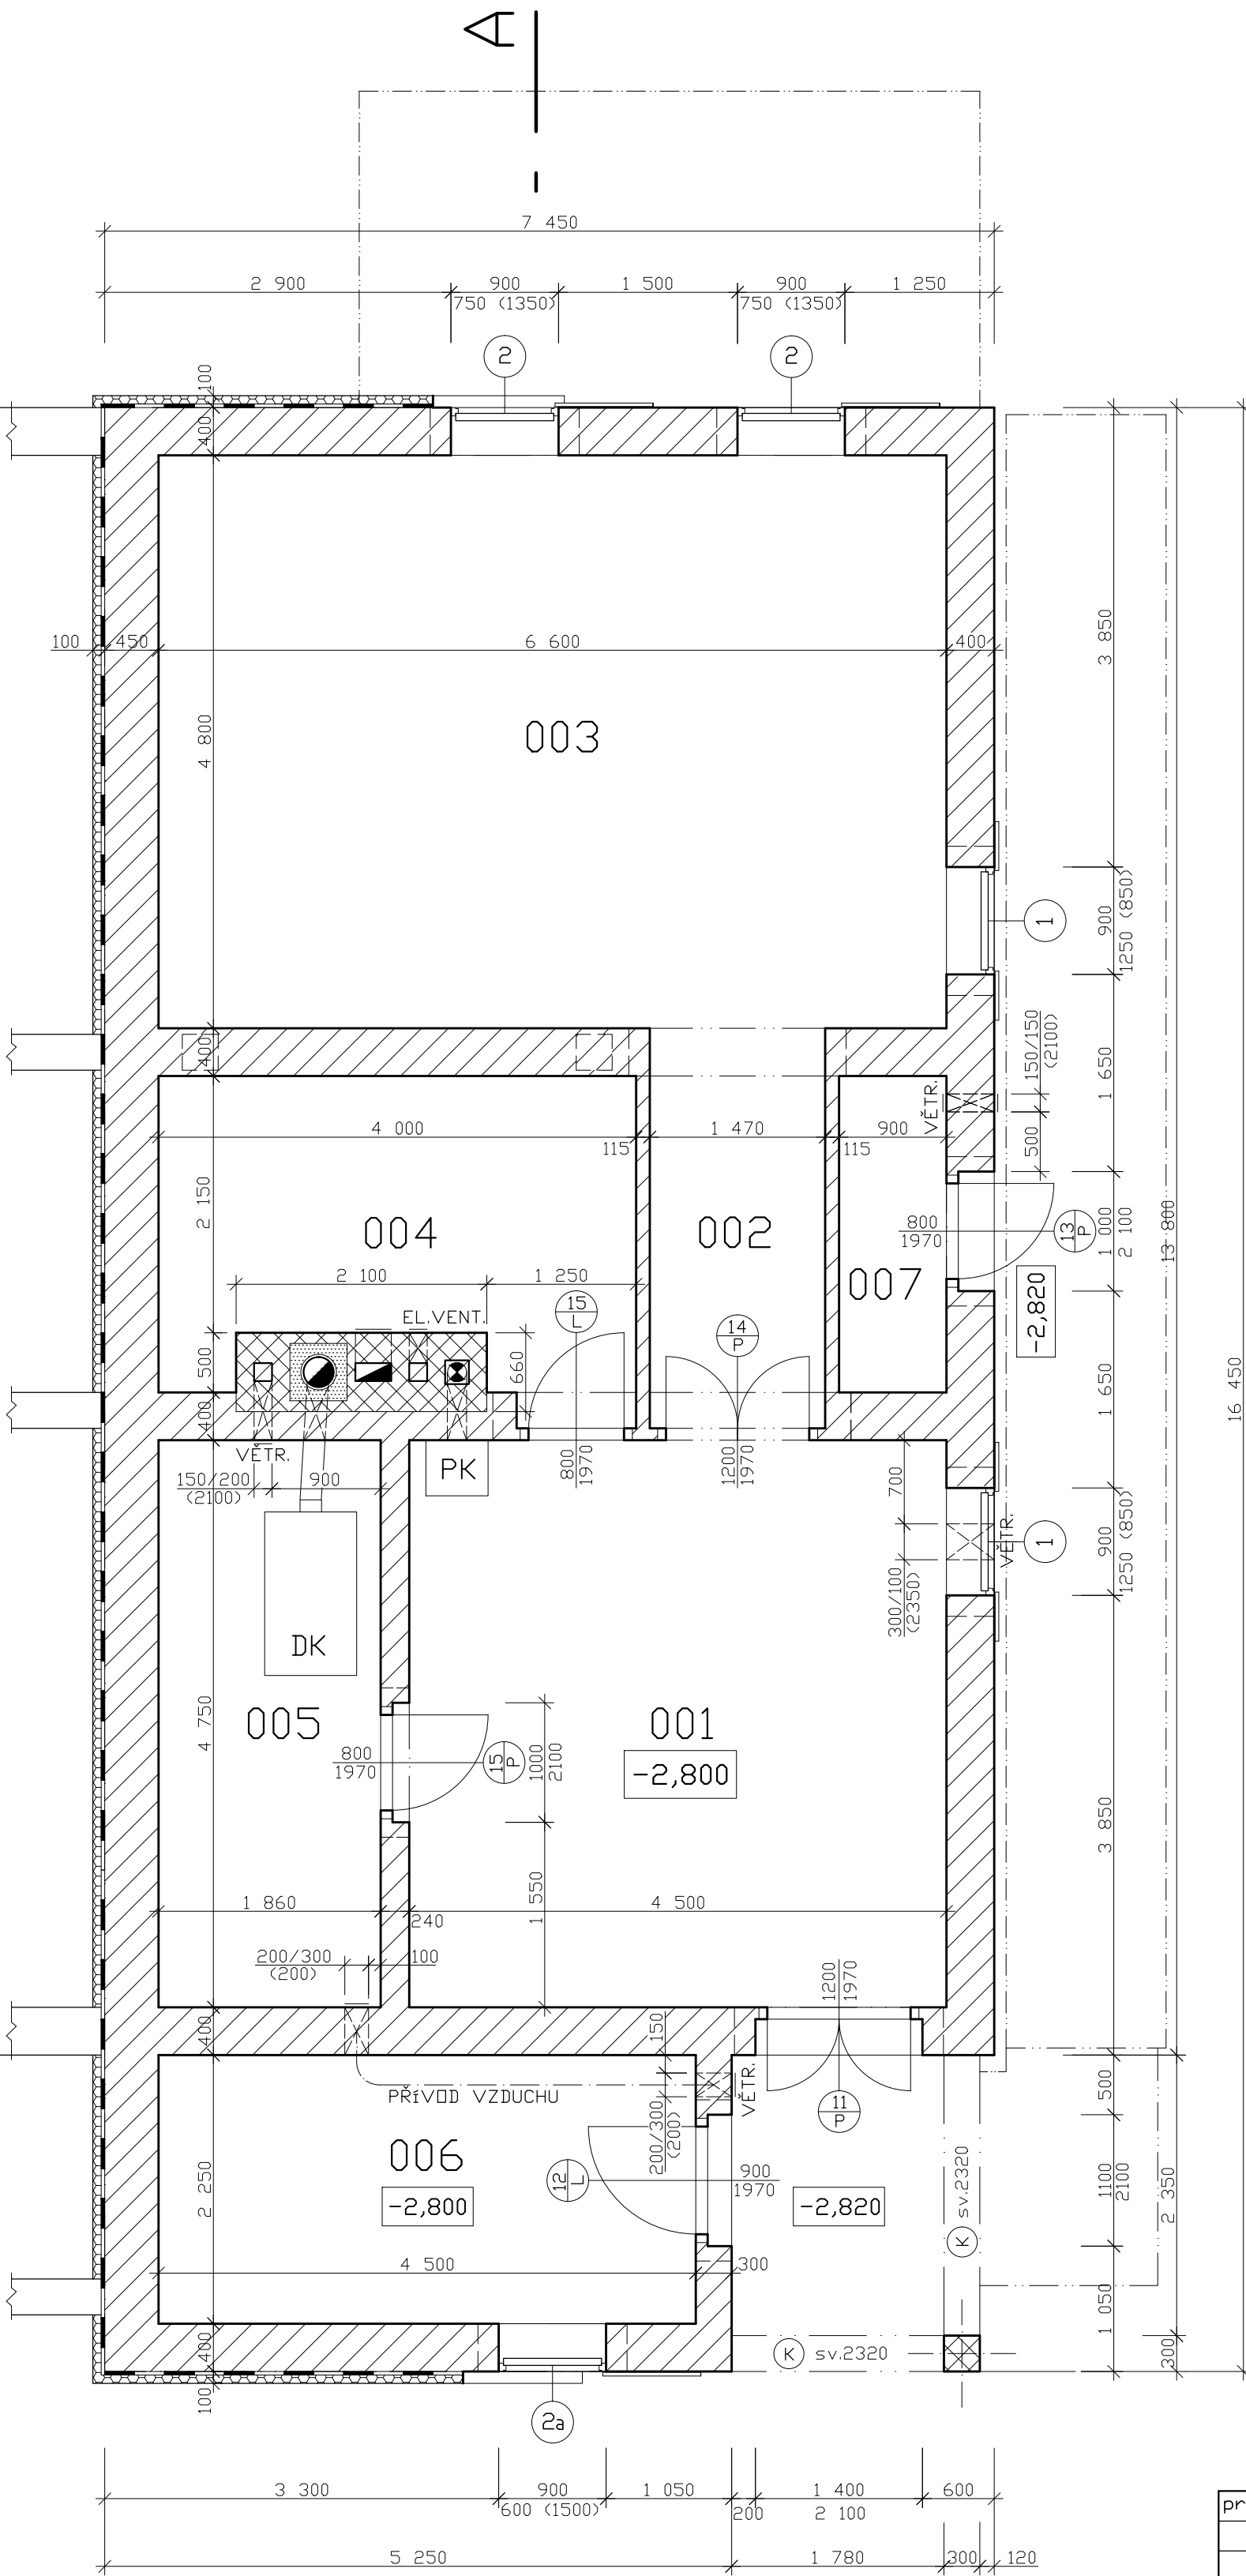

VÝPIS MÍSTNOSTÍ

DZN.	NÁZEV (OČEL)	PLOCHA (m²)	PODLAHA	STĚNY
001	HALA S PLYNKOTLEM	21,38	CEMENT. POTĚR HLazený	
002	CHODBA	4,92	CEMENT. POTĚR HLazený	
003	SKLAD NÁBYTKU A STANŮ	31,68	CEMENT. POTĚR HLazený	
004	SKLAD NÁŘADÍ	10,00	CEMENT. POTĚR HLazený	
005	KOTELNA A DŘEVÁRNA	8,83	CEMENT. POTĚR HLazený	CEMENTITKA
006	DÍLNA A SKLAD ODRŽBY	10,13	CEMENT. POTĚR HLazený	
007	SKLAD CHEMIKALII ČOV	2,38	MRAZUVZDORNÁ DLAŽBA	OBKL.v.1500
CELK.		89,32		

POZNÁMKA:

V MÍSTNOSTI 007 JE DO VÝŠKY 1500 KERAMICKÝ OBKLAD.
V MÍSTNOSTI 005 JE DO VÝŠKY 1750 CEMENTOVÁ HLazená OMITKA.
KERAMICKÝ BĚLNINOVÝ OBKLAD STĚN V ROZM. 200x250 tl.8, ODSTĚN PD NEURČUJE.
KERAMICKÁ DLAŽBA ROZM. 200/200 tl.8 GLAZOVANÁ, ODSTĚN PD NEURČUJE.
OKNA (1) A DVEŘE (13) (POD SCHODIŠTĚM A PAVLAČÍ) TYP EW30-D3 S PROTIPODŽÁRNÍM ATTESTEM.

ÚROVEŇ ±0,000=407,00 JE POVRCH ČISTÉ PODLAHY 1.NP.

projektoval	kreslil	odp. projekt.	ved. projektu
ING. FRANCÚ	ING. FRANCÚ	ING. FRANCÚ	ING. FRANCÚ
Kraj: JIHOČESKÝ	Měst.úřad: PÍSEK		
stavebník: DŮM DĚTI A MLÁDEŽE, ŠVANTLOVA 2394 PÍSEK			
STŘEDISKO ZAJMŮVĚHO VZDĚLÁVÁNÍ "KOBÝLA" U VRÁŽE SD 01 - SPOLEČENSKÝ A UBYTOVACÍ BLOK F. DOKUMENTACE OBJEKTU - STAVEBNÍ ČÁST			
obsah výkresu:		arch. číslo: číslo výkr.	
PŮDORYS 1.PP		S.04	