



POHLED 1:20

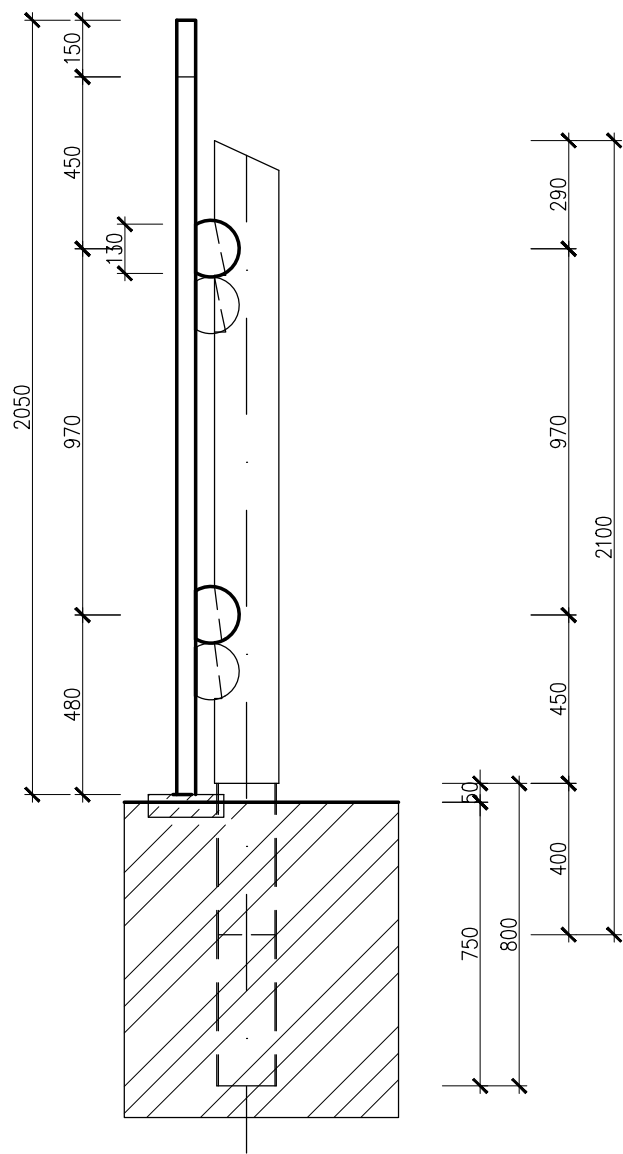

ŘEZ 2 1:20

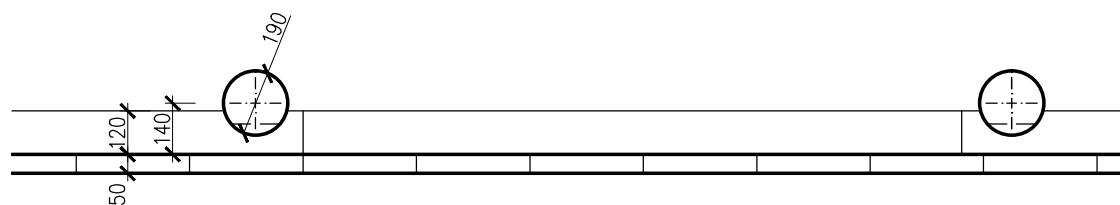

VODOROVNÝ ŘEZ 2 1:20

HRAZENÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ	
SLOUPKY	DŘEVO MODŘÍN, ODKORNĚNÁ KULATINA Ø160–190 MM, DL.2,1 M 15 KS; NAHOŘE ŠIKMO SEŘÍZNUTO POD ÚHLEM 30°; DOLE NA DÉLKU 0,4 M OTESÁNO NA Ø145 MM PRO VSAZENÍ DO KOTVICÍ TRUBKY Ø159 MM, 4X ZÁSEK PRO UCHYCENÍ SVLAKŮ (UCHYCENÍ SVLAKŮ SE VÝŠKOVĚ STŘÍDÁ V SOUSEDNÍCH POLÍCH) KOTVICÍ TRUBKA OCELOVÁ BEZEŠVÁ 159x4,5 MM DÉLKA 0,8 M, 30 KS; ANTIKOROZNÍ NÁTĚR; OSADIT DO VRTU Ø150 MM, HORNÍ STRANA 50 MM NAD TERÉMEM
POLE HRAZENÍ	VODOROVNÝ SVLAK DŘEVO MODŘÍN, ODKORNĚNÁ KULATINA Ø140–160 MM, DÉLKA PODLE DÉLKY POLE 2,0–3,0 M; JEDNOSTRANNĚ OTESÁNO – SROVNÁNO NA ŠÍŘKU CCA 50 MM PRO UCHYCENÍ SVISLÝCH DESEK, NA KONCÍCH OTESÁNÍM UPRAVENO PRO UCHYCENÍ V ZÁSEKU SLOUPKU; ZAJIŠTĚNO ŠTÍPANÝMI KOLÍKY (JASAN, AKÁT) CCA 28/28 MM; SVISLÉ DESKY DŘEVO SMRK KULATINA PROFIL Ø300–350 MM HRUBĚ PŘÍTESÁNO DO PROFILU 140x250–300 MM, PODÉLNĚ ŠTÍPÁNO NA 2 DESKY PROFIL 70x250–300 MM, ŠTÍPANÁ PLOCHA HRUBĚ SROVNÁNA TESÁNÍM; HORNÍ STRANA SEŘÍZNUTA DO TVARU TROJÚHELNÍKU; KE SVLAKŮM PŘICHYCENO ŠTÍPANÝMI KOLÍKY (JASAN, AKÁT) CCA 20/20 MM (4 KS NA DESKU) UPROSTŘED POLE PODLOŽENO PLOCHÝM KAMENEM VSUNUTÝM POD DESKU
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	SLOUPKY, POLE JANTAROVÉ KARBOLINEUM ODSTÍN DUB
DÉLKA	5,0 M ÚSEK 1 (S023 – 251) 2,7 M ÚSEK 2 (251 – VJEZD) 3,4 M ÚSEK 3 (VJEZD – 252) 4,9 M ÚSEK 4 252 – S022) 6,8 M ÚSEK 5 (S022 – SZ ROH DVORA) 6,3 M ÚSEK 6 (SZ ROH DVORA – S021) 29,1 M CELKEM OHRAZENÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ

VÝŠKOVÝ SYSTÉM RELATIVNÍ

Ing.arch. Petr Dostál
Varšavská 22, 120 00 Praha 2, e-mail: p.dostal@quick.cz
Atelier Perucká 7, 120 00 Praha 2, tel:267310873

Stavebník: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích

ARCHEOSKANZEN TROCNOV

Dokumentace pro provádění stavby 03.2019

D.1.1 Architektonicko–stavební řešení

D.1. SO.02 USEDLOST

SO.251 HRAZENÍ

DŘEVĚNÉ HRAZENÍ 2 A4 25.11
M 1:20