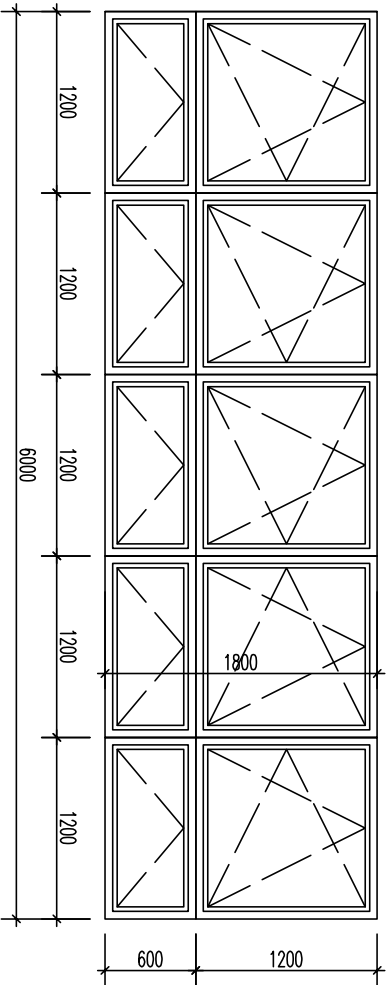

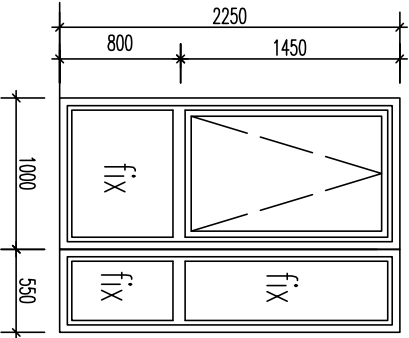


Tabulka oken a výkladců 6

POZN. – NA SESTAVY POHLED ZEVENIŘ

položka	01	02	03
schemo			
popis otvírání	HLINIKOVÉ OKNO PĚTIDILNÉ, DÍLY DVOUKŘÍDLÉ otvíravé, sklápěcí	HLINIKOVÉ OKNO JEDNODILNÉ, JEDNOUKŘÍDLÉ otvíravé, sklápěcí	HLINIKOVÉ OKNO DVOUDILNÉ, DÍLY DVOUKŘÍDLÉ sklápěcí, fix
stavební otvor	6000/1800	1200/1200	1550/2250
rozměr (mm)	6020/1820	1220/1220	1570/2270
norma	aluminium–elox barva RAL 1028 (tmavě oranžová)	alu–elox barva RAL 1028	alu–elox barva RAL 1028
1. PP	2	2	1
1. NP	–	–	–
celkem	2	2	1
kování	Al hranatá uzamykateľná olíva, sjednocený kľúč	Al hr., uz., olíva, sjedn. kľúč	Al hranatá uzamykateľná olíva, sjednocený kľúč
zasklení	dvojsklo, Uw=1,1/m2K BEZP.SKLO CONNEX ČIRÝ DITHERM F4–16–F4	dvojsklo, Uw=1,1/m2K BEZP.SKLO CONNEX ČIRÝ DITHERM F4–16–F4	dvojsklo, Uw=1,1/m2K BEZP.SKLO CONNEX ČIRÝ DITHERM F4–16–F4
stínící prvky	předokenní žaluzie ve vodičích lištách, Alu C80 mech.pohon	předokenní žaluzie Alu	předokenní žaluzie ve vodičích lištách, Alu C80 mech.pohon
parapet vnitřní	lamino tl.18 mm RAL 1028	lamino tl.18 mm RAL 1028	–
poznámka			