


Číslo vývodu :

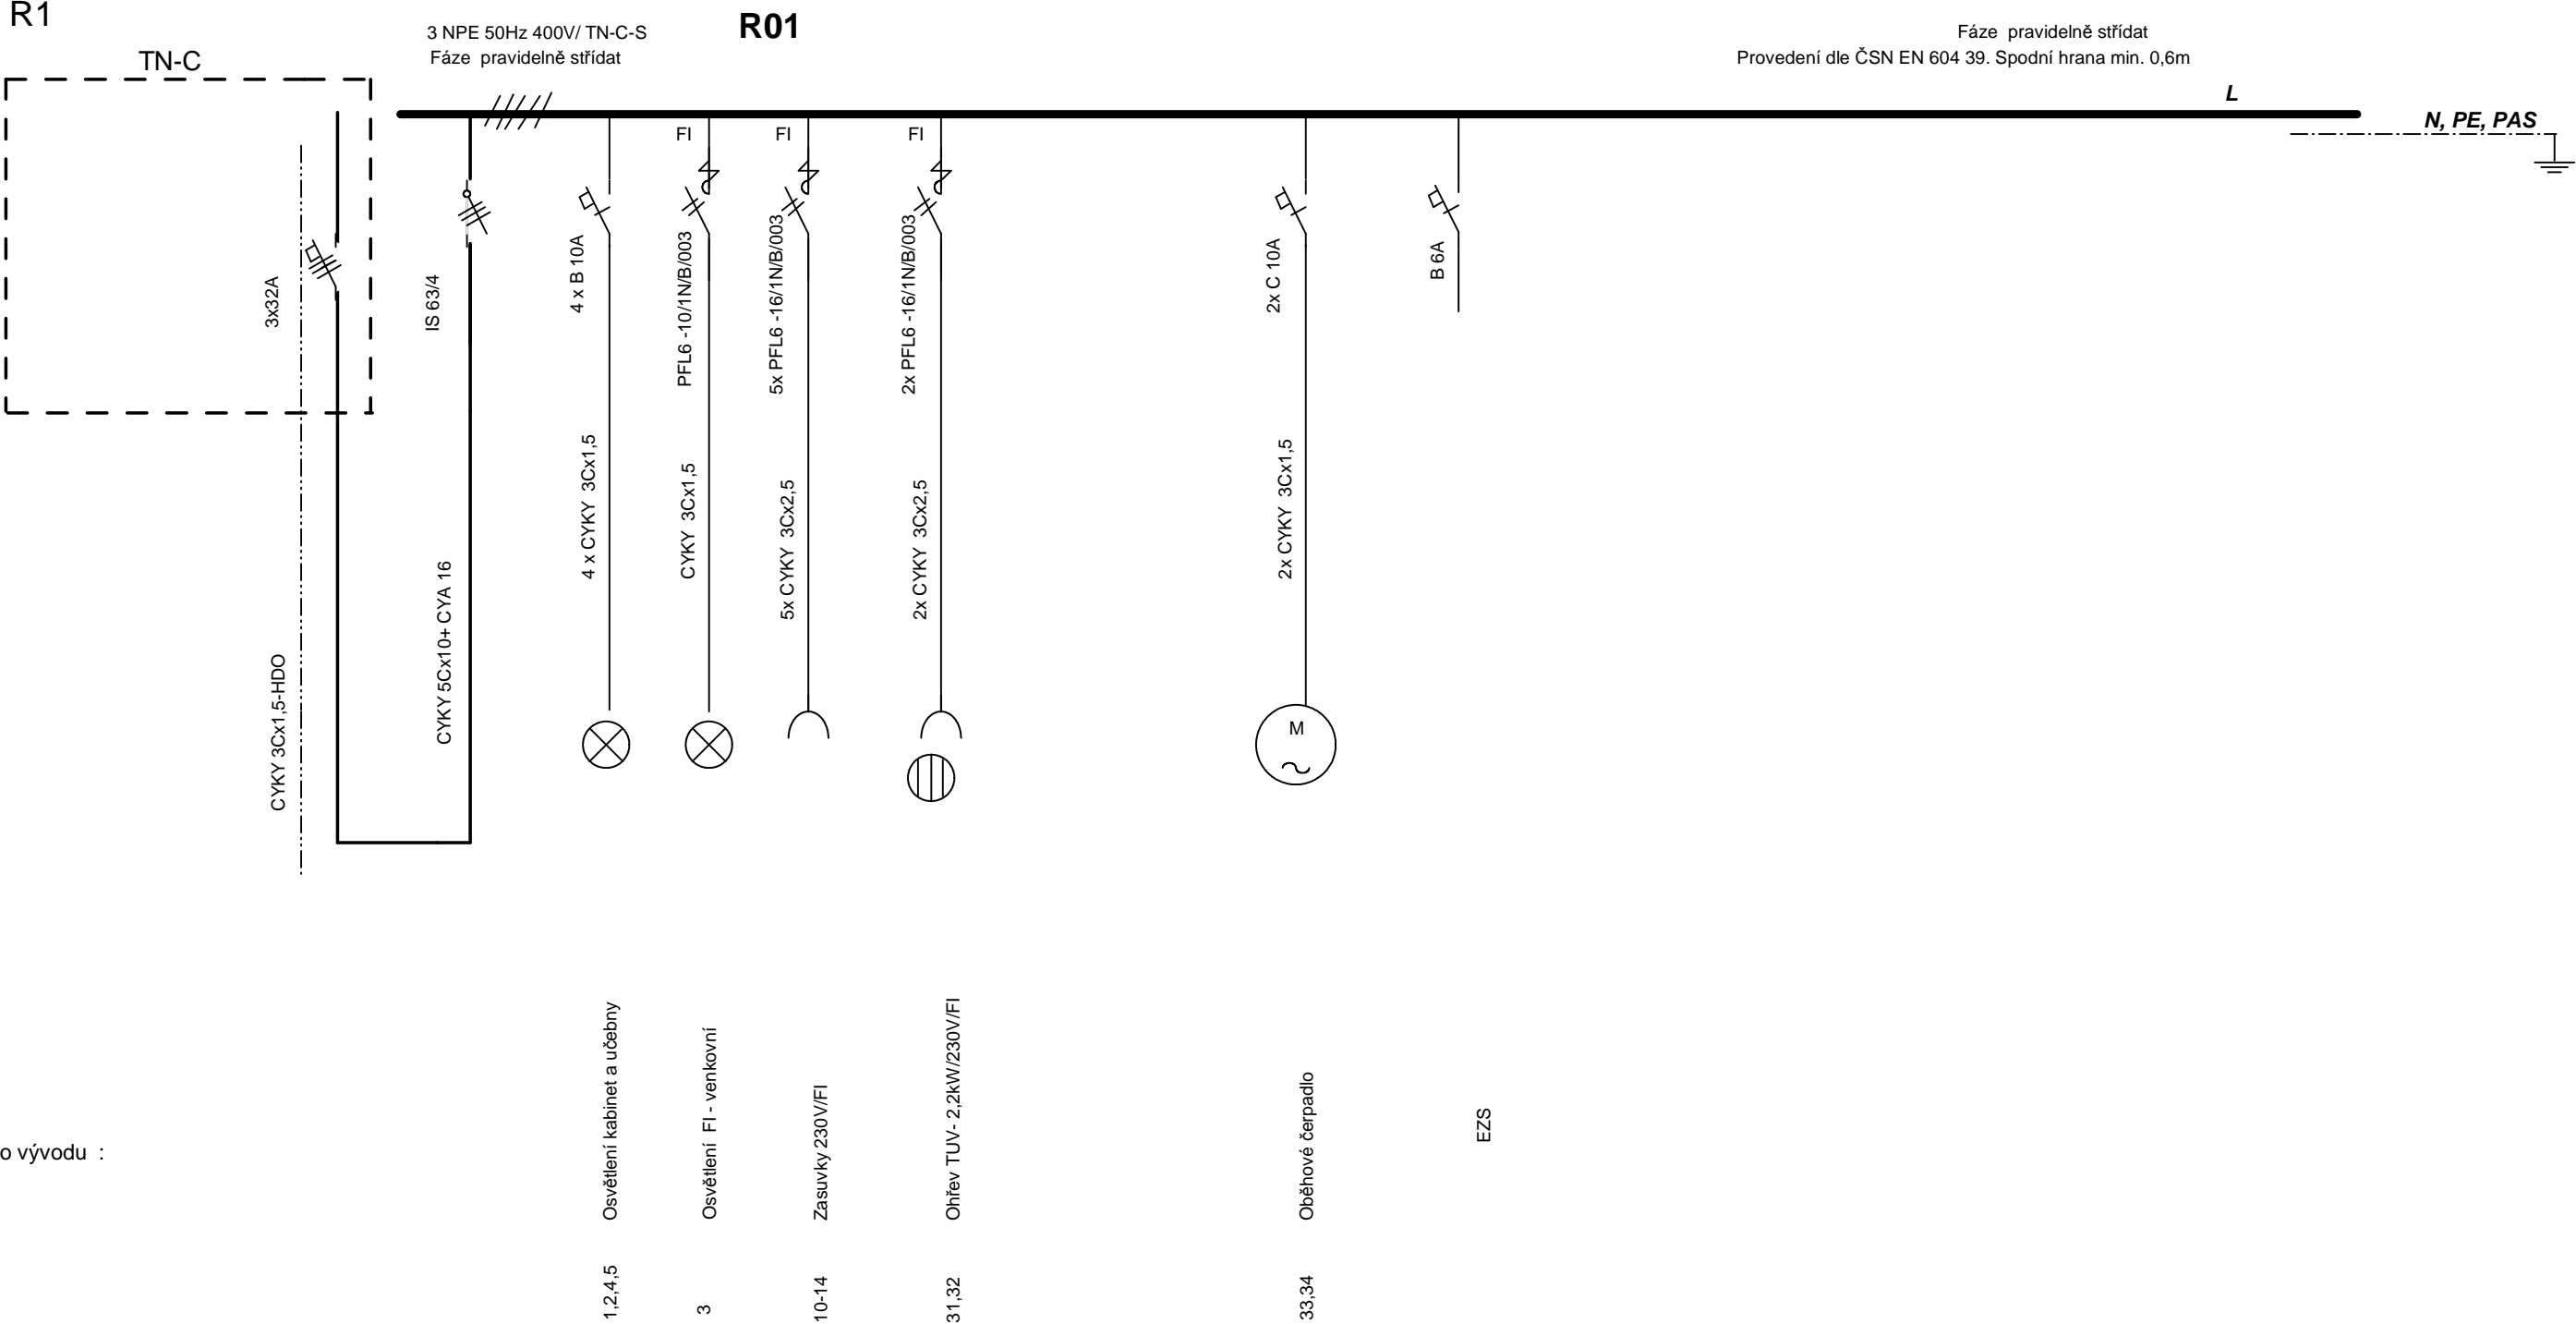

Provedení dle ČSN EN 604 39. Spodní hrana min. 0,6m  
Napěťová soustava 3NPE 50Hz 400V/TN-C-S  
Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41  
a) Živých částí : krytím a izolací  
b) Neživých částí : Samočinným odpojením od zdroje  
Proudovými chrániči ( vyznačené vývody)

PROJEKTOVÉ SLUŽBY		
Kreslil a navrhl: Pavel Tesař	Na Výsluní 6	Datum: 09/2013
Název: ROZVADĚČ R01		Výkres č.: E 5