



DETAIL PARAPETU OKNA M 1 : 5

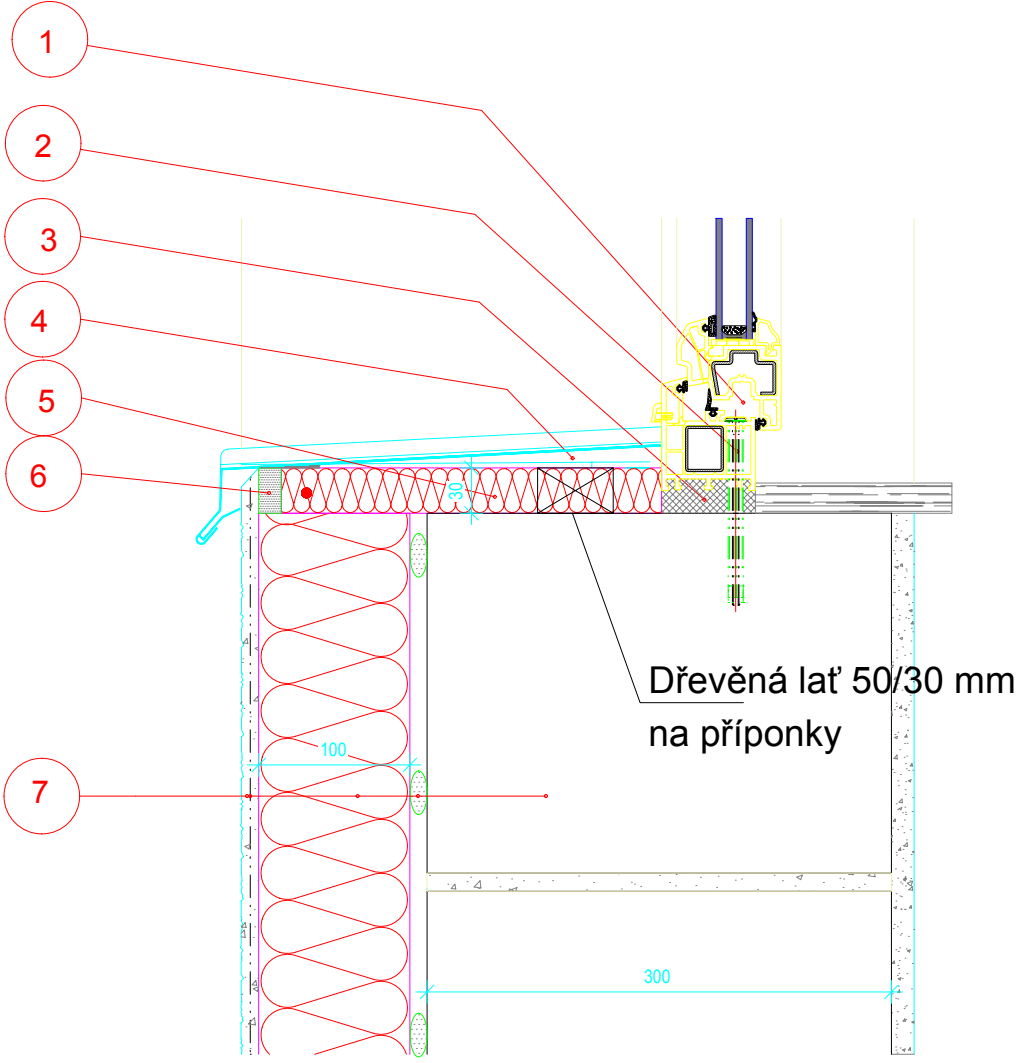

- LEGENDA:
- 1) Okenní rám - hliníkové profily - barva bronzový alox
  - 2) Kotvení okna
  - 3) PUR pěna
  - 4) Oplechování parapetu - měď tl. 0,63 mm r.š. 400 mm (plechové příponky)
  - 5) Tepelná izolace ORSIL tl. 30 mm
  - 6) Silikonový tmel nebo těsnící páska
  - 7) Kontaktní zateplovací systém na stávající zdivo včetně tepelné izolace minerální a venkovní omítky tenkovrstvé omítky - barva viz. pohledy

DET 1) DETAIL PARAPETU OKNA


DETAIL OSTĚNÍ OKNA 1 : 5

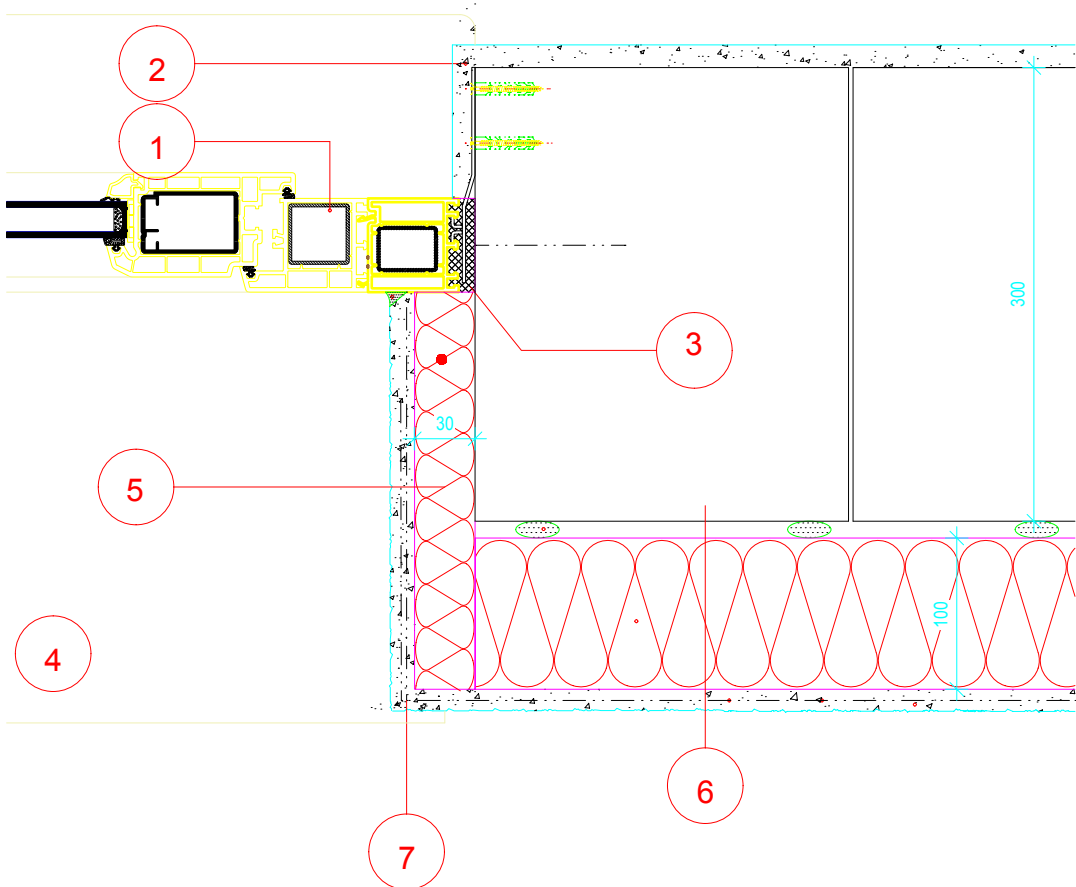

- LEGENDA:
- 1) Okenní rám - hliníkové profily - barva bronzový alox
  - 2) Vnitřní omítka
  - 3) PUR pěna
  - 4) Oplechování parapetu - měď tl. 0,63 mm r.š. 400 mm
  - 5) Tepelná izolace ORSIL tl. 30 mm
  - 6) Kontaktní zateplovací systém na stávající zdivo včetně tepelné izolace minerální a venkovní omítky tenkovrstvé - barva viz. pohledy
  - 7) Sklotextilní síťovina - výztužný rohový L-profil

DET 2) DETAIL OSTĚNÍ OKNA


DETAIL ATIKY M 1 : 5

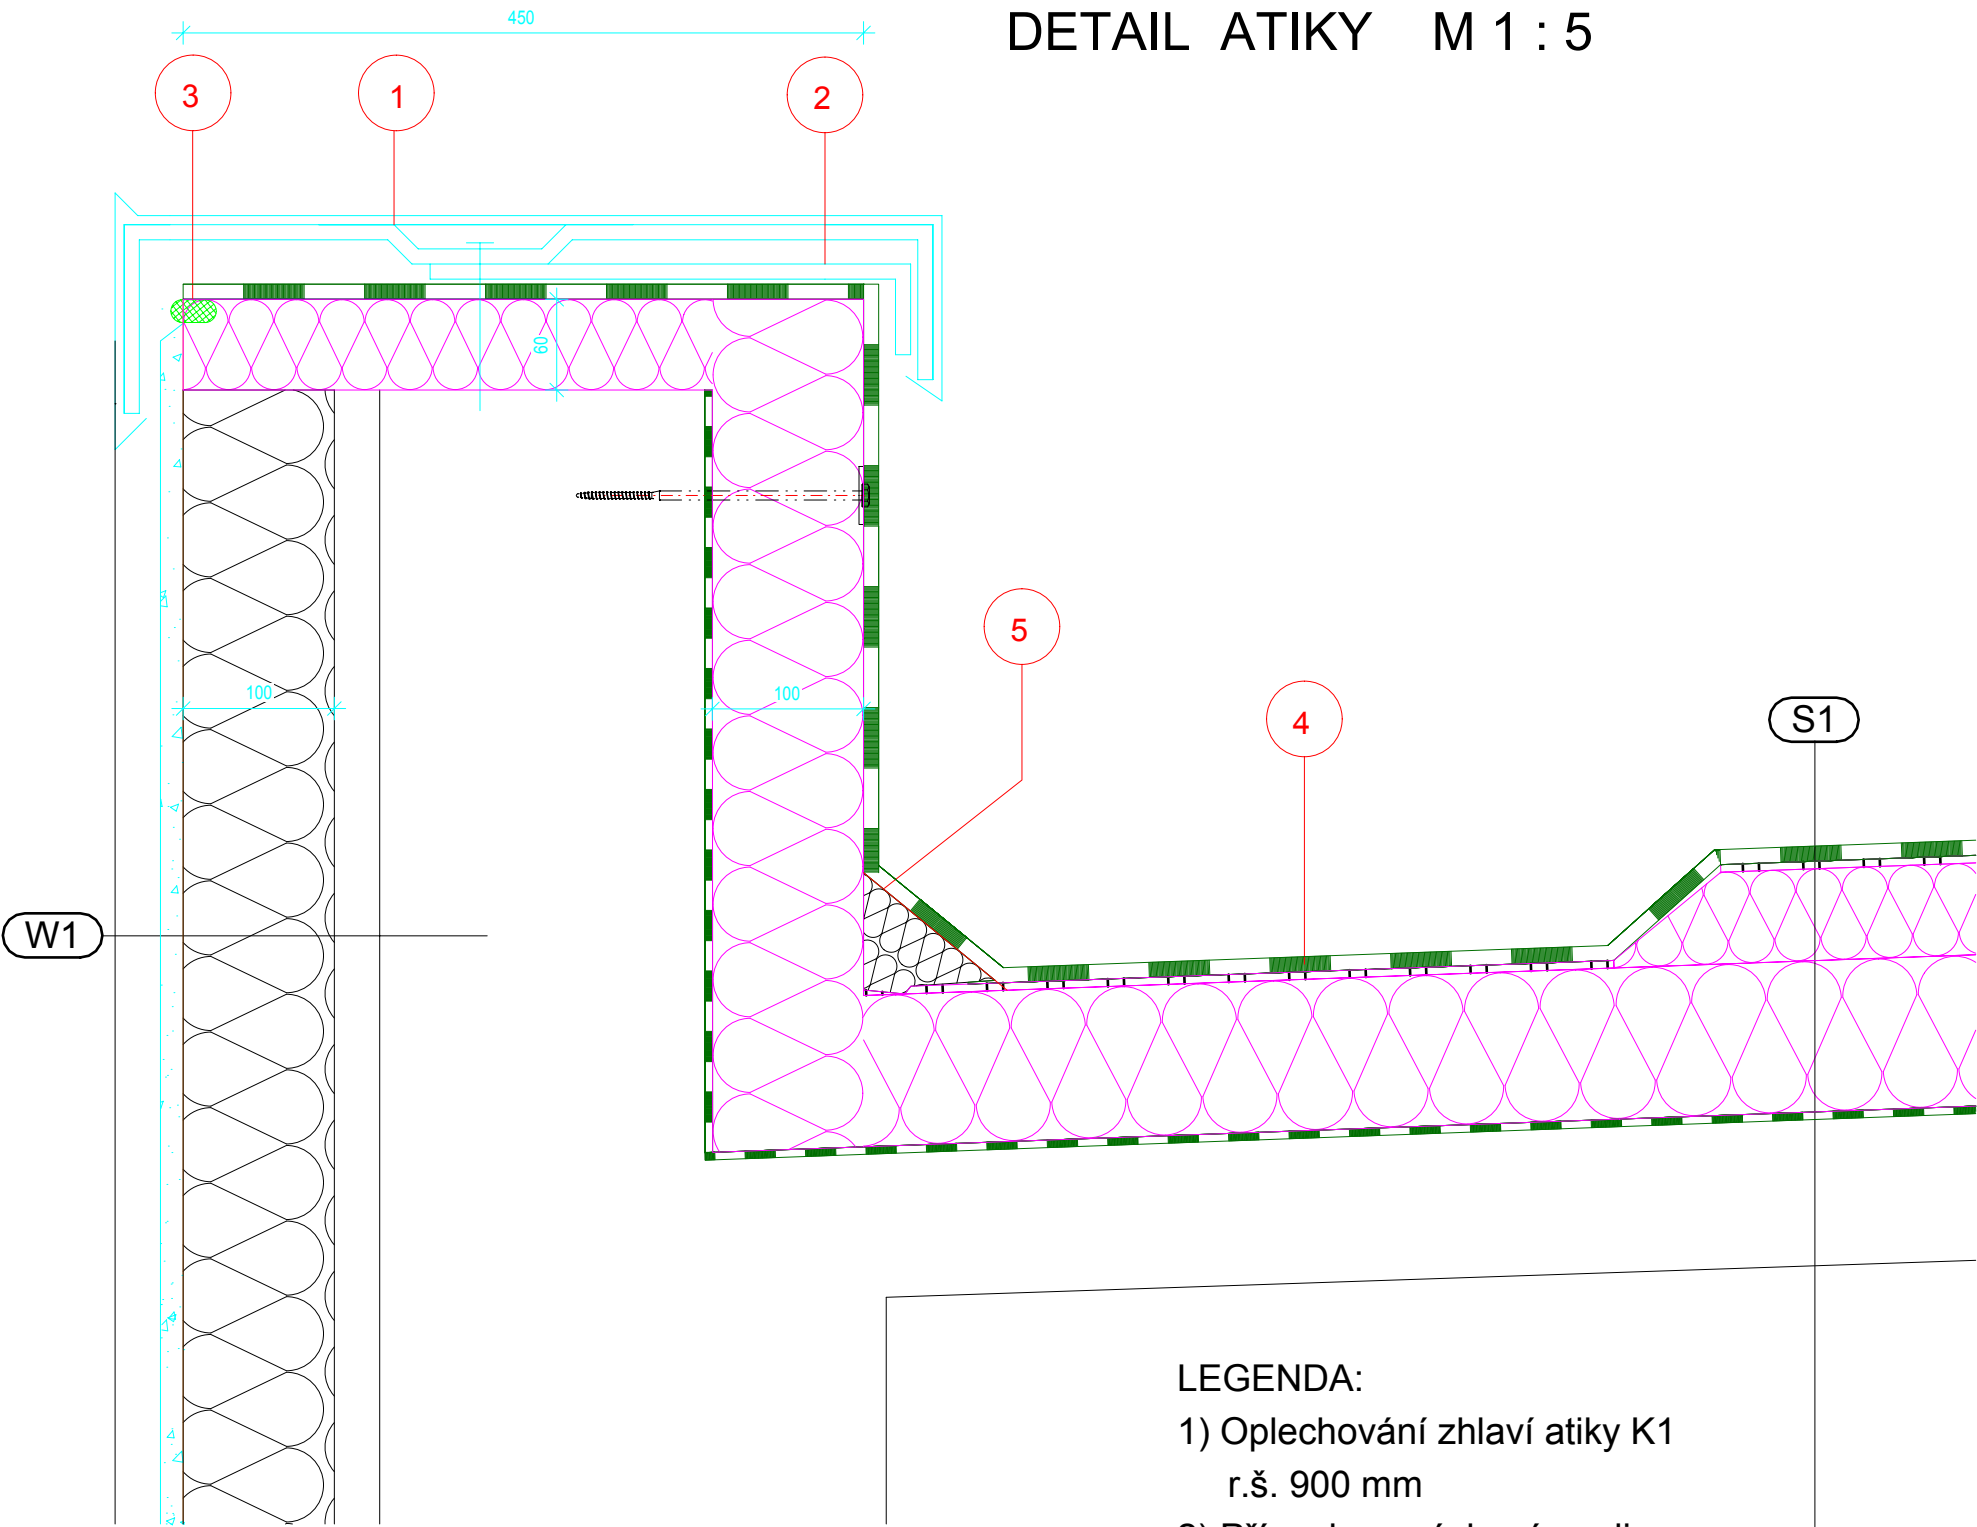

- LEGENDA:
- 1) Oplechování zhlaví atiky K1 r.š. 900 mm
  - 2) Příponka z páskové oceli
  - 3) Těsnící pásek nebo podtmeleno
  - 4) Odvodňovací žlab
  - 5) Atikový klín - minerální

DET 4) DETAIL ATIKY

DET 5) DETAIL ŘÍMSY

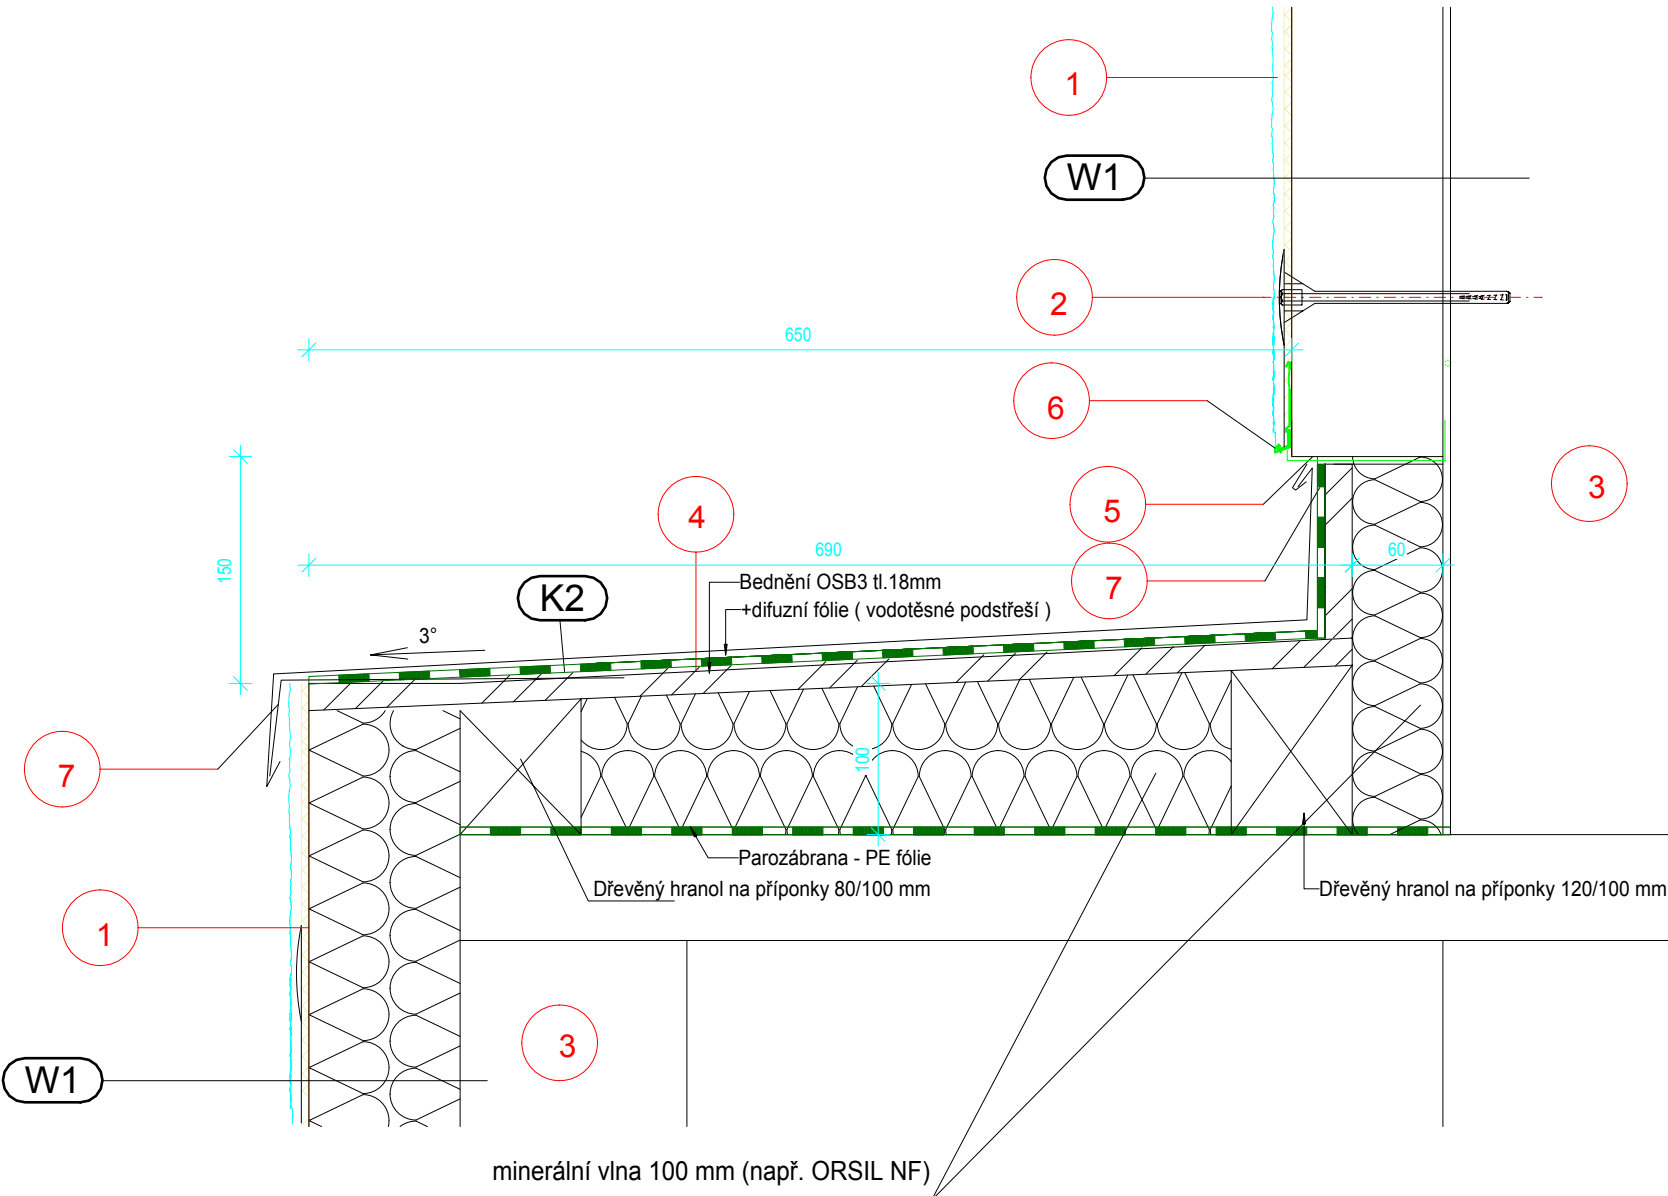


- LEGENDA:
- 1) Kontaktní zateplovací systém
  - 2) Talířová hmoždinka
  - 3) Stávající stěna
  - 4) Oplechování římsy r.š. 900 mm K2 - dvojité stojatá drážka + těsnění falců systémovým tmelem
  - 5) Fasádní ukončovací profil
  - 6) Ukončovací fasádní lišta
  - 7) Plechová příponka

**W1 - STĚNY**  
- kontaktní zateplovací systém včetně všech doplňků - barva - viz výkres pohledy tenkovrstvá omítka + tepelná izolace - minerální vlna 100 mm (např. ORSIL NF) 100 mm  
- původní obvodové zdivo  
- vnitřní povrchová úprava - dle interiéru

DET 5) DETAIL ŘÍMSY

DETAIL NAPOJENÍ PARAPETU PROSKLENÉ STĚNY NA STÁVAJÍCÍ ŽIVIČNOU KRYTINU STŘECHY M 1 : 5

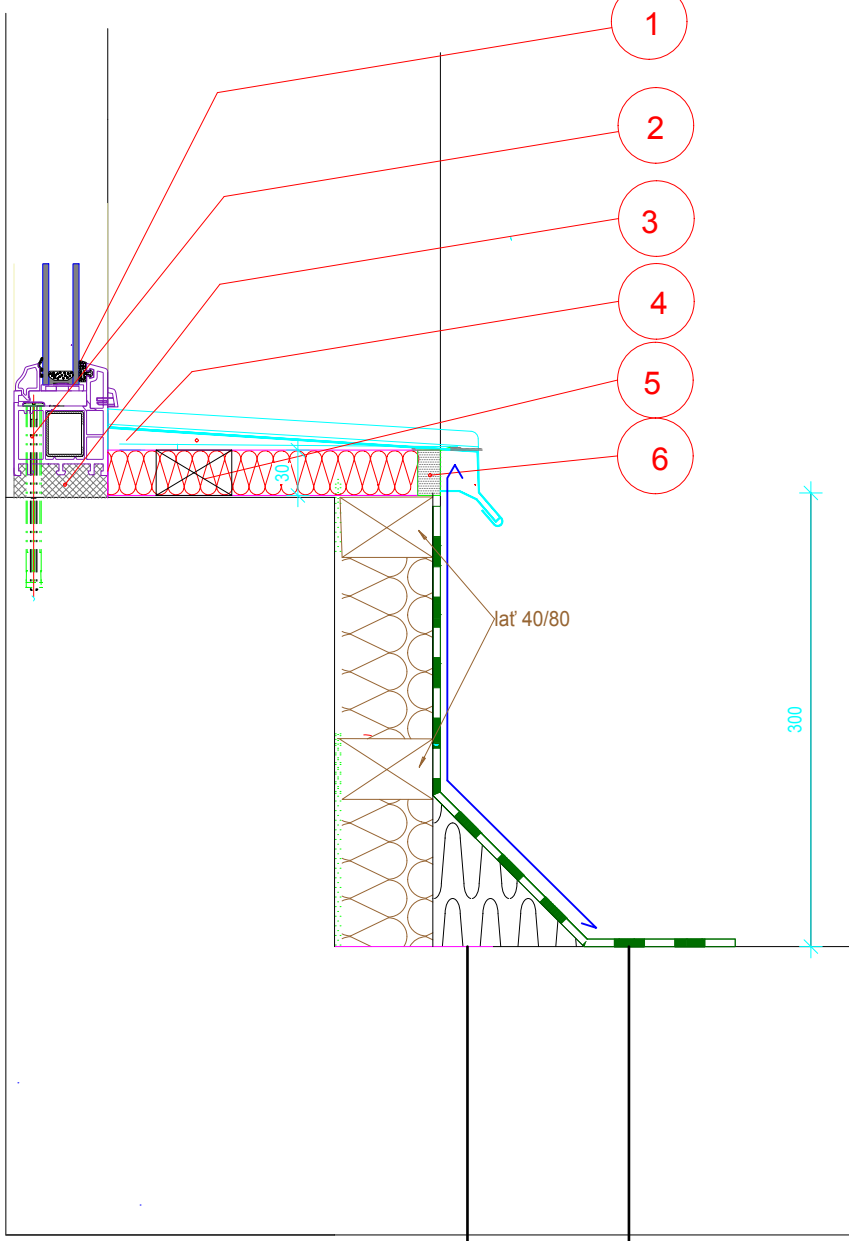


- LEGENDA:
- 1) Okenní rám - hliníkové profily - barva bronzový alox
  - 2) Kotvení okna
  - 3) PUR pěna
  - 4) Oplechování parapetu - měď tl. 0,63 mm r.š. 400 mm (plechové příponky)
  - 5) Tepelná izolace minerální tl. 30 mm
  - 6) Silikonový tmel nebo těsnící páska
  - 7) Kontaktní zateplovací systém na stávající zdivo včetně tepelné izolace minerální a venkovní omítky tenkovrstvé - barva viz. pohledy

DET 3A) DETAIL NAPOJENÍ PARAPETU PROSKLENÉ STĚNY NA STÁVAJÍCÍ ŽIVIČNOU KRYTINU STŘECHY

DET 3) DETAIL NAPOJENÍ FASÁDY NA STÁVAJÍCÍ ŽIVIČNOU KRYTINU STŘECHY


DETAIL NADPRAŽÍ PROSKLENÉ STĚNY M 1 : 5

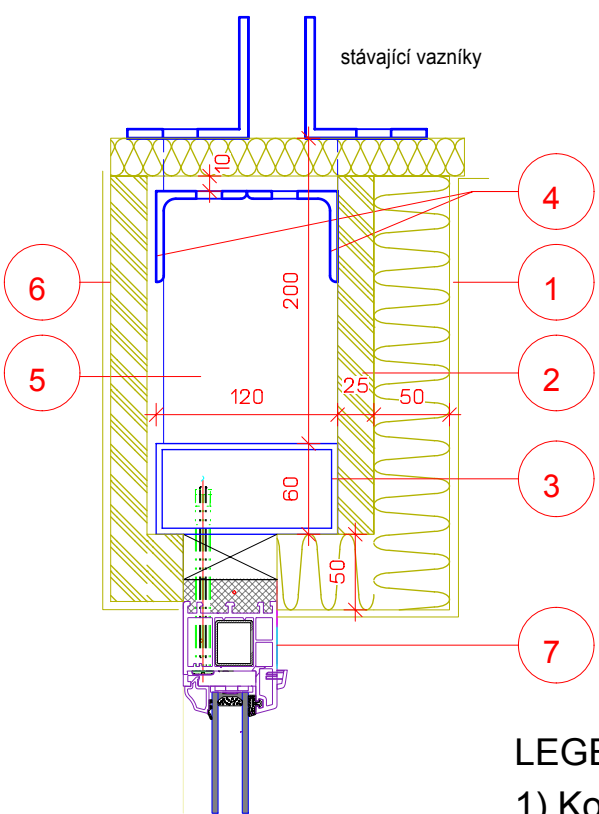

- LEGENDA:
- 1) Kontaktní zateplovací systém
  - 2) 2 x vláknocementová deska 12,5mm
  - 3) J 120x60x3-celkem 16000
  - 4) 2 x L60x60x5- celkem 16000
  - 5) kotvení plechy P8/120/200 á=1380
  - 6) štuková omítka+sklotextilní síťovina
  - 7) Rám prosklené stěny

**S1 - STŘEŠNÍ KOSTRUKCE**  
- modif. asf. pás ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR natavený celoplošně k podkladu  
- modif. asf. pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL natavený celoplošně k podkladu  
- minerální vlna (např. ORSIL S)  
- minerální vlna (např. ORSIL T)  
max. návrhové λ=0,045W/mK,  
- parozábrana - Alufol AI S 2  
min. faktor μ=150000  
- trapezový plech  
- ocelová příhradová konstrukce - původní  
- akustický podhled Rigips na zavěšené konstrukci

**W1 - STĚNY**  
- kontaktní zateplovací systém včetně všech doplňků - barva - viz výkres pohledy tenkovrstvá omítka + tepelná izolace - minerální vlna 100 mm (např. ORSIL NF) 100 mm  
- původní obvodové zdivo  
- vnitřní povrchová úprava - dle interiéru

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS
Vedoucí projektant		Vedoucí zakázky	Dušek Jan Ing.	1:5
Projektant	Vopat Věroslav Ing.	Schválí		
  BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV  Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416  projekty@bpo.cz www.bpo.cz		ZAKÁZKA: Rekonstrukce interiéru zasedací síně MmM - úprava PD		Počet A4 8 Stupeň projektu
		ČÁST (SO.PS): Projektová dokumentace Architektonické a stavební technické řešení vč. konstrukce		Datum dokončení 29.11.2019 Číslo zakázky
		OBSAH: Detaily		9192-81
		OBJEDNATEL: Statutární město Most		
Číslo archivní:				BPO 1-105176