

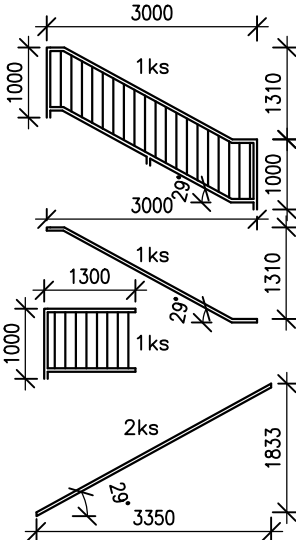



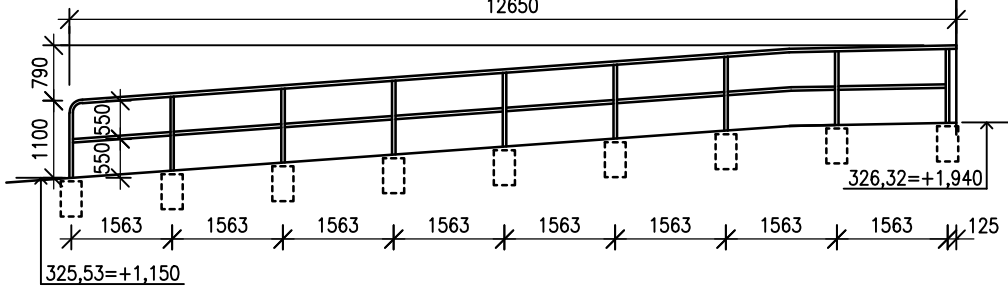


VEDOUCÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	TECHNICKÁ KONTROLA	<b>PROJECTICON S.R.O.</b> <b>PROJEKČNÍ A KONSULTAČNÍ KANCELAR</b>	
Ing. Pavel Ježek	Ing. Štěpán Klepřík	Ing. Pavel Ježek	Projecticon s.r.o. Antonína Kopeckého 151 549 22 Nový Hrádek IČO: 28809459	
INVESTOR	Město Nové Město nad Metují			
MÍSTO STAVBY	p.č. st.345/1, st.345/2, st.488, st.346, 2034/17; k.ú. Nové Město nad Metují [574279]			
STAVBA Přístavba tělocvičny u ZŠ Komenského Nové Město nad Metují			FORMÁT	A4
			DATUM	12/2014
			STUPEŇ PD	DPS
OBSAH VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ			MĚŘÍTKO	Č. VÝKR.
			-	D.1.1.18

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY [mm]	POPIS	POČET KUSŮ			
				PODLAŽÍ			CELK.
				1NP	2NP	EXT	
01 Z		700x500	VĚTRACÍ MŘÍŽ MATERIÁL: Tvrzený hliník KOTVENÍ: Do ostění na chemickou kotvu POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Eloxovaný hliník – přírodní stříbrný odstín	1	–	–	1
02 Z		750x1100	REPASE STÁVAJÍCÍHO VENKOVNÍHO ZÁBRADLÍ Demontáž zábradlí. Prodloužení zábradlí o 750mm Zpětné osazení zábradlí (před osazením očistit a 2x natřít).	–	–	1	1
03 Z		500x1100	REPASE STÁVAJÍCÍHO VENKOVNÍHO ZÁBRADLÍ Demontáž zábradlí. Prodloužení zábradlí o 500mm Zpětné osazení zábradlí (před osazením očistit a 2x natřít).	–	–	1	1
04 Z		1200x1050	OCHRANNÁ OKENNÍ MŘÍŽ (OKNO V TĚLOCVIČNĚ) Ocelová mříž pro otvor velikosti 1200x1050mm. MATERIÁL: Profil 40/40/30 včetně kotevních pracen, výplň Ø10mm. KOTVENÍ: Do ostění na chemickou kotvu. POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Nátěr – barva šedá antracit (RAL 7016).	–	–	1	1
05 Z		VIZ SCHÉMA	VNITŘNÍ OCELOVÉ ZÁBRADLÍ S DŘEVĚNÝM MADLEM MATERIÁL: Nerez ocel + dřevo rám – JECKL 50/50/5 včetně pracen svislé pruty – TR 3/8““ madlo – dřevěné (buk) KOTVENÍ: Do stěny a do ŽB schodiště na chemickou kotvu (celkem 15ks).				

UPOZORNĚNÍ: SKUTEČNÉ ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ SE PŘÍZPŮSOBÍ PODMÍNKÁM NA STAVBĚ,  
PŘED ZADÁNÍM VÝROBY JE TŘEBA VEŠKERÉ ROZMĚRY PŘEMĚŘIT A PŘEKONTROLOVAT!!!

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY [mm]	POPIS	POČET KUSŮ			
				PODLAŽÍ			CELK.
1NP	2NP	EXT					
06 Z		VIZ SCHÉMA	<u>VNITŘNÍ OCELOVÉ ZÁBRADLÍ S DŘEVĚNÝM MADLEM</u> MATERIÁL: Nerez ocel + dřevo tyč pod madlem – JECKL 50/30/4 včetně pracen madlo – dřevěné (buk) KOTVENÍ: Do stěny na chemickou kotvu (celkem 6ks).				
07 Z	<p><u>PŮDORYS</u></p>  <p><u>POHLED ZEPŘEDU</u></p> 	VIZ SCHÉMA	<u>OCELOVÝ PŘÍSTŘEŠEK NAD VSTUPEM</u> MATERIÁL: ocel, žárový pozink + laminátové opláštění sloupky – JECKL 80/80/5 konstrukce ploché střechy a atiky – JECKL 80/120/5 a JECKL 40/40/4 opláštění – kompaktní laminátové desky pro exteriér tl. 15mm, barva pastelově šedá (RAL 7035) KOTVENÍ: Sloupky kotveny do základů (4x kotevní deska 300/300/10), střecha kotvena do obvodové stěny (2x kotevní deska 300/300/10);  desky kotveny do zdiva a do základů na chemickou kotvu (4ks chem. kotvy na 1 desku)	–	–	1	1
08 Z	<p><u>POHLED</u></p> 	VIZ SCHÉMA	<u>VENKOVNÍ OCELOVÉ ZÁBRADLÍ</u> MATERIÁL: Trubka Ø50mm, spojováno svařováním POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Žárově zinkováno, odstín dle výběru investora (např. tmavě stříbrný), struktura dle výběru investora (např. šupinkovitá) KOTVENÍ: Sloupky kotveny do základů (300x300mm, hloubka 500mm, horní hrana 50mm pod úrovní ÚT) kotevní deskou 250/250/10, desky kotveny do základů na chemickou kotvu (4ks chem. kotvy na 1 desku)	–	–	1	1

UPOZORNĚNÍ: SKUTEČNÉ ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ SE PŘÍZPŮSOBÍ PODMÍNKÁM NA STAVBĚ,  
PŘED ZADÁNÍM VÝROBY JE TŘEBA VEŠKERÉ ROZMĚRY PŘEMĚŘIT A PŘEKONTROLOVAT!!!

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY [mm]	POPIS	POČET KUSŮ			
				PODLAŽÍ			CELK
1NP	2NP	EXT					
09 Z		VIZ SCHÉMA	<p><u>VENKOVNÍ OCELOVÉ ZÁBRADLÍ S VÝPLNÍ</u></p> <p>MATERIÁL: tahokov  rám - JECKL 50/50/5  výplň - TAHOKOV - typ dle výběru investora</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Žárově zinkováno,  odstín dle výběru investora (např. tmavě stříbrný), struktura dle výběru investora (např. šupinkovitá)</p> <p>KOTVENÍ: Sloupky kotveny do opěrných zdí  kotevní deskou 300/3000/10, desky kotveny do opěrných zdí na chemickou kotvu (4ks chem. kotvy na 1 desku)</p>	-	-	1	1

PŮDORYS 1

POHLED 1

PŮDORYS 2

POHLED 2

PŮDORYS 3

POHLED 3

UPOZORNĚNÍ: SKUTEČNÉ ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ SE PŘÍZPŮSOBÍ PODMÍNKÁM NA STAVBĚ,  
PŘED ZADÁNÍM VÝROBY JE TŘEBA VEŠKERÉ ROZMĚRY PŘEMĚŘIT A PŘEKONTROLOVAT!!!